MANUALE TECNICO SISTEMA EKU 52 TT


EDIZIONE 07/2017

Sistemi in Alluminio per l'Architettura

TECHNICAL MANUAL EKU 52 TT SYSTEM

EDITION 07/2017

Collaudi prestazionali - *Performance tests*

PROVE DI TENUTA - *TIGHTNESS TESTS*				
MODELLO CAMPIONE	PERMEABILITA' ALL'ARIA EN 12207 - EN 1026	TENUTA ALL'ACQUA EN 12208 - EN 1027	RESISTENZA AL VENTO EN 12210 - EN 12211	ISTITUTO CERTIFICANTE E NUMERO CERTIFICATO
 bxh 1530x1470	4	8A	C3	Istituto Giordano S.p.A. N° 231776 / 2126 / CPD
 bxh 1535x1480	4	E1050	C4	Eco Certificazioni S.p.A. N° 714C1760608 N° 714C1770608 N° 714C1780608
 bxh 1500x2385	4	E900	B3	Eco Certificazioni S.p.A. N° 714C2821108 N° 714C2831108 N° 714C2841108
 bxh 1436x2436	4	E1500	C5	IRcCOS S.c.a.r.l. 1994 - CPD - RP0421
 bxh 1836x2335	4	E1500	C4	IRcCOS S.c.a.r.l. 1994 - CPD - RP0423
 bxh 2035x1835	4	E1500	C5	IRcCOS S.c.a.r.l. 1994 - CPD - RP0429
 bxh 2044x2422	4	9A	C2	Eco Certificazioni S.p.A. N° 714C7830910
 bxh 1501x1501	4	E1200	C5	Eco Certificazioni S.p.A. N° 714C7810910

PROVE DI TRASMITTANZA TERMICA - *THERMAL TRANSMITTANCE TESTS*		
TRASMITTANZA TERMICA DEI NODI EN 10077-2 EN 12412-2		ISTITUTO CERTIFICANTE
Finestre e porte balcone	Uf = 2.38 ÷ 3.10 W / m²K	ITC CNR S.p.A. ISTEDIL S.p.A.

PROVE ACUSTICHE - *ACOUSTIC TESTS*	
POTERE FONOISOLANTE DEL SERRAMENTO UNI ISO 140-3 UNI ISO 717-1	ISTITUTO CERTIFICANTE E NUMERO CERTIFICATO
Rw = 44 (- 2 ; - 4) dB	Istituto Giordano S.p.A. N° 235834 / 2576 / CPD

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA PER SERRAMENTI A BATTENTE A TAGLIO TERMICO EKU 52 TT

Profilati estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3)

Stato di fornitura: T5

Isolamento termico ottenuto tramite barrette in poliammide, inserite in apposite sedi tra i due profili in alluminio (guscio interno ed esterno) e successivamente bloccate mediante rullatura sulla parte esterna di alluminio.

Tolleranze dimensionali e spessori: UNI EN 12020-2

Lunghezza commerciale barre profilati: mm. 6500

I profilati a taglio termico della serie EKU 52 TT devono essere trattati superficialmente osservando i criteri previsti dalle direttive per l'ottenimento del marchio Qualanod, per l'anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura; in ogni caso non dovrà essere superata la temperatura max di 190 °C per oltre 15 minuti, al fine di non pregiudicare le caratteristiche meccaniche e dimensionali della barretta in poliammide.

Caratteristiche principali del Sistema:

Dimensione base:	*- sezione del telaio fisso*	*mm. 52*
	- sezione dell'anta	*mm. 60*
	- sezione dell'anta porte	*mm. 60*
	- sovrapposizione a muro dei telai fissi	*mm. 22*
	- altezza sede vetro	*mm. 22*
	- larghezza massima per vetro o pannello	*mm. 44*

inserimento del vetro con fermavetro a scatto;

sedi alloggiamento accessori: a dimensioni standard secondo camera europea mm. 14-18;

tenuta aria/acqua ottenuta tramite guarnizione centrale a giunto aperto, con guarnizione di tenuta parapolvere e antirumore inserita nella cava dell'aletta interna dell'anta;

possibilità d'impiego: i profilati consentono la costruzione di serramenti a superfici piane, complanari sul lato esterno e sormonto interno, con aletta di vetrazione arrotondata e a vetro ad infilare; si possono fabbricare porte e finestre a battente, con apertura ad una o più ante, a wasistas, ad anta ribalta, monoblocco, vetrate fisse, vetrine per negozi, portoncini con apertura verso l'interno e/o esterno;

NOTE TECNICHE

Il peso dei profilati è quello teorico e potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste dalla norma UNI EN 12020-2; le dimensioni di taglio indicate nelle apposite distinte inserite nel catalogo, sono calcolate in base alle dimensioni nominali: nella pratica potranno essere influenzate dalle tolleranze di estrusione, pertanto dovranno essere arrotondate secondo la precisione ed il tipo di impostazione delle misure nelle macchine impiegate.
Gli schemi, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul catalogo, non hanno valore limitativo, ma solo di esemplificazione di alcune delle situazioni che più comunemente si trovano nella realtà e di soluzione consigliabile.
La posa del serramento va eseguita rispettando la normativa, le prescrizioni e le raccomandazioni specifiche esistenti in Italia.
I momenti di inerzia riportati sono teorici.
Il Sistema di profilati riportato in questo catalogo è brevettato; tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnano la Profilati S.p.A. e la Trafilerie Emiliane Sud S.p.A. che si riservano di apportare in qualsiasi momento quelle modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti.
Quanto illustrato nel presente catalogo è di esclusiva proprietà di Profilati S.p.A. e, a termine di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE EKU 52 TT SYSTEM FOR THERMAL BREAK WINDOWS AND DOORS

Aluminium alloy EN AW-6060 (UNI EN 573-3) extruded sections

Temper: T5

Thermal insulation obtained through polyamide bars, inserted in suitable seats between the two sides of the aluminium profliles and then loked by means of rolling on the external aluminium part.

Dimensional tolerances and thicknesses: UNI EN 12020-2

Commercial length of the bars: 6500 mm

The thermal break sections of the system EKU 52 TT have to treated on the surface in compliance with the criteria set forth by the Qualanod Mark directives for anodizig and Qualicoat for varnishing.
The max.190 °C temperature shall not be exceeded in any case for more than 15 minutes, i order not to jeopardize the mechanical and dimensional characteristics of the polyamide bars.

Main characteristics of the system:

Basic dimensions:	*- fixed frame cross-section*	*mm. 52*
	- wing cross-section	*mm. 60*
	- wing cross-section for doors	*mm. 60*
	- fin of rabbet for fixed frames	*mm. 22*
	- glass seat space	*mm. 22*
	- maximum width for glass or panel	*mm. 44*

Glass insertion with snap connection glazing bead;

Accessory housing seats: standard dimensions sccording to the 14-18 mm European air space;

Sealing obtained through central open joint gasket with weather strip inserted in the slot on the internal fin of the wing;

Application: the system allow for constuction of plane surface fixtures, coplanar on the external side and the internal overlap, with rounded glass beading. It is possibile to manifacture door and casement, or top-hung, one or more wing opening windows, fixed glazing panels, shop-windows, internal and/or external opening doors. The latter have an external/internal coplanar surface.

TECHNICAL NOTES

The weight of the sections is the theoretical and can vary according to the dimensional and thickness tolerances specified by UNI EN 12020-2 standard; The cutting dimension indicated in the appropriate forms are caluculated on the basis of the nominal size. In pratice these dimensions can be affected by extrusion tolerances; therefore they shall be rounded according to accuracy and type of measures set in the machines used. Diagrams, sections and wall situations which are most commonly found in pratice and recommended solutions. Fixture mounting shall be in compliance with standards, requirements and specific recommendations existing in Italy.
The moments of inertia shown are theoretical.
The system of sections shown in this catalogue is patented; all data given in this catalogue are an indication and do not bind Profilati S.p.A. and Trafilerie Emiliane Sud S.p.A. which reserve the right to make any modifications deemed appropiate to improve products.
All that is show in this catalogue is property of Profilati S.p.A. Any reproduction, even if partial, is forbidden by law unless expressly authorized

DILATAZIONE TERMICA LINEARE

Qualunque corpo solido di qualsivoglia materiale, sottoposto ad una variazione di temperatura subisce una variazione di volume. Un aumento della temperatura del corpo solido comporta un corrispondente incremento di volume e viceversa una riduzione della temperatura genera un decremento di volume.
Normalmente le suddette variazioni di volume avvengono isotropicamente, ovvero il corpo solido subisce la stessa variazione percentuale di volume nelle tre dimensioni dello spazio.

Esistono comunque moltissimi casi in cui una dimensione del corpo solido prevale in maniera così evidente sulle rimanenti da rendere trascurabili, su queste ultime, gli effetti delle deformazioni conseguenti a variazioni della temperatura. Questo è proprio il caso dei profili estrusi in alluminio dove la lunghezza del profilato è notevolmente superiore alle dimensioni della sezione ortogonale alla lunghezza stessa.
In tal caso si può parlare di **dilatazione termica lineare.**
Il coefficiente di dilatazione termica lineare, indicato con il simbolo λ, in prima approssimazione può essere considerato una costante dipendente dal materiale ed esprime la variazione di lunghezza subita da una barra di un metro in seguito ad una variazione di temperatura di un grado centigrado.
L'entità della deformazione subita viene calcolata confrontando le dimensioni spaziali del corpo prima e dopo la variazione della temperatura.
L'allungamento ΔL è proporzionale all'aumento di temperatura ed alla lunghezza iniziale della barra e si calcola con la seguente equazione:

$$\Delta L = L_t - L_o = \lambda L_o (t - t_o)$$

ovvero:

$$L_t = L_o + \lambda L_o (t - t_o) = L_o [1 + \lambda (t - t_o)]$$

dove:
t_o = temperatura iniziale ;
t = temperatura finale ;
L_t = lunghezza alla temperatura t ;
L_o = lunghezza alla temperatura t_o;
λ = coefficiente di dilatazione termica (vedi tabella seguente) ;


Tabella coefficienti di dilatazione lineare: la tabella indica per alcuni tipi di materiale, in rapporto al proprio coefficiente di dilatazione lineare, di quanti mm si allunga una sbarra lunga 1 metro in seguito all'aumento di 1°C di temperatura.

Materiale	λ ($°C^{-1}$)	Allungamento per aumento di 1°C per 1m di lunghezza (mm)
Acciaio	$11 * 10^{-6}$	0,011
Alluminio	$24 * 10^{-6}$	0,024
Ferro	$12 * 10^{-6}$	0,012
P.V.C.	$70 * 10^{-6}$	0,070
Vetro	$9 * 10^{-6}$	0,009

DISTORSIONE TERMICA

I serramenti e le facciate continue tra le varie funzioni hanno anche quella, ben nota per il risparmio energetico, di separare ambienti aventi condizioni climatiche differenti. I profili estrusi in alluminio, siano essi a taglio termico o meno, sono quindi sottoposti a variazioni termiche notevoli. Queste variazioni sono particolarmente elevate nel periodo estivo quando la superficie esterna dei profilati è soggetta ad una elevata esposizione solare che, per il fenomeno dell'irraggiamento, genera un incremento di temperatura superficiale.

A causa di questo maggiore riscaldamento la parte esterna del profilo si dilata maggiormente rispetto a quella interna, generando una inflessione della barra, con estradosso rivolto verso l'esterno, che aumenta all'aumentare della differenza di temperatura tra le due superfici interna ed esterna del profilo stesso.
La situazione è illustrata nelle figure 1 e 2 dove il profilo è appoggiato alle estremità, è sottoposto ad una variazione termica lineare ΔT tra la superficie esterna, a temperatura T2 esposta all'irraggiamento solare, e quella interna non esposta, a temperatura T1 < T2, e, a causa delle tensioni generate, subisce una inflessione con estradosso rivolto verso la superficie con temperatura più elevata.

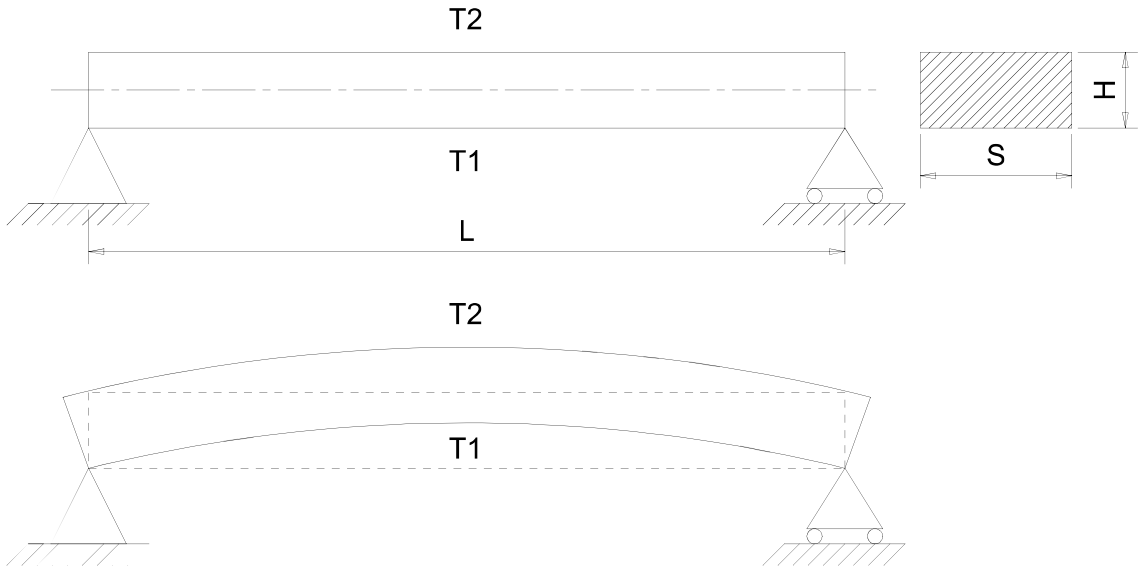

Questo fenomeno, particolarmente visibile nelle aperture a nei profilati molto lunghi, è noto come **distorsione termica**, e questa deformazione, nei casi peggiori e durante le ore di maggiore irraggiamento solare, può causare difficoltà di apertura e chiusura di finestre e porte o generare altri tipi di malfunzionamento.

Il presente documento è da considerarsi di natura informativa ed ha l'unico scopo di informare i nostri clienti del fenomeno sopra descritto.La distorsione termica è sempre presente, in misura maggiore o minore, e non è completamente risolvibile con i materiali e le tecnologie attualmente disponibili per la costruzione di profilati per il settore edilizio.
La distorsione termica è ancor più evidente nei profili dotati di taglio termico che sono dotati di maggiori capacità isolanti e di conseguenza portano ad una maggiore differenza di temperatura tra le superfici interna ed esterna.
Esistono comunque alcune semplici procedure che, quando applicabili, possono considerevolmente ridurre gli effetti della deformazione termica:
1) la riduzione dell'esposizione diretta ai raggi solari
2) la riduzione della dimensione S della superficie esposta del profilo
3) l'utilizzo di finiture chiare del profilo
4) la riduzione della lunghezza L del profilo
5) l'utilizzo di profili aventi sezione di altezza H maggiore lungo il flusso di calore

Per ogni altra informazione o consulenza sulla correttezza di utilizzo dei profili, preghiamo di contattare l'Ufficio Tecnico di Profilati S.p.A.

THERMAL LINEAR EXPANSION

Every solid body, irrespective of the material, when exposed to temperature variations, undergoes a change in volume. An increase in temperature of the solid body means a corresponding increase in volume, whereas a decrease in temperature creates a reduction in volume.
Normally, the variations in volume are uniformly distributed, in other words the solid body has an equal change of volume in all three dimensions.

However, many cases exist where one dimension of the solid body is particularly affected thus rendering the deformations caused by temperature variations of the other dimensions almost negligible. This is exactly the case with extruded aluminium profiles where the length of the profiles is much greater compared to the orthogonal section of the same profile. In this situation, the change in volume is referred to as **thermal linear expansion**

The coefficient of thermal linear expansion, indicated by the symbol λ, in general terms, can be considered a constant that depends on the material and represents the variation in length of a bar of one metre having undergone a temperature change of one degree.
The size of the deformation is calculated by comparing the dimensions of the bar before and after the temperature variation.
The increase in length ΔL is proportional to the increase in temperature and the initial length of the bar, it is calculated by using the following equation:

$$\Delta L = L_t - L_o = \lambda L_o (t - t_o)$$

or:

$$L_t = L_o + \lambda L_o (t - t_o) = L_o [1 + \lambda (t - t_o)]$$

where:
t_o = initial temperature ;
t = final temperature ;
L_t = length at temperature t ;
L_o = length at temperature t_o ;
λ = coefficient of thermal expansion (see following table) ;


The table below indicates for five materials the coefficient of thermal linear expansion, how many millimetres a one metre length bar expands having undergone a temperature increase of one degree.

Material	λ ($°C^{-1}$)	Material length increase, 1 degree per 1m (mm)
Steel	$11 * 10^{-6}$	0,011
Aluminium	$24 * 10^{-6}$	0,024
Iron	$12 * 10^{-6}$	0,012
P.V.C.	$70 * 10^{-6}$	0,070
Glass	$9 * 10^{-6}$	0,009

THERMAL DISTORTION

Window and door frames as well as curtain walling, among their many functions, well known for their energy-saving properties, to separate completely different environmental conditions. Extruded aluminium profiles that are used for window and door frames, either thermal break or not, are therefore exposed to large thermal variations. These variations are normally particularly extreme in the summer period, when the surface of the frames is subjected to strong sunlight that causes a substantial increase in temperature.

As a consequence of this heating, the surface exposed to the sun expands more compared to the side not exposed, thus causing an inflexion of the bar outward towards the external exposed surface, that increase with the difference of temperature between the internal and external surfaces of the profile.
The situation is illustrated in figure 1, where the profile is anchored at the ends, undergoes a temperature variation ΔT between the external exposed surface, at temperature T2, and the internal non-exposed surface, at temperature T1 < T2, and, because of the stress generated, an inflexion of the bar is caused, outward towards the more higher temperature surface.

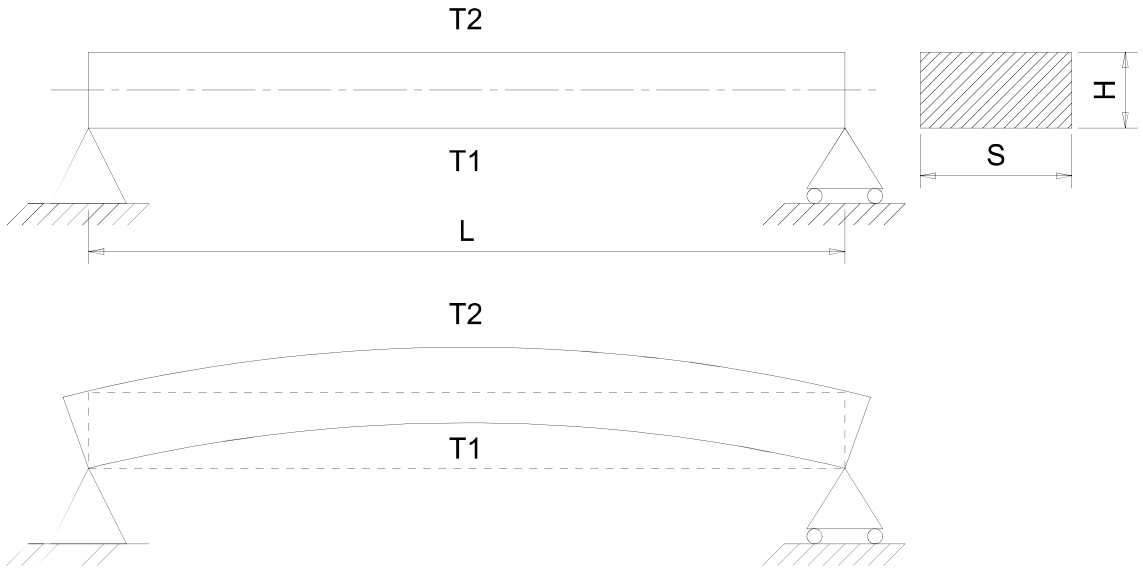


This phenomenon, which is particularly visible on wing-opening and on very long transom, is known as **thermal distortion** and is the deformation that, in the worst cases and during the hours of max sunlight, can cause difficulty in opening and closing windows and doors or generate other types of malfunctioning.

The present document is intended to be only informative and has the purpose to inform all of our clients of the phenomenon described herein.The thermal distortion is always present,to a greater or lesser degree,and is not completely resolvable with the materials and technology currently available for the construction of profiles in the building sector.
The thermal distortion is even more evident in thermal break profiles as they have a larger insulating capacity, and as a consequence a greater difference in temperature between the exposed and non-exposed surfaces.
Nevertheless, there are some simple procedures, where it is possible to apply them, that can considerably reduce the effects of the thermal distortion:

1) the reduction of the exposure to direct sunlight
2) the reduction in size S of the exposed surfaces of the profile
3) the use of light colour finishing on the profile
4) the reduction of the length L of the profile
5) the use of a higher profile width H where there is the heat flow

For any further information or advice on the correctness of specific building systems, please contact the Technical Office of Profilati S.p.A.


Accessori / Accessory



art. 100-0120X

Cerniera ad infilare per telai a sormonto


Hinge fitted to the overlapping frame



art. 100-0143X

Cerniera ad infilare per telai complanari


Hinge fitted to the aligned frame



art. 100-0600X

Cerniera a pettine per telai a sormonto


Two-handed comb hinge for overlapping frame



art. 100-0607X

Cerniera a pettine per telai complanari


Two-handed comb hinge for aligned frame



art. 100-1000/1024

Cremonese


Cremone



art. 100-1314/1348

Incontro di chiusura singolo PVC
Incontro chiusura singolo in zama

Single rod striker PVC
Single rod striker zamak




art. 100-1026

Movimentazione interna bidirezionale per bilico e sporgere


Two-directional internal device for pivot and top hang

art. 100-1339/1349

Incontro di chiusura doppio



Adjustable double striker




art. 100-1094/1039

Cremonese per meccanismo anta ribalta


Cremone for tilt and turn opening

art. 100-1343/1347

Incontro per nottolino di chiusura registrabile



Adjustable single striker




art. 100-1228

Kit fissaggio a muro

Fixing bracket (wall)


art. 100-4027/4030

Nottolino di chiusura registrabile



Adjustable fastening pawl


Accessori / Accessory



art. 100-1020

Movimentazione interna bidirezionale


Two-directional internal device



art. 100-2168

Catenaccio registrabile


Adjustable bolt



art. 100-1350

Rostro di chiusura registrabile

Adjustable fastening element



art. 100-2074

Catenaccio

Bolt



art. 100-1701/1704

Cricchetto


Finger catch



art. 100-2153

Catenaccio

Bolt



art. 100-2040/2041

Braccio wasistas

Wasistas arm



art. 100-2159

Boccola in ottone per soglia

Threshold bushing



art. 100-2111

Catenaccio


Bolt



art. 100-2252

Perno di trascinamento da 13 mm

Connecting pin 13 mm



art. 100-2114/2188

Terminale per aste

Rod terminal




art. 100-2336

Sostegno anta

Sush supporting plug

Accessori / Accessory


art. 100-2186



Chiusura perimentrale per anta abbinata

Perimeter locking kit for combined wing

art. 100-2387



blocchetti di collegamento asta alla cremonese

Cremone connection block


art. 100-2762



Martellina

Handle for window

art. 100-4020



Rinvio d'angolo

Corner drive for perimeter locking


art. 100-4099



Kit collegamento astina per apertura esterna

Rod connecting kit for outwards opening


art. 100-4113/4135/4160



Meccanismo per apertura esterna
Copertura
Manico

Mechanism for outwards opening
Plate
Handle

art. 100-4113



Meccanismo per apertura esterna

Mechanism for outwards opening

art. 100-4135



Copertura meccanismo per apertura esterna

Plate for mechanism for outwards opening


art. 100-4160



Manico meccanismo per apertura esterna

Handle for mechanism for outwards opening

Accessori / Accessory

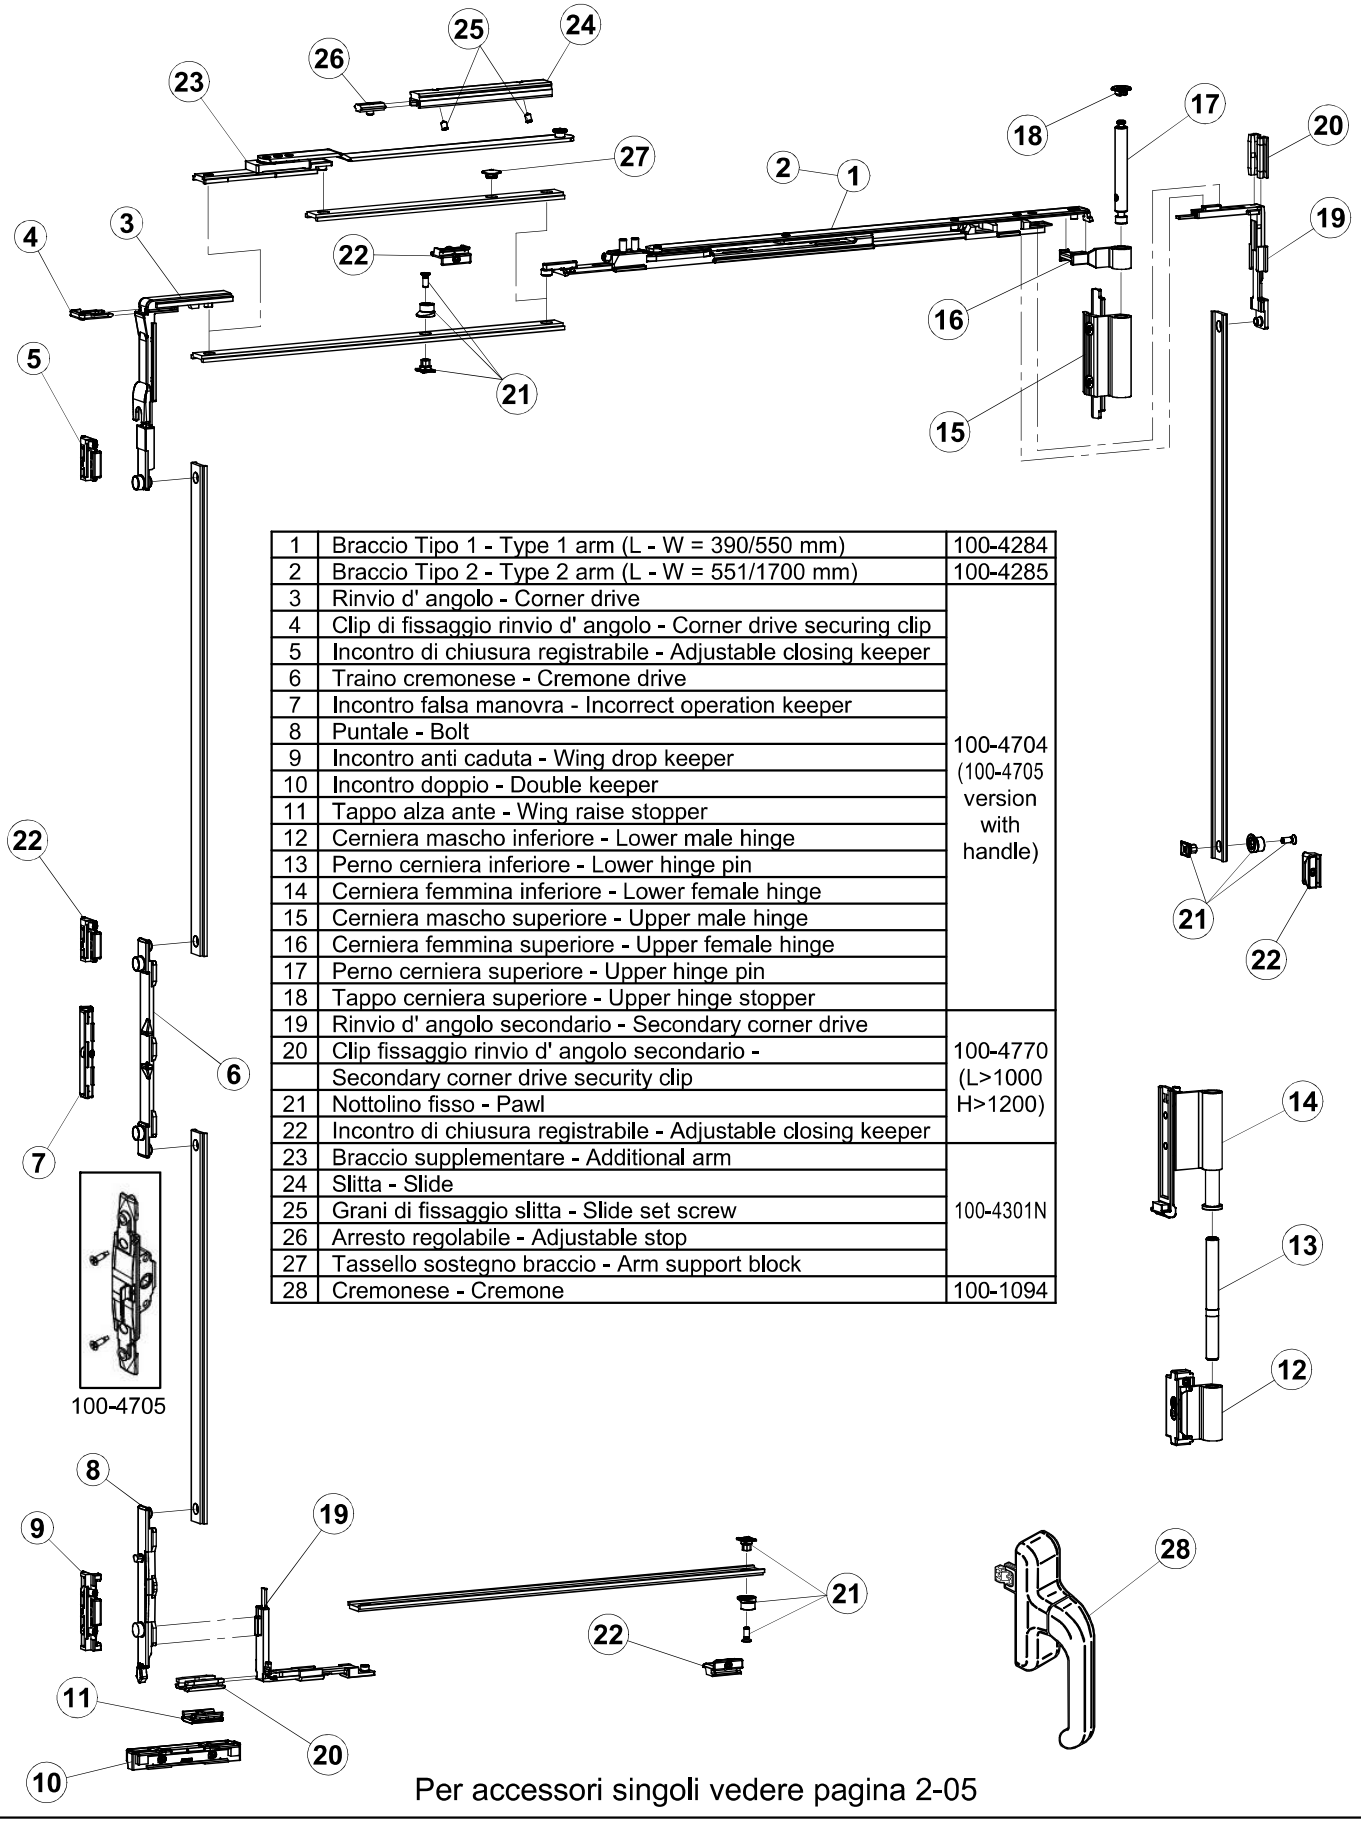

1	Braccio Tipo 1 - Type 1 arm (L - W = 390/550 mm)	100-4284
2	Braccio Tipo 2 - Type 2 arm (L - W = 551/1700 mm)	100-4285
3	Rinvio d' angolo - Corner drive	100-4704 (100-4705 version with handle)
4	Clip di fissaggio rinvio d' angolo - Corner drive securing clip	
5	Incontro di chiusura registrabile - Adjustable closing keeper	
6	Traino cremonese - Cremone drive	
7	Incontro falsa manovra - Incorrect operation keeper	
8	Puntale - Bolt	
9	Incontro anti caduta - Wing drop keeper	
10	Incontro doppio - Double keeper	
11	Tappo alza ante - Wing raise stopper	
12	Cerniera mascho inferiore - Lower male hinge	
13	Perno cerniera inferiore - Lower hinge pin	
14	Cerniera femmina inferiore - Lower female hinge	
15	Cerniera mascho superiore - Upper male hinge	
16	Cerniera femmina superiore - Upper female hinge	
17	Perno cerniera superiore - Upper hinge pin	
18	Tappo cerniera superiore - Upper hinge stopper	
19	Rinvio d' angolo secondario - Secondary corner drive	100-4770 (L>1000 H>1200)
20	Clip fissaggio rinvio d' angolo secondario - Secondary corner drive security clip	
21	Nottolino fisso - Pawl	
22	Incontro di chiusura registrabile - Adjustable closing keeper	
23	Braccio supplementare - Additional arm	100-4301N
24	Slitta - Slide	
25	Grani di fissaggio slitta - Slide set screw	
26	Arresto regolabile - Adjustable stop	
27	Tassello sostegno braccio - Arm support block	
28	Cremonese - Cremone	100-1094

Per accessori singoli vedere pagina 2-05

Accessori / Accessory

art. 100-4704



kit base anta ribalta per cremonese

Tilt and turn mechanism for cremone bolt


art. 100-4705



kit base anta ribalta per martellina

Tilt and turn mechanism for handle


art. 100-4711



Cerniere per anta ribalta

Tilt and turn hinges

art. 100-4718



Cerniere versione complanare per anta ribalta

Tilt and turn hinges coplanar version

art. 100-4284/4285


Braccio anta ribalta

Tilt and turn arm

art.100-4200 Braccio tipo 1 per ante da 390 a 550 mm.
art.100-4201 Braccio tipo 2 per ante da 551 a 1700 mm.

art.100-4200 Arm Type 1 for wing 390 / 550 mm
art.100-4201 Arm Type 2 for wing 551 / 1700 mm


art. 100-4728



Adattatore anta abbinata per cerniere anta ribalta

Tilt and turn hinges adaptor combined wing

art. 100-4770



Chiusure supplementari orizzontali o verticali per anta ribalta

Horizontal and vertical additional closing


art. 100-4301N



Braccio supplementare per anta ribalta (utilizzare con il Braccio 2) larghezze anta da mm. 1100/1700

Additional arm tilt and turn (to be used with arm Type 2) wing width 1100/1700 mm

art. 100-4311



Serratura

Lock

art. 100-4277/4282



Catenaccio per anta abbinata ad anta ribalta

Bolt for combined wing tilt and turn

Accessori / Accessory



art. 174-1193F/105-0320

Squadretta a scatto in alluminio pressofuso per profili a tubolarità maggiorata

Aluminium corner joint butting clamp for oversize profiles



art. 106-0114

Rotella infila guarnizione


Roller for gasket insertion



art. 174-1120F/105-0409

Squadretta a scatto in alluminio pressofuso

Aluminium corner joint butting clamp



art. 110-B869

Squadretta di allineamento

Alignement corner joint



art. 174-1194F/105-0424

Squadretta a scatto in alluminio pressofuso

Aluminium corner joint butting clamp



art. 105-7510

Squadretta di allineamento

Alignement corner joint



art. 105-0476

Squadretta a scatto in alluminio pressofuso per profili bilico/sporgere

Aluminium corner joint butting clamp for top hung and pivot



art. 126-4378

Angolo vulcanizzato per pinna centrale


Vulcanized angle for gasket 126-20087



art. EA-0132

Squadretta in alluminio pressofuso a camme di bloccaggio per allineamento e rinforzo giunzioni d'angolo


Cam alignement corner joint for corner renforcing



art. 126-6312

Squadra di allineamento in nylon


Nylon alignement corner joint



art. 100-0398

Squadretta in alluminio estruso ad avvitare per profili a tubolarità maggiorata

Screwed aluminium extruded corrner joint for oversize profiles




art. 126-6379

Tappi di tenuta a giunto aperto per profilo riporto centrale TTE 503

Seal plug for central rabbet TTE503

Accessori / Accessory


art. 126-6380



Tappi di tenuta per profilo riporto centrale TTE 503 per aperture esterne

Seal plug for central rabbet TTE 503 in outwards opening


art. 131-8973



Tappi in PVC nero per cassonetto monoblocco (coppia)

Black P.V.C. plug for shutter box (couple)


art. 126-6397



Tappi di tenuta arrotondati a giunto aperto per profilo riporto centrale TTE 545

Rounded seal plug for central rabbet TTE 545

art. 131-8998



Mensole orizzontali in lamiera zincata per monoblocco (coppia)

Galvanized steel horizontal monoblock shelfs (couple)

art. 126-6398



Tappi di tenuta arrotondati per profilo riporto centrale TTE 545 per aperture esterne

Seal plug for central rabbet TTE 545 in outwards opening

art. 131-PR9064



Inviti tapparella con passacintino per monoblocco (coppia)

Rolling shutter guide head with belt pass (couple)


art. 126-6427



Tappi di tenuta arrotondati a giunto aperto per profilo riporto centrale TTE 559

Rounded seal plug for central rabbet TTE 559

art. 131-RA442



Pomolini con vite (coppia)

Knobs with screw (couple)


art. 130-0028



Cavallotto per sezione esterna (per profilo telaio)

Clevis for external section (frame profile)

art. 131-RA546



avvolgitore cintino da m.5 con placca nera

5 m. belt winder with black plate


art. 130-0029



Cavallotto per sezione esterna (per profilo anta)

Clevis for external section (wing profile)


art. 131-RA547



avvolgitore cintino da m.8 con placca nera

8 m. belt winder with black plate


Accessori / Accessory



art. 131-RA548

Cassetta per avvolgitore

Winder box



art. 164-2224

Angolo in zama per fermavetro arrotondato


Zamak angle for rounded glass beading



art. 131-RA552

Cuscinetto a sfera

Ball bearing



art. 653-040.4

Squadretta di allineamento telaio TTE533


Alignement corner joint for frame TTE533



art. 142-0475.6

Cavallotto per giunto a "T" (22,1 x 13)


"T" joint (22,1 x 13)



art. 153-0022

Squadretta a cianfrinare esterna in alluminio estruso


External aluminium bracket for chamfering in standard profiles



art. 142-0475.7

Cavallotto per giunto a "T" (21 x 35,3)


"T" joint (21 x 35,3)



art. 153-0022G

Squadretta ad avvitare esterna in alluminio estruso


External aluminium screwed bracket in standard profiles



art. 142-2145

Cappetta copri asola di drenaggio acqua


Cover cup for drainage water buttonhole



art. 153-0023

Squadretta a cianfrinare interna in alluminio estruso


Internal aluminium bracket for chamfering in standard profiles



art. 142-PP0245

Squadretta interna in alluminio estruso ad aggancio esterno

Internal extruded aluminium braket with external clasping




art. 153-0024

Squadretta a cianfrinare esterna in alluminio estruso per profili maggiorati

External aluminium bracket for chamfering in oversize profiles

Accessori / Accessory

art. 153-0024G



Squadretta ad avvitare esterna in alluminio estruso per profili maggiorati

External aluminium screwed bracket in oversize profiles


art. 123-50729T



Sigillante protettivo trasparente per la sigillatura angoli

Trasparent sealant and protecting glue for corner

art. 153-0025



Squadretta a cianfrinare interna in alluminio estruso per profili maggiorati

Internal aluminium bracket for chamfering in oversize profiles


art. 170-892100115



Collante monocomponente per incollaggio squadrette

Single component glue for corner joint

art. 153-0026



Frizione per bilico con kit di aggancio

Friction joint for pivot with connection parts


art. 172-A001



Espansore di regolazione e fissaggio a muro

Adjusting expander and wall fastening

art. 153-0061



Squadretta esterna a cianfrinare per TTE609

External corner joint locked by crimping for TTE609


art. 174-1565



Squadretta in alluminio estruso ad angolo variabile per profili maggiorati

Adjustable aluminium corner joint for oversize profiles

art. 156-034



Invito avvolgibile per profilo 9404 (coppia)

Rolling shutter guide head profile 9404 (pair)


art. 174-1566



Squadretta in alluminio estruso ad angolo variabile

Adjustable aluminium corner joint for standard profiles


art. 157-0104



Tappo copribordo per profilo 10342 (coppia)

Cover plug for profile 10342 (couple)

art. 174-1610




Squadretta a cianfrinare/spinare esterna in alluminio

Aluminium corner joint external for standrd profiles
(to be chamfered or locked by a pin)

Accessori / Accessory


art. 175-T005



Tappi di tenuta a giunto aperto per profilo riporto centrale TTE 535

Seal plug for central rabbet TTE 535


art. EA-0104



Squadretta esterna anta bilico

Pivot wing external corner joint

art. 175-T006



Tappi di tenuta per profilo riporto centrale TTE 535 per aperture esterne

Seal plug for central rabbet TTE 535 in outwards opening


art. EA-0143



Spina in zama 3,3 x 8


3,3 x 8 zamak pin

art. 175-T007



Tappi di tenuta arrotondati a giunto aperto per profilo riporto centrale TTE 541

Rounded seal plug for central rabbet TTE 541



Coppia bracci per apertura a sporgere

Top hung opening arm (pair)

art. 175-T008



Tappi di tenuta arrotondati per profilo riporto centrale TTE 541 per aperture esterne

Seal plug for central rabbet TTE 541 in outwards opening

Codice braccio Arm code	Lunghezza braccio Arm length	Altezza massima Max height	Larghezza massima Max width	Peso massimo Max weight
500-8537000N	414,5 mm.	1200 mm.	1400 mm.	88,5 Kg.
500-8538000N	458,5 mm.	1400 mm.	1400 mm.	102 Kg.
500-8541000N	602,5 mm.	1800 mm.	1500 mm.	139 Kg.
500-8542000N	707,5 mm.	2000 mm.	1500 mm.	155 Kg.


art. 142-2144 (nera/black)
art. 156-005BI (bianca/white)



Cappetta copri asola di drenaggio acqua (nera/bianca)

Cover cup for drainage water buttonhole (black/white)

art. 500-2006K



Coppia regolatori bracci per apertura a sporgere

Adjustable device for arm height (pair)

art. 535-090.19



Grano cava esagonale M4 x 8 INOX A2 per squadrette ad avvitare

Hexagon socket set screw M4 x 8 INOX A2 for aluminium screwed bracket

Accessori / Accessory



art. EA-0325

Squadretta interna ad avvitare o cianfrinare

Internal corner joint locked by of screwing crimping



art. EA-0326

Vite per squadretta EA-0325

Screw for corner joint EA-0325



art. EA-0327

Squadretta interna ad avvitare o cianfrinare per profili maggiorati

Internal corner joint locked by of screwing crimping for oversize profile



art. EA-0328

Vite per squadretta EA-0327

Screw for corner joint EA-0327

Guarnizioni / Gaskets

art. 103-98135

Guarnizione per serramenti a nastro



Ribbon joint gasket

art. 126-2195

Guarnizione di vetrazione interna spessore 5/6 mm.



Mm. 5/6 thick internal glass beading gasket

art. 126-1851

Guarnizione cassonetto



Shutter box gasket

art. 126-2197

Guarnizione di vetrazione interna spessore 7/8 mm.



Mm. 7/8 thick internal glass beading gasket

art. 126-1205


Guarnizione fondo giunto spessore 4 mm.



Mm. 4 thick support glass seal gasket

art. 126-2429

Guarnizione copricava fermavetro



Glass beading cover cavity gasket

art. 126-2666

Guarnizione di battuta interna



Internal rabbet gasket

art. 126-2746

Guarnizione di appoggio a muro



Wall bearing gasket

art. EG-0068

Guarnizione di vetrazione esterna spessore 4 mm.



Mm. 4 thick external glass beading gasket

art. 126-2800

Guarnizione di vetrazione interna spessore 2 mm.



Mm. 2 thick internal glass beading gasket

art. 126-2194


Guarnizione di vetrazione interna spessore 3/4 mm.



Mm. 3/4 thick internal glass beading gasket

art. 126-20087

Guarnizione di tenuta centrale a giunto aperto



Open joint central seal

Guarnizioni / Gaskets



art. 126-20088

Guarnizione di vetrazione esterna spessore 4 mm.


Mm. 4 thick external glass beading gasket



art. 126-20089

Guarnizione di vetrazione interna spessore 4/5 mm.

Mm. 4/5 thick internal glass beading gasket



art. 126-20095

Guarnizione per bilico

Pivoting window gasket



art. 126-20157

Guarnizione di vetrazione interna spessore 6/7 mm.

Mm. 6/7 thick internal glass beading gasket











art. 619-PB79

Spazzolino per monoblocco (7x9)



Monoblock brush (7x9)

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
4293		0.183	Fermavetro da 4 mm *Glass beading*	3-52
5634		0.500	Soglia ridotta *Small threshold*	3-22
5767		0.190	Gocciolatoio *Water drainage*	3-52
6000		0.259	Coprifilo terminale a muro *Wall terminal cover joint*	3-52
6007		0.369	Tenuta con spazzolino porte *Door brush seal*	3-51
6008		0.358	Tenuta a battuta porte *Door rabbet seal*	3-51
6024		0.235	Coprifilo spalla monoblocco *Monoblock cover joint*	3-50
6026		0.893	Imbotte da 44.5 mm *For expansion fixed frame 44.5 mm*	3-48
6027		1.023	Imbotte da 69.5 mm *For expansion fixed frame 69.5 mm*	3-47
6028		1.137	Imbotte da 94.5 mm *For expansion fixed frame 94.5 mm*	3-47
6029		0.715	Prolunga per imbotti *Additional expansion fixed frame*	3-48
6405		0.159	Astina di comando chiusure *Closing rod*	3-52
6465		1.177	Profilo centrale cassonetto *Central profile shutter box*	3-49
8751		0.285	Coprifilo superiore monoblocco *Monoblock upper cover joint*	3-50
9404		0.751	Guida tapparella *Rolling shutter guide*	3-50

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji









Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
10342		1.399	Profilo superiore ed inferiore cassonetto *Upper and lower profile shutter box*	3-49
11004		0.151	Porta accessori di chiusura *Closing accessories carrier*	3-52
11059		1.650	Imbotte da 134.5 mm *For expansion fixed frame 134.5 mm*	3-46
16141		0.387	Soglia *Threshold*	3-22
16185		0.237	Fermavetro da 10 mm *Glass beading*	3-53
16186		0.243	Fermavetro da 13 mm *Glass beading*	3-53
16187		0.232	Fermavetro da 13 mm *Glass beading*	3-54
16188		0.233	Fermavetro da 15 mm *Glass beading*	3-54
16189		0.252	Fermavetro da 17 mm *Glass beading*	3-53
16190		0.242	Fermavetro da 17 mm *Glass beading*	3-54
16191		0.290	Fermavetro da 23 mm *Glass beading*	3-53
16192		0.280	Fermavetro da 23 mm *Glass beading*	3-54
16193		0.303	Fermavetro da 27 mm *Glass beading*	3-53
16194		0.293	Fermavetro da 27 mm *Glass beading*	3-54
16195		0.310	Fermavetro da 29 mm *Glass beading*	3-53

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu




* Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
16196		0.300	Fermavetro da 29 mm *Glass beading*	3-54
16197		0.316	Fermavetro da 31 mm *Glass beading*	3-53
16198		0.306	Fermavetro da 31 mm *Glass beading*	3-54
16833		0.230	Fermavetro da 13 mm *Glass beading*	3-55
16834		0.234	Fermavetro da 17 mm *Glass beading*	3-55
16835		0.244	Fermavetro da 20 mm *Glass beading*	3-55
16836		0.251	Fermavetro da 22 mm *Glass beading*	3-55
16837		0.262	Fermavetro da 24 mm *Glass beading*	3-55
16838		0.294	Fermavetro da 30 mm *Glass beading*	3-55
16849		0.929	Inversione di battuta per bilico *Inversion of rabbet for pivoting window*	3-40
16850		0.829	Inversione di battuta per sporgere *Inversion of rabbet for projecting window*	3-41
16851		2.419	Squadretta a cianfrinare *Corner joint to be chamfered*	3-57
16862		0.875	Terminale a muro *Wall terminal*	3-51
16872		0.536	Riporto per spalla monoblocco *Additional monoblock frame*	3-50
16873		0.895	Traverso superiore monoblocco *Monoblock upper frame*	3-50
16874		3.837	Sq. a cianfrinare per profili a sezione maggiorata *Corner joint for oversize profiles*	3-57

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji














Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
19712		0.242	Fermavetro da 15 mm *Glass beading*	3-53
19861		0.247	Giunto di dilatazione per serramenti a nastro *Joint expansion for ribbon frames*	3-52
19889		0.292	Fermavetro da 29 mm *Glass beading*	3-54
19890		2.630	Squadretta a cianfrinare / avvitare *Corner joint to be chamfered / screwed*	3-56
19891		3.931	Sq. cianf. / avv. per profili a sezione maggiorata *Corner joint to be chamfered / screwed for oversize prof.*	3-56
19694		0.389	Battuta riportata da 50 mm *Additional rabbet 50 mm*	3-51
20227		0.283	Fermavetro da 27 mm *Glass beading*	3-55
22618		0.271	Fermavetro da 20 mm *Glass beading*	3-53
22619		0.261	Fermavetro da 20 mm *Glass beading*	3-54
22621		0.258	Fermavetro da 23 mm *Glass beading*	3-55
22622		0.298	Fermavetro da 31 mm *Glass beading*	3-55
24523		0.270	Copertina rinforzo *Reinforcement cover*	3-67
24524		1.423	Rinforzo *Reinforcement*	3-67
24533		0.265	Battuta riportata da 35 mm. *Additional rabbet mm. 35*	3-67
24534		0.483	Imbotte *For expansion profile*	3-67

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu










* Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
TTE501		1.095	Telaio fisso L *L-Fixed frame*	3-11
TTE502		1.353	Anta *For wing*	3-31
TTE503		1.221	Battuta riportata *Central rabbet*	3-32
TTE504		1.207	Telaio fisso Z *Z-Fixed frame*	3-11
TTE505		1.214	Telaio fisso T *T-Fixed frame*	3-12
TTE506		1.531	Anta per pista 16 *Euro groove 16 mm wing*	3-37
TTE507		1.326	Telaio fisso *Fixed frame*	3-12
TTE509		1.532	Anta vetro ad infilare *For wing glass to be inserted*	3-32
TTE511		0.665	Soglia ridotta *Small threshold*	3-22
TTE512		1.484	Telaio fisso maggiorato L *Oversize L-Fixed frame*	3-13
TTE513		1.682	Telaio fisso maggiorato T *Oversize T-Fixed frame*	3-14
TTE514		1.778	Anta maggiorata *Oversize wing*	3-31
TTE515		1.997	Anta maggiorata per pista 16 *Euro groove 16 mm oversize wing*	3-66
TTE516		1.359	Telaio fisso complanare L *Coplanar L-Fixed frame*	3-16
TTE517		1.493	Telaio fisso complanare Z *Coplanar Z-Fixed frame*	3-16














Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
TTE519		1.701	Anta per bilico *For wing of pivoting window*	3-40
TTE520		3.368	Fascia da 160 mm *Horizontal transom 160 mm*	3-23
TTE521		3.454	Zoccolo da 160 mm *Lower horizontal transom*	3-25
TTE522		3.098	Fascia da 160 mm per apertura esterna *Horizontal transom 160 mm for external opening*	3-25
TTE523		3.273	Zoccolo da 160 mm per apertura esterna *Lower horizontal transom for external opening*	3-24
TTE524		1.684	T da 92.2 mm per apertura esterna *T-Profile 92.5 mm for external opening*	3-26
TTE525		1.814	Zoccolo riportato *Lower additional transom*	3-28
TTE526		1.765	Zoccolo riportato per apertura esterna *Lower additional transom for external opening*	3-26
TTE527		1.955	T da 92.5 mm vetro ad infilare *T-Profile 92.5 mm with glass to be inserted*	3-27
TTE528		1.738	Zoccolo riportato vetro ad infilare *Lower additional transom with glass to be inserted*	3-28
TTE529		2.285	Montante rinforzato *Mullion*	3-19
TTE530		1.604	Mezzo pilastrino *Half mullion*	3-21
TTE531		2.301	Pilastrino *Mullion*	3-20
TTE532		1.581	Telaio maggiorato Z *Oversize Z-Fixed frame*	3-13
TTE533		1.513	Telaio fisso battuta 70 mm *Z-Fixed frame with 70 mm rabbet fin*	3-14
















Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
TTE534		1.133	Inversione di battuta su telaio *Frame rabbet inversion*	3-18
TTE535		1.322	Battuta riportata *Central rabbet*	3-34
TTE536		2.906	Telaio fisso per imbotte *For expansion fixed frame*	3-17
TTE537		1.330	Telaio fisso battuta 50 mm *Z-Fixed frame with 50 mm rabbet fin*	3-15
TTE538		1.305	Anta *For wing*	3-33
TTE539		1.369	Anta *For wing*	3-33
TTE540		1.903	T da 92.5 mm *T-Profile 92.5 mm*	3-27
TTE541		1.357	Battuta riportata *Central rabbet*	3-34
TTE542		1.512	Telaio fisso Z con battuta arrotondata *Rounded fin Z-fixed frame*	3-15
TTE543		1.588	Anta vetro ad infilare *For wing with glass to be inserted*	3-35
TTE544		1.992	Anta maggiorata vetro ad infilare *Oversized wing with glass to be inserted*	3-36
TTE545		1.297	Battuta riportata arrotondata *Rounded central rabbet*	3-35
TTE550		3.496	Fascia da 160 mm. per ante complanari *Horizontal transom 160 mm for coplanar wing*	3-71
TTE552		3.345	Fascia da 160 mm vetro ad infilare *Horizontal transom 160 mm with glass to be inserted*	3-29
TTE553		2.196	Spalla monoblocco *Monoblock frame*	3-42















Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
TTE554		1.480	Traverso superiore monoblocco *Monoblock upper frame*	3-43
TTE557		1.302	Anta *For wing*	3-38
TTE558		1.548	Anta *For wing*	3-37
TTE559		1.342	Battuta riportata *Central rabbet*	3-38
TTE561		2.559	Spalla monoblocco *Monoblock frame*	3-44
TTE562		1.974	Traverso superiore monoblocco *Monoblock upper frame*	3-45
TTE563		1.377	Telaio fisso arrotondato L *Rounded L-fixed frame*	3-18
TTE564		1.307	Battuta di riporto per pista 16 *Euro groove 16 mm central rabbet*	3-39
TTE566		1.491	Anta per pista 16 *Euro groove 16 mm wing*	3-39
TTE567		1.822	Zoccolo riportato per ante TTE538 e TTE566 *Lower additional transom for wings TTE538 and TTE566*	3-30
TTE568		1.252	T da 70 mm per ante TTE538 e TTE566 *T-Profile 70 mm for wings TTE538 and TTE566*	3-30
TTE585		1.506	Anta vetro ad infilare *For wing with glass to be inserted*	3-58
TTE586		1.915	T da 92.5 mm vetro ad infilare *T-Profile 92.5 mm with glass to be inserted*	3-59
TTE587		1.719	Zoccolo riportato vetro ad infilare *Lower additional transom with glass to be inserted*	3-59
TTE588		1.778	Telaio fisso *Fixed frame*	3-60





Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
TTE589		1.350	Anta *For wing*	3-58
TTE591		1.527	Anta media *Medium wing*	3-61
TTE592		1.478	Anta media *Medium wing*	3-61
TTE593		1.334	Telaio fisso Z *Z-fixed frame*	3-62
TTE594		1.457	Telaio fisso Z con battuta 50 mm. *Z-fixed frame with 50 mm. rabbet fin*	3-62
TTE595		1.222	Telaio fisso L *L-fixed frame*	3-63
TTE596		1.260	Telaio fisso Z con battuta 35 mm. *Z-fixed frame with 35 mm. rabbet fin*	3-63
TTE600		1.354	Telaio fisso L arrotondato *Rounded L-fixed frame*	3-64
TTE601		1.489	Telaio fisso Z arrotondato *Rounded Z-fixed frame*	3-64
TTE602		1.524	Anta vetro ad infilare *For wing with glass to be inserted*	3-65
TTE603		2.005	Anta maggiorata *Oversize wing*	3-65
TTE604		1.067	Inversione battuta per telaio *Frame rabbet inversion*	3-66
TTE607		1.616	Anta vetro ad infilare *For wing with glass to be inserted*	3-69
TTE608		1.640	Anta per pista 16 *Euro groove 16 mm wing*	3-68
TTE609		2.045	Anta maggiorata apertura esterna *Oversize external opening wing*	3-41


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Elenco Profili - Profiles List

SIGLA *CODE*	PROFILO *PROFILE*	PESO Kg/m *WEIGHT Kg/m*	IMPIEGO *USE*	PAGINA *PAGE*
TTE610		1.510	Anta apertura esterna *External opening wing*	3-68
TTE612		1491	Anta media *Medium wing*	3-70
TTE613		1.545	Anta media *Medium wing*	3-70
TTE614		1.583	Anta vetro ad infilare *For wing with glass to be inserted*	3-69
TTE616		1.319	Telaio fisso medio L *Medium L-fixed frame*	3-60


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

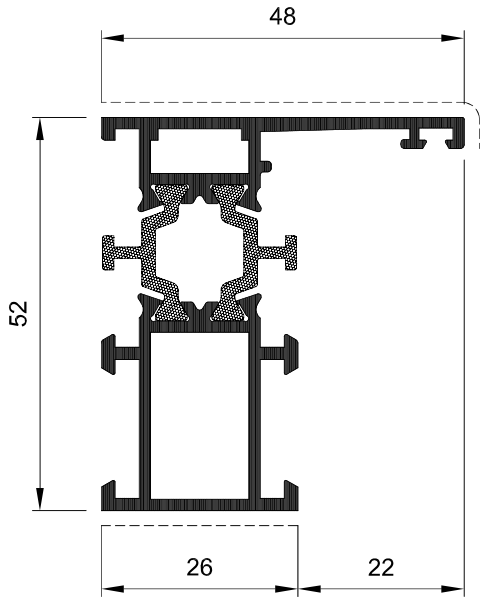

TTE501	TELAIO FISSO L *L-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.095	340	78	11.87	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

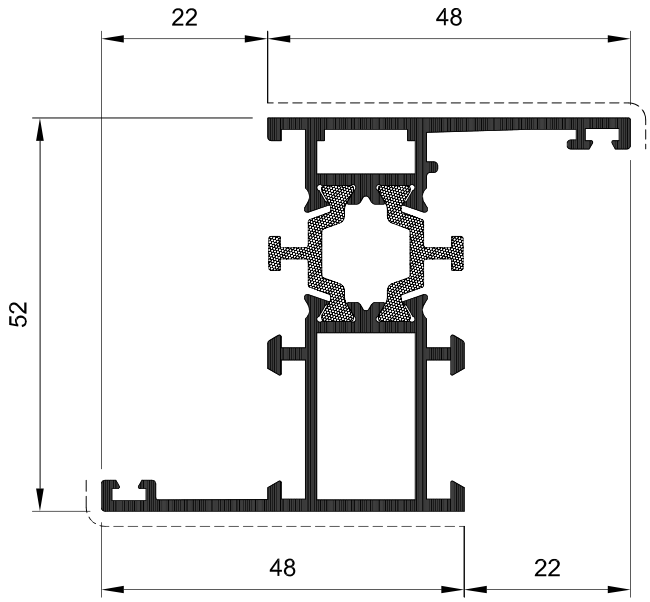


TTE504	TELAIO FISSO Z *Z-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.207	397	104	14.86	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

Note: * = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

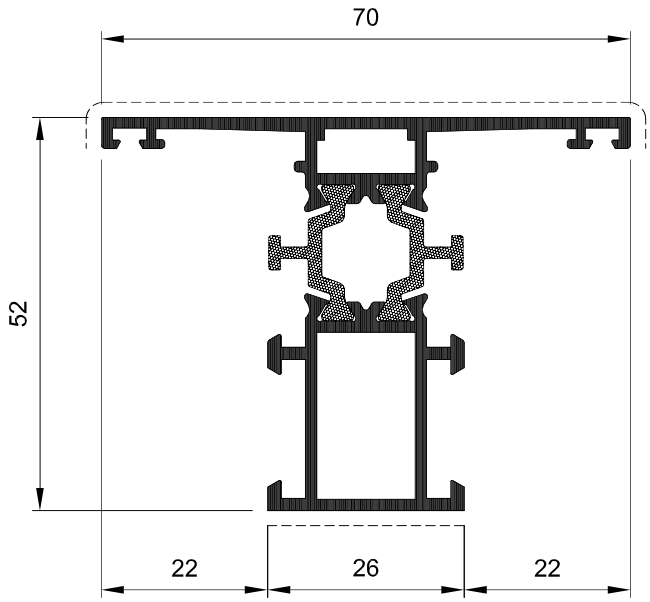

TTE505	TELAIO FISSO T *T-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.214	396	104	13.59	7.65

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

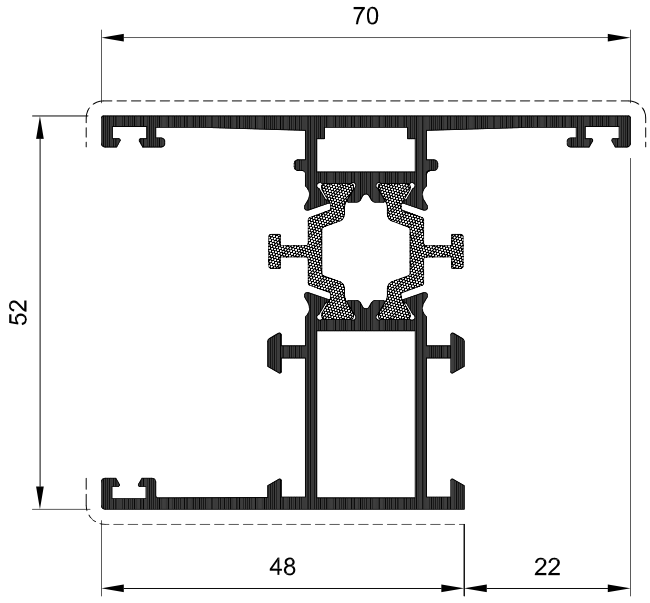


TTE507	TELAIO FISSO *FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.326	453	130	17.12	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

Note: * = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

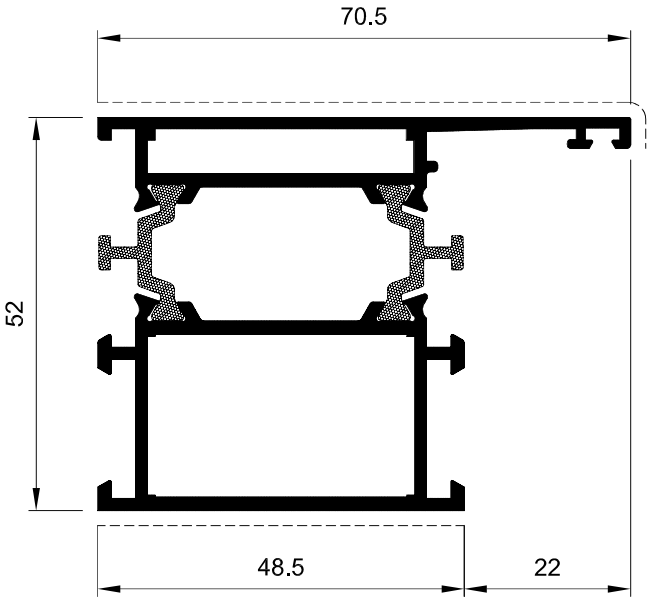

TTE512	TELAIO FISSO L MAGGIORATO *OVERSIZE L-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.484	385	123	18.28	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1565	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.7	130-0028	130-0029	

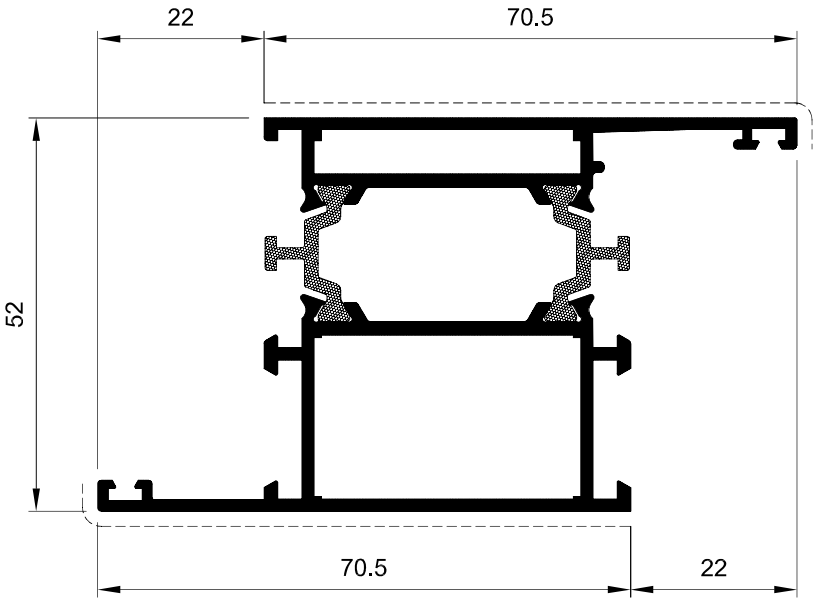


TTE532	TELAIO FISSO Z MAGGIORATO *OVERSIZE Z-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.581	442	148	21.25	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1565	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.7	130-0028	130-0029	

Note: * = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

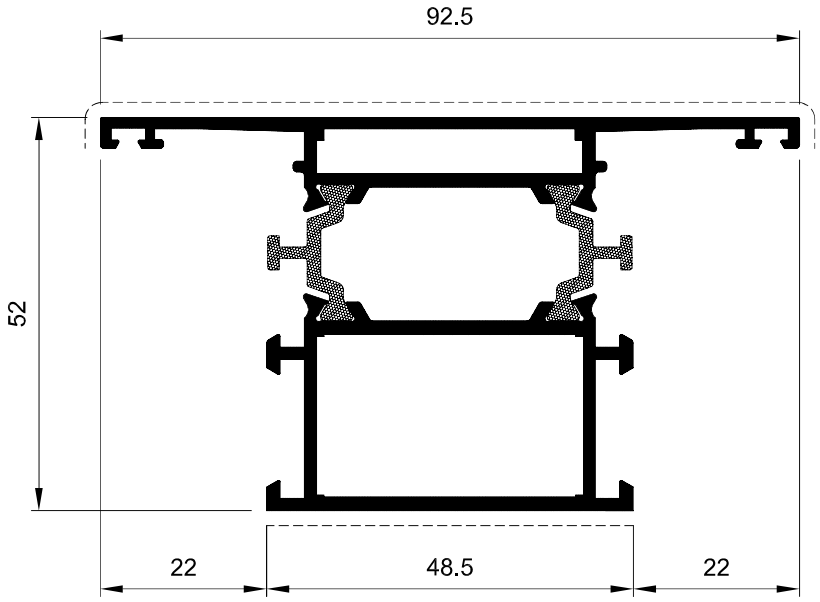


TTE513	TELAIO FISSO T MAGGIORATO *OVERSIZE T-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.682	443	149	20.19	23.27

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1565	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.7	130-0028	130-0029	

TTE533	TELAIO FISSO BATTUTA 70 mm *Z-FIXED FRAME WITH 70 mm RABBET FIN*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.513	638	155	23.67	-


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
153-040.4	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

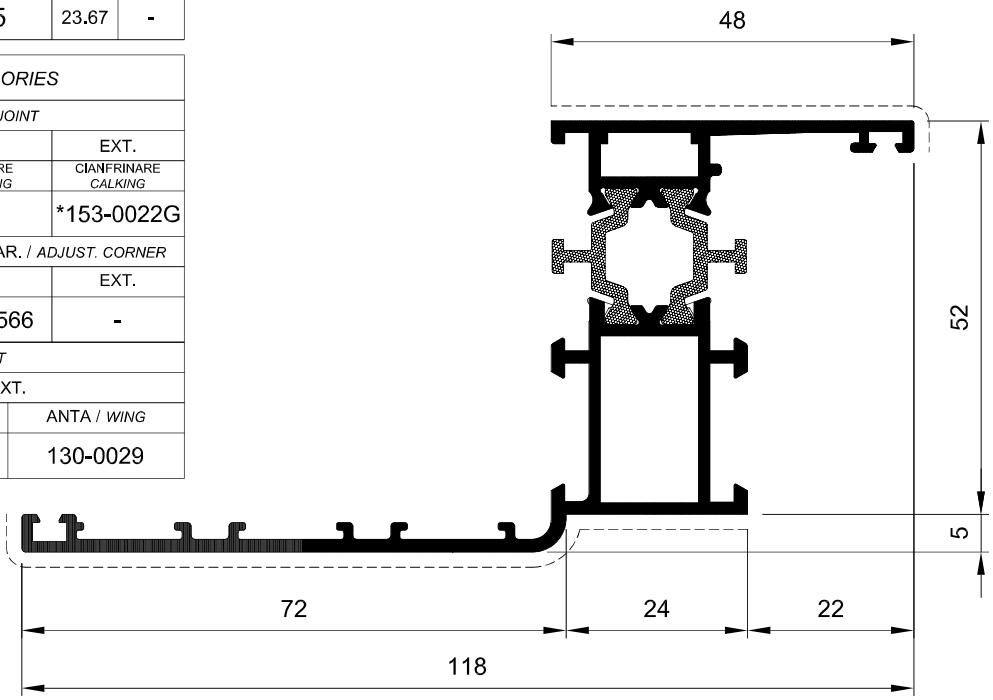

* possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

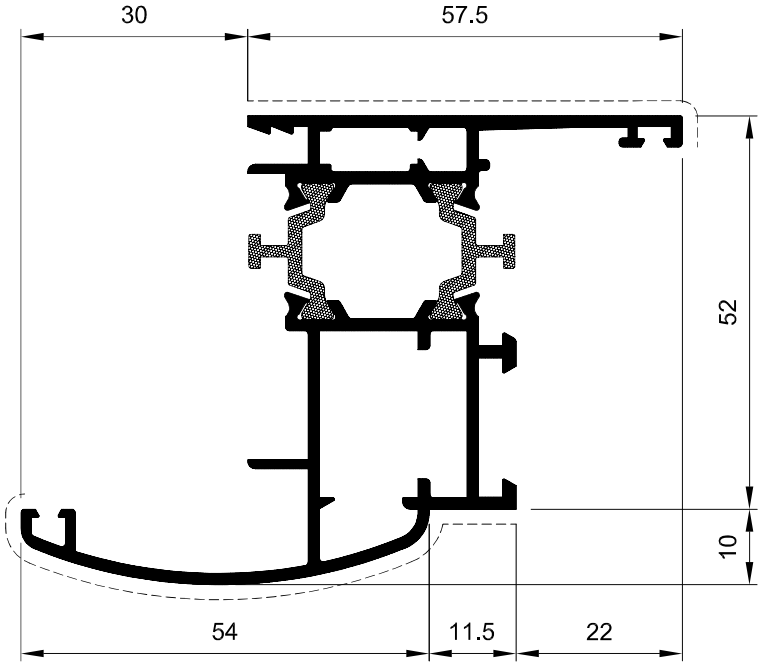


TTE542	TELAIO FISSO Z CON ALETTA ARROTONDATA *Rounded fin Z-fixed frame*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.512	468	137	24.92	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

TTE537	TELAIO FISSO CON BATTUTA 50 mm *FIXED FRAME WITH 50 mm RABBET FIN*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.330	508	131	18.12	-


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
153-040.4	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

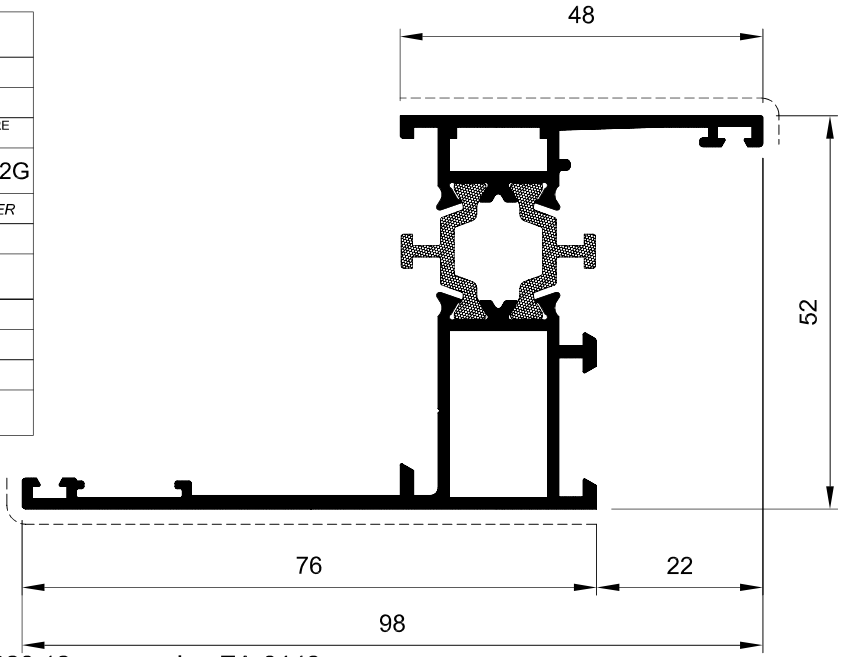

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014;


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

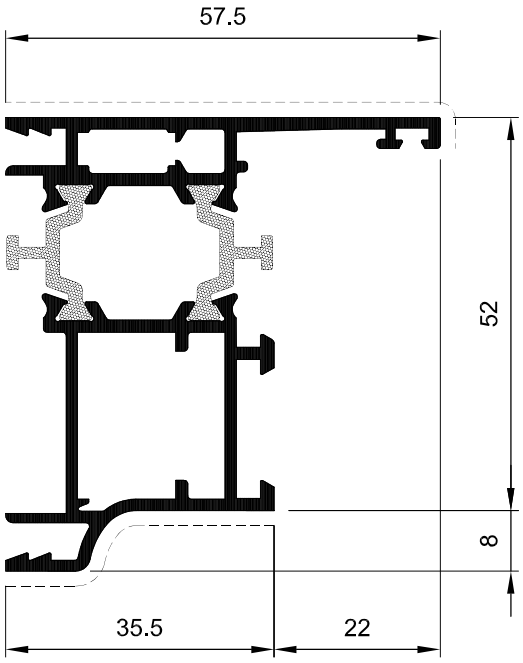

TTE516	TELAIO FISSO L COMPLANARE *COMPLANAR L-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.359	394	102	17.94	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

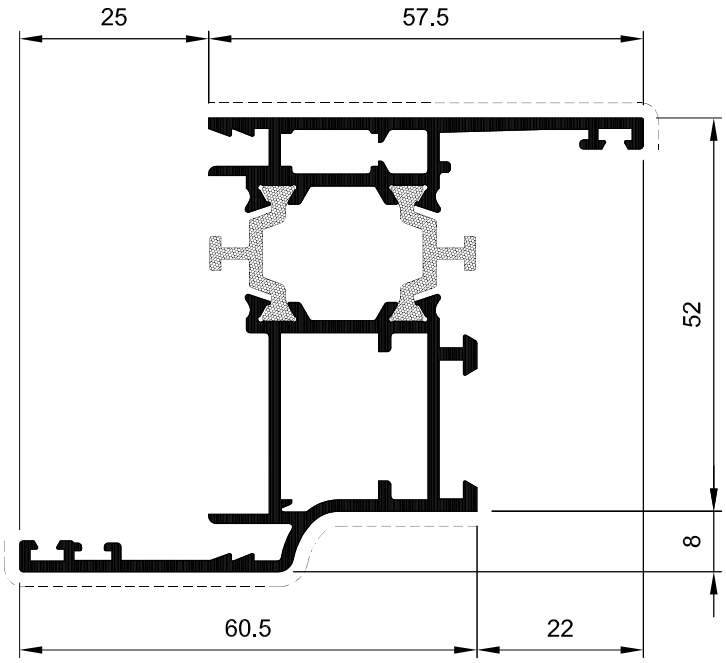


TTE517	TELAIO FISSO Z COMPLANARE *COMPLANAR Z-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.493	465	148	23.32	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014;

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

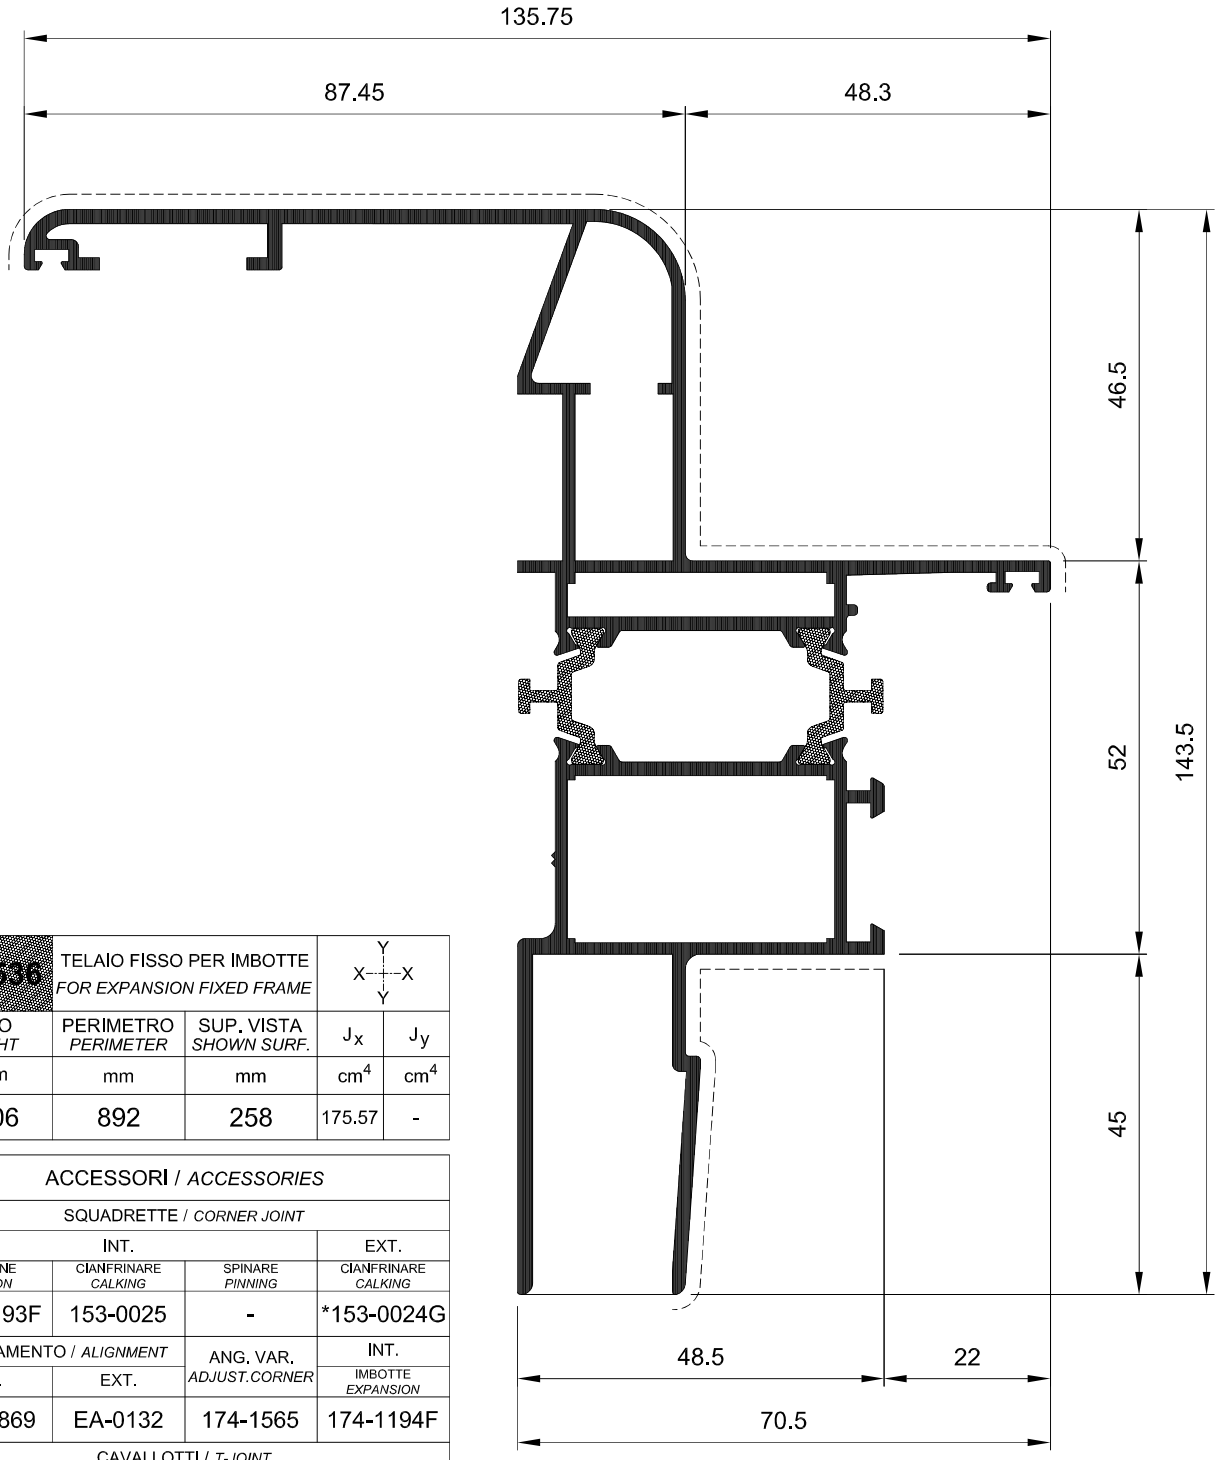


TTE536	TELAIO FISSO PER IMBOTTE *FOR EXPANSION FIXED FRAME*		X–X Y–Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
2.906	892	258	175.57	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. *ADJUST.CORNER*	INT. IMBOTTE *EXPANSION*
INT.	EXT.		
110-B869	EA-0132	174-1565	174-1194F
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.7	130-0028	130-0029	

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014:


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

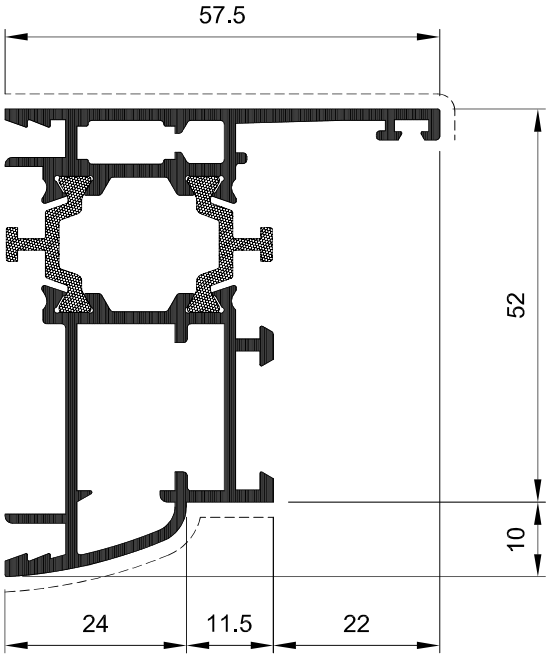

TTE563	TELAIO FISSO L ARROTONDATO *ROUNDED L-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.377	390	100	20.03	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*	
142-0475.6	130-0028	130-0029	

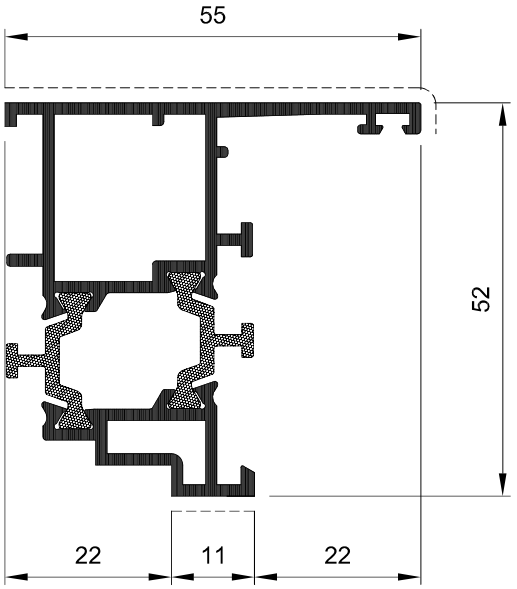


TTE534	INVERSIONE DI BATTUTA TELAIO *FRAME RABBET INVERSION*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.133	333	69	11.62	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

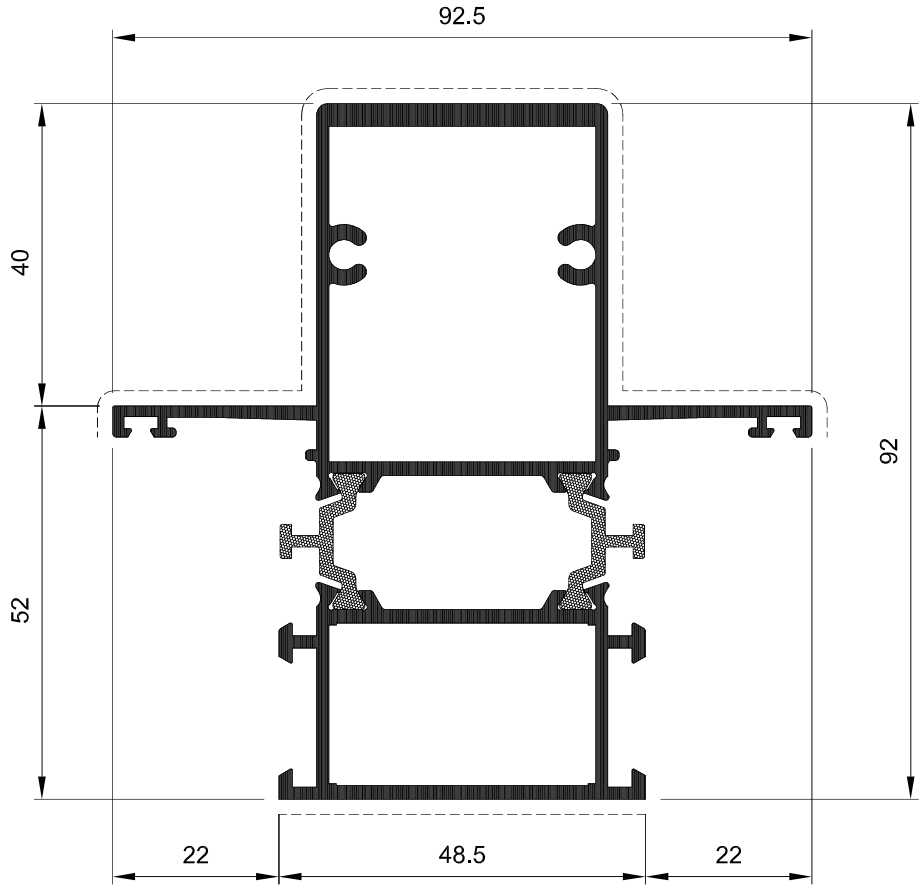

TTE529	MONTANTE RINFORZATO *MULLION*		Y X–X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
2.285	522	228	67.19	29.04

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

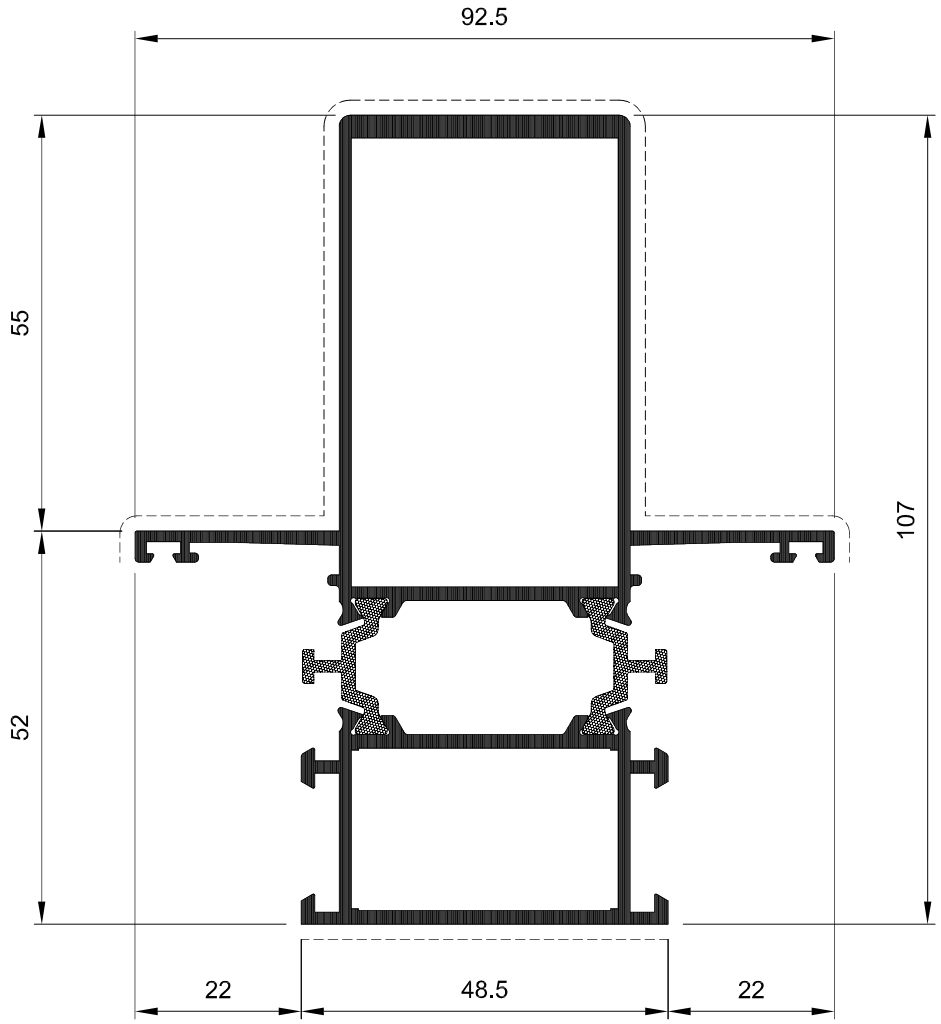

TTE531	PILASTRINO *MULLION*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
2.301	552	258	93.20	29.67

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

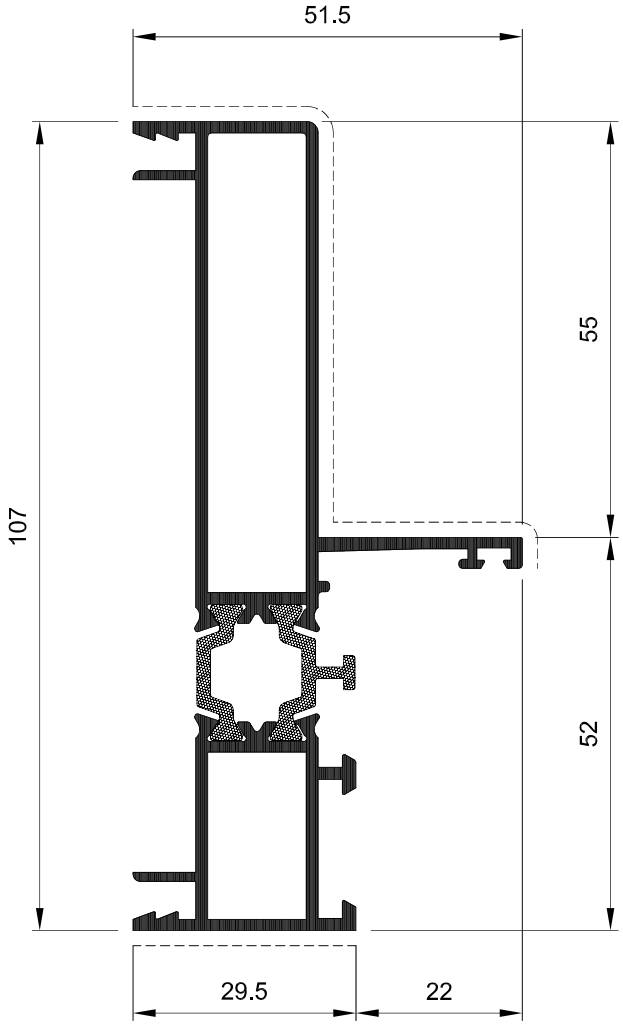


TTE530	MEZZO PILASTRINO *HALF MULLION*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.604	461	140	61.94	5.9


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	-
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	-	174-1566	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

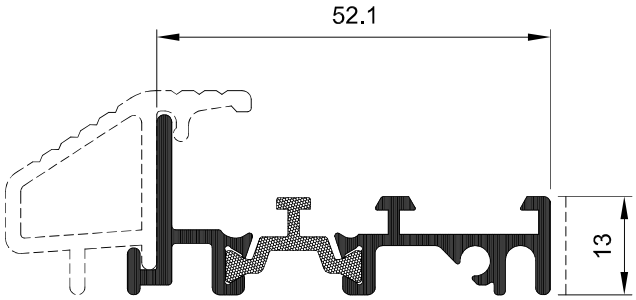

TTE511	SOGLIA RIDOTTA *SMALL THRESHOLD*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.665	269	13	-	-

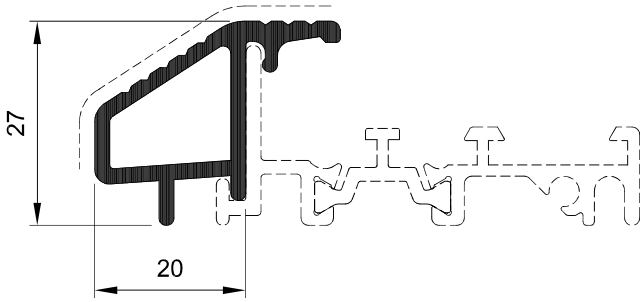


5634	SOGLIA RIDOTTA *SMALL THRESHOLD*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.500	123	47	-	-

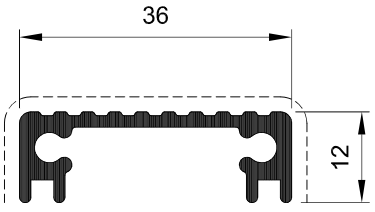

16141	SOGLIA *THRESHOLD*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.387	144	63	-	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

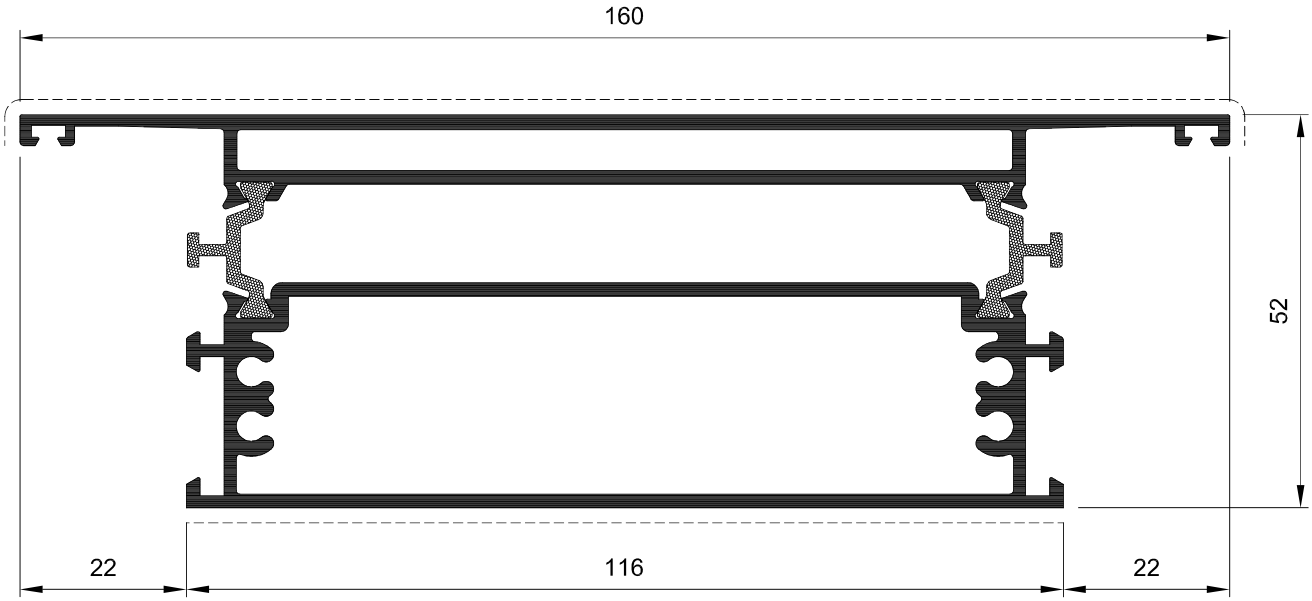


TTE520	FASCIA DA 160 mm *HORIZONTAL TRANSOM 160 mm*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
3.368	569	284	41.69	195.35

ACCESSORI / *ACCESSORIES*		
CAVALLOTTI / *T-JOINT*		
INT.	EXT.	
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*
-	130-0028	130-0029

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

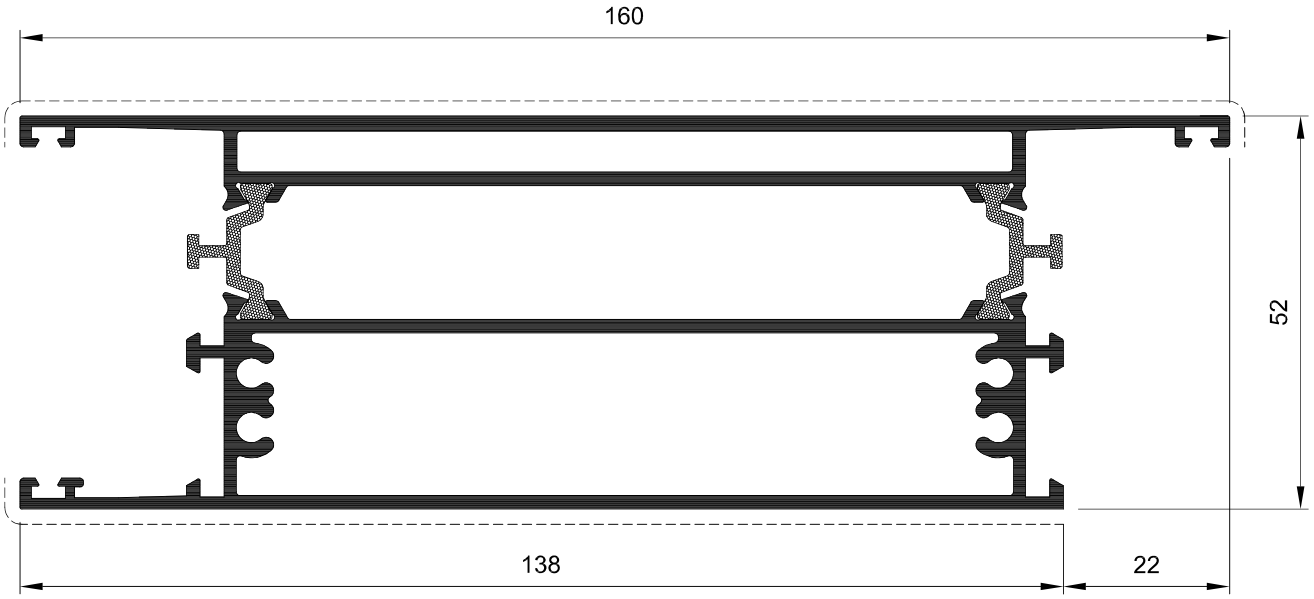


TTE521	ZOCCOLO DA 160 mm *LOWER HORIZONTAL TRANSOM 160 mm*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
3.454	628	310	45.12	214.06


ACCESSORI / *ACCESSORIES*		
CAVALLOTTI / *T-JOINT*		
INT.	EXT.	
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*
-	130-0028	130-0029

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

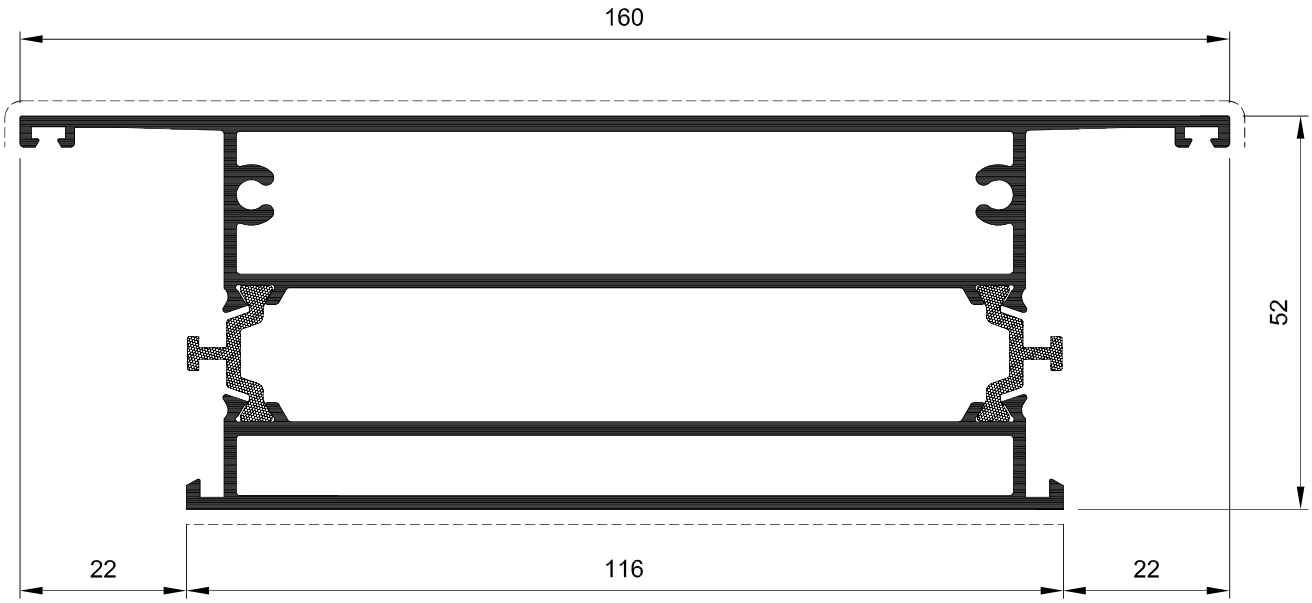


TTE522	FASCIA DA 160 mm APERTURA ESTERNA *HORIZONTAL TRANSOM 160mm FOR EXTERNAL OPENING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
3.098	537	284	41.74	173.59

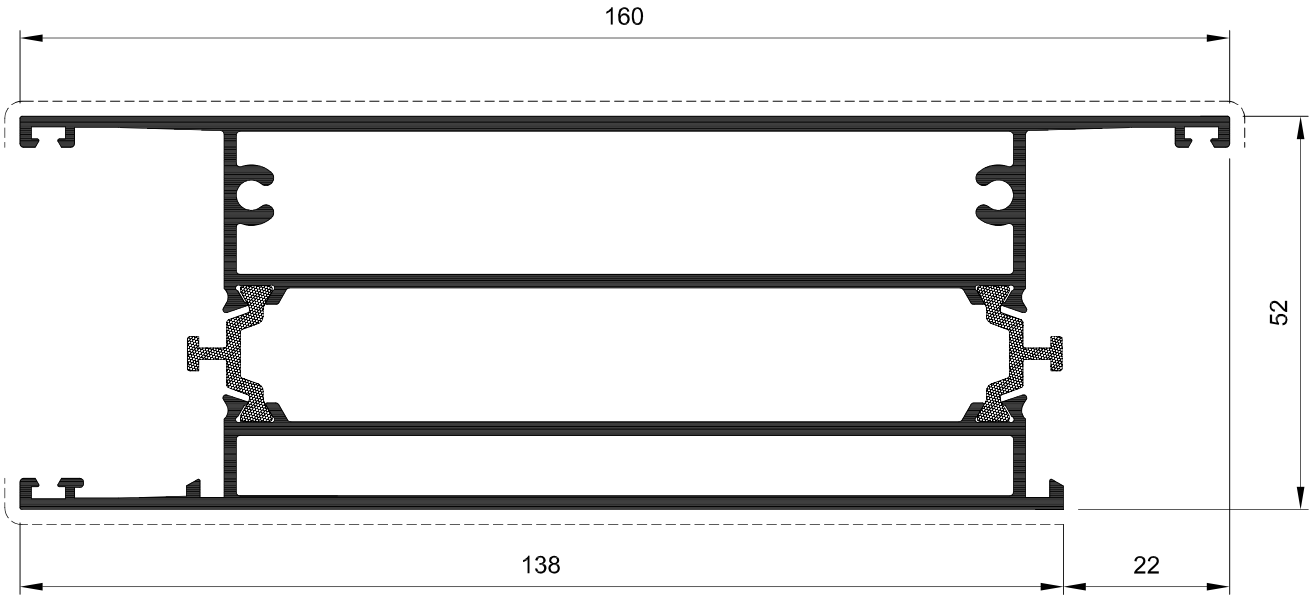


TTE523	ZOCCOLO DA 160 mm APERTURA ESTERNA *LOWER HORIZONTAL TRANSOM FOR EXTERNAL OPENING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
3.273	596	310	44.54	194.78

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

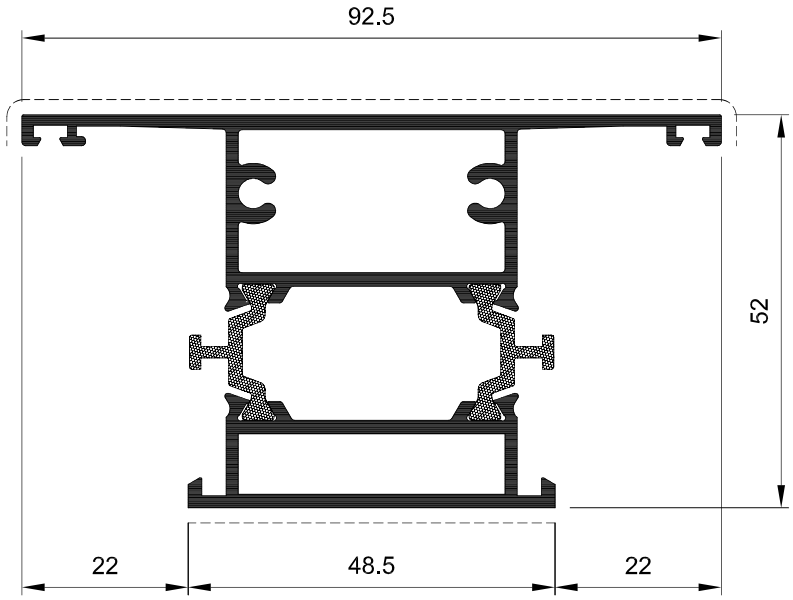


TTE524	T DA 92.5 mm APERTURA ESTERNA *T-PROFILE 92.5 mm FOR EXTERNAL OPENING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.684	404	149	22.00	22.62

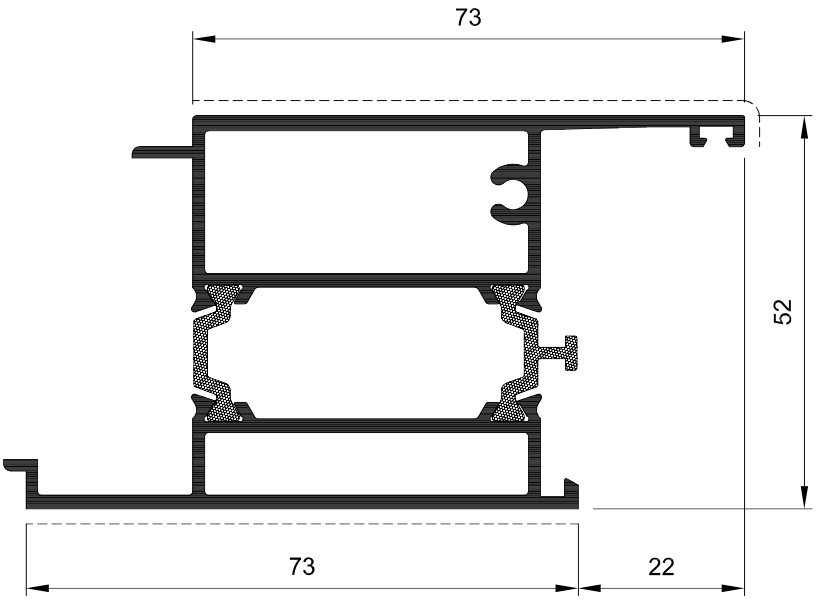

TTE526	ZOCCOLO RIPORTATO APERTURA ESTERNA *LOWER ADDITIONAL TRANSOM FOR EXTERNAL OPENING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.765	394	150	23.79	29.06


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

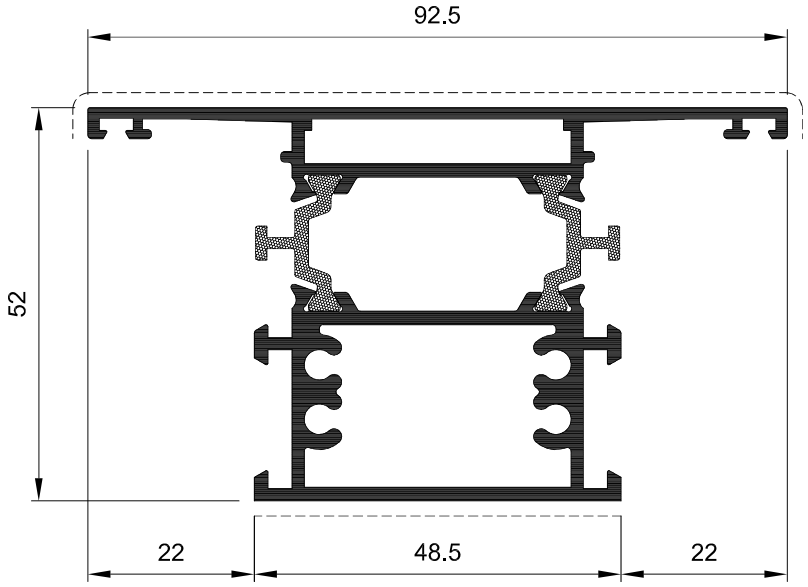

TTE540	T DA 92.5 mm *T-PROFILE 92.5 mm*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.903	444	150	22.19	25.27

ACCESSORI / *ACCESSORIES*		
CAVALLOTTI / *T-JOINT*		
INT.	EXT.	
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*
-	130-0028	130-0029

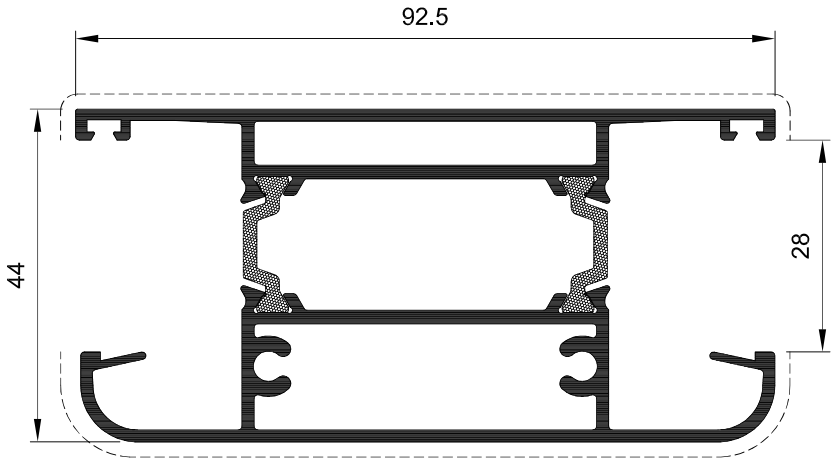


TTE527	T DA 92.5 mm VETRO AD INFILARE *T-PROFILE 92.5 mm WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.955	446	210	18.43	39.24


ACCESSORI / *ACCESSORIES*		
CAVALLOTTI / *T-JOINT*		
INT.	EXT.	
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*
-	130-0028	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

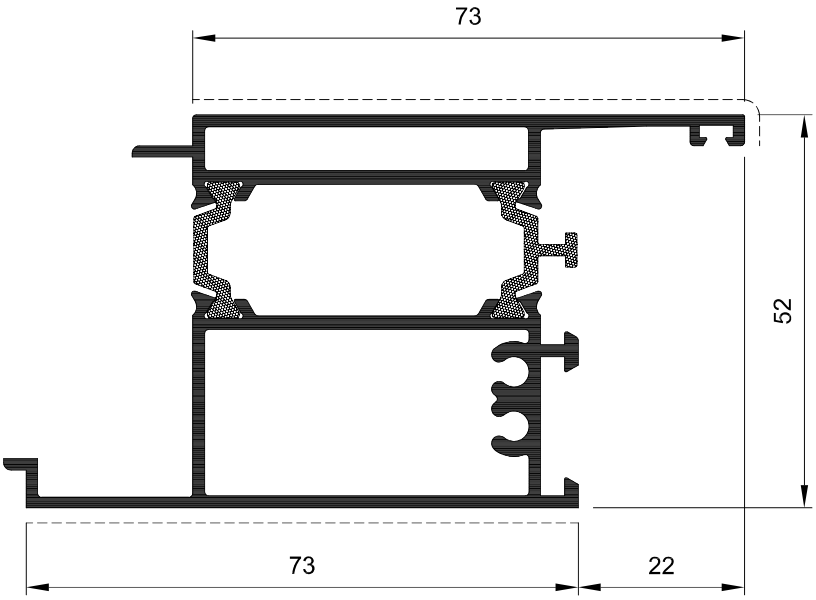


TTE525	ZOCCOLO RIPORTATO *LOWER ADDITIONAL TRANSOM*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.814	411	150	22.29	28.95

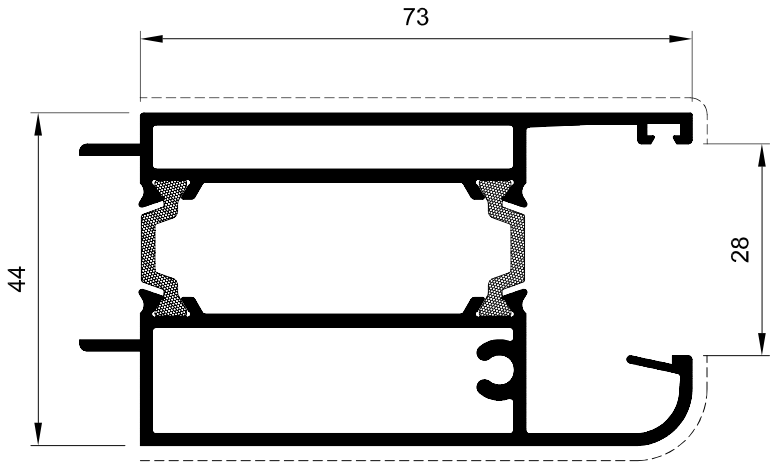

TTE528	ZOCCOLO RIPORTATO VETRO AD INFILARE *LOWER ADDITIONAL TRANSOM GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.738	410	154	15.36	28.40

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

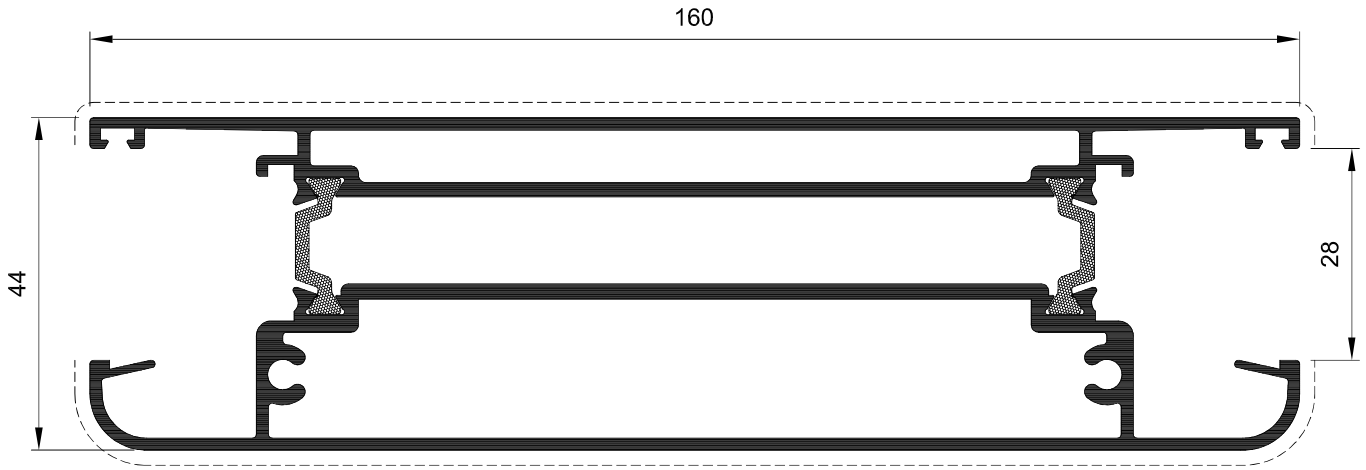


TTE552	FASCIA DA 160 mm VETRO AD INFILARE *HORIZONTAL TRANSOM 160 mm WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_X	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
3.345	627	343	29.21	222.61


ACCESSORI / *ACCESSORIES*		
CAVALLOTTI / *T-JOINT*		
INT.	EXT.	
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*
-	130-0028	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

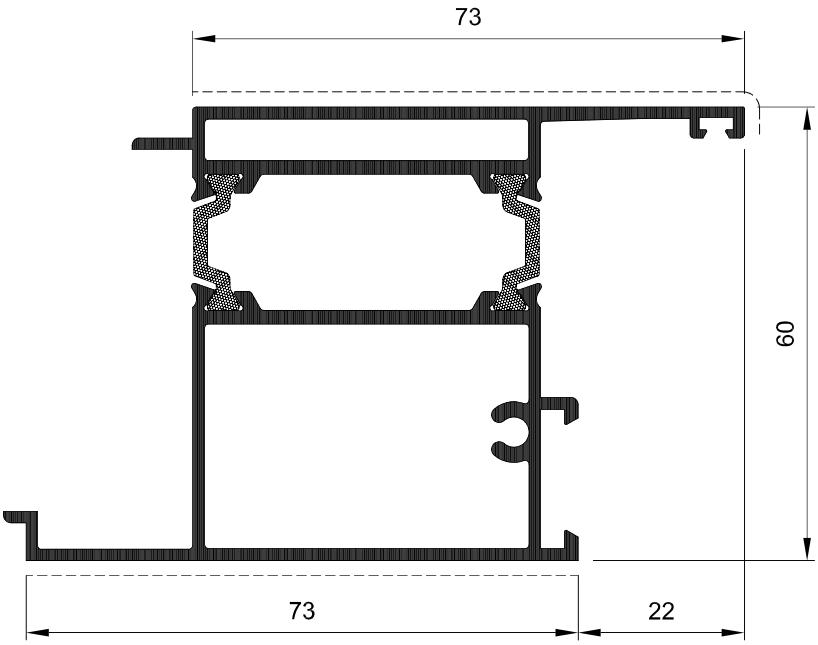


TTE567	ZOCCOLO RIPORTATO ANTE TTE538 - TTE566 *LOWER ADDITIONAL TRANSOM FOR WINGS TTE538 - TTE566*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.822	380	150	30.87	30.15

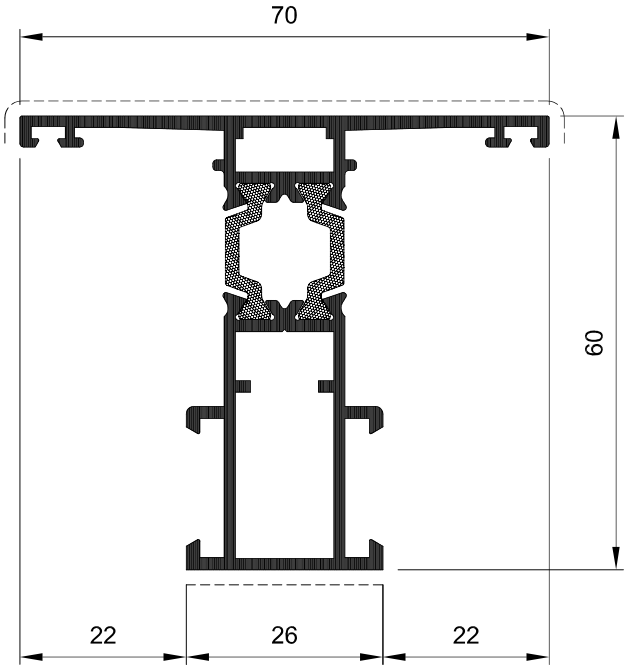

TTE568	T DA 70 mm PER ANTE TTE538 - TTE566 *T-PROFILE 70 mm FOR WINGS TTE538 - TTE566*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.252	349	105	19.28	7.73


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

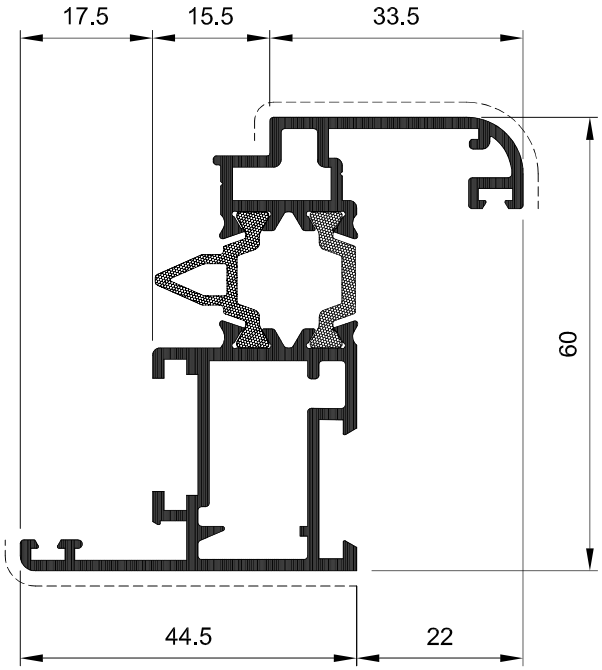

TTE502	ANTA *FOR WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.353	409	98	19.34	8.71

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-

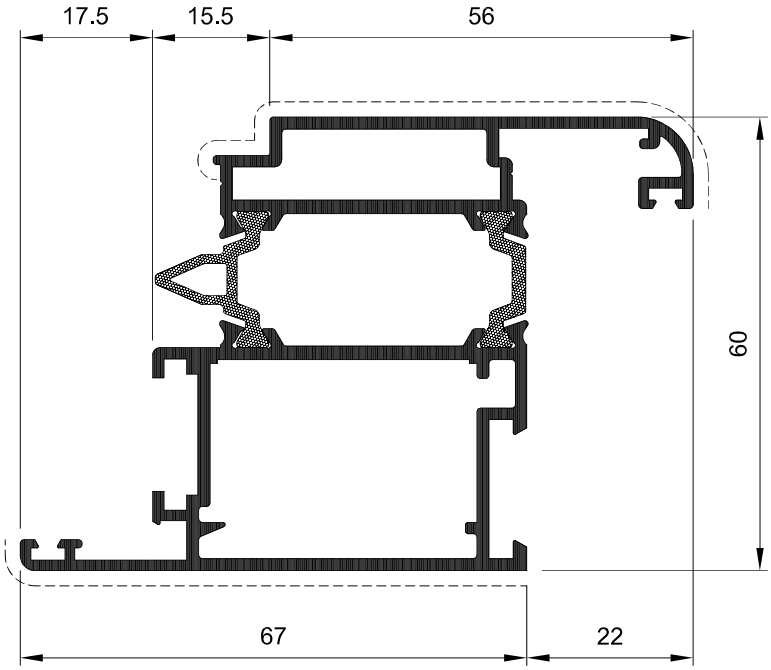


TTE514	ANTA MAGGIORATA *OVERSIZE WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.778	454	143	27.29	26.06

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1565	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

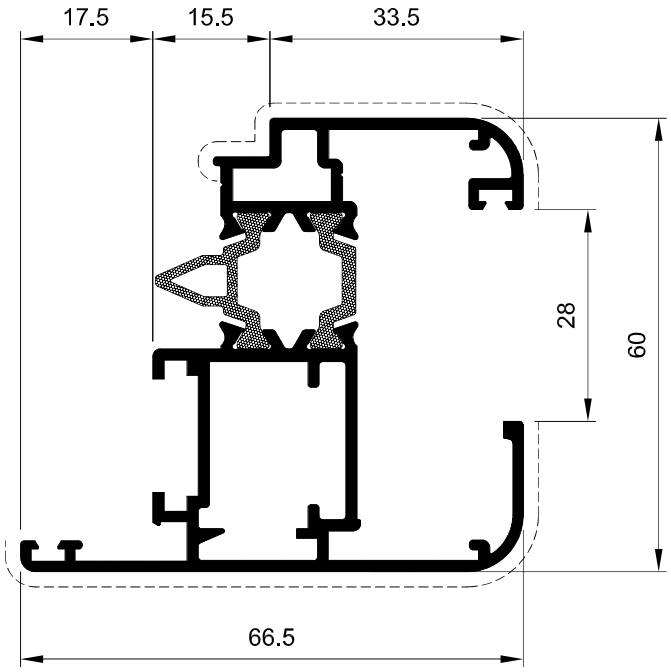

TTE509	ANTA VETRO AD INFILARE *FOR WING GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.532	482	138	22.89	12.31

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-

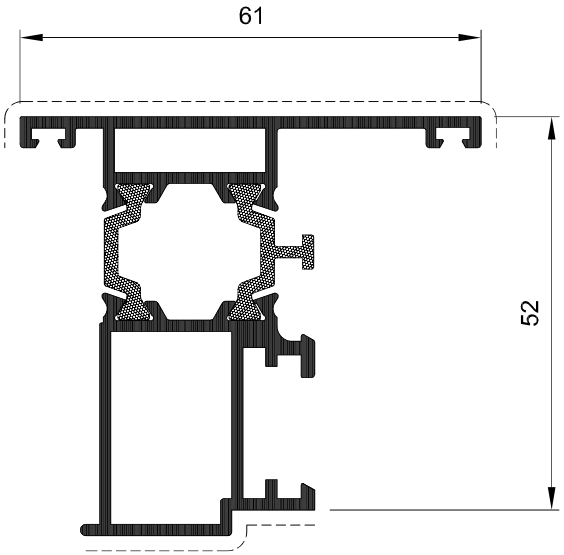


TTE503	BATTUTA RIPORTATA *CENTRAL RABBET*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.221	357	101	14.92	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

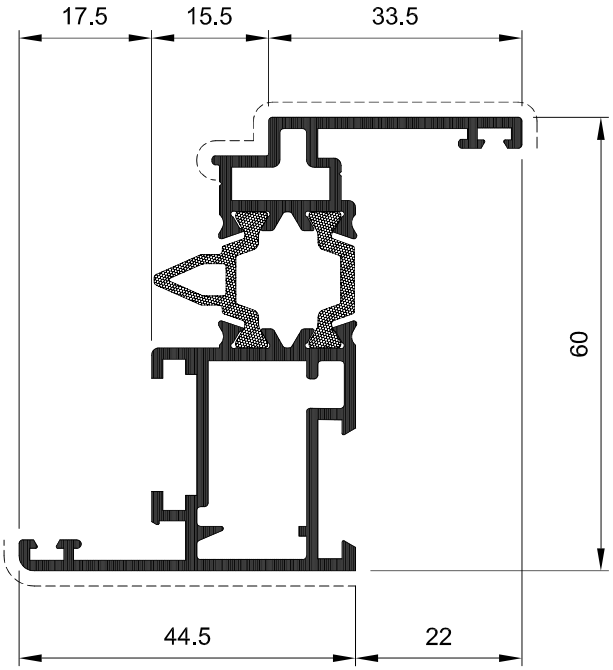

TTE538	ANTA *FOR WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.305	387	97	18.80	7.06

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-

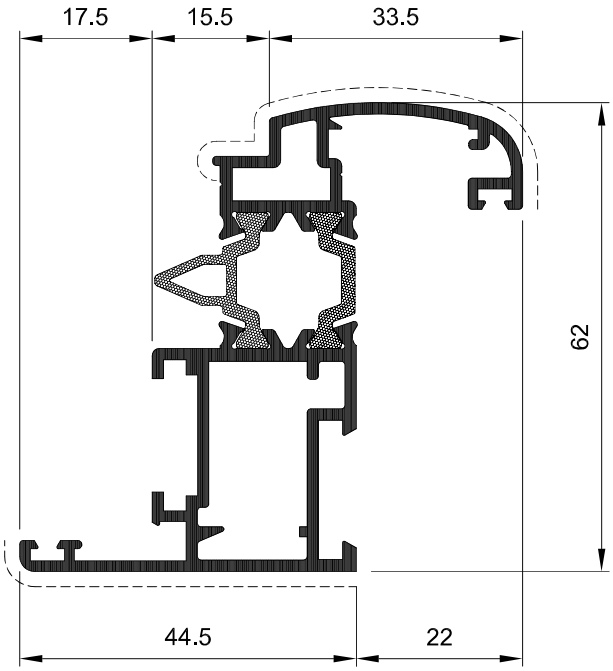


TTE539	ANTA *FOR WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.369	416	103	20.22	8.88

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-


* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014:

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

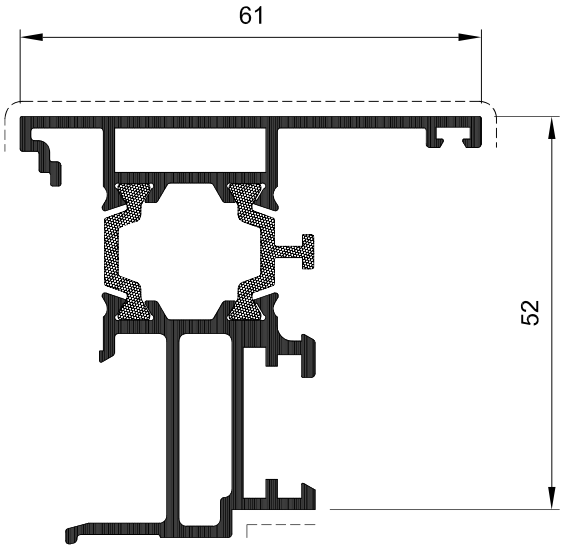


TTE535	BATTUTA RIPORTATA *CENTRAL RABBET*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.322	391	83	15.83	-

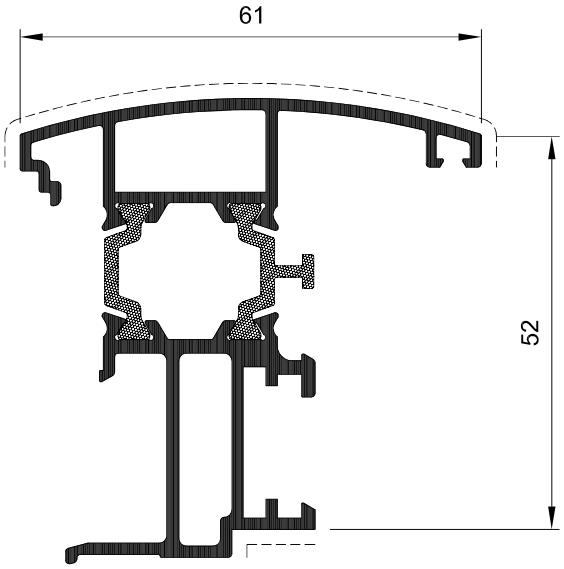

TTE541	BATTUTA RIPORTATA *CENTRAL RABBET*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.357	405	84	18.25	-


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

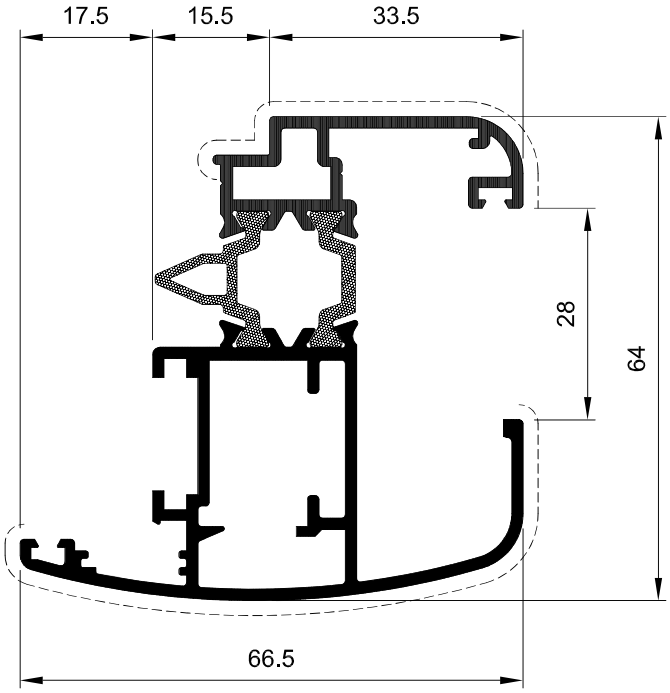

TTE543	ANTA VETRO AD INFILARE *FOR WING WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.588	476	139	24.99	12.62

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
153-040.4	EA-0132	174-1566	-

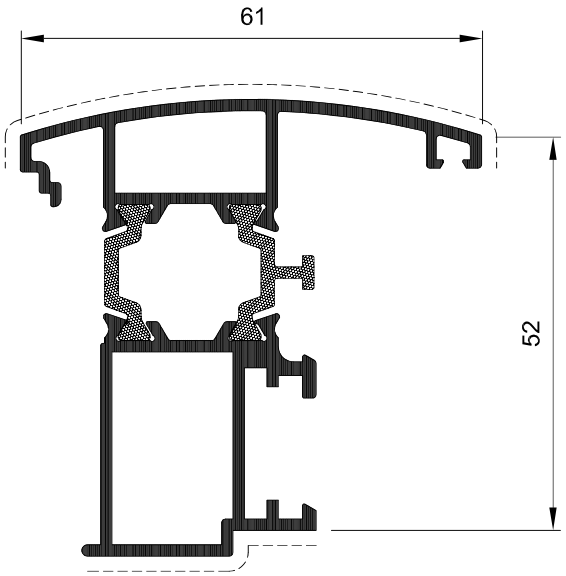


TTE545	BATTUTA RIPORTATA *CENTRAL RABBET*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.297	380	104	17.38	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014:

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

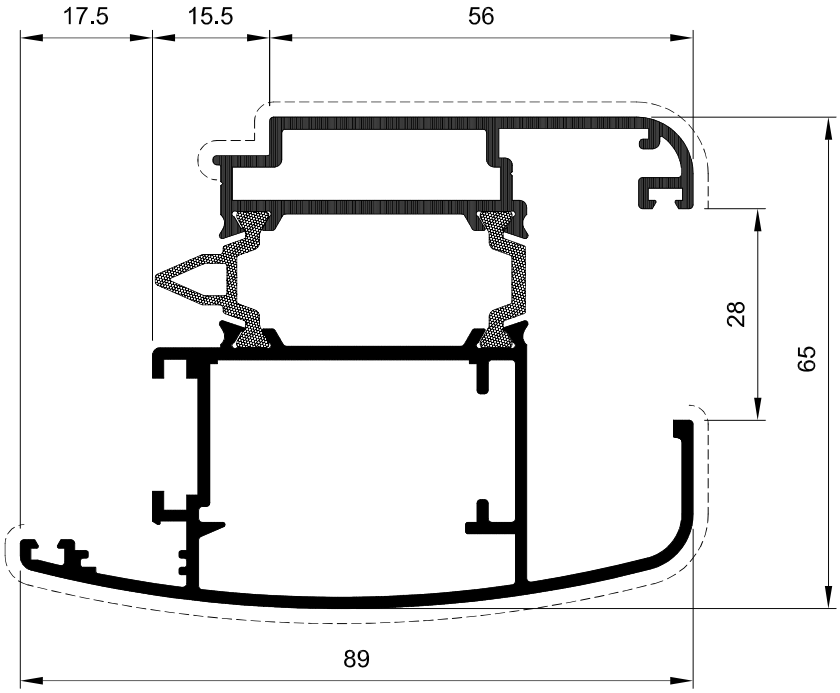


TTE544	ANTA MAGGIORATA VETRO AD INFILARE *OVERSIZE WING WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.992	521	187	34.23	34.41

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
153-040.4	EA-0132	174-1565	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

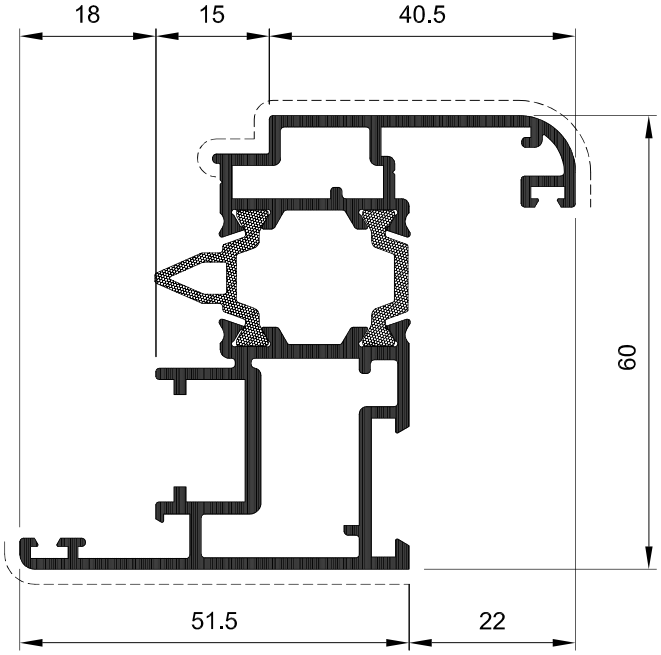

TTE506	ANTA PER PISTA 16 *EURO GROOVE 16 mm WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.531	397	114	22.27	12.23

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-

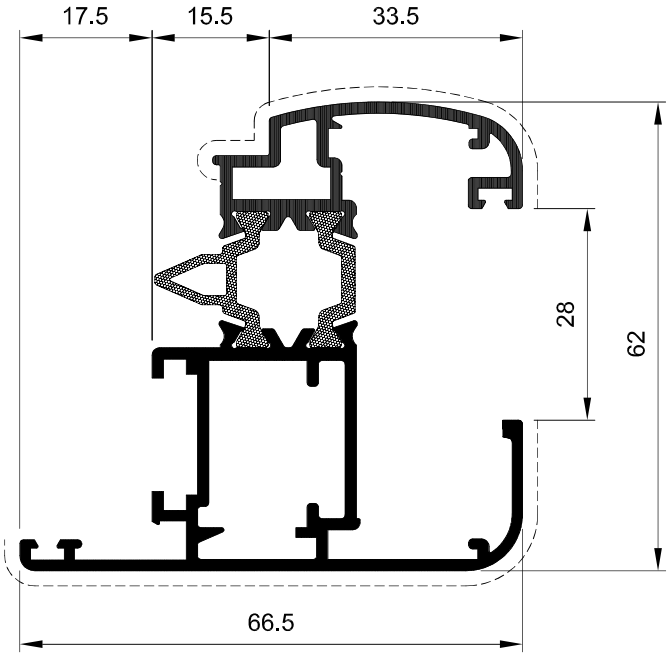


TTE558	ANTA VETRO AD INFILARE *FOR WING WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.548	415	140	24.16	12.45

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014:


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

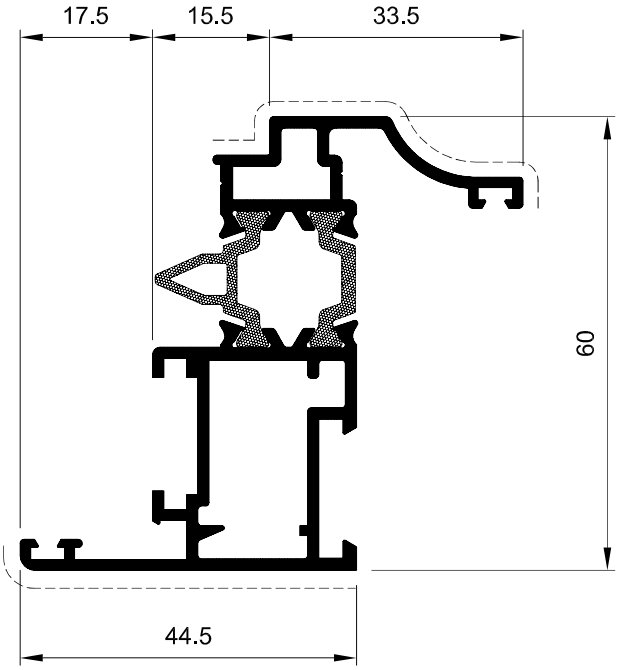

TTE557	ANTA *FOR WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.302	389	99	17.79	7.12

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	-	174-1566	-

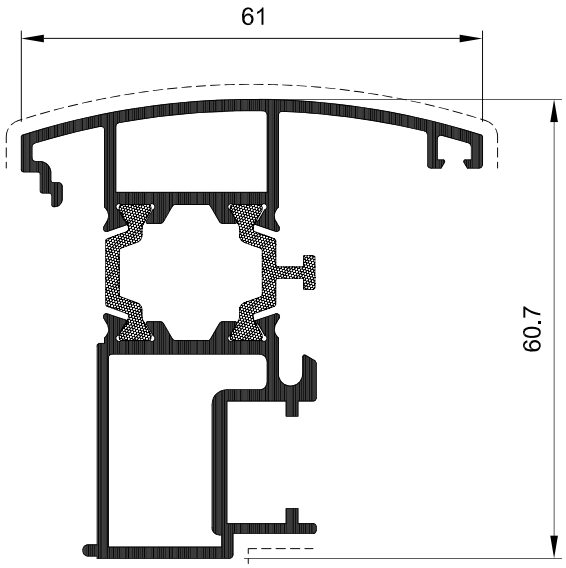


TTE559	BATTUTA RIPORTATA *CENTRAL RABBET*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.342	378	83	18.01	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014:


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

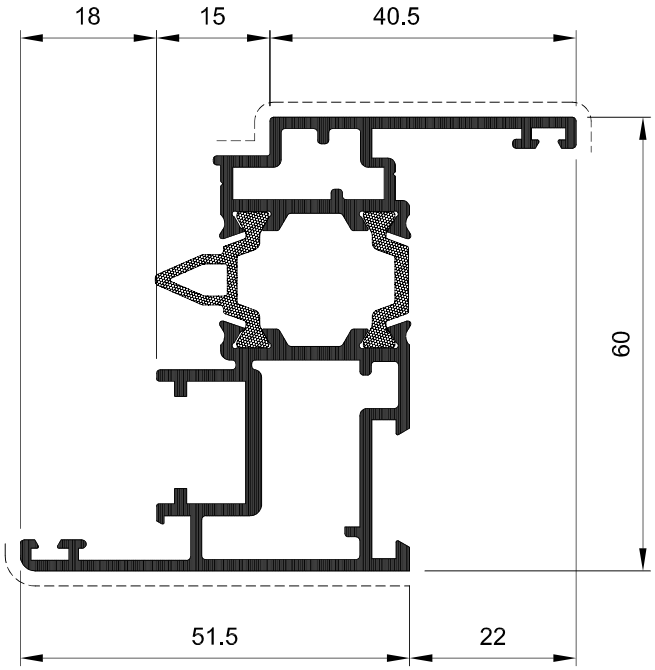

TTE566	ANTA PER PISTA 16 *EURO GROOVE 16 mm WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.491	384	112	22.12	10.20

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-

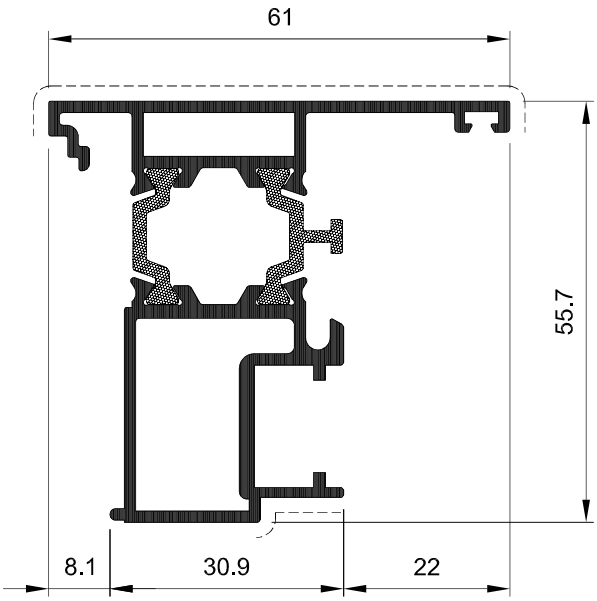


TTE564	BATTUTA DI RIPORTO PER PISTA 16 *EURO GROOVE 16 mm CENTRAL RABBET*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.307	334	82	15.61	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

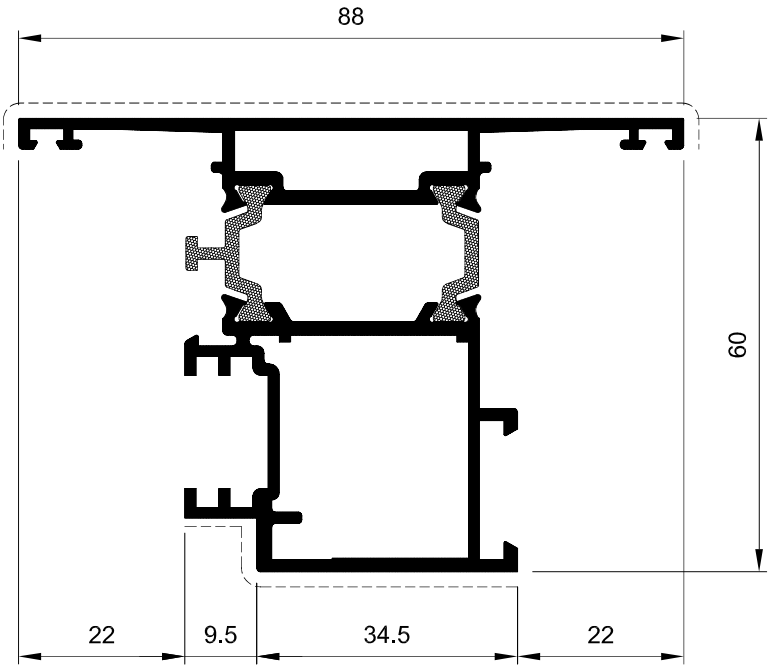

TTE519	ANTA PER BILICO *FOR WING OF PIVOTING WINDOW*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.701	458	98	25.87	19.35

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
105-0476	EA-0104	-	-
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	-	-

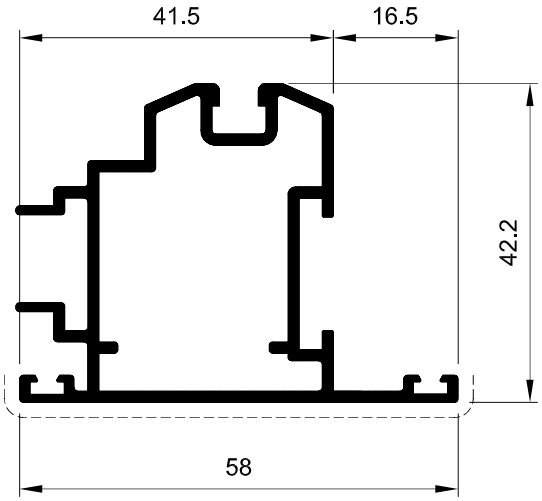


16849	INVERSIONE BATTUTA PER BILICO *INVERSION OF RABBET FOR PIVOTING WINDOW*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.929	301	65	7.51	7.81

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
105-0476	-	-	-
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	-	-	-


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

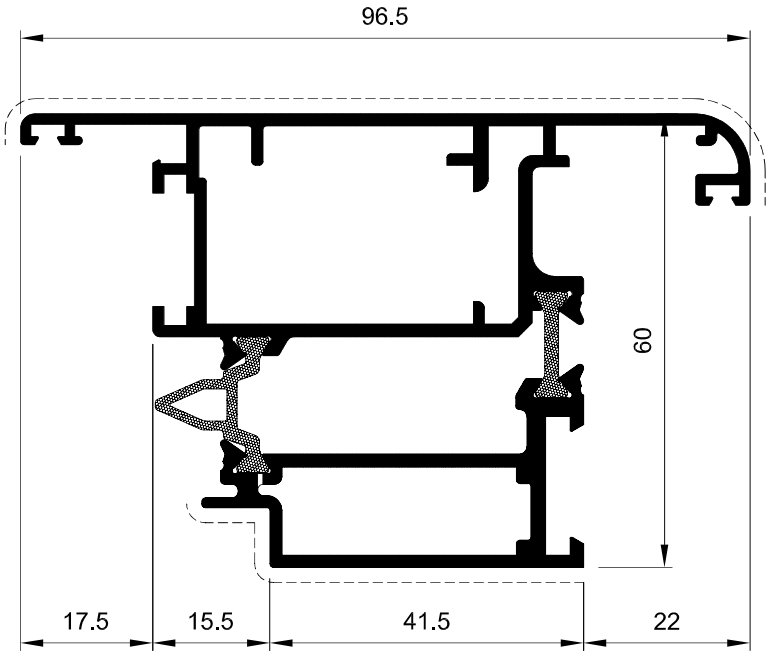

TTE609	ANTA APERTURA ESTERNA *EXTERNAL OPENING WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
2.045	463	166	30.50	36.06

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0061
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	-	174-1565

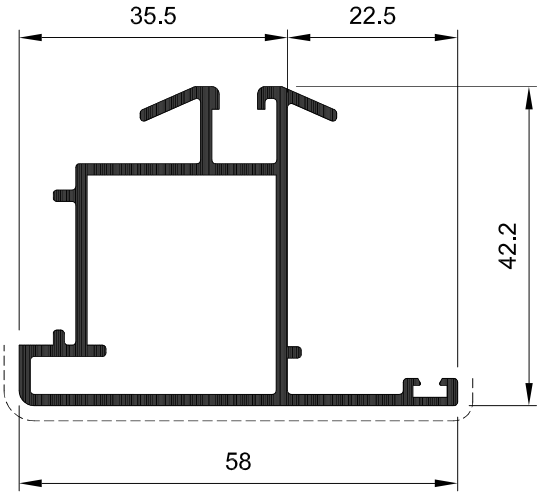


16850	INVERSIONE BATTUTA PER SPORGERE *INVERSION OF RABBET FOR PROJECTING WINDOW*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.829	280	70	6.98	6.50

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
105-476	-	-	-
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	-	-	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014:

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

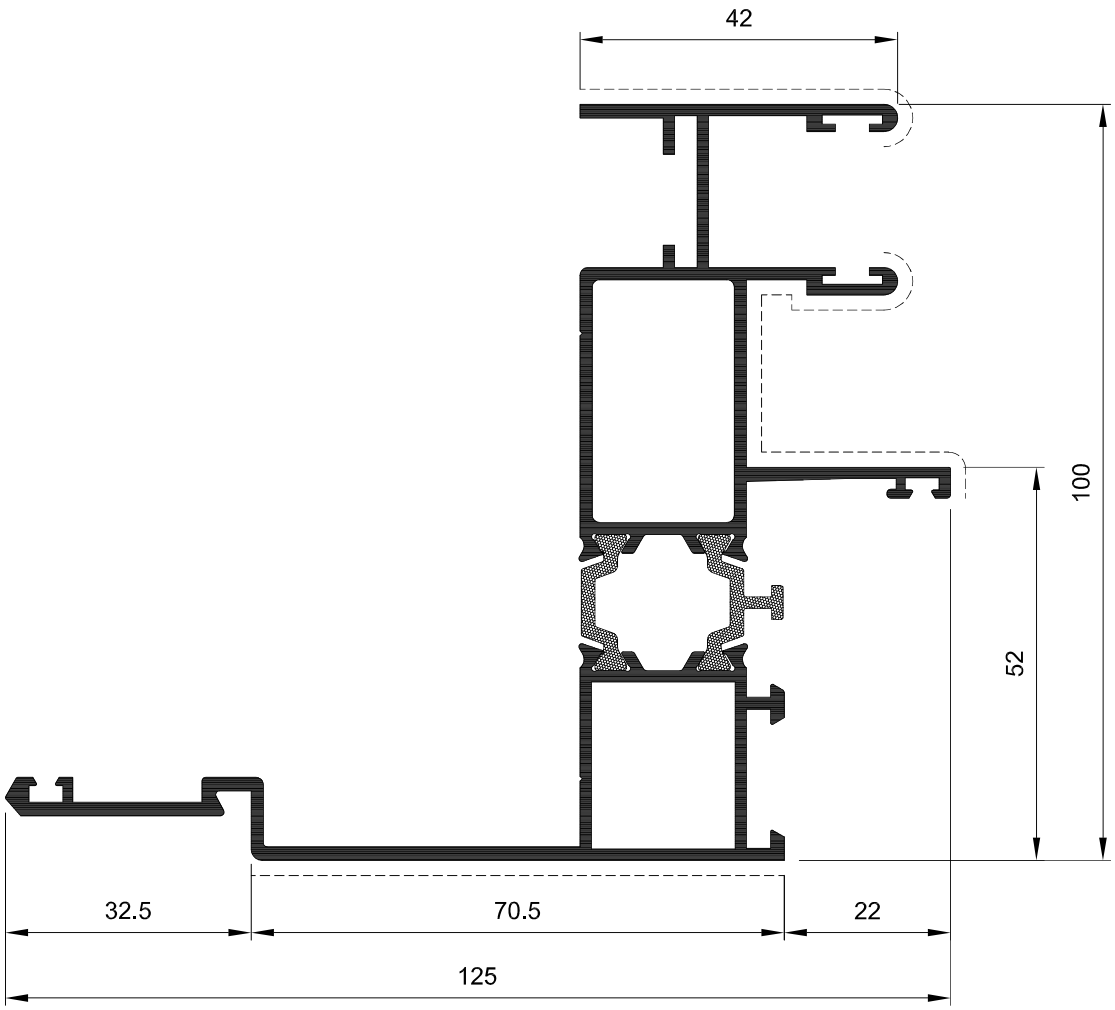

TTE553	SPALLA MONOBLOCCO *MONOBLOCK FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
2.196	743	196	-	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

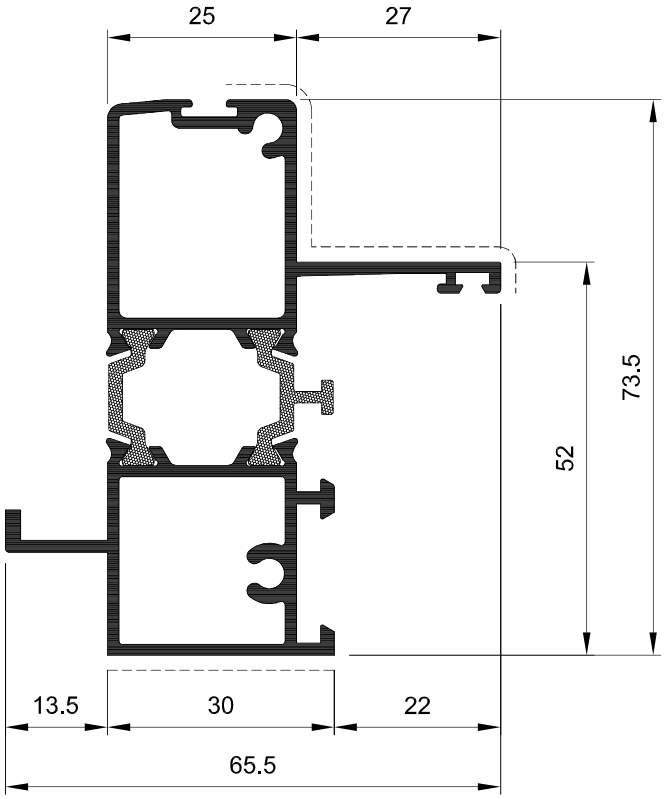

TTE554	TRAVERSO SUPERIORE MONOBLOCCO *MONOBLOCK UPPER FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.480	382	90	-	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

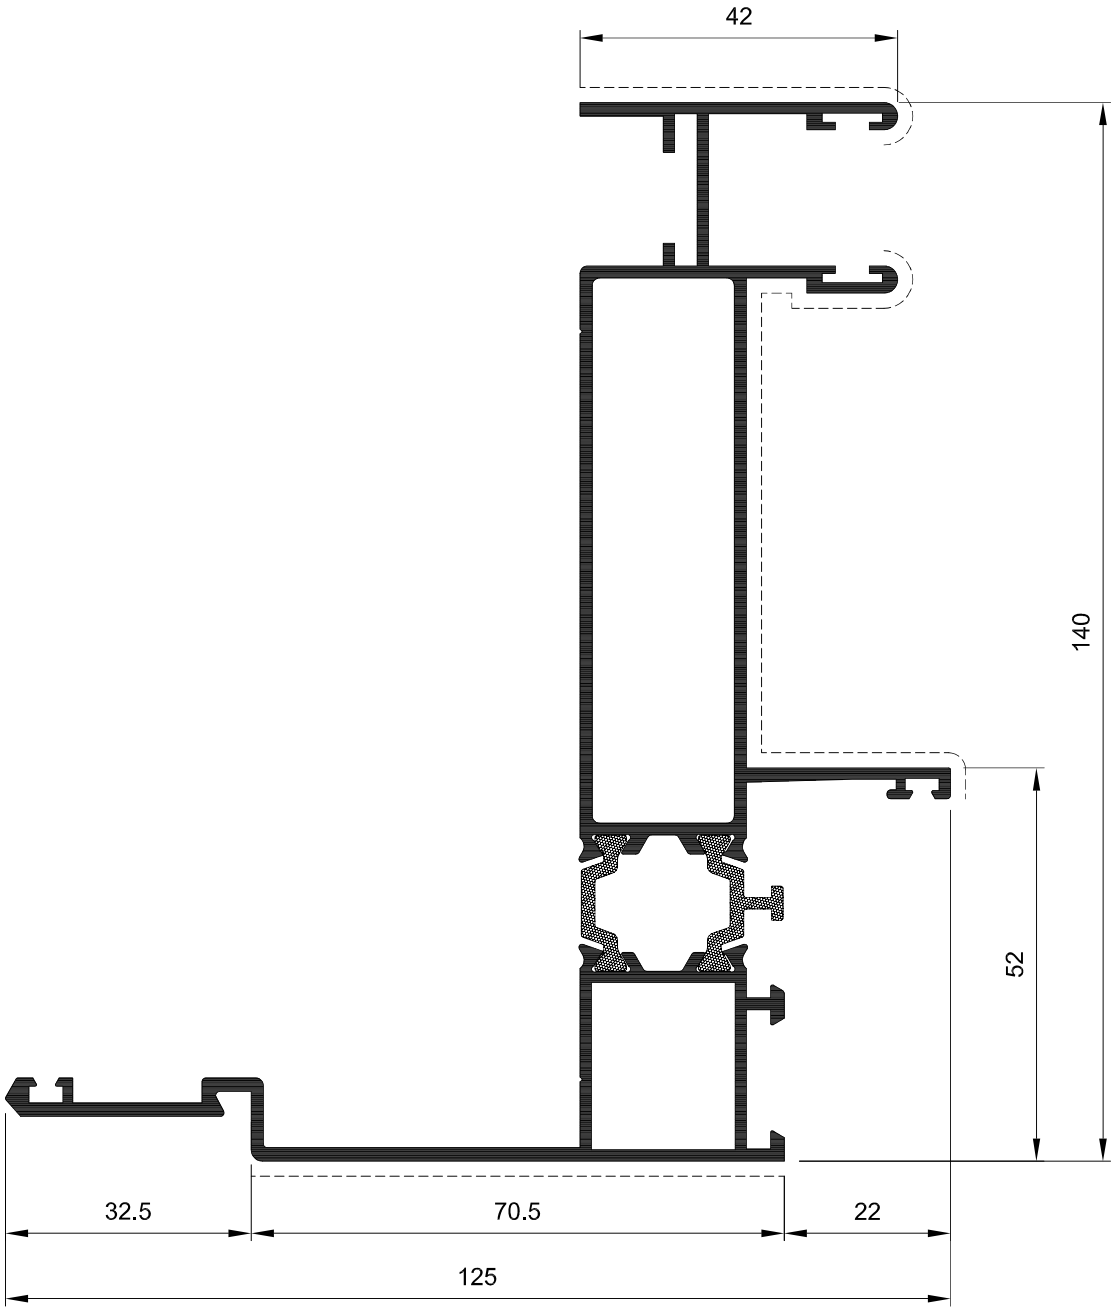

TTE501	SPALLA MONOBLOCCO *MONOBLOCK FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
2.559	823	236	-	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

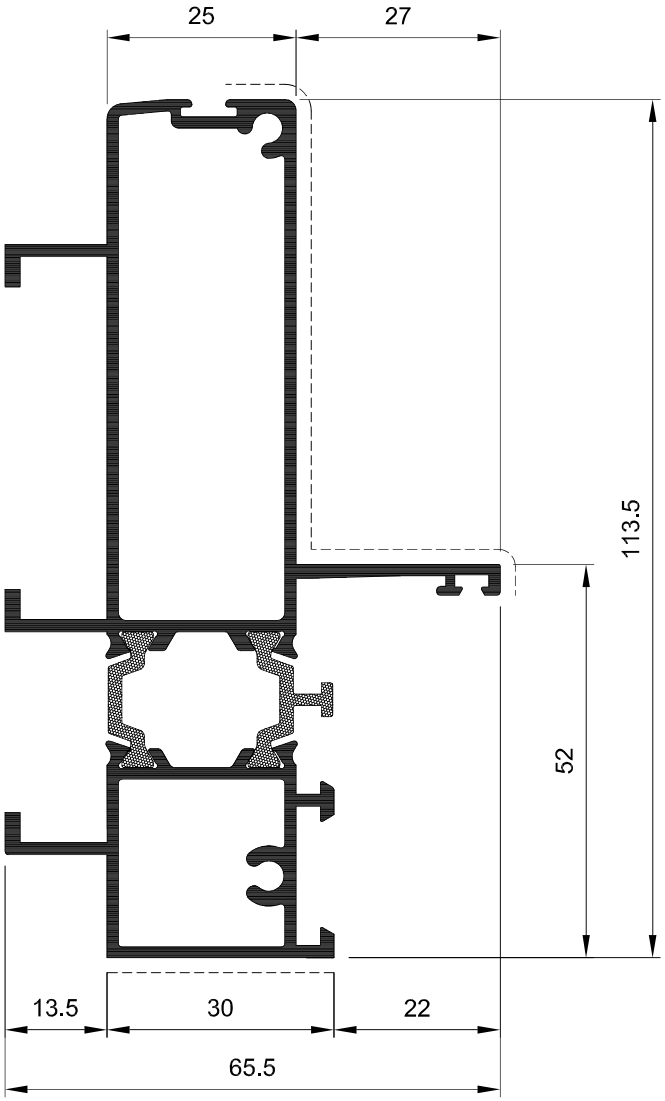

TTE562	TRAVERSO SUPERIORE MONOBLOCCO *MONOBLOCK UPPER FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_X	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.974	532	130	-	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

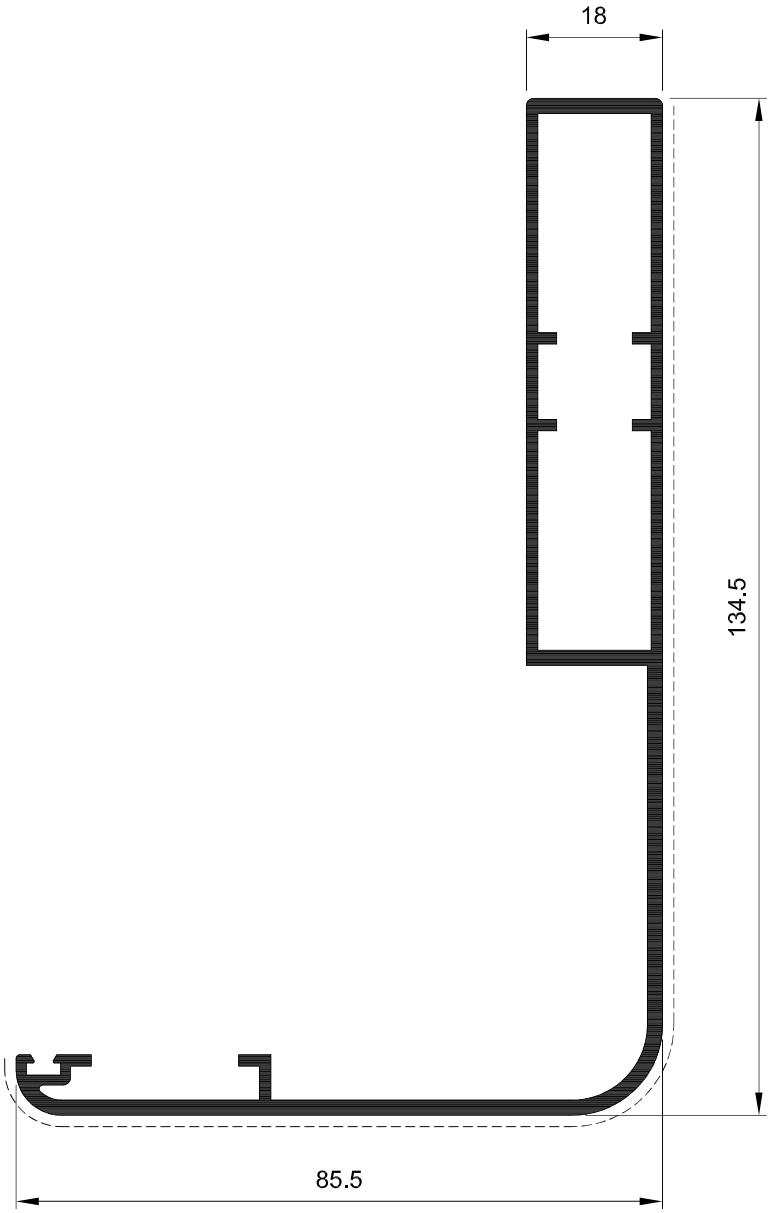


11059	IMBOTTE DA 134.5 mm *FOR EXPANSION FIXED FRAME 134.5 mm*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.650	510	219	-	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			ALLINEAMENTO *ALIGNMENT*
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	INT.
105-0409	-	-	105-7510


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

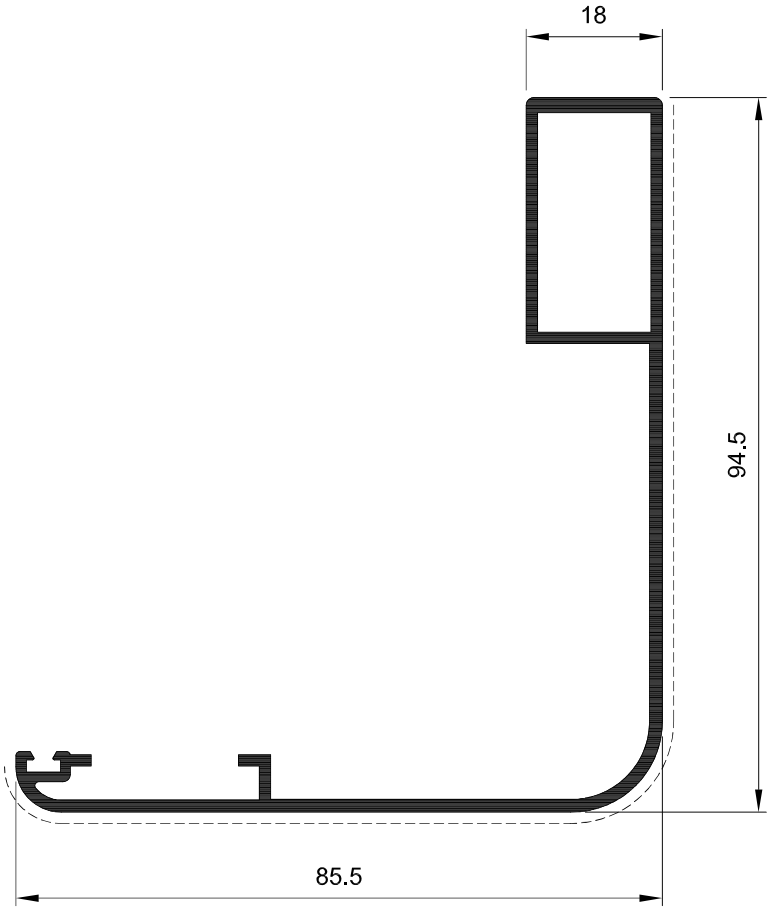

6028	IMBOTTE DA 94.5 mm *FOR EXPANSION FIXED FRAME 94.5 mm*		Y X----X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.137	430	179	-	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			ALLINEAMENTO *ALIGNMENT*
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	INT.
105-0409	-	-	105-7510

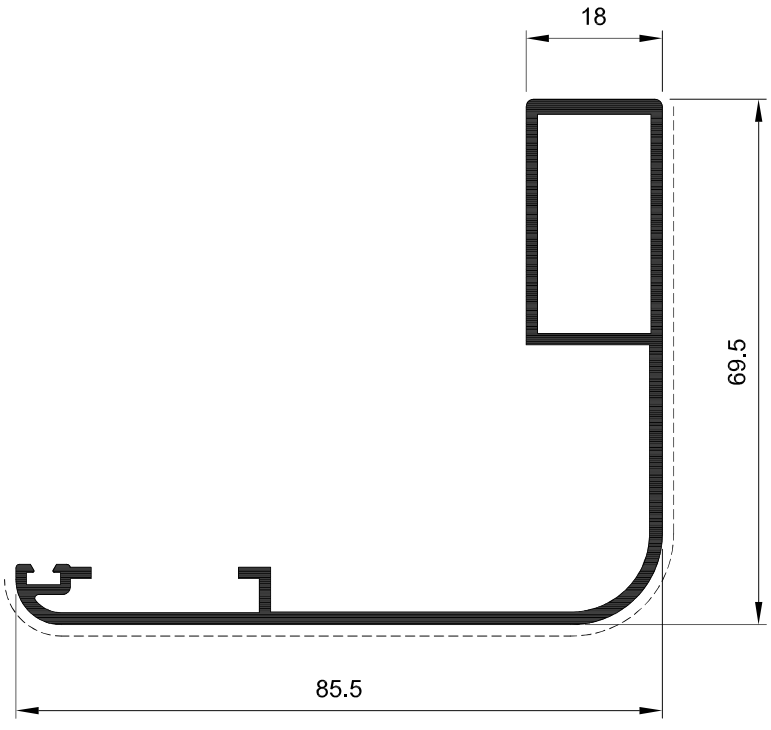


6027	IMBOTTE DA 69.5 mm *FOR EXPANSION FIXED FRAME 69.5 mm*		Y X----X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.023	380	154	-	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			ALLINEAMENTO *ALIGNMENT*
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	INT.
105-0409	-	-	105-7510


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

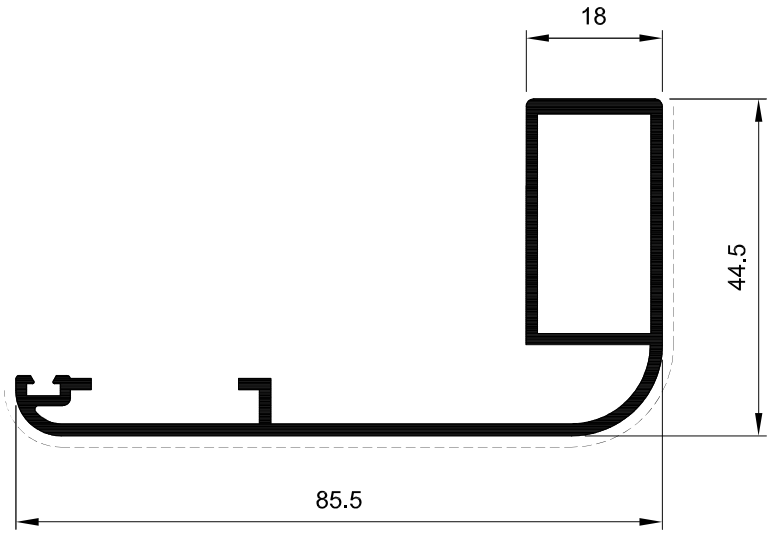

6026	IMBOTTE DA 44.5 mm *FOR EXPANSION FIXED FRAME 44.5 mm*		Y X –X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.893	331	129	-	-

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			ALLINEAMENTO *ALIGNMENT*
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	INT.
105-0409	-	-	105-7510

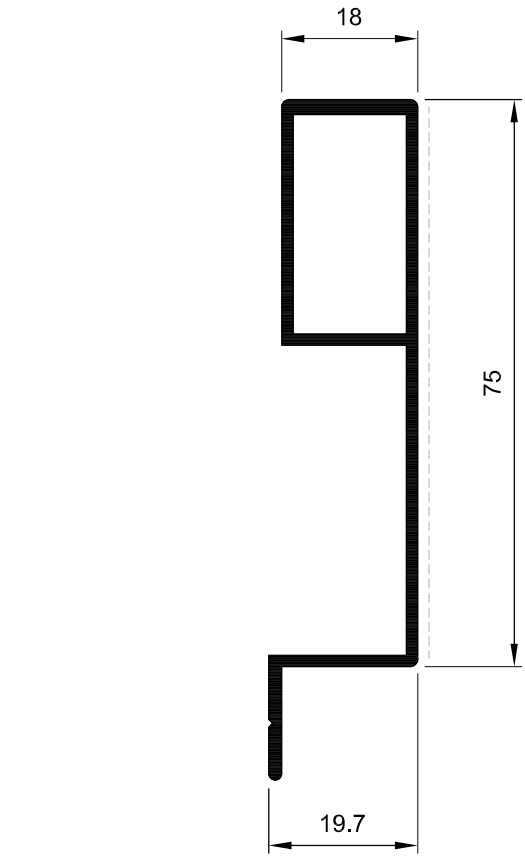


6029	PROLUNGA PER IMBOTTI *ADDITIONAL EXPANSION FIXED FRAME*		Y X –X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.715	250	75	-	-


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			ALLINEAMENTO *ALIGNMENT*
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	INT.
105-0409	-	-	-

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

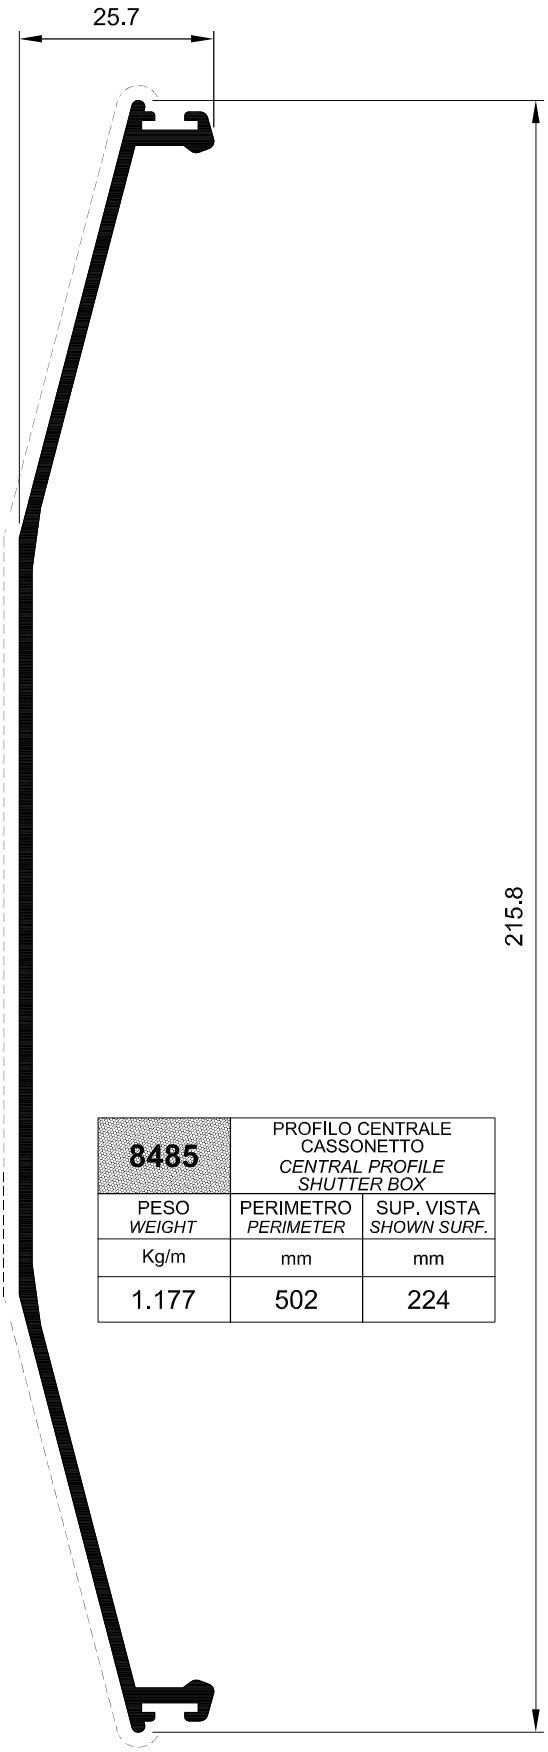


8485	PROFILO CENTRALE CASSONETTO *CENTRAL PROFILE SHUTTER BOX*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
1.177	502	224

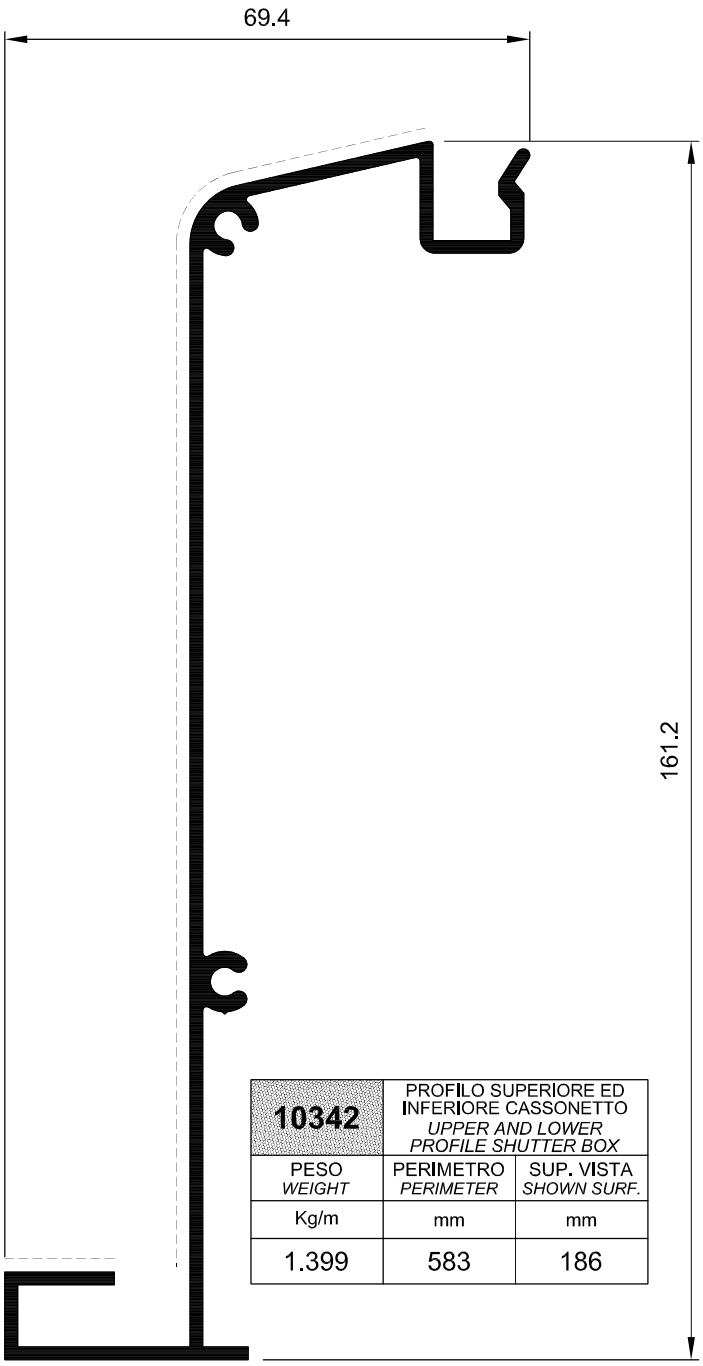


10342	PROFILO SUPERIORE ED INFERIORE CASSONETTO *UPPER AND LOWER PROFILE SHUTTER BOX*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
1.399	583	186

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

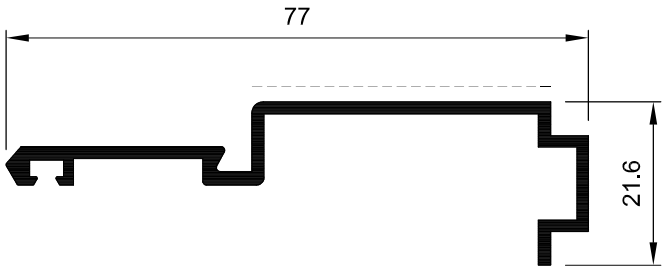


16872	RIPORTO PER SPALLA MONOBLOCCO *ADDITIONAL MONOBLOCK FRAME*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.536	247	40

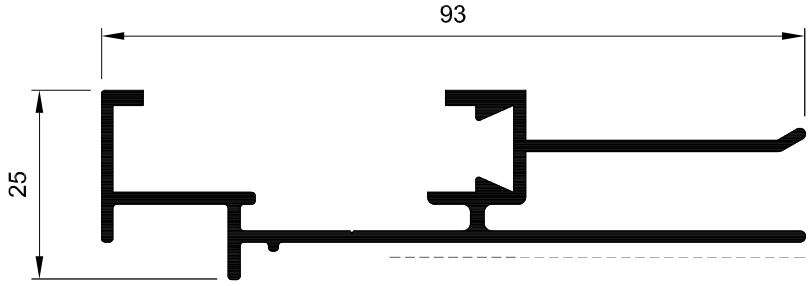


16873	TRAVERSO SUPERIORE MONOBLOCCO *MONOBLOCK UPPER FRAME*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.895	411	55

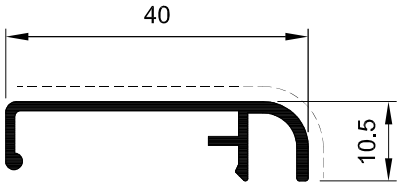

6024	COPRIFILO SPALLA MONOBLOCCO *MONOBLOCK COVER JOINT*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.235	137	46

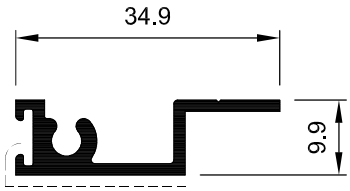


8751	COPRIFILO SUPERIORE MONOBLOCCO *MONOBLOCK UPPER COVER JOINT*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.285	125	26

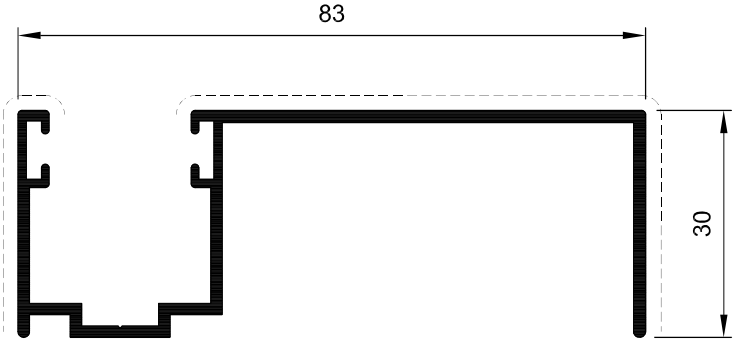


9404	GUIDA TAPPARELLA *ROLLING SHUTTER GUIDE*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.751	379	125

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

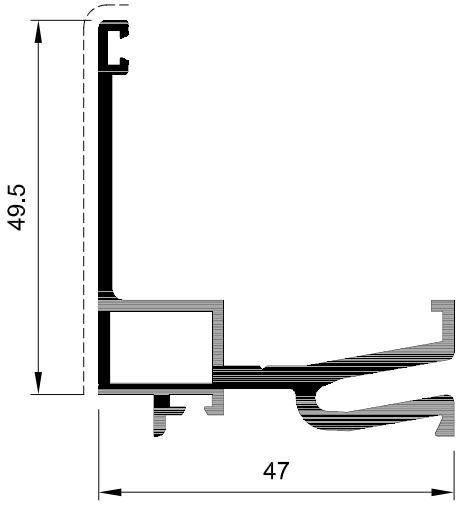


16862	TERMINALE A MURO *WALL TERMINAL*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.875	291	54



6008	TENUTA A BATTUTA PORTE *DOOR RABBET SEAL*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.358	140	15




6007	TENUTA CON SPAZZOLINO PORTE *DOOR BRUSH SEAL*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.369	146	4

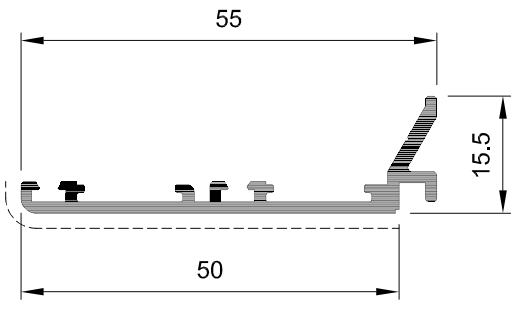


19894	BATTUTA RIPORTATA DA 50 mm *ADDITIONAL RABBET 50 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.389	183	52

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*




5767	GOCCIOLATOIO *WATER DRAINAGE*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.190	75	26




6405	ASTINA DI COMANDO CHIUSURE *CLOSING ROD*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.159	49	15




11004	PORTA ACCESSORI DI CHIUSURA *CLOSING ACCESSORIES CARRIER*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.151	75	-

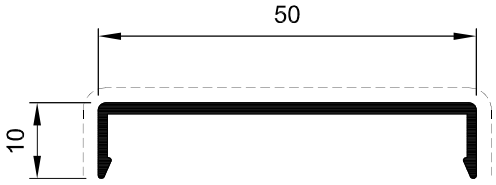

6000	COPRIFILO TERMINALE A MURO *WALL TERMINAL COVER JOINT*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.259	136	70




19861	GIUNTO DI DILATAZIONE SERRAMENTI A NASTRO *JOINT EXPANSION FOR RIBBON FRAMES*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.247	123	19




4293	FERMAVETRO DA 4 mm *GLASS BEADING 4 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.183	102	25

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*




16185	FERMAVETRO DA 10 mm *GLASS BEADING 10 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.237	150	31




16186	FERMAVETRO DA 13 mm *GLASS BEADING 13 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.243	152	35




19712	FERMAVETRO DA 15 mm *GLASS BEADING 15 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.242	149	36




16189	FERMAVETRO DA 17 mm *GLASS BEADING 17 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.252	159	39




22618	FERMAVETRO DA 20 mm *GLASS BEADING 20 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.271	170	42




16191	FERMAVETRO DA 23 mm *GLASS BEADING 23 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.290	183	44



16193	FERMAVETRO DA 27 mm *GLASS BEADING 27 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.303	190	48



16195	FERMAVETRO DA 29 mm *GLASS BEADING 29 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.310	195	50




16197	FERMAVETRO DA 31 mm *GLASS BEADING 31 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.316	199	52


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu

* Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*




16187	FERMAVETRO DA 13 mm *GLASS BEADING 13 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.232	147	31




16188	FERMAVETRO DA 15 mm *GLASS BEADING 15 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.233	143	33




16190	FERMAVETRO DA 17 mm *GLASS BEADING 17 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.242	154	35




22619	FERMAVETRO DA 20 mm *GLASS BEADING 20 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.261	165	38




16192	FERMAVETRO DA 23 mm *GLASS BEADING 23 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.280	177	41




16194	FERMAVETRO DA 27 mm *GLASS BEADING 27 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.293	185	45



16196	FERMAVETRO DA 29 mm *GLASS BEADING 29 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.300	189	47




16198	FERMAVETRO DA 31 mm *GLASS BEADING 31 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.306	194	49




19889	FERMAVETRO DA 29 mm *GLASS BEADING 29 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.292	179	44

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*




16833	FERMAVETRO DA 13 mm *GLASS BEADING 13 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.230	145	30




16834	FERMAVETRO DA 17 mm *GLASS BEADING 17 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.234	148	31




16835	FERMAVETRO DA 20 mm *GLASS BEADING 20 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.244	150	34




16836	FERMAVETRO DA 22 mm *GLASS BEADING 22 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.251	154	36




22621	FERMAVETRO DA 23 mm *GLASS BEADING 23 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.258	158	37




16837	FERMAVETRO DA 24 mm *GLASS BEADING 24 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.262	160	38



20227	FERMAVETRO DA 27 mm *GLASS BEADING 27 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.283	176	41




16838	FERMAVETRO DA 30 mm *GLASS BEADING 30 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.294	181	44




22622	FERMAVETRO DA 31 mm *GLASS BEADING 31 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.298	184	45

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

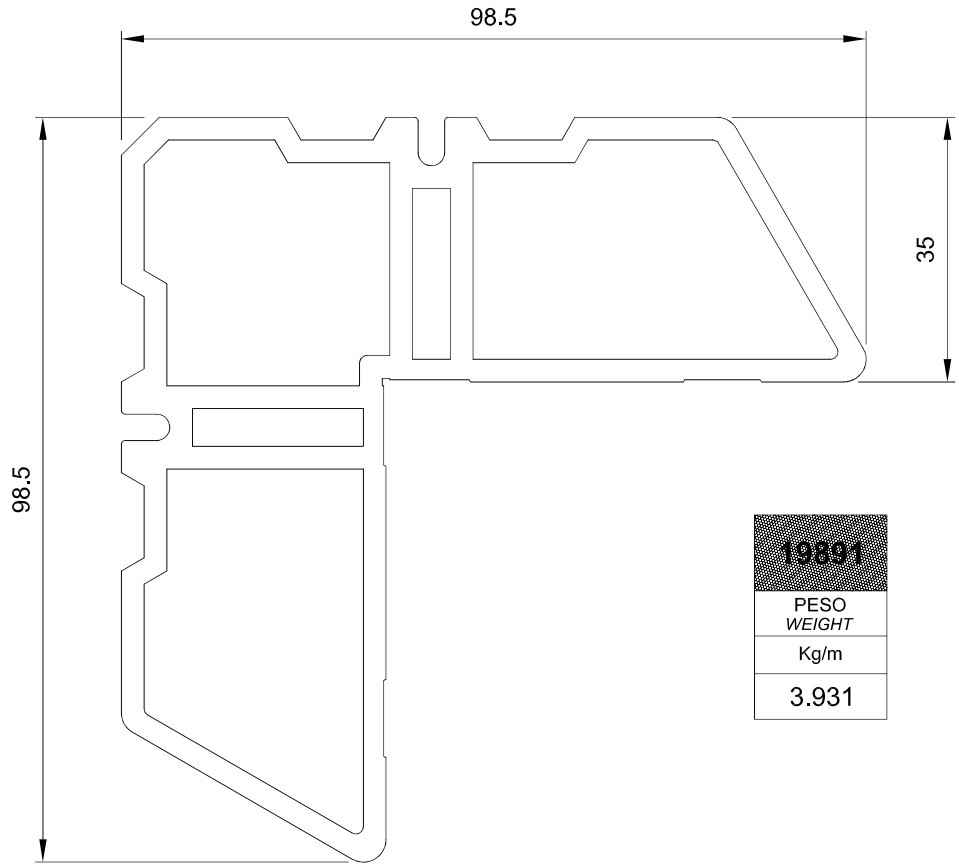


19891
PESO *WEIGHT*
Kg/m
3.931

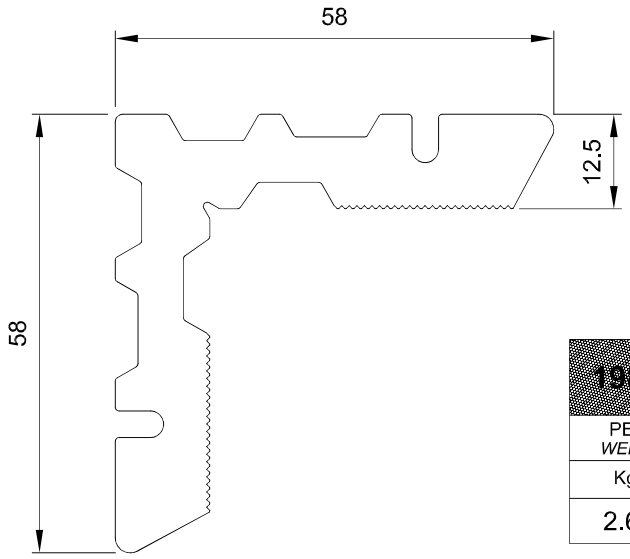


19890
PESO *WEIGHT*
Kg/m
2.630

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

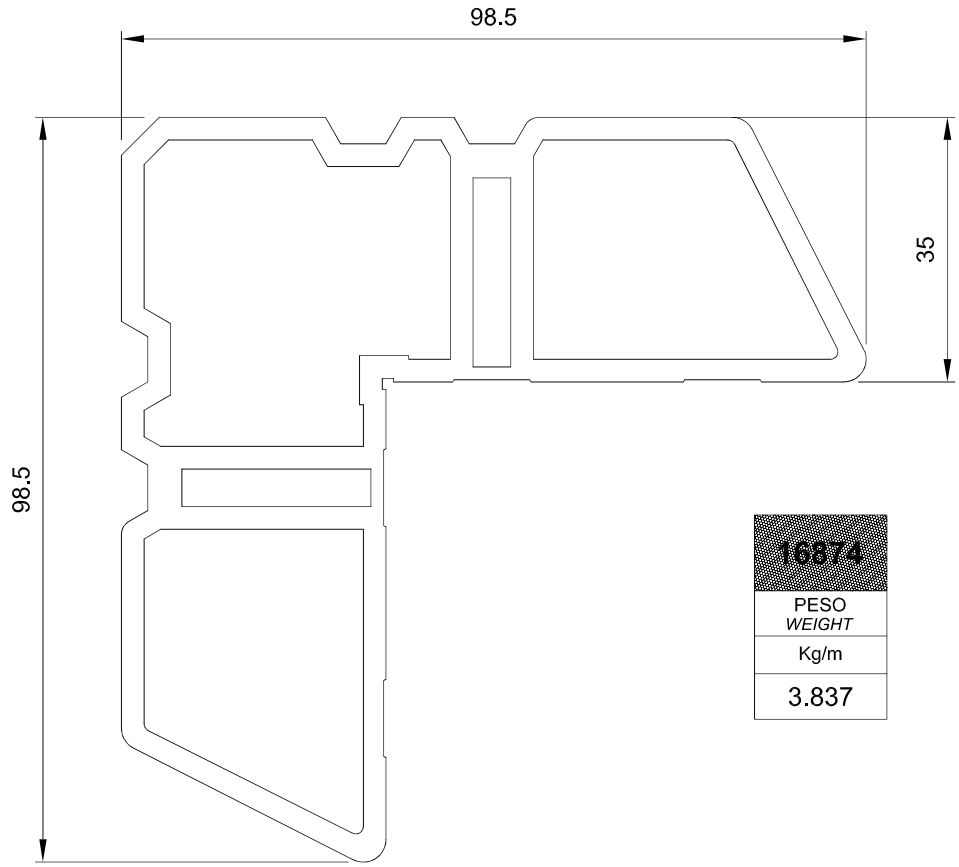


16874
PESO *WEIGHT*
Kg/m
3.837

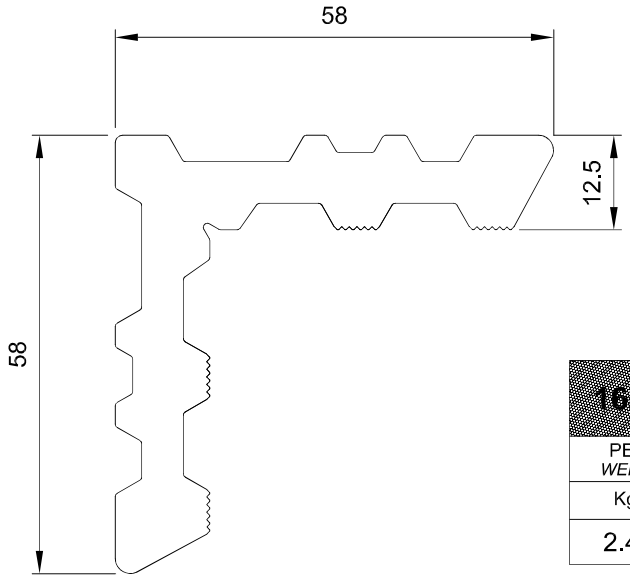

16851
PESO *WEIGHT*
Kg/m
2.419


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

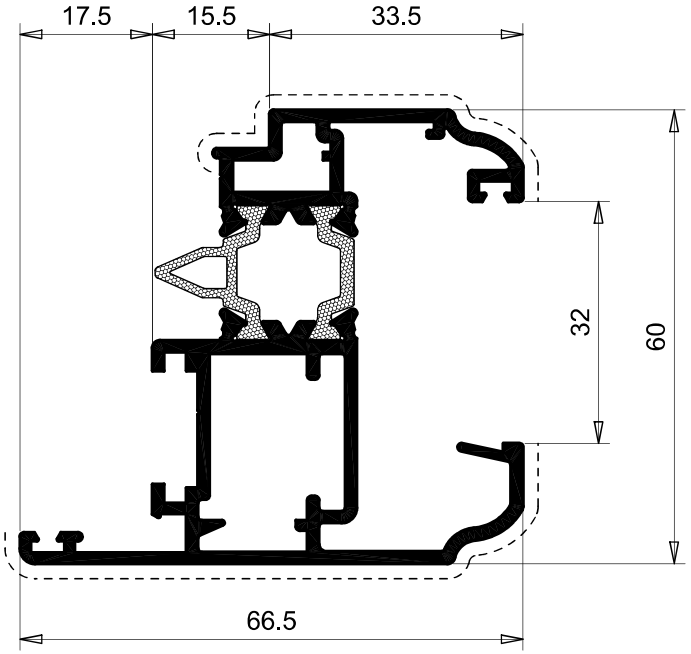

TTE585	ANTA VETRO INFILARE *FOR WING GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.506	444	134	22.74	11.79

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	153-040.4	174-1566	-

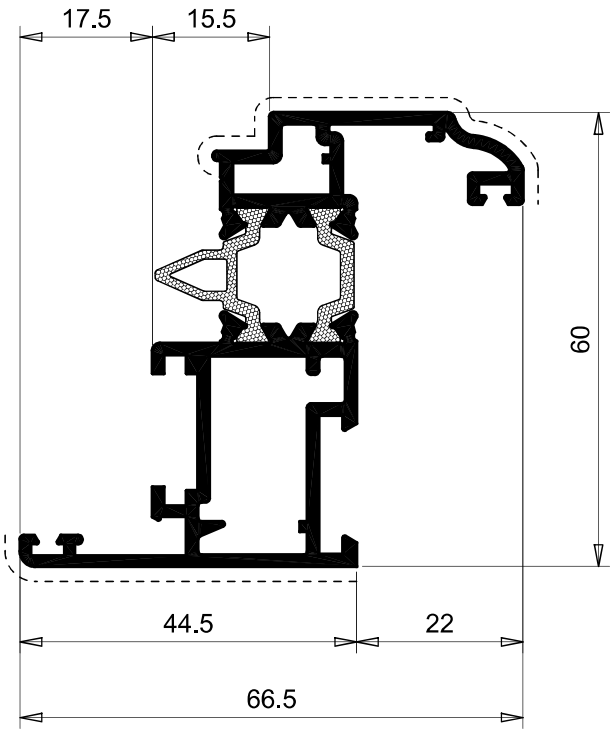

TTE589	ANTA *FOR WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.350	375	100	19.40	8.34


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	153-040.4	174-1566	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143


joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

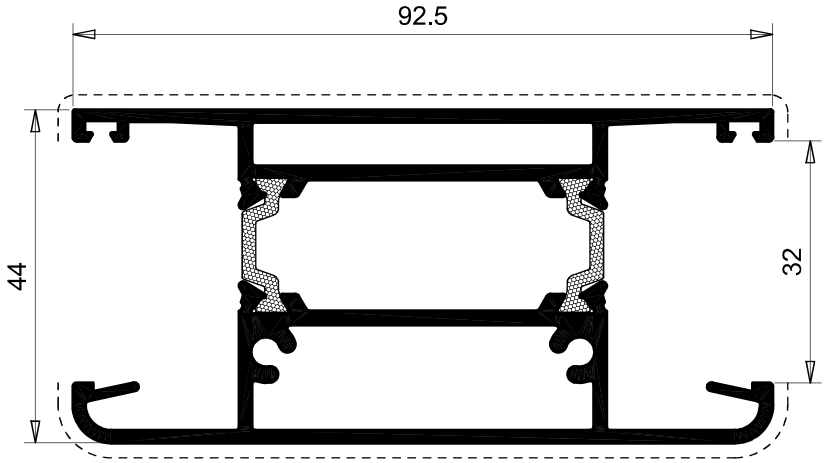


TTE586	T DA 92.5 mm VETRO INFILARE *T-PROFILE 92.5 mm WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.915	432	204	18.63	40.28

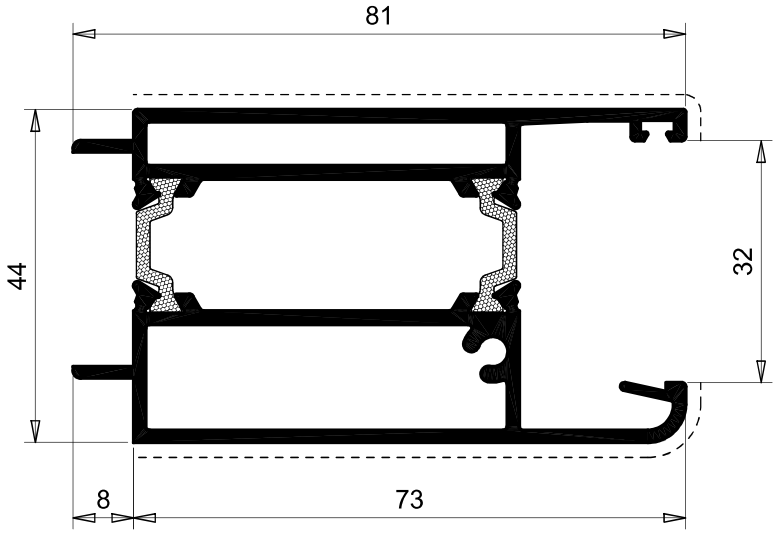

TTE587	ZOCCOLO RIPORTATO VETRO INFILARE *LOWER ADDITIONAL TRANSOM GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.719	345	155	15.59	29.05


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

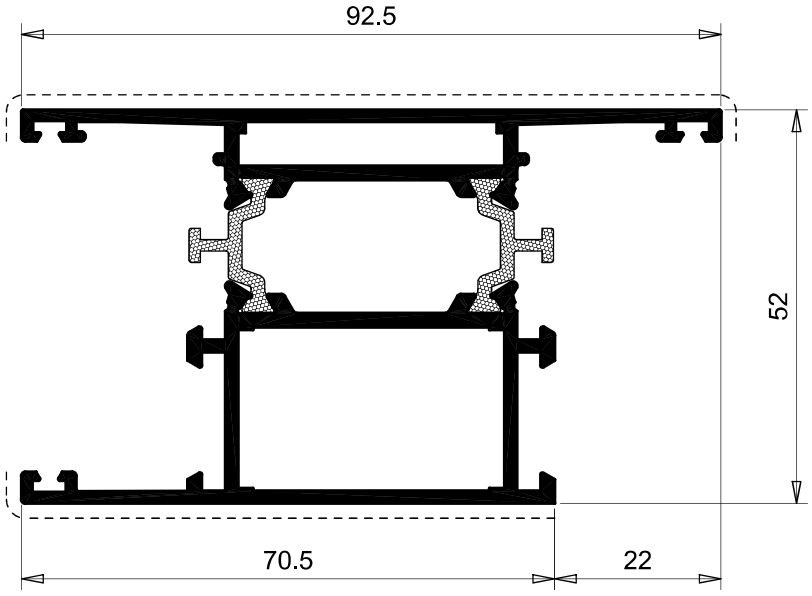

TTE588	TELAIO FISSO *FIXED FRAME*			
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.778	474	175	23.15	28.67

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1565	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.7	130-0029	130-0028	

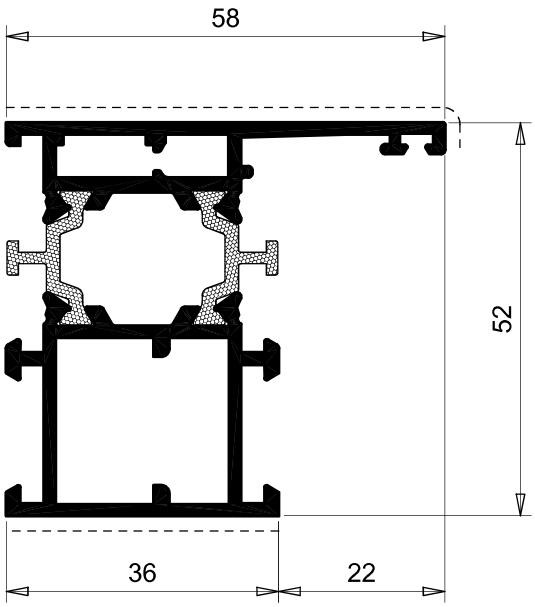

TTE616	TELAIO FISSO *FIXED FRAME*			
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.319	334	98	14,86	8.31


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.6	130-0029	130-0028	

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

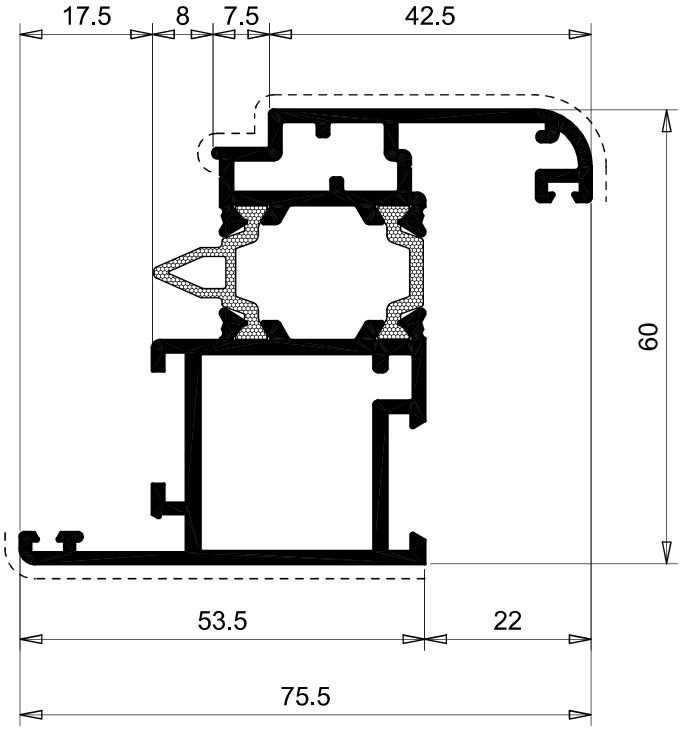

TTE591	ANTA MEDIA *MEDIUM WING*			
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.527	393	121	22.79	14.14

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
-	153-0067	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	-	-

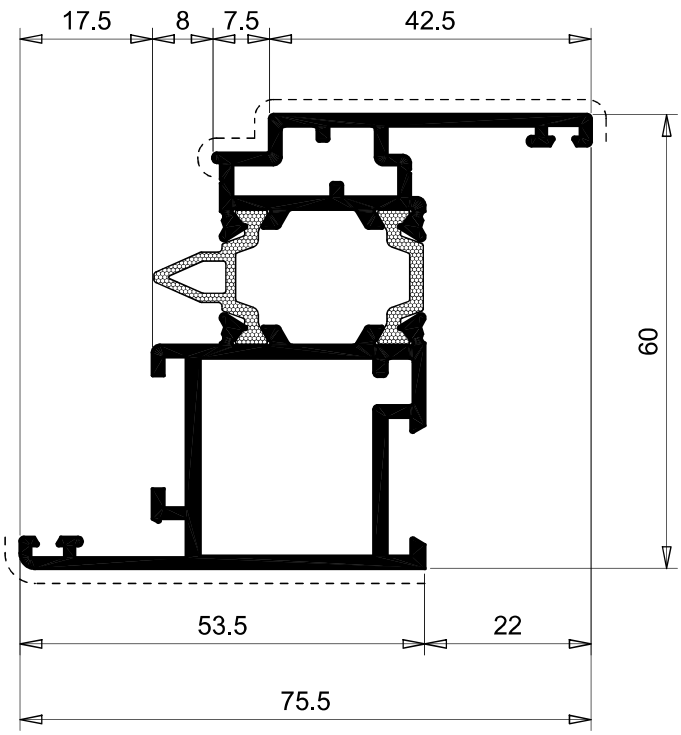

TTE592	ANTA MEDIA *MEDIUM WING*			
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.478	371	116	22.25	11.93


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
-	153-0067	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	-	-

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

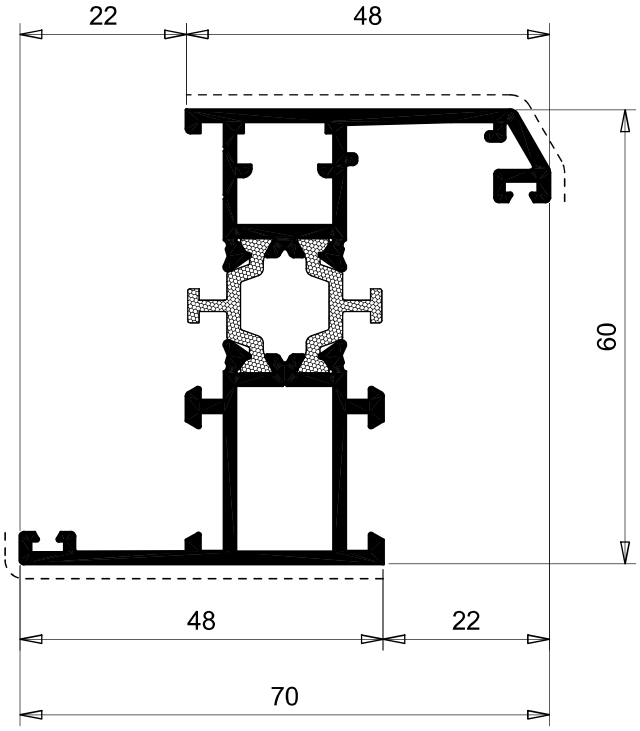

TTE593	TELAIO FISSO Z *Z-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.334	411	107	21.30	9.42


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.6	130-0029	130-0028	

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


TTE594	TELAIO FISSO BATTUTA 50 mm *Z-FIXED FRAME WITH 50 mm RABBET FIN*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.457	461	135	25.88	22.63

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
153-040.4	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.6	130-0029	130-0028	

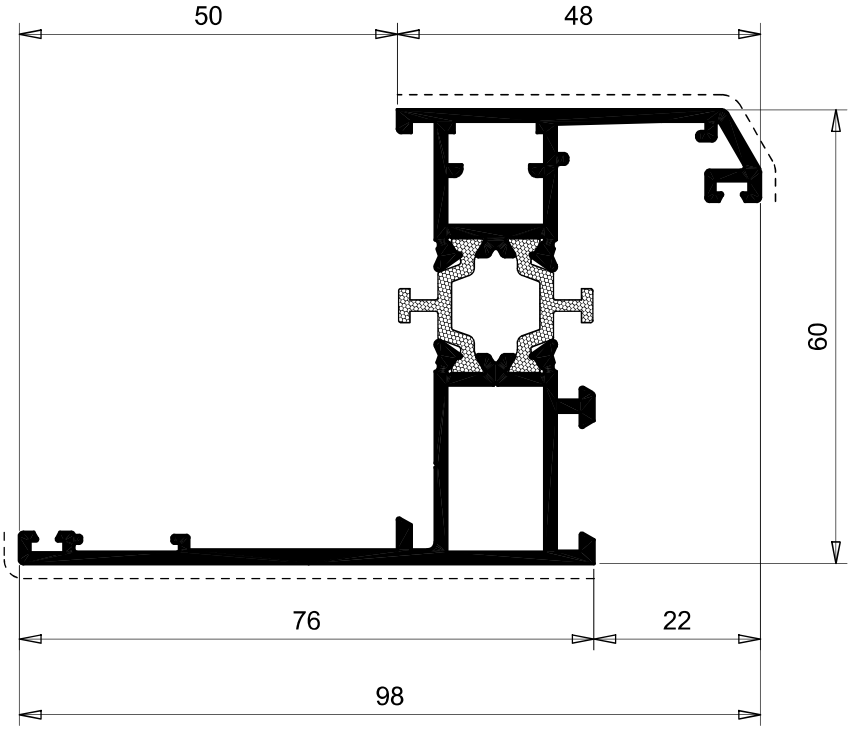

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

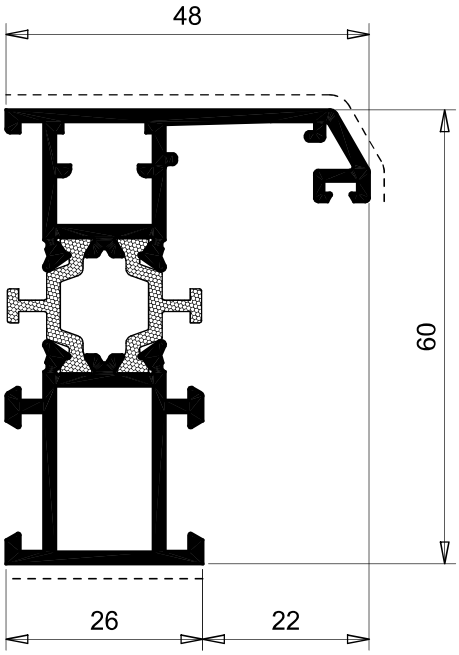

TTE595	TELAIO FISSO L *L-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.222	354	56	17.22	5.94


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.6	130-0029	130-0028	

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


TTE596	TELAIO FISSO BATTUTA 35 mm *Z-FIXED FRAME WITH 35 mm RABBET FIN*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.260	391	116	16.74	11.95

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
153-040.4	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.6	130-0029	130-0028	

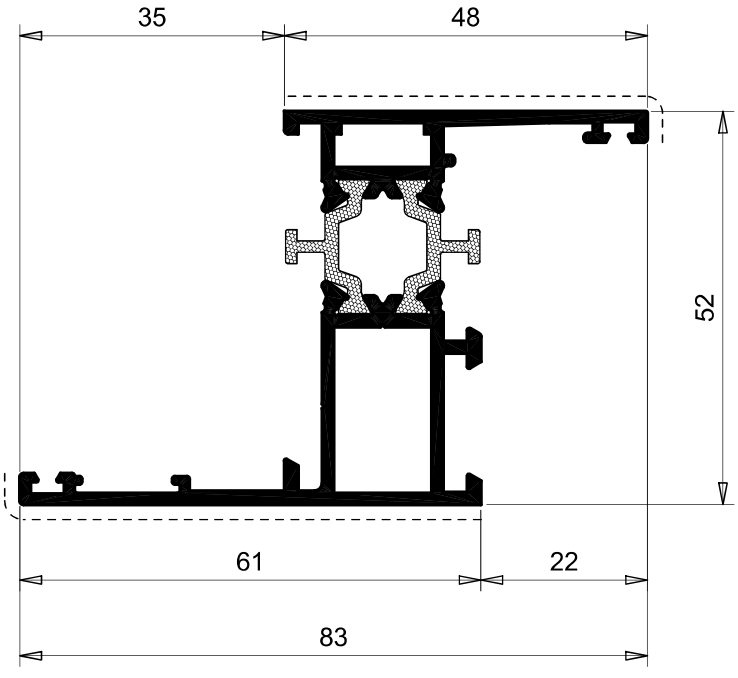


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

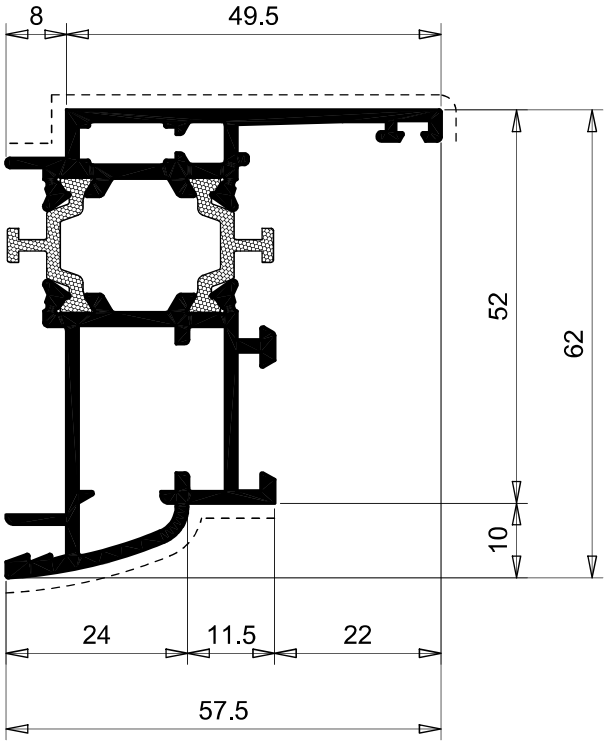

TTE600	TELAIO FISSO L ARROTONDATO *ROUNDED L-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.354	345	107	19.29	7.06

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.6	130-0029	130-0028	

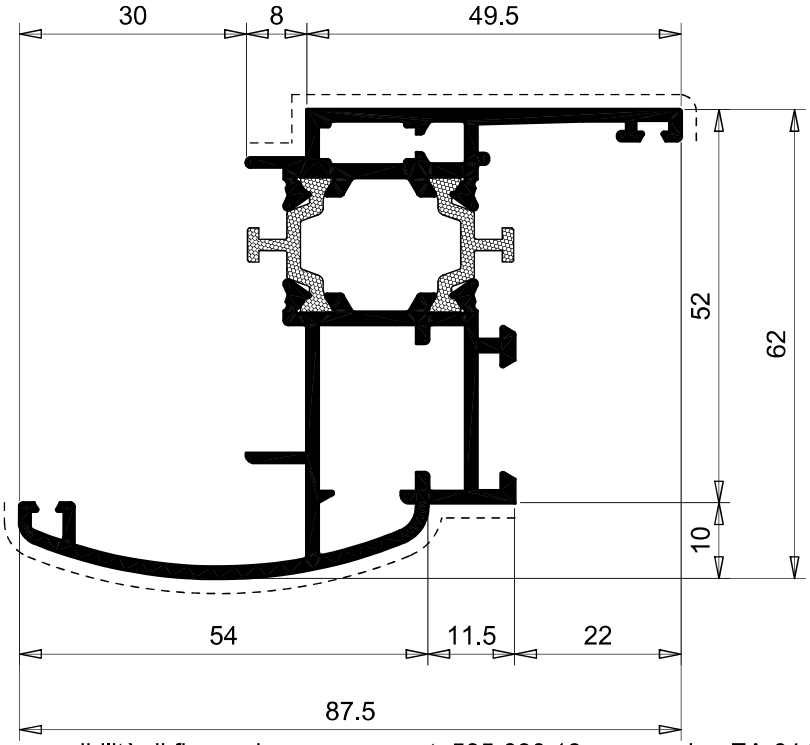

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143


joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143

TTE601	TELAIO FISSO Z ARROTONDATO *ROUNDED Z-FIXED FRAME*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.489	424	142	24.09	15.70

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	174-1566	-
CAVALLOTTI / *T-JOINT*			
INT.	EXT.		
	ANTA / *WING*	TELAIO / *FIXED FRAME*	
142.0475.6	130-0029	130-0028	

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

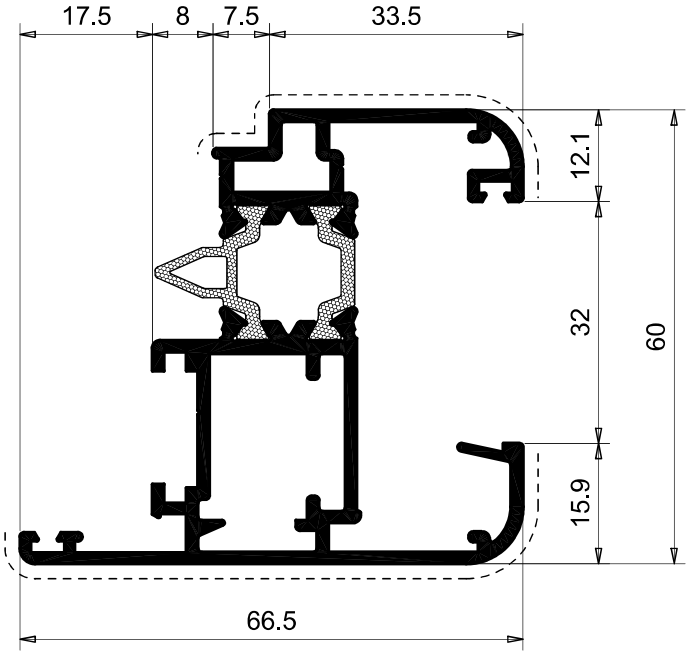


TTE602	ANTA VETRO INFILARE *FOR WING GLASS TO BE INSERTED*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.522	454	134	23.40	12.53

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143

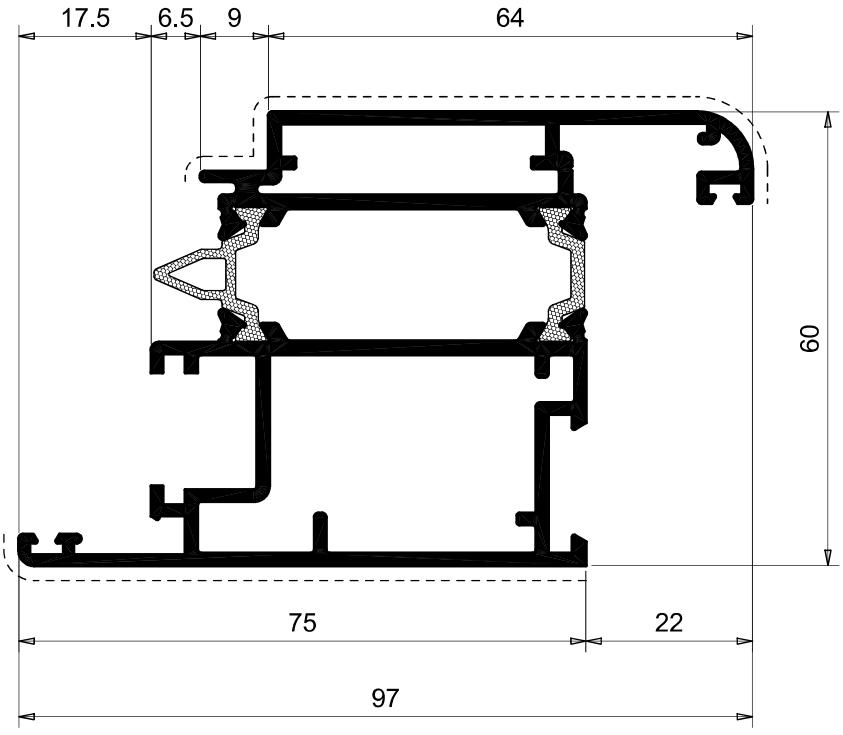


TTE603	ANTA MAGGIORATA *OVERSIZE WING*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
2.005	466	168	31.27	35.60

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1565	-


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

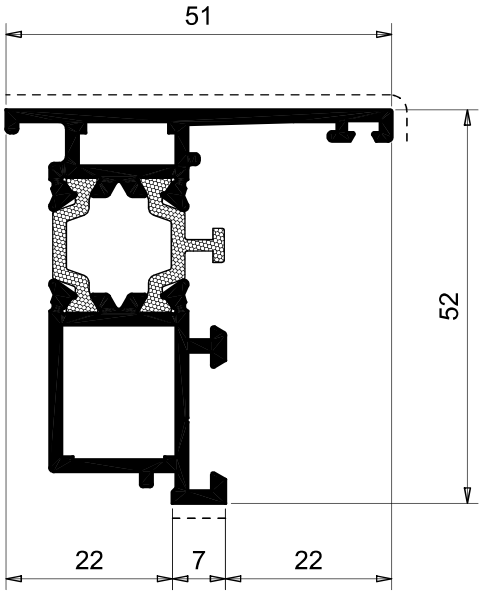

TTE604	INVERSIONE BATTUTA TELAIO *FRAME RABBET INVERSION*		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m		mm	cm^4	cm^4
1.067	281	62	10.71	4.32

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
605-0427	153-0010	-	*153-0022G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
-	EA-0132	105-0927	-

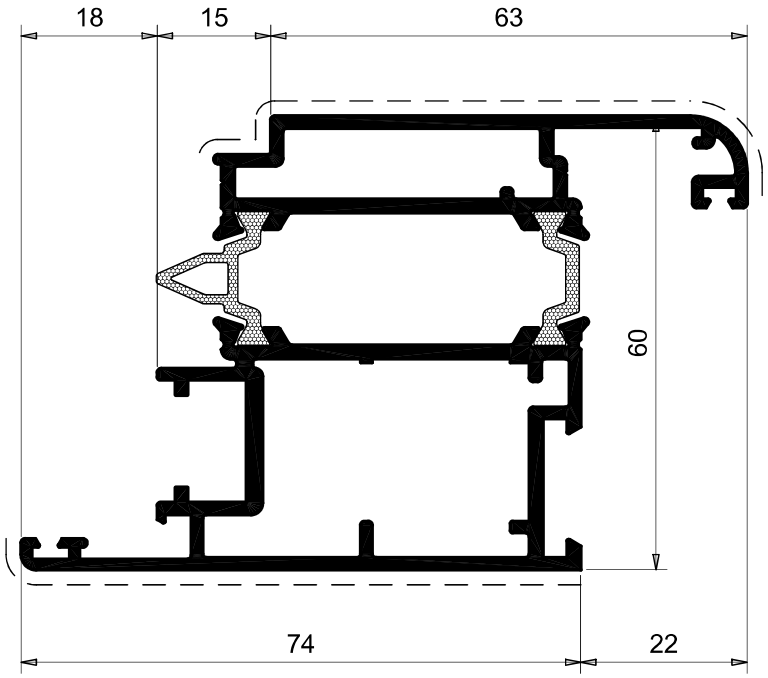

TTE515	ANTA MAGGIORATA PISTA 16 EURO GROOVE 16 MM. OVERSIZE WING		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.997	456	163	30.97	34.14


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
EXT.			INT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1193F	153-0025	-	*153-0024G
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
EXT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1565	-

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143


joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

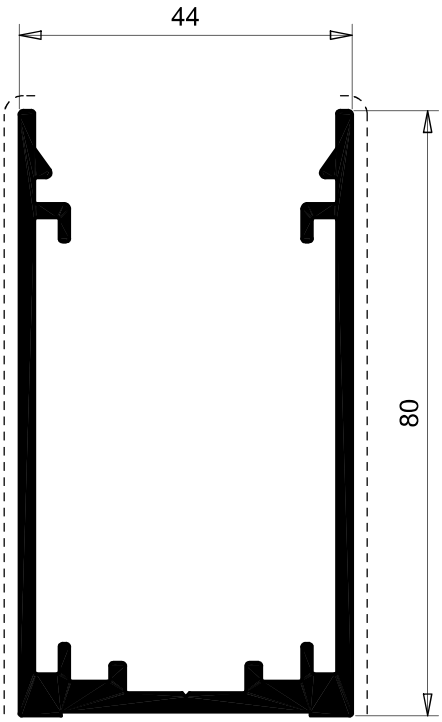


24524	RINFORZO *REINFORCEMENT*		Y X X	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.423	460	162	37.64	18.04

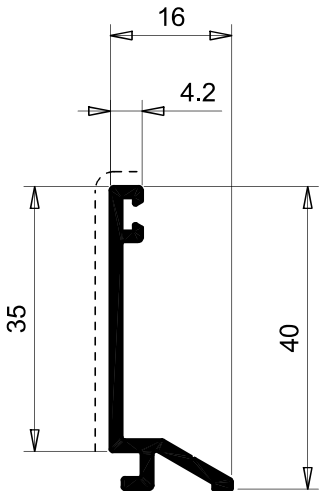

24533	BATTUTA RIPORTATA DA 35 mm *ADDITIONAL RABBET 35 mm*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.265	134	40

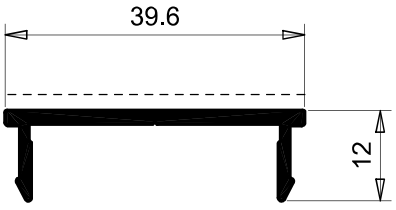


24523	COPERTINA RINFORZO *REINFORCEMENT COVER*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
0.270	123	39	-	1.78

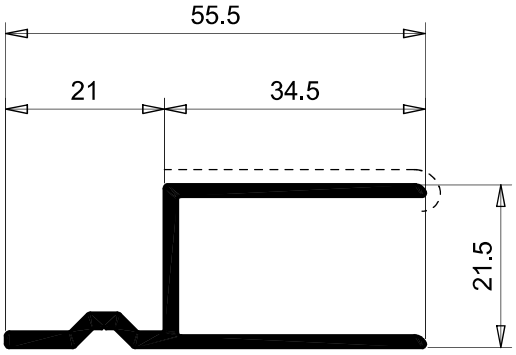

24534	IMBOTTE *FOR EXPANSION PROFILE*	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*
Kg/m	mm	mm
0.483	222	35


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

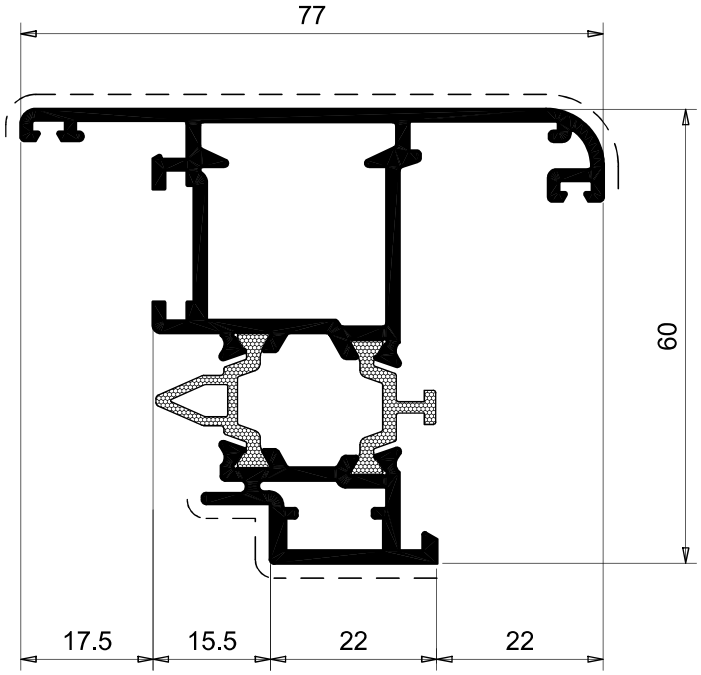

TTE610	ANTA APERTURA ESTERNA *EXTERNAL OPENING WING*		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.510	414	129	21,97	14,27

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
EXT.			INT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
105-0494	-	-	*153-0022
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	-	-

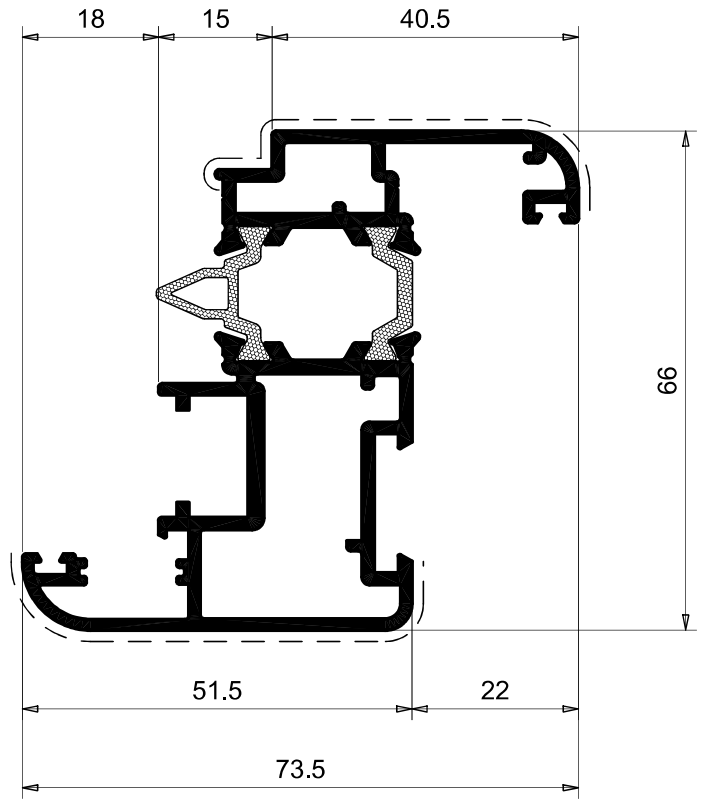

TTE608	ANTA PER PISTA 16 *EURO GROOVE 16 mm. WING*		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.640	443	129	28,30	14,25


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*153-0022
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
653-040.4	EA-0132	174-1566	-

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

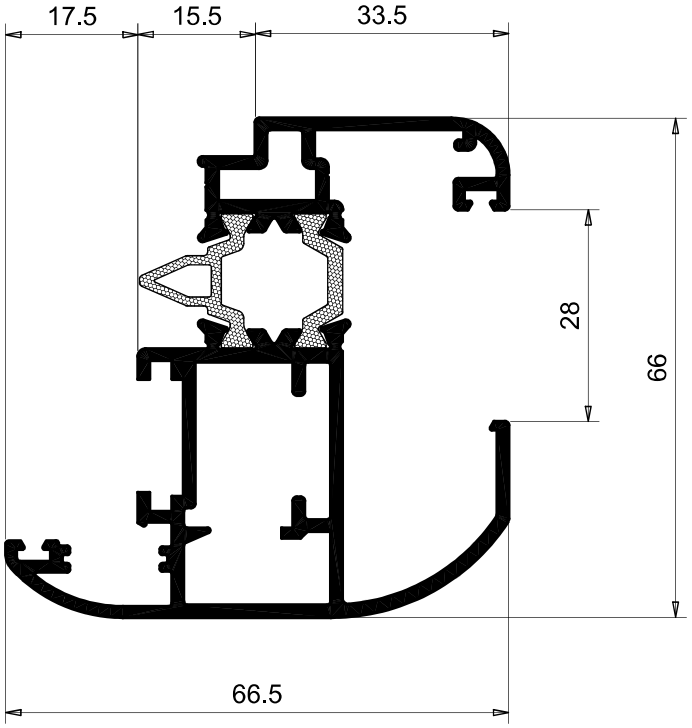

TTE607	ANTA VETRO AD INFILARE *FOR WING WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.616	472	146	28,03	13,73

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
653-040.4	EA-0132	174-1566	-

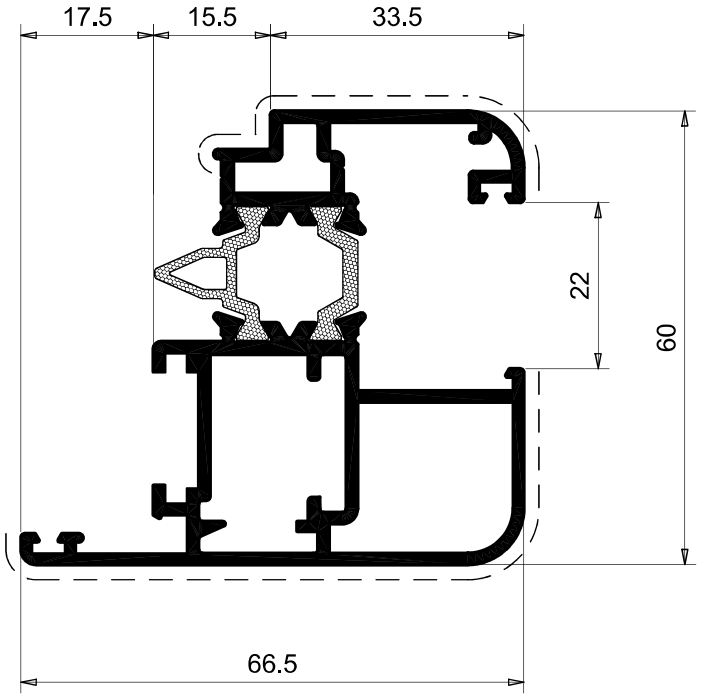

TTE614	ANTA VETRO AD INFILARE *FOR WING WITH GLASS TO BE INSERTED*		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.583	414	144	22,91	13,66


ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
174-1194F	153-0023	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	174-1566	-

possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143

joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-0143


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

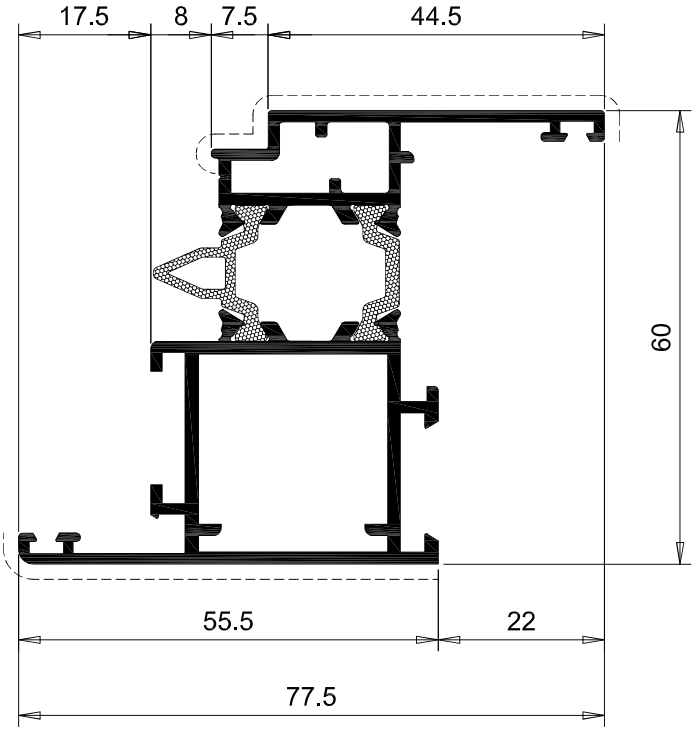

TTE612	ANTA MEDIA *MEDIUM WING*		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.491	383	120	23.14	12.56

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
105-0476	-	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	-	-

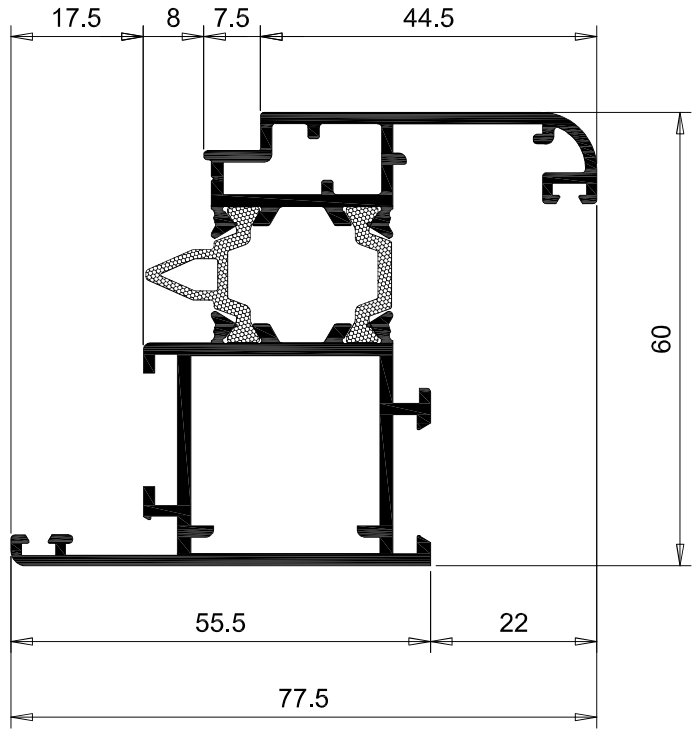


TTE613	ANTA MEDIA *MEDIUM WING*		Y X—X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
1.545	408	125	23.86	15.05

ACCESSORI / *ACCESSORIES*			
SQUADRETTE / *CORNER JOINT*			
INT.			EXT.
BOTTONE *BUTTON*	CIANFRINARE *CALKING*	SPINARE *PINNING*	CIANFRINARE *CALKING*
105-0476	-	-	*174-1610
ALLINEAMENTO / *ALIGNMENT*		ANG. VAR. / *ADJUST. CORNER*	
INT.	EXT.	INT.	EXT.
126-6312	EA-0132	-	-

* = possibilità di fissaggio con grano art. 535-090.19 o con spina EA-0143
joint fixing available with hexagon socket set screw item 535-090.19 or with pin item EA-014

Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji

Profili 1:1 - *Profiles 1:1*

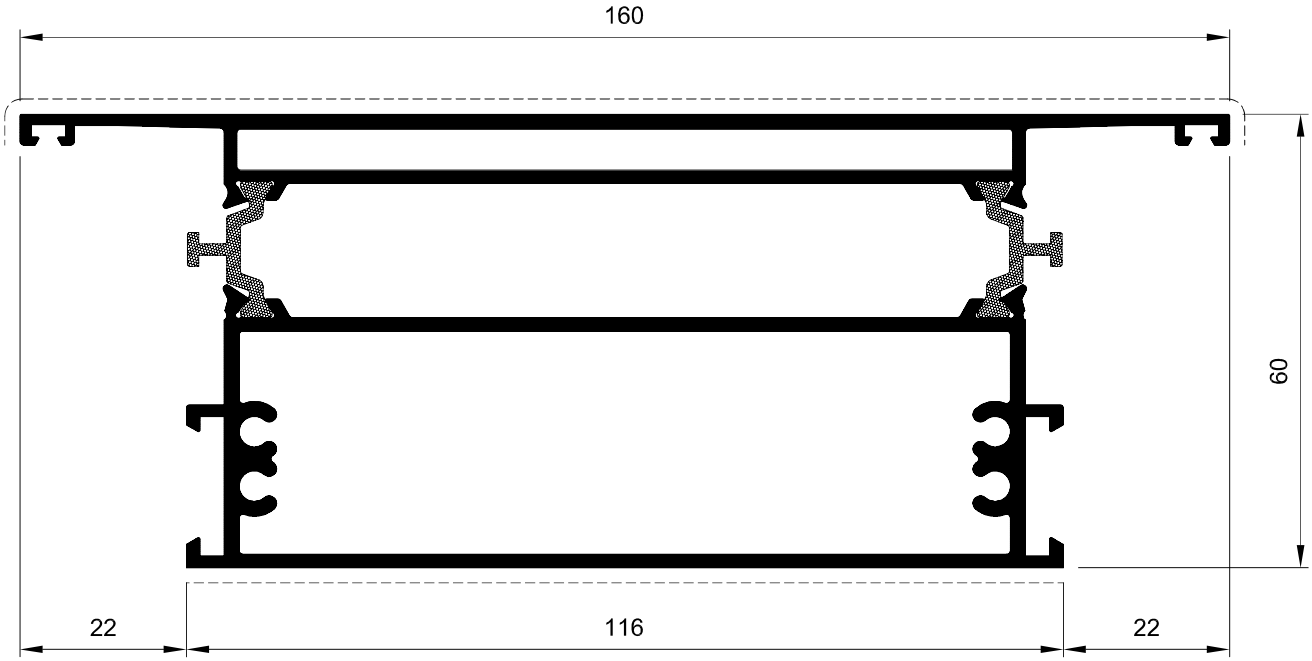



TTE550	FASCIA DA 160 mm PER ANTE COMPLANARI *Horizontal transom 160 mm for coplanar wing*		Y X X Y	
PESO *WEIGHT*	PERIMETRO *PERIMETER*	SUP. VISTA *SHOWN SURF.*	J_x	J_y
Kg/m	mm	mm	cm^4	cm^4
3.496	580	284	57,25	201,07

ACCESSORI / *ACCESSORIES*		
CAVALLOTTI / *T-JOINT*		
INT.	EXT.	
	TELAIO / *FIXED FRAME*	ANTA / *WING*
-	130-0028	130-0029


Note: = Profili po narudžbi = Profili na stanju u Sarajevu * Ostali profili su na redovnom lageru u Bolonji


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



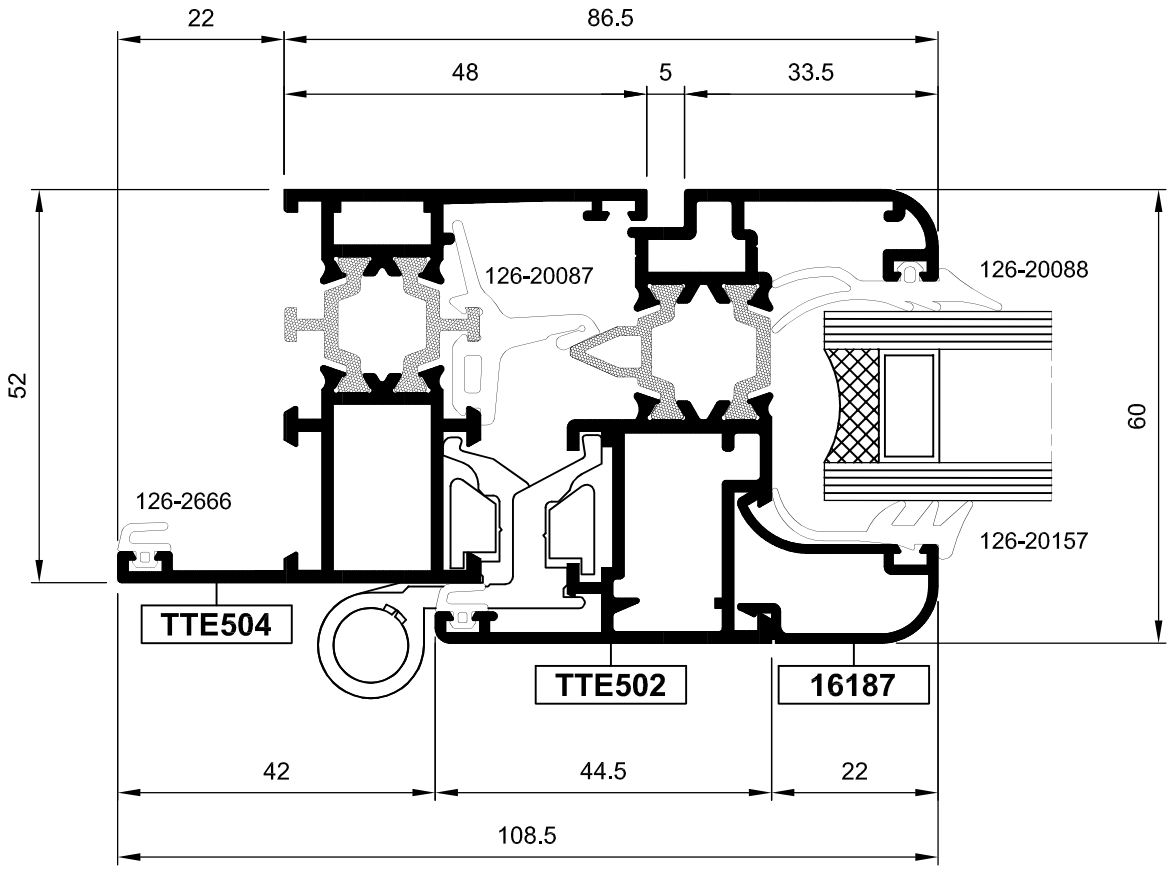



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



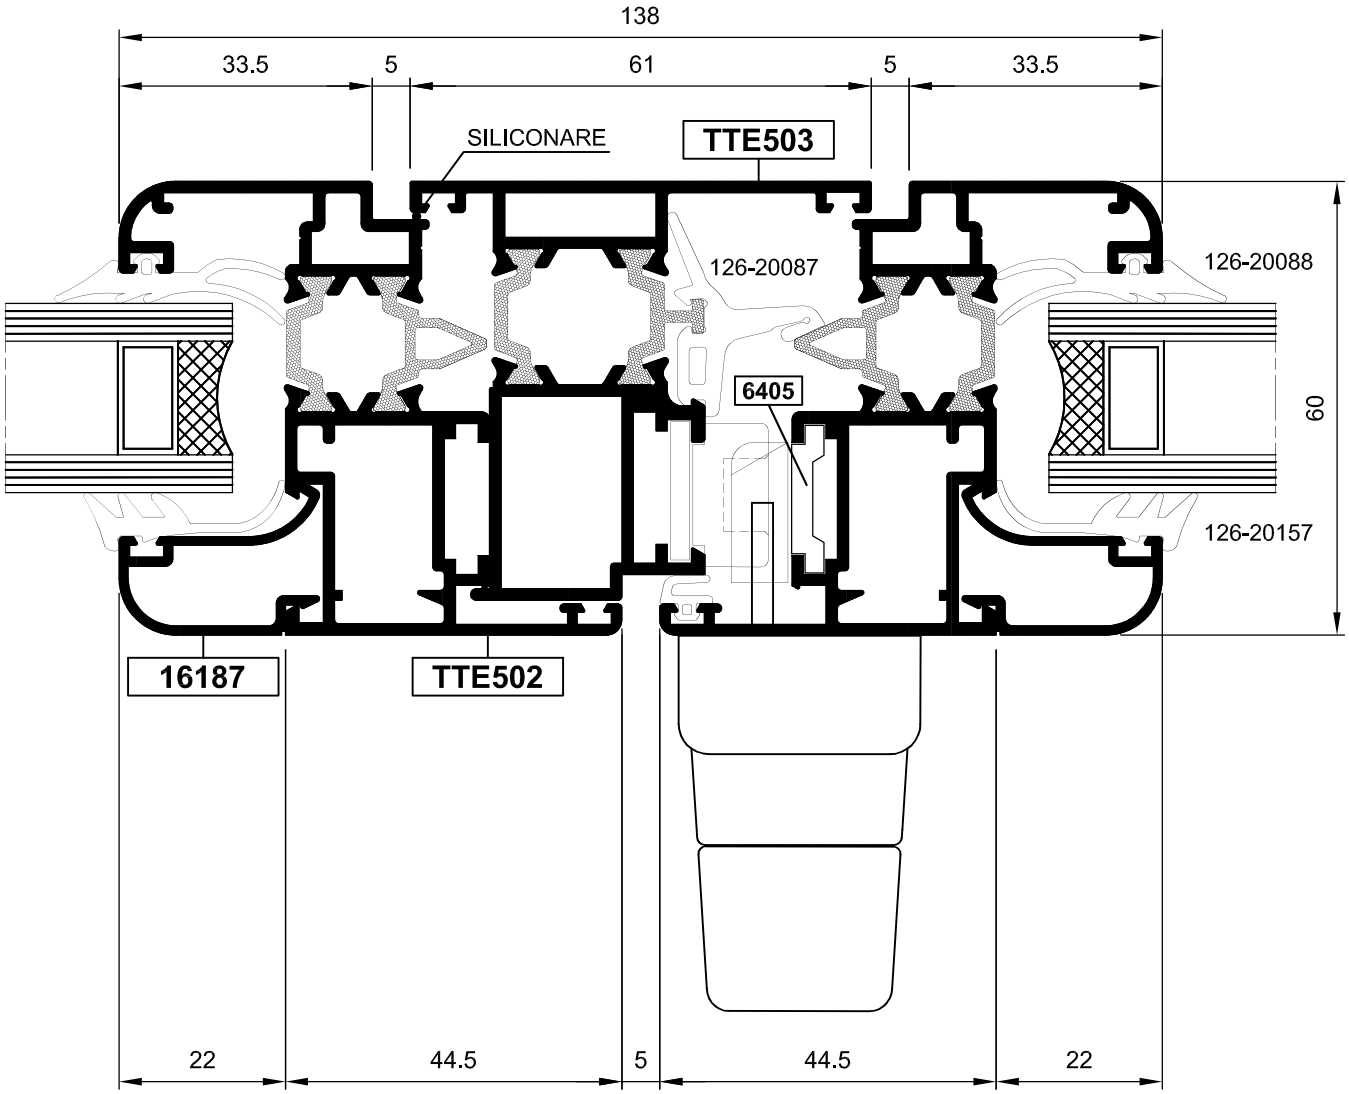



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



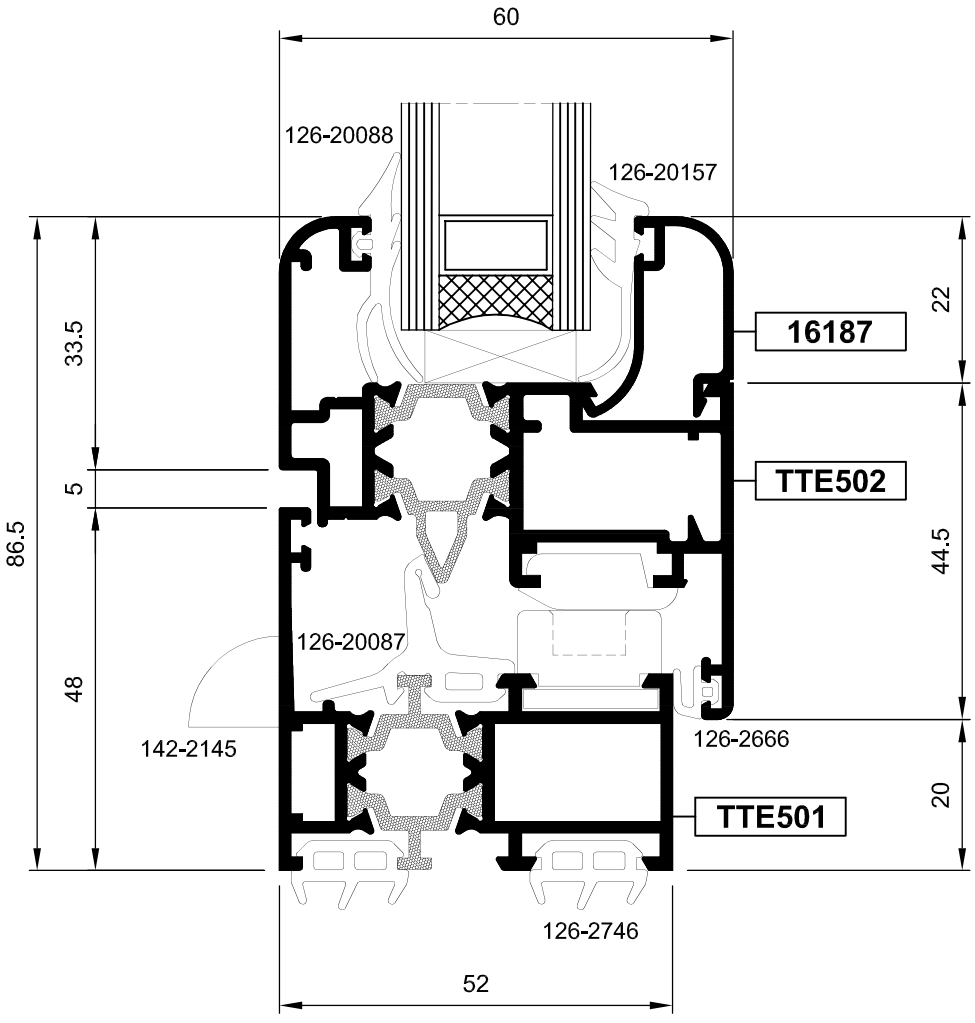



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



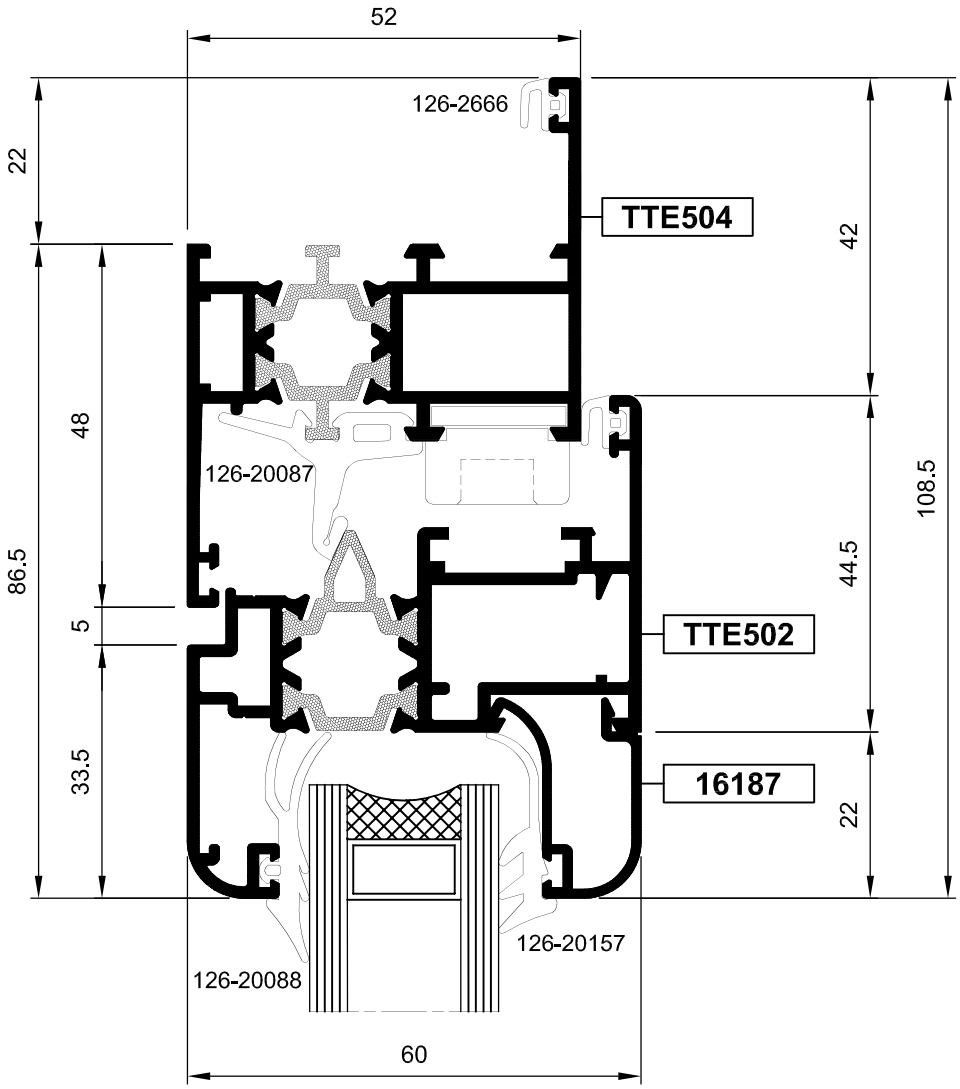



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

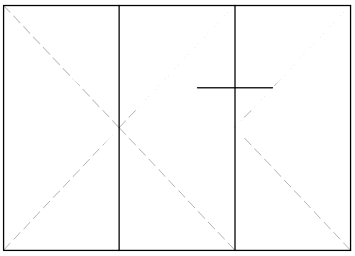

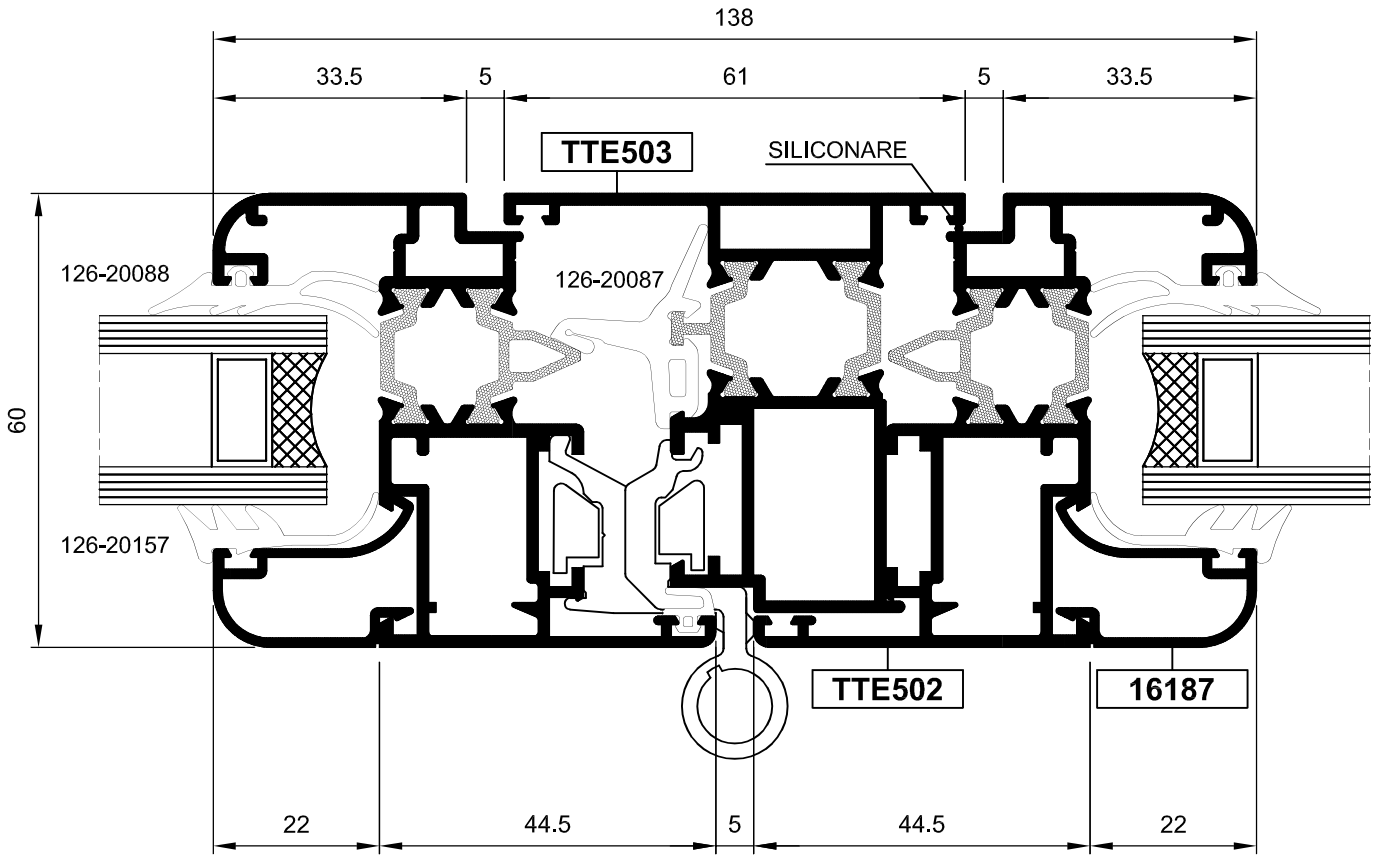



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



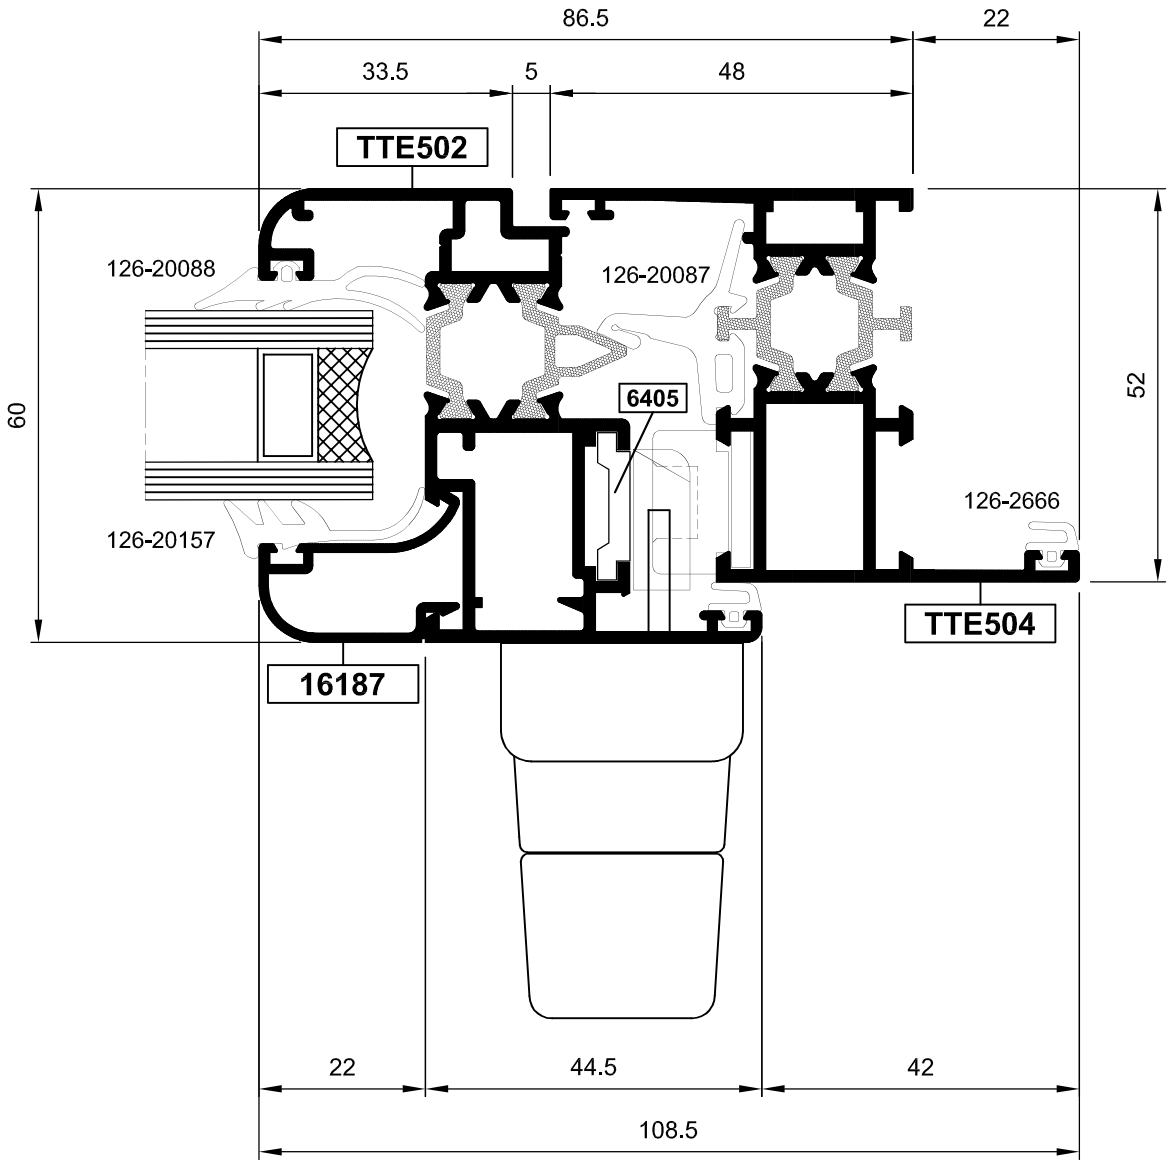



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



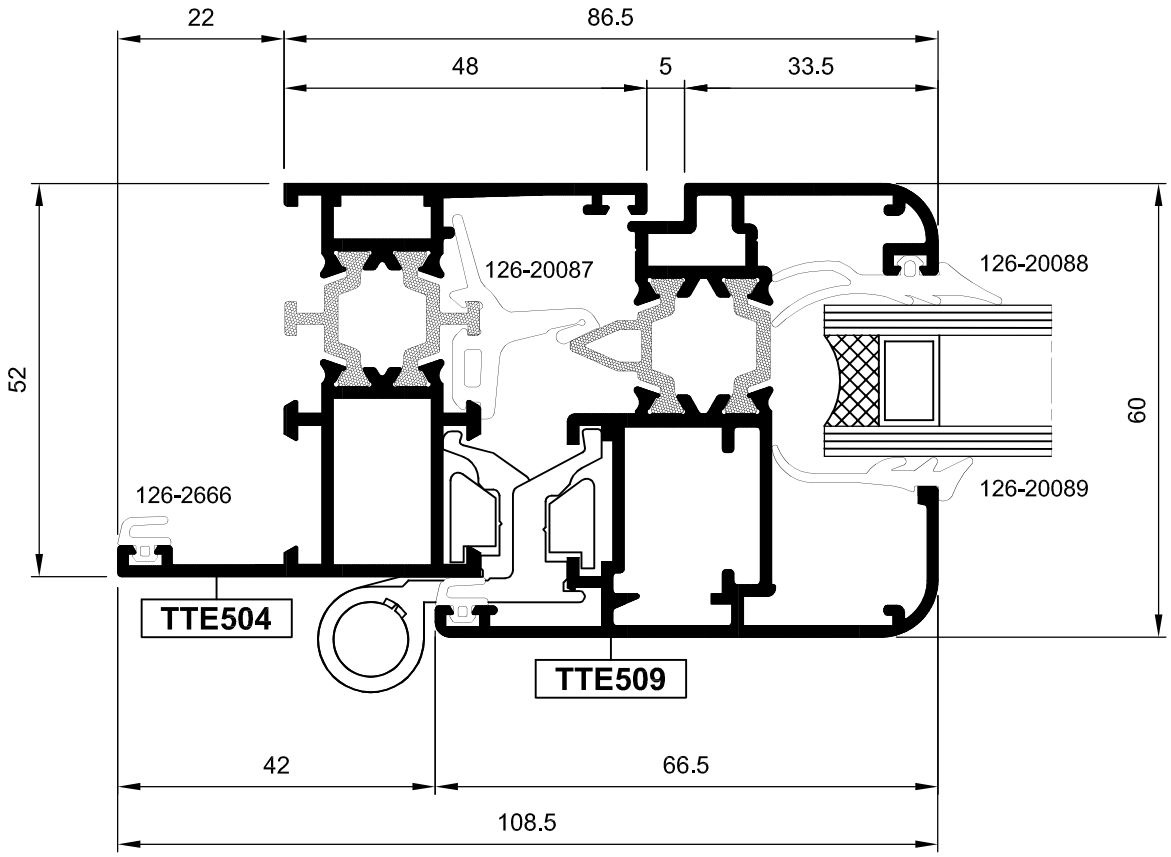



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



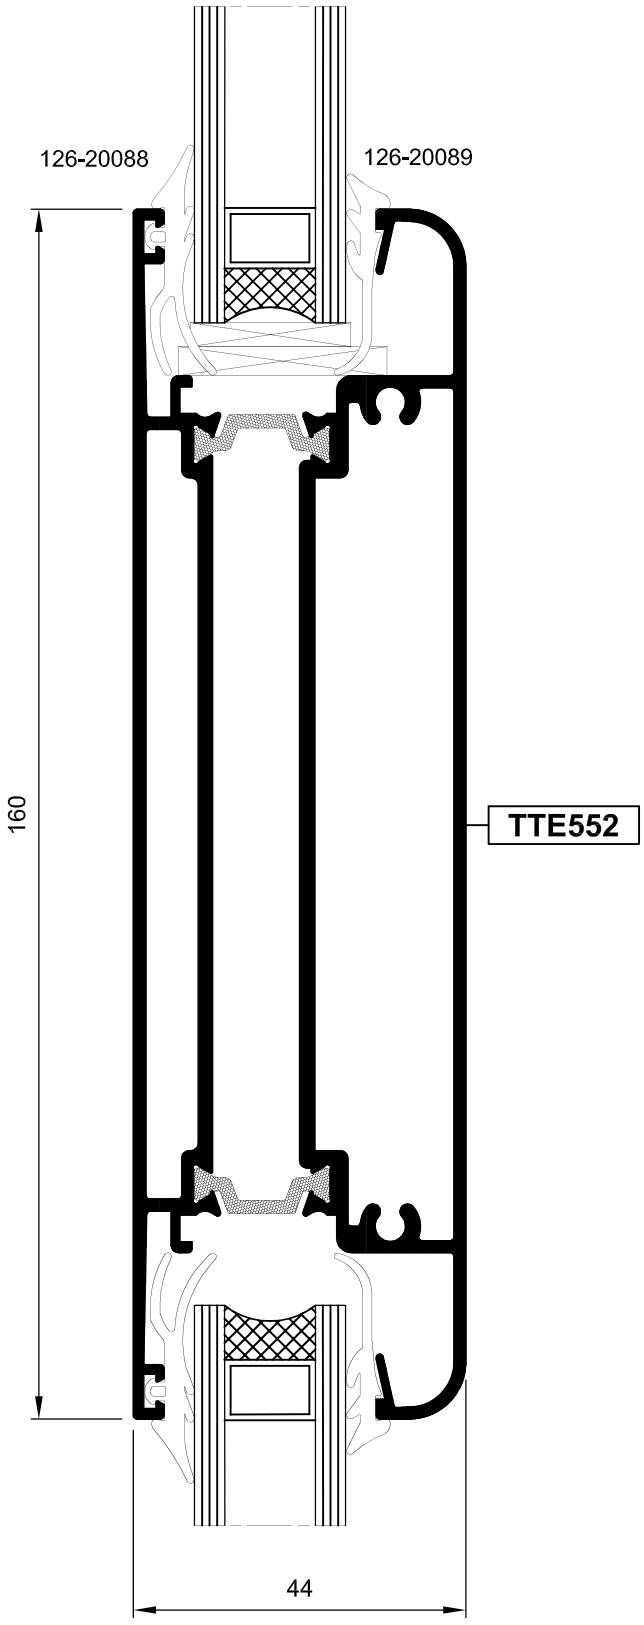



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

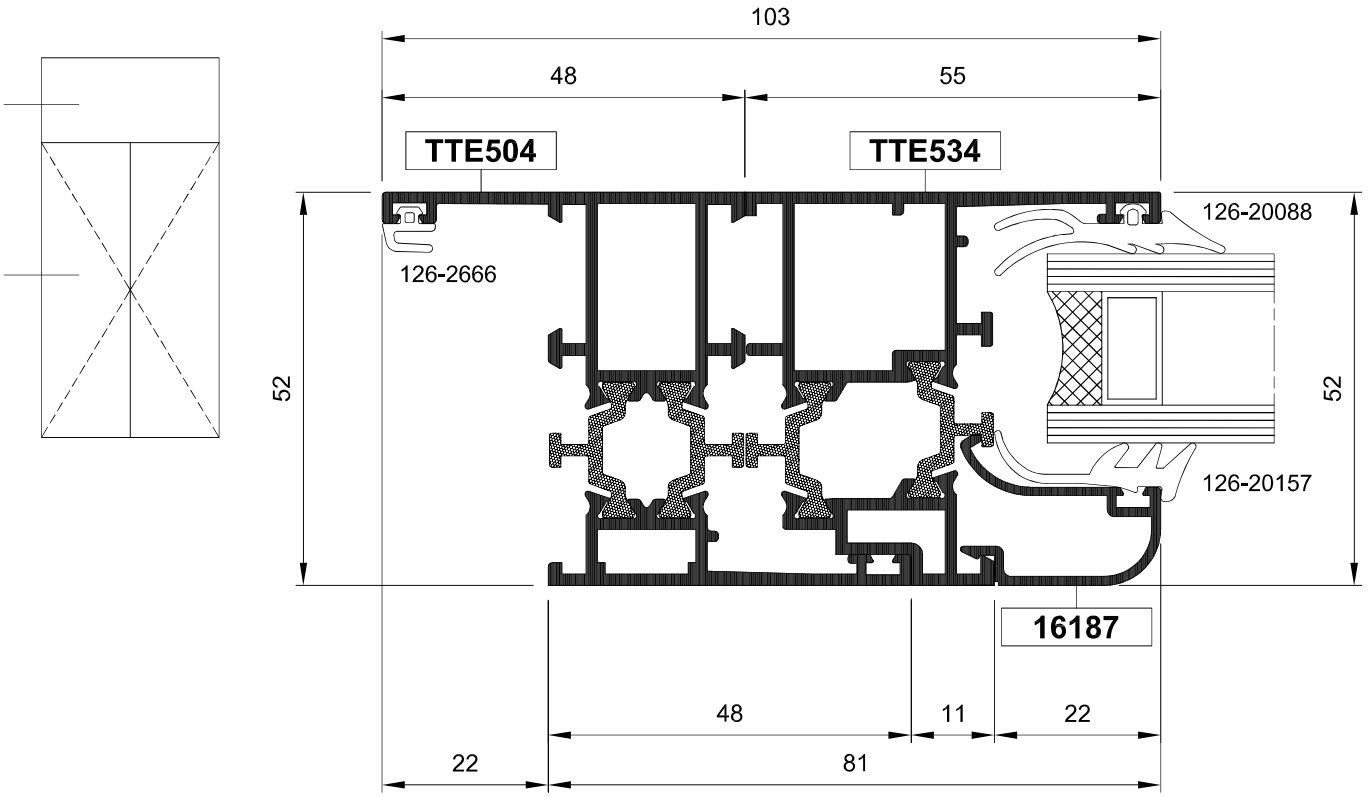

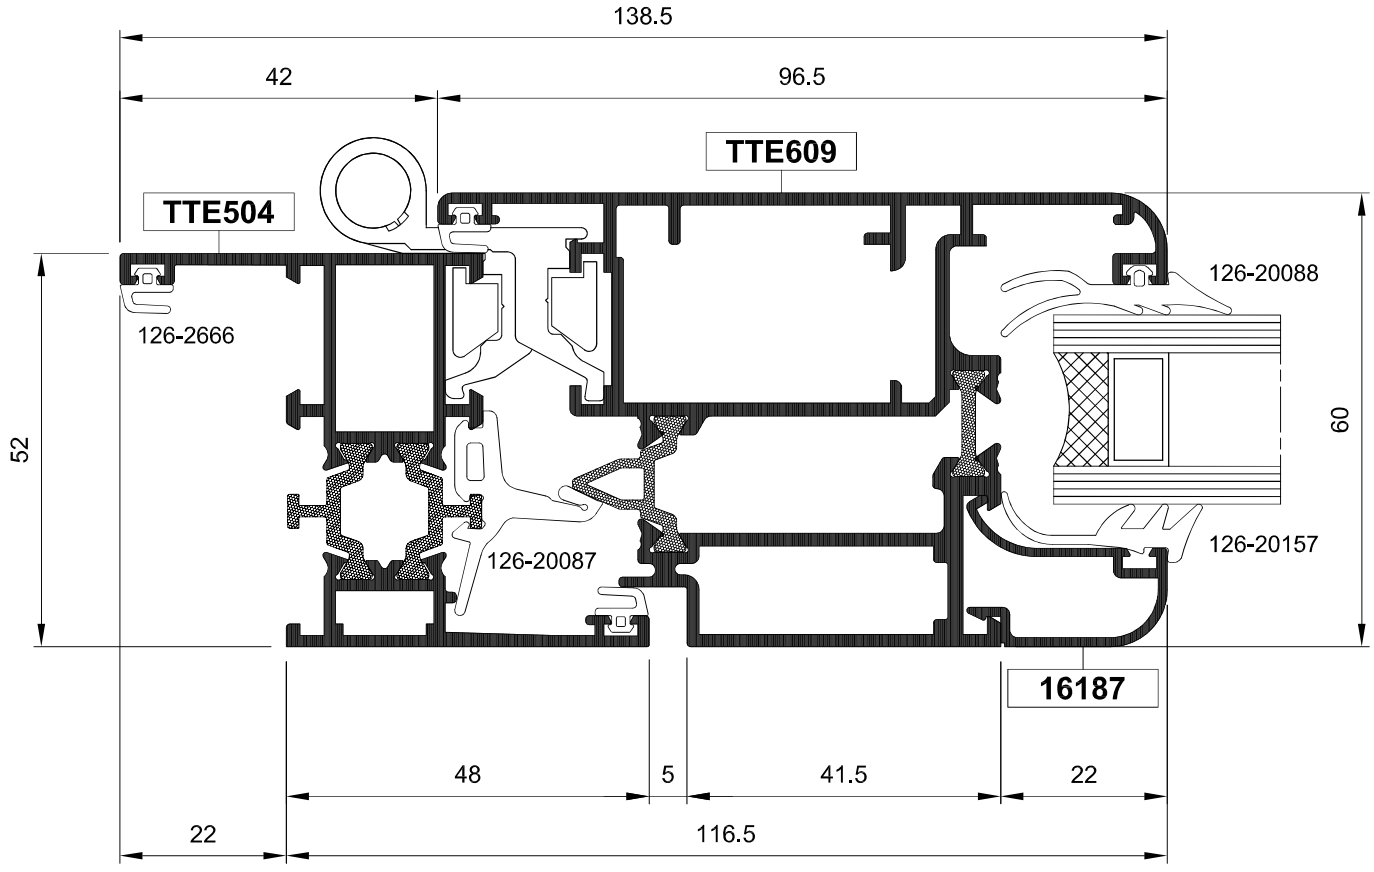


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

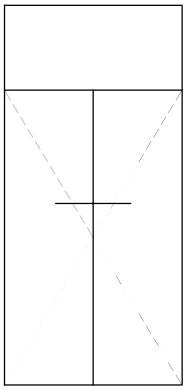


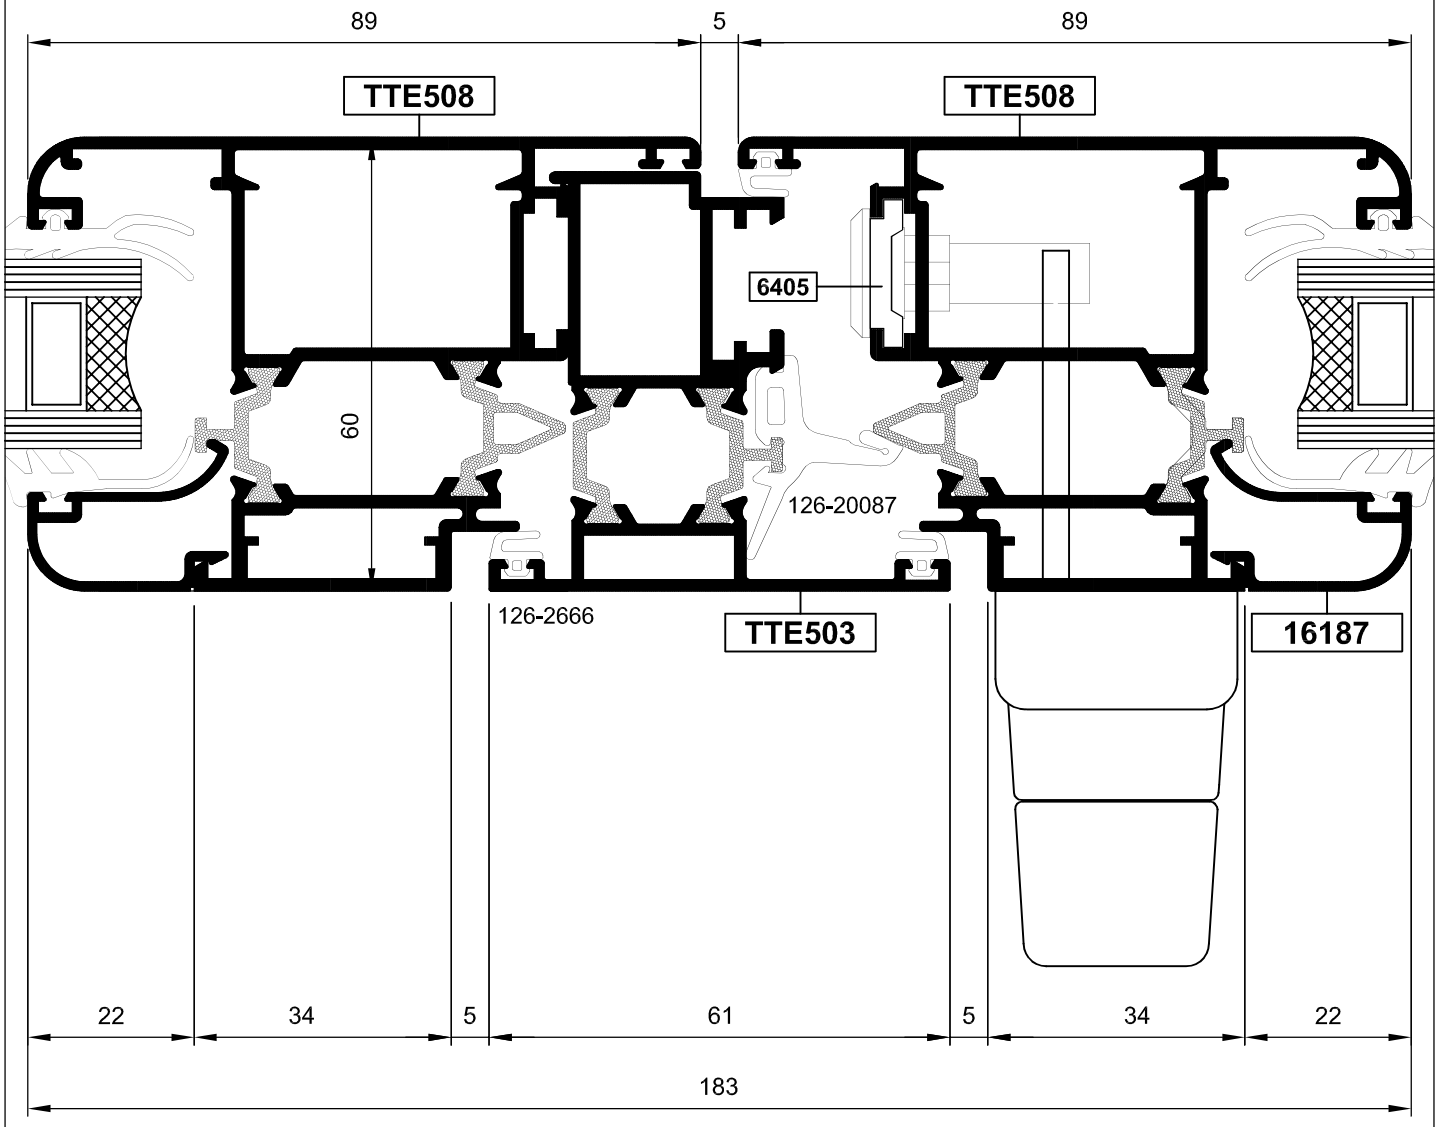


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

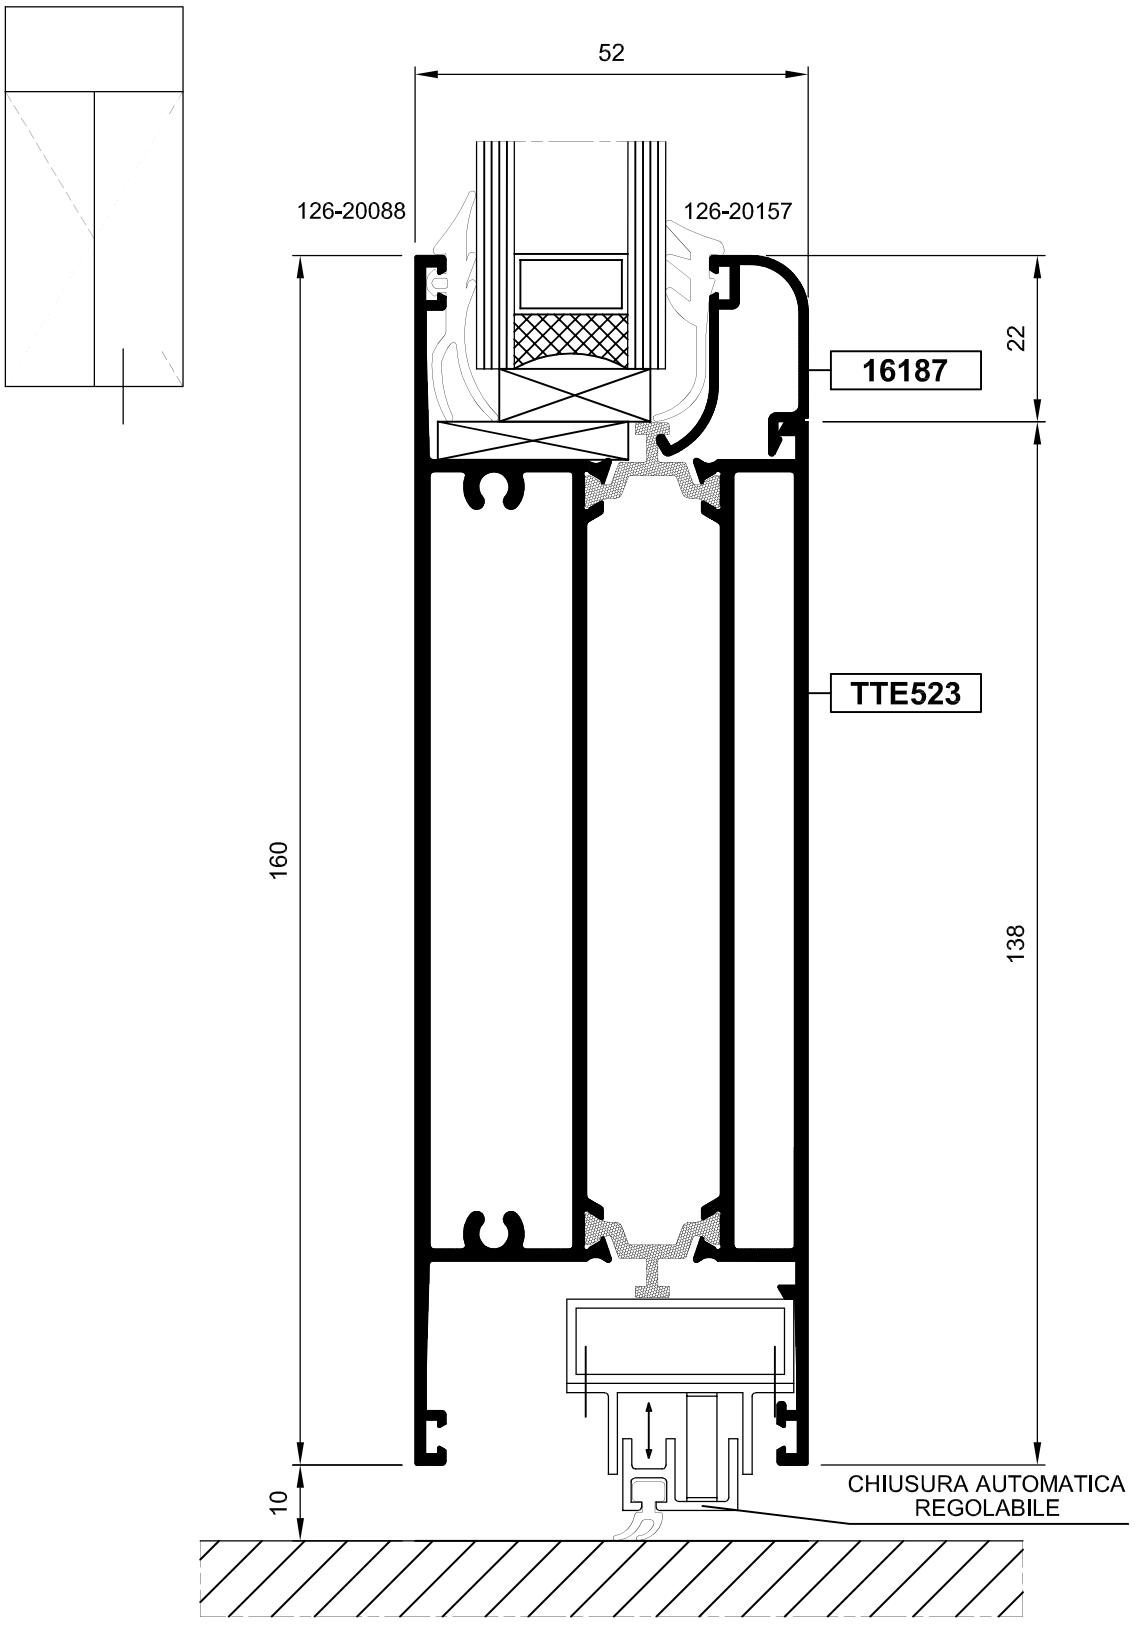


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*




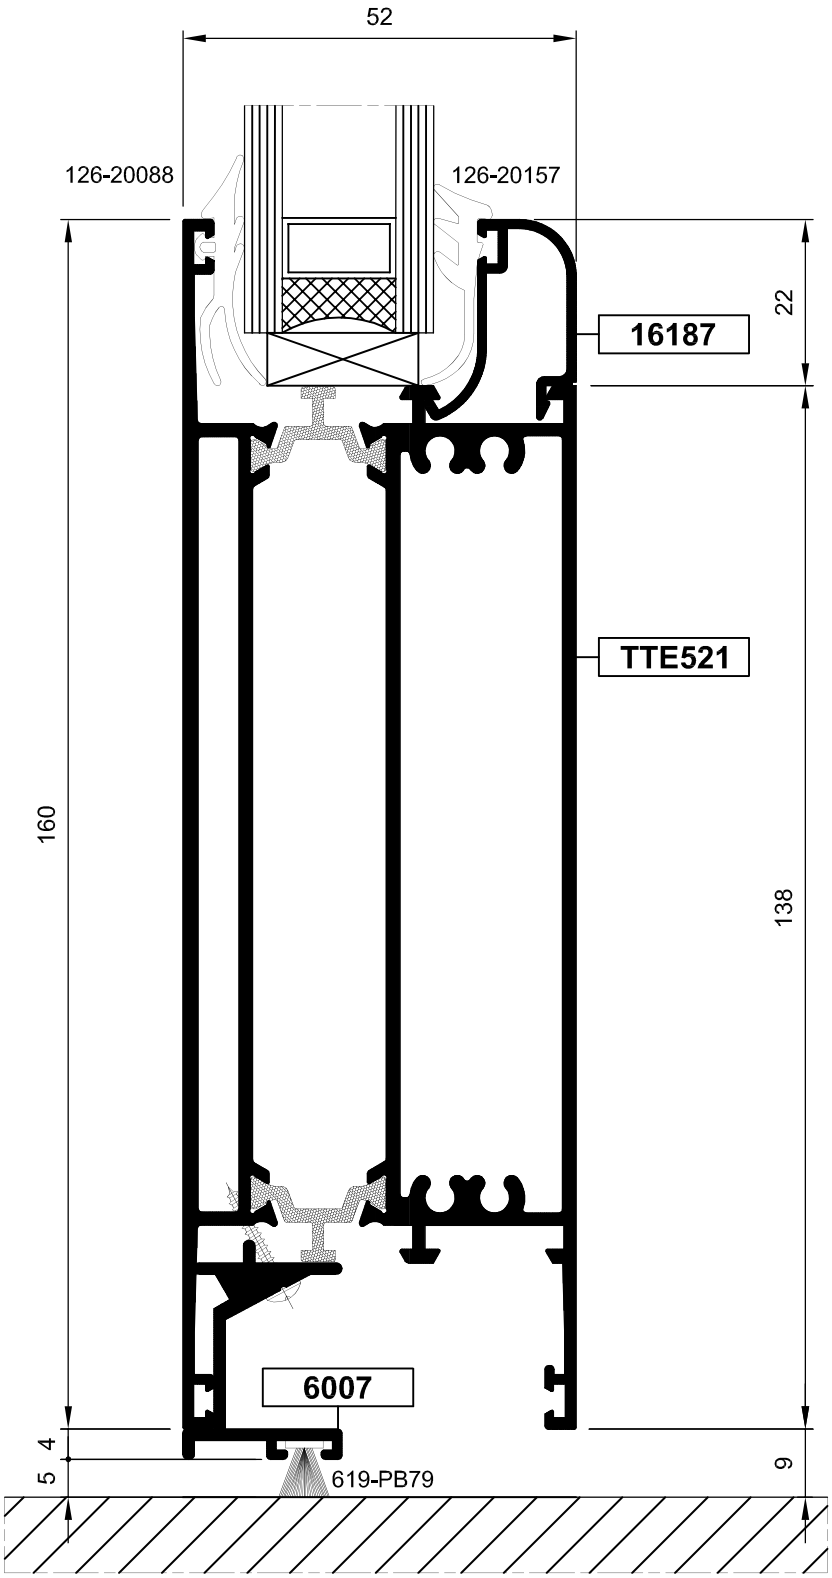


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

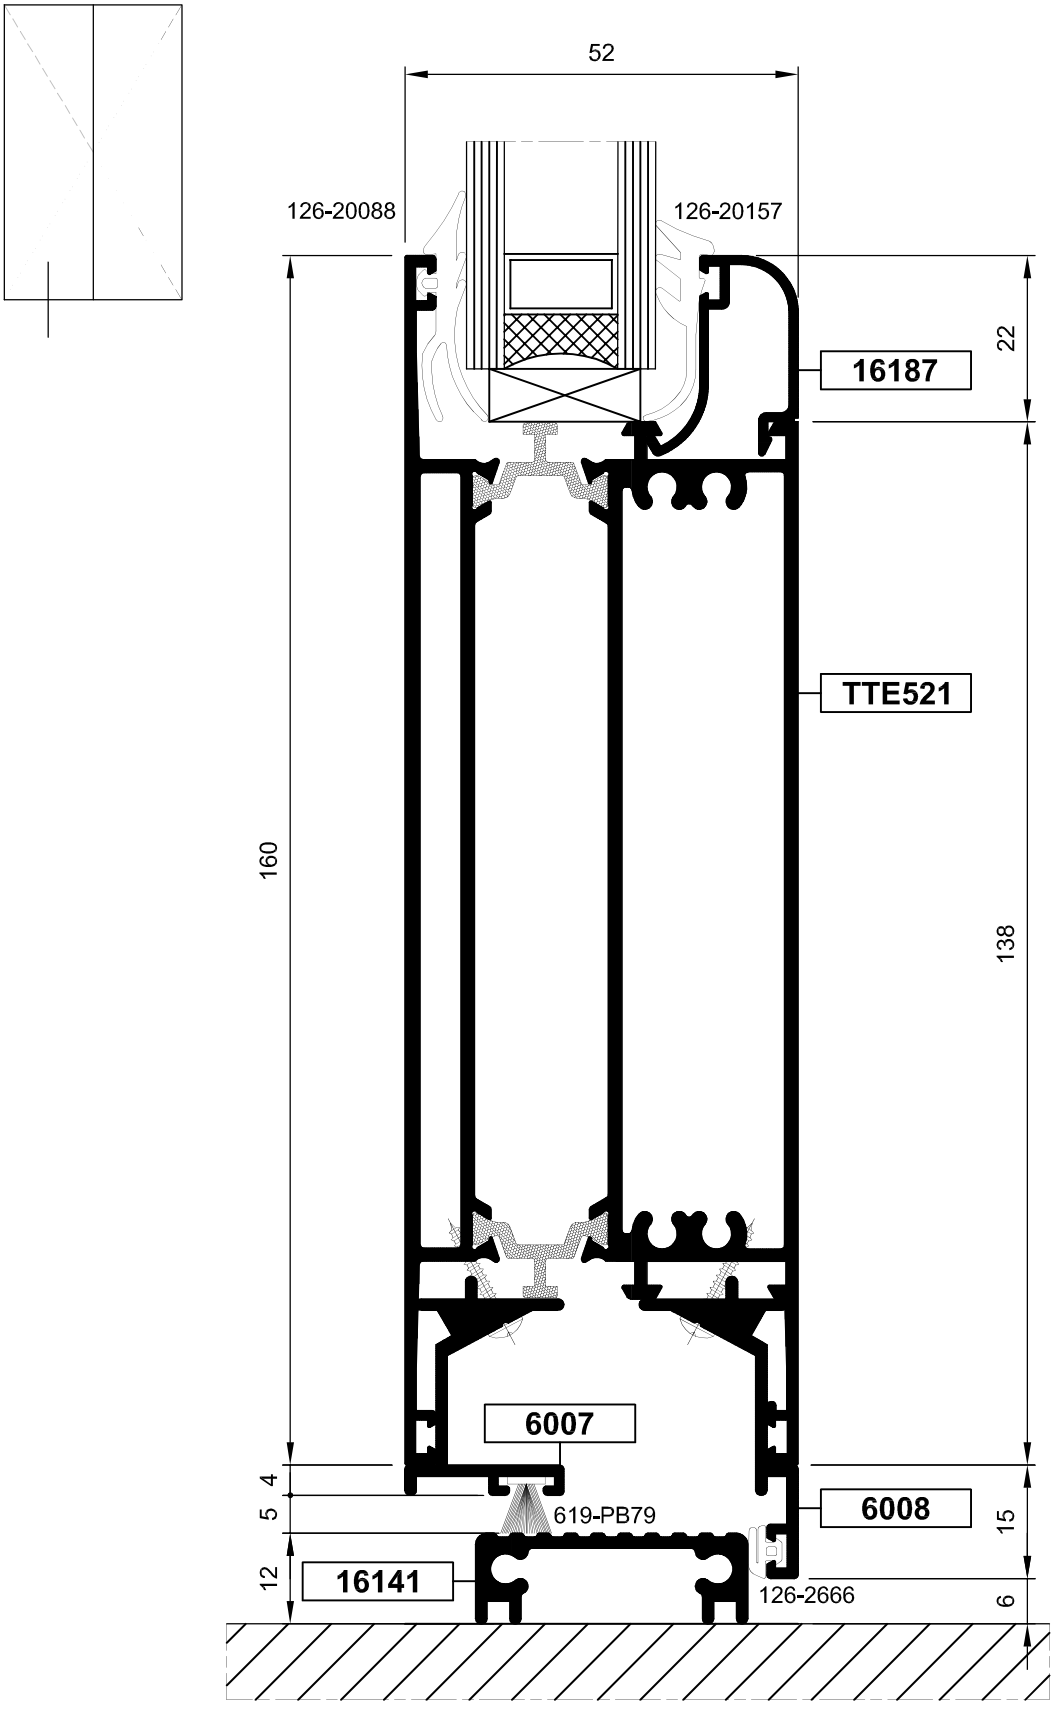


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*




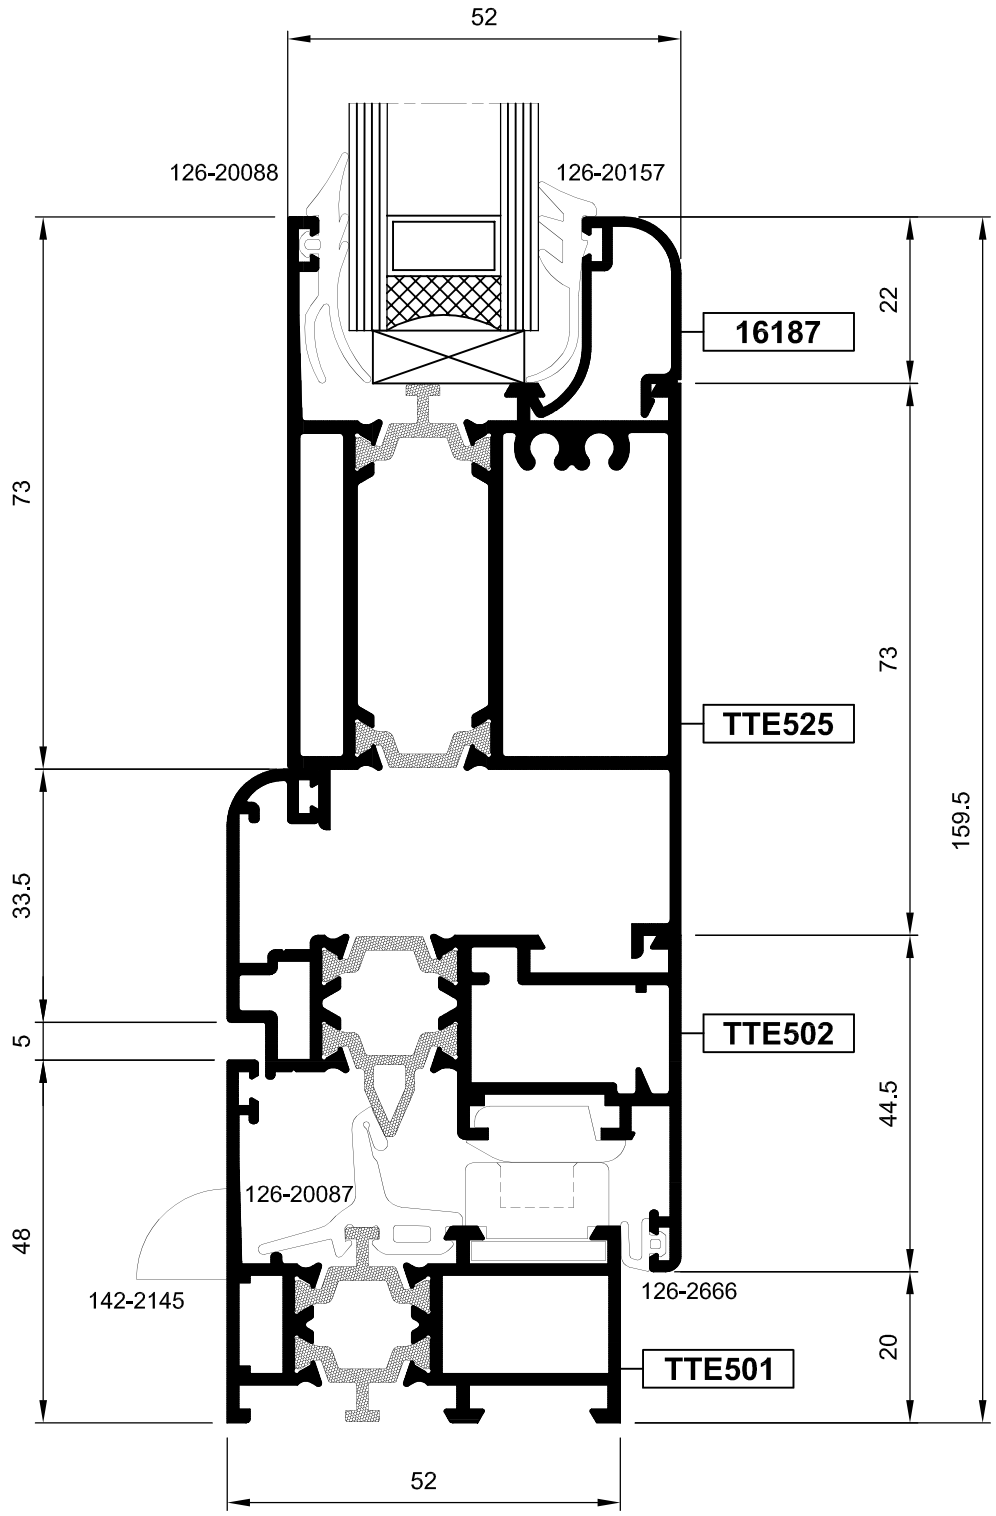


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

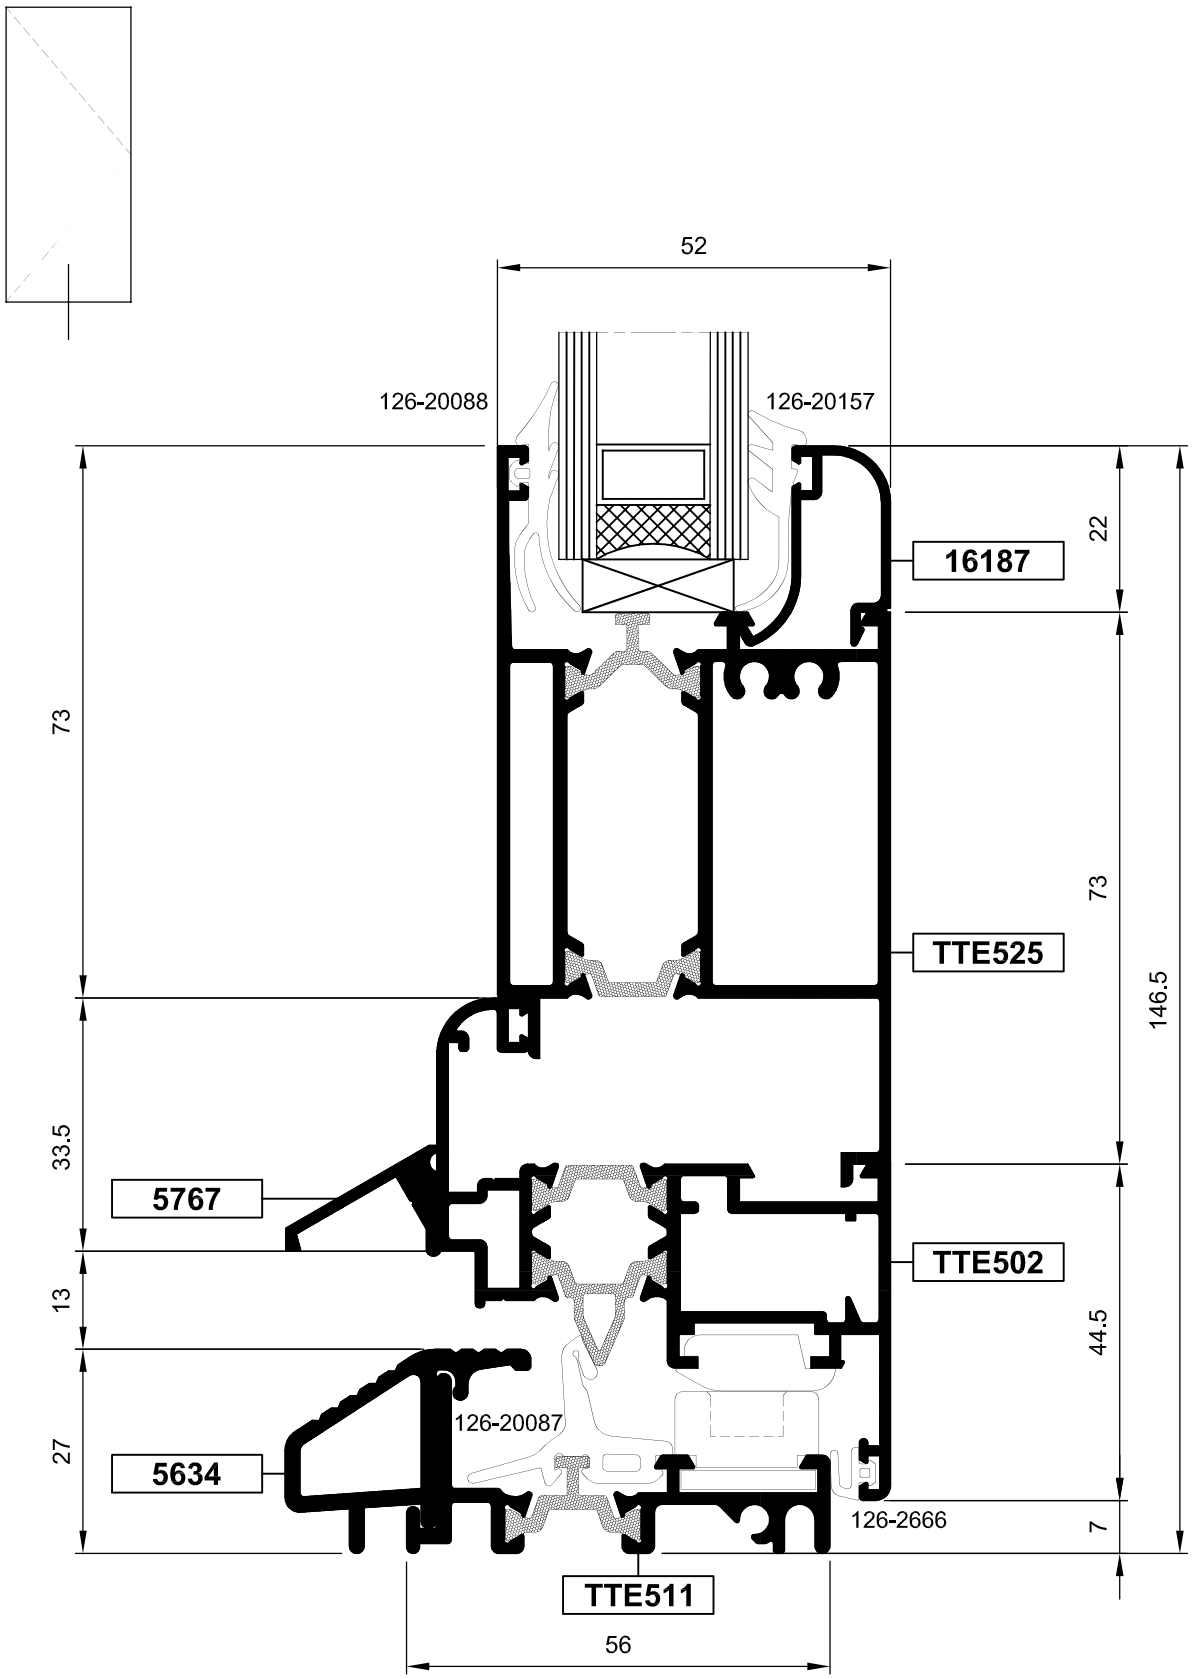


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

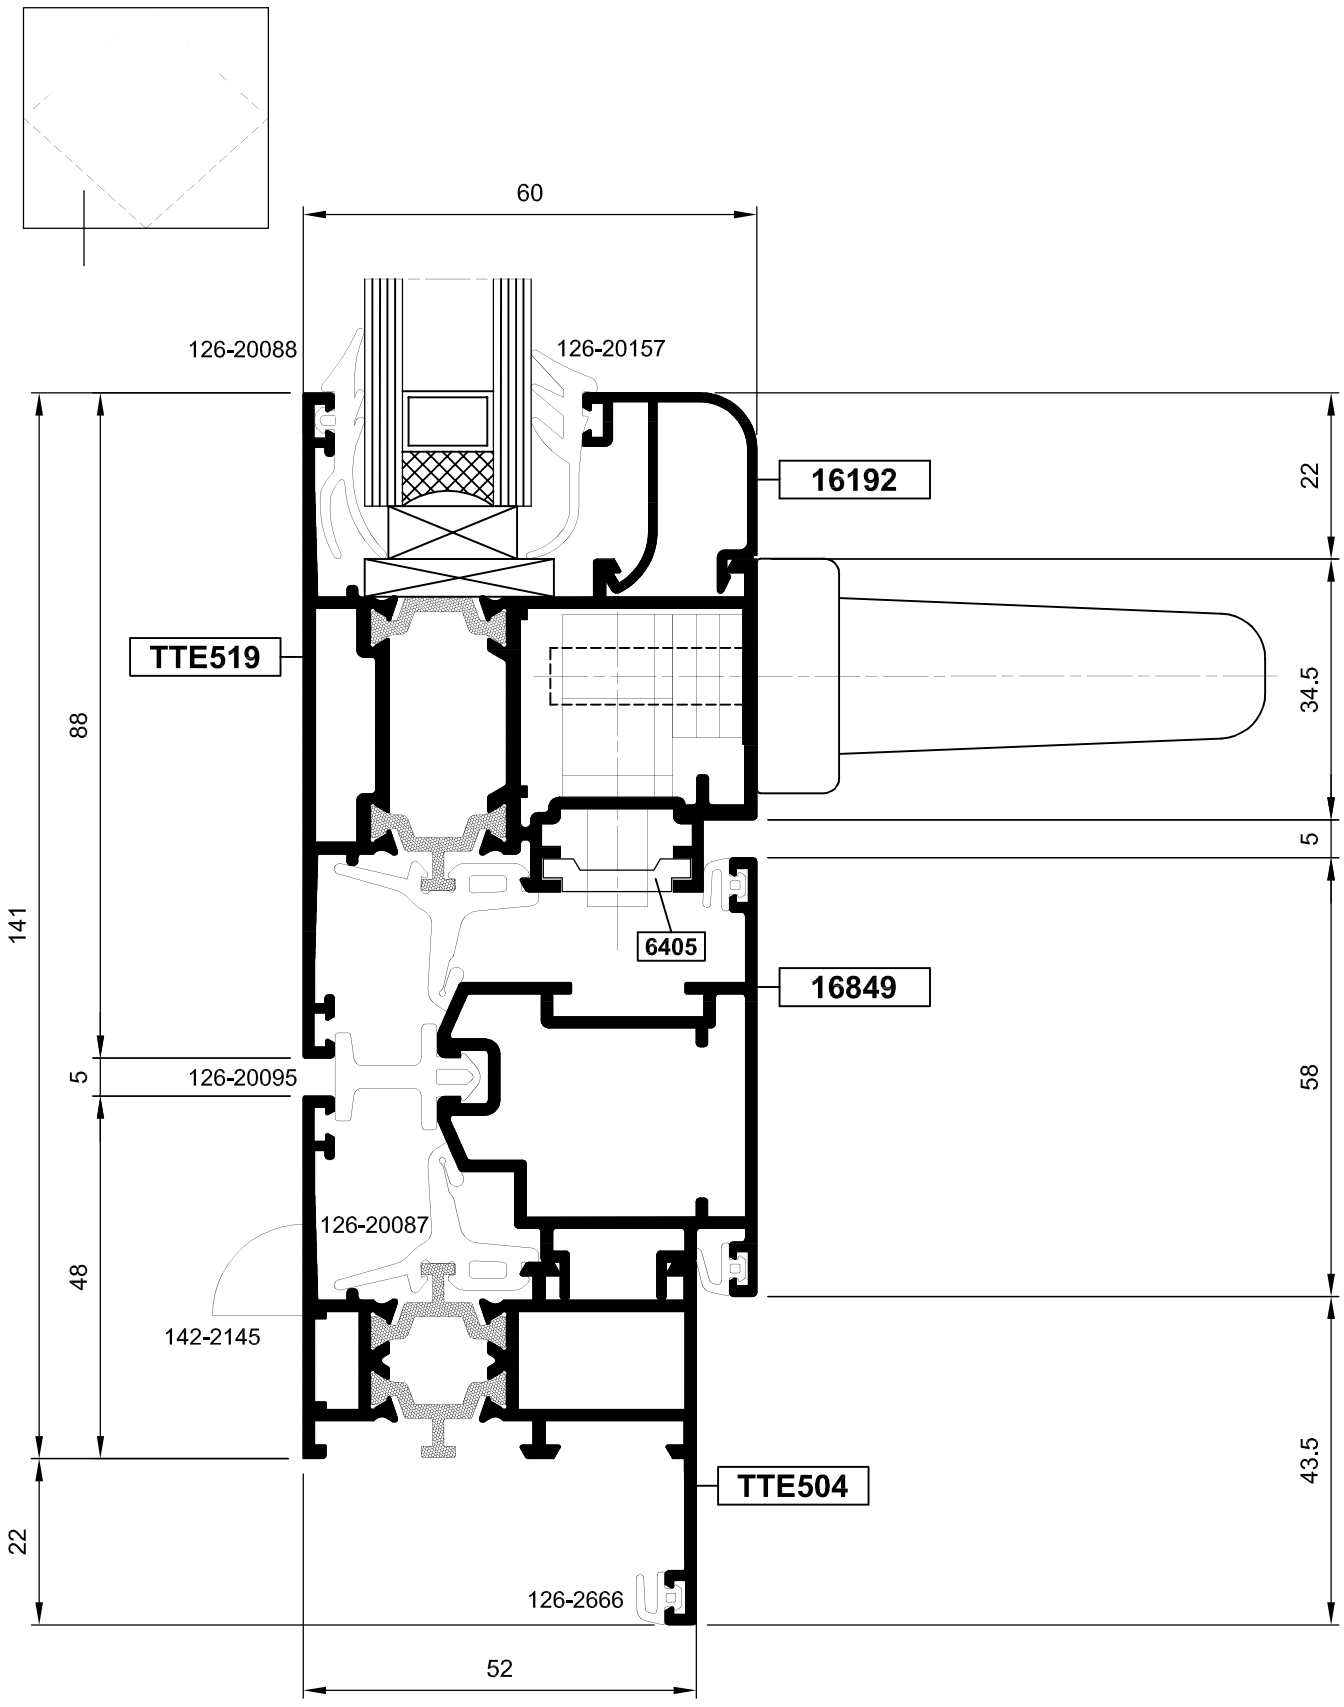


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*




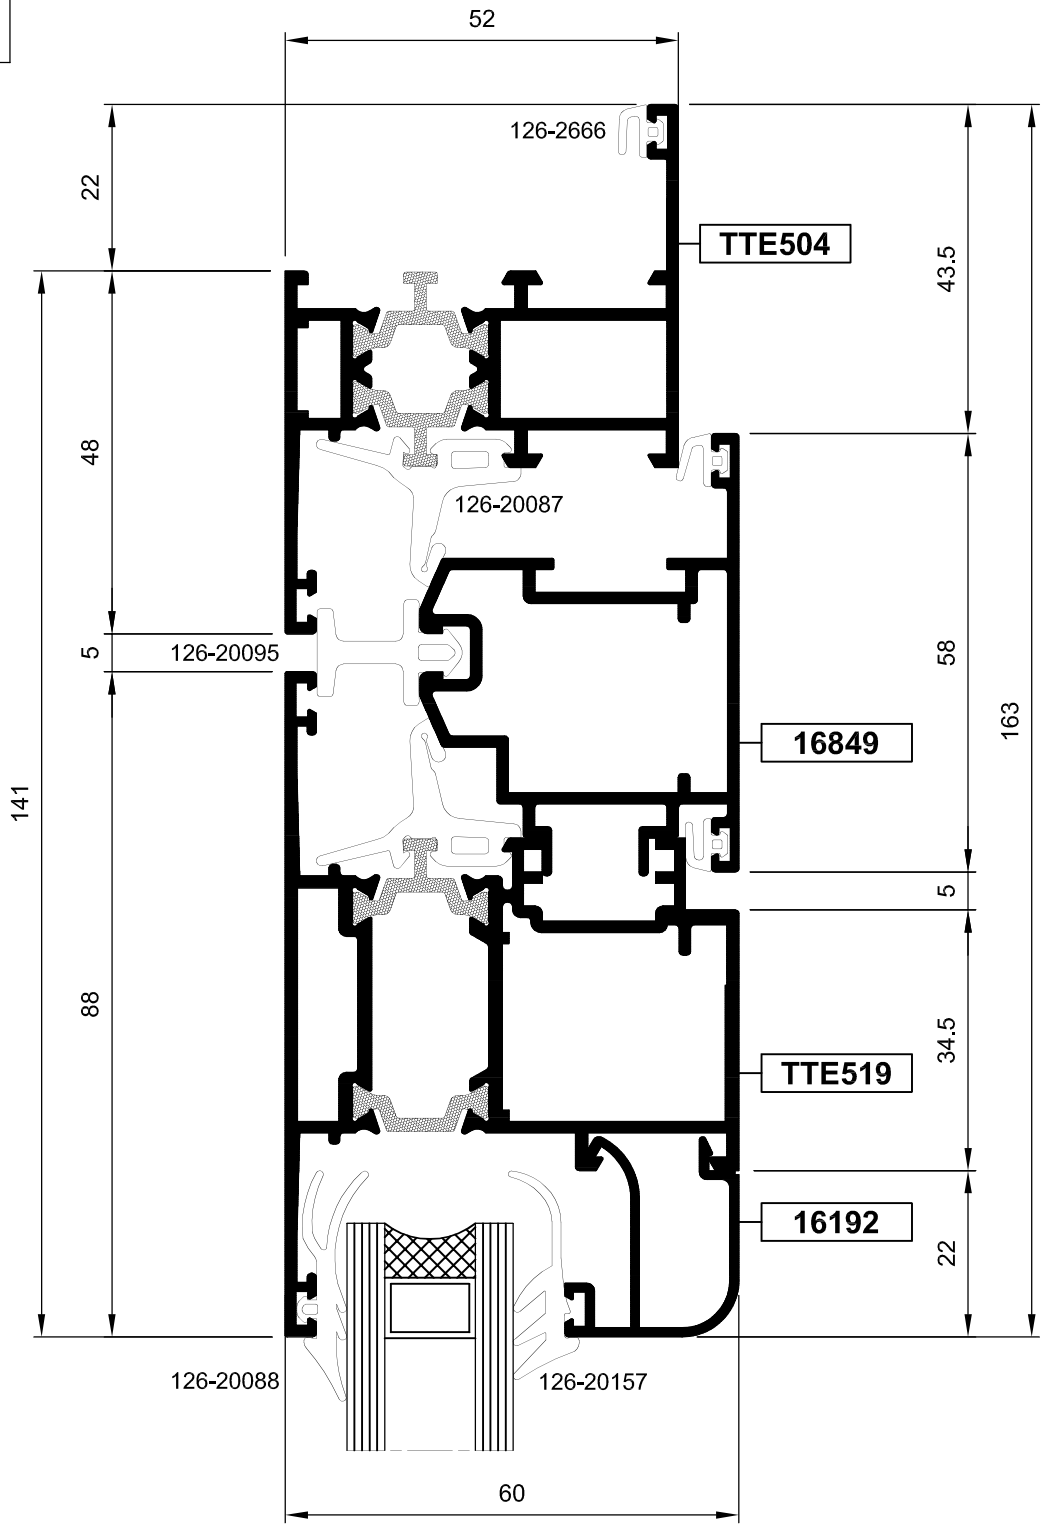


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

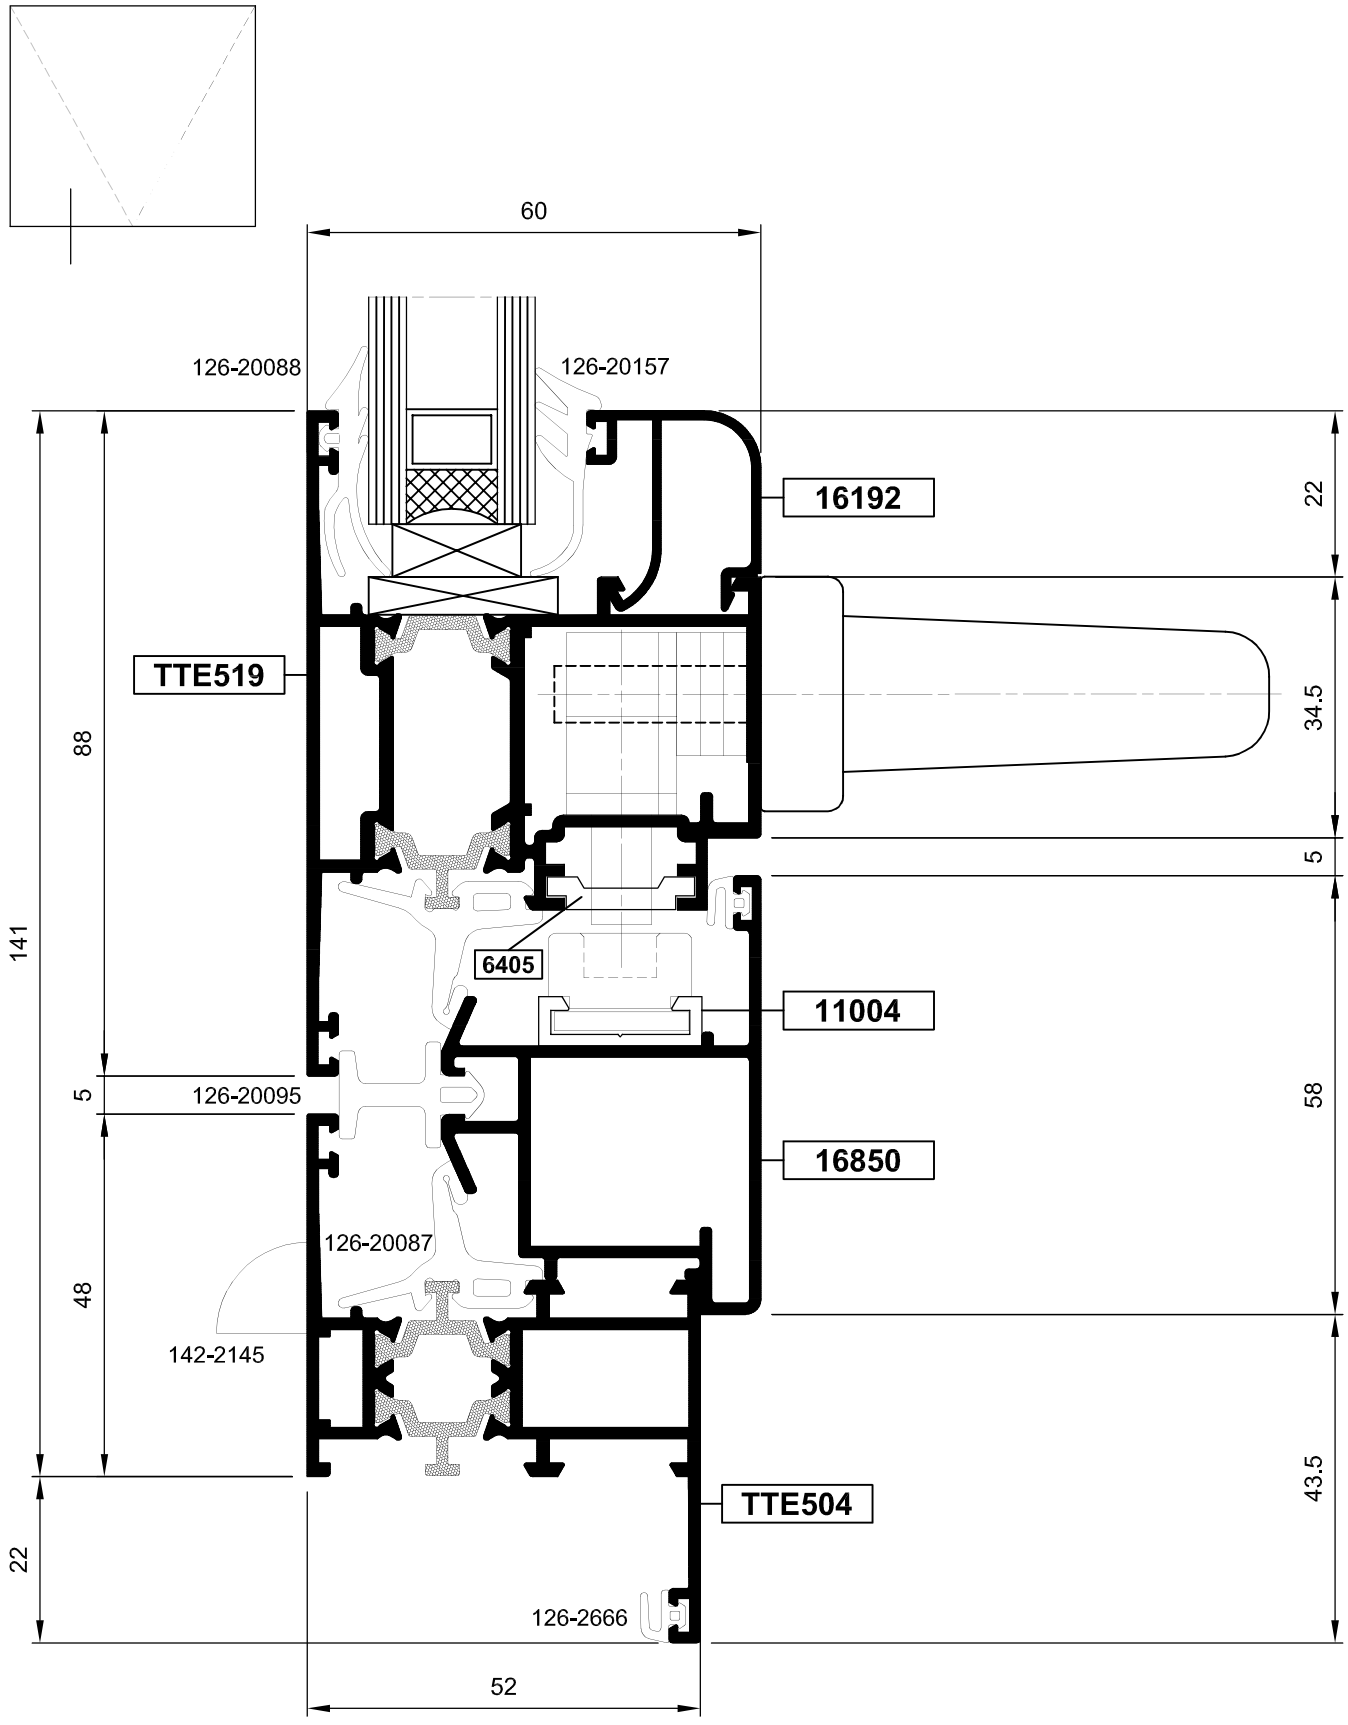


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

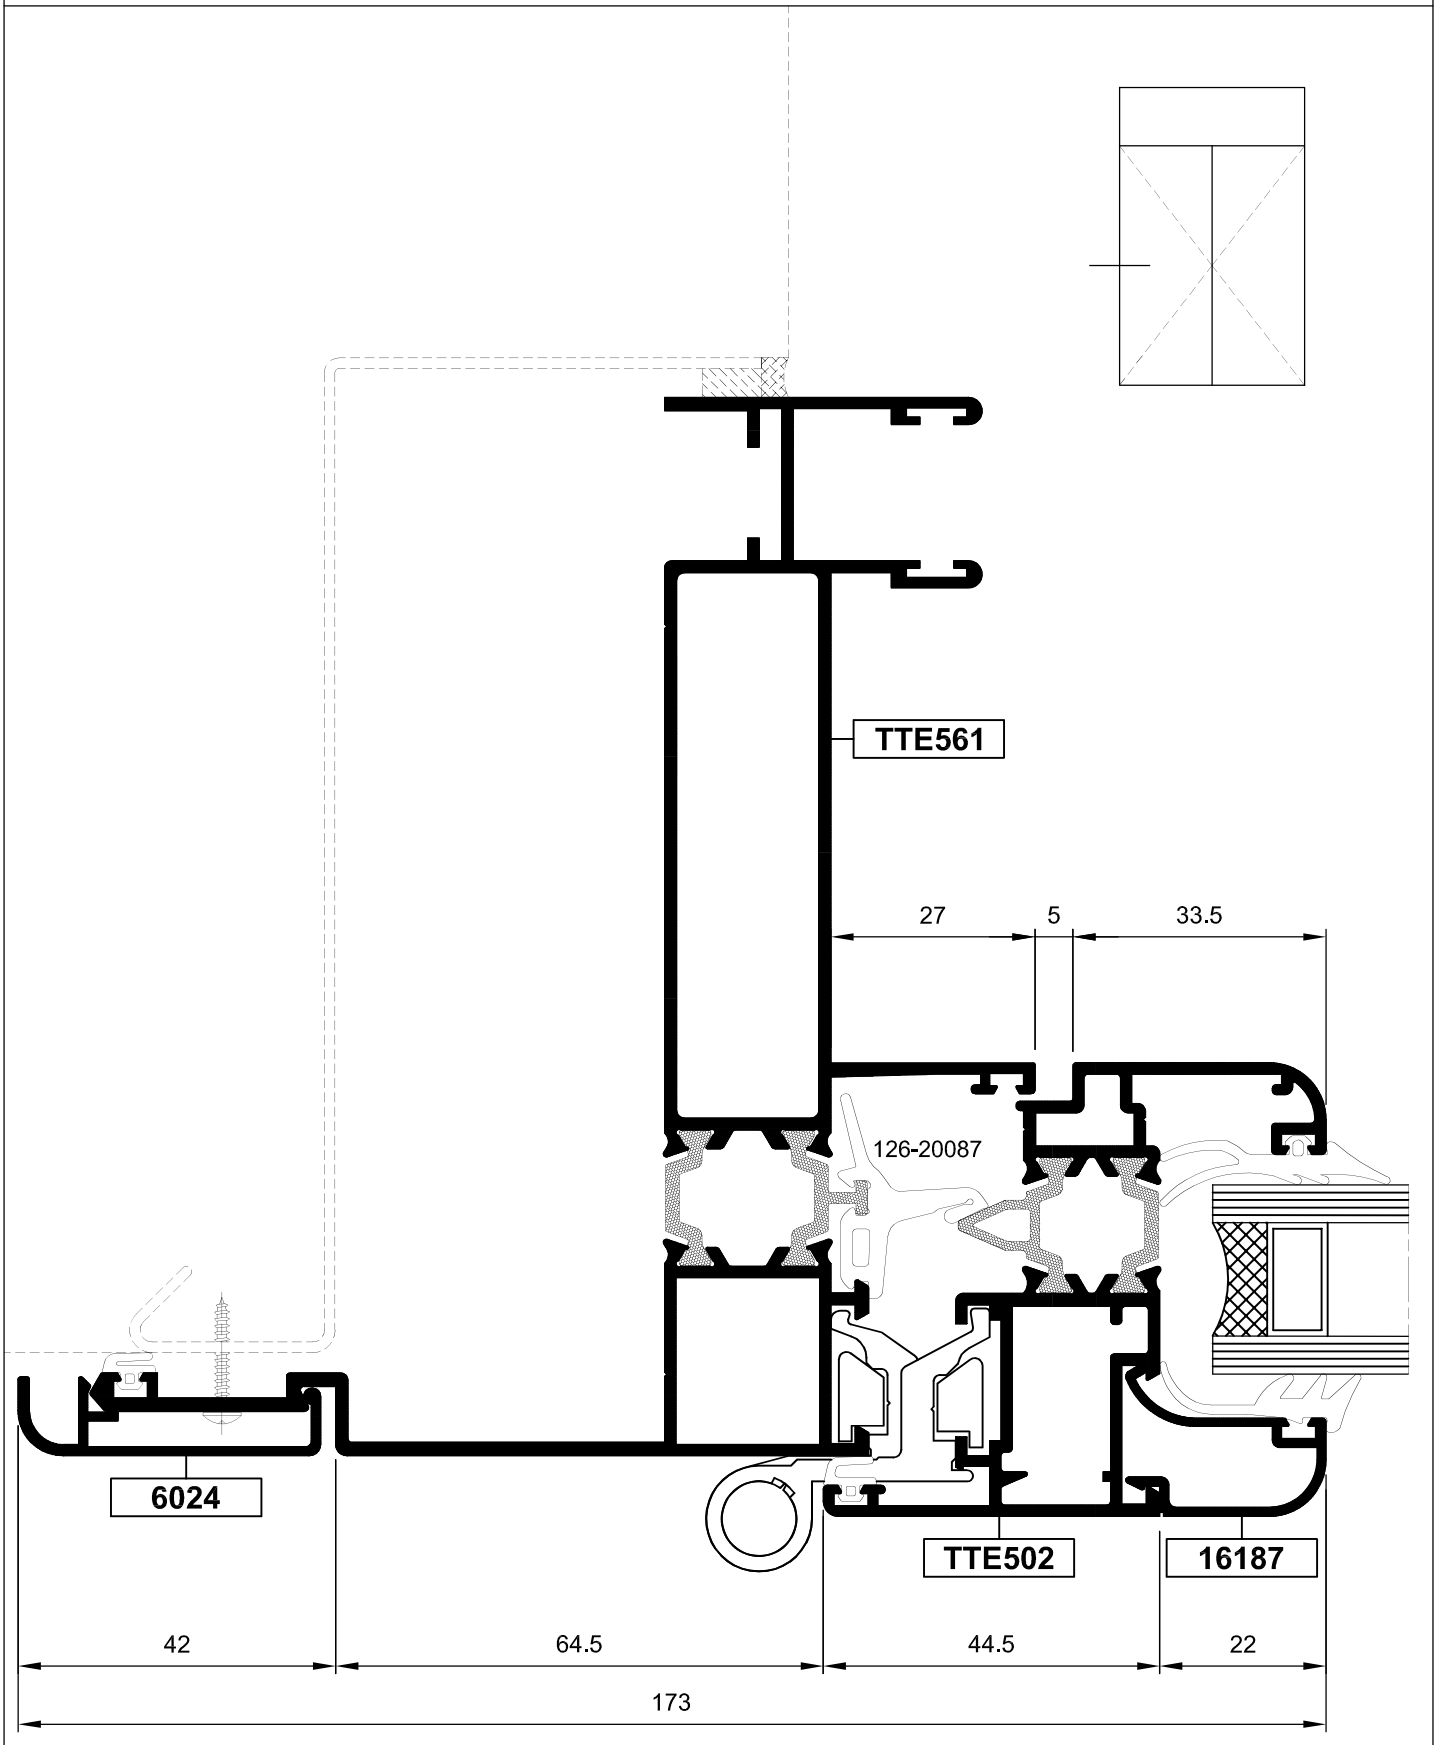


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

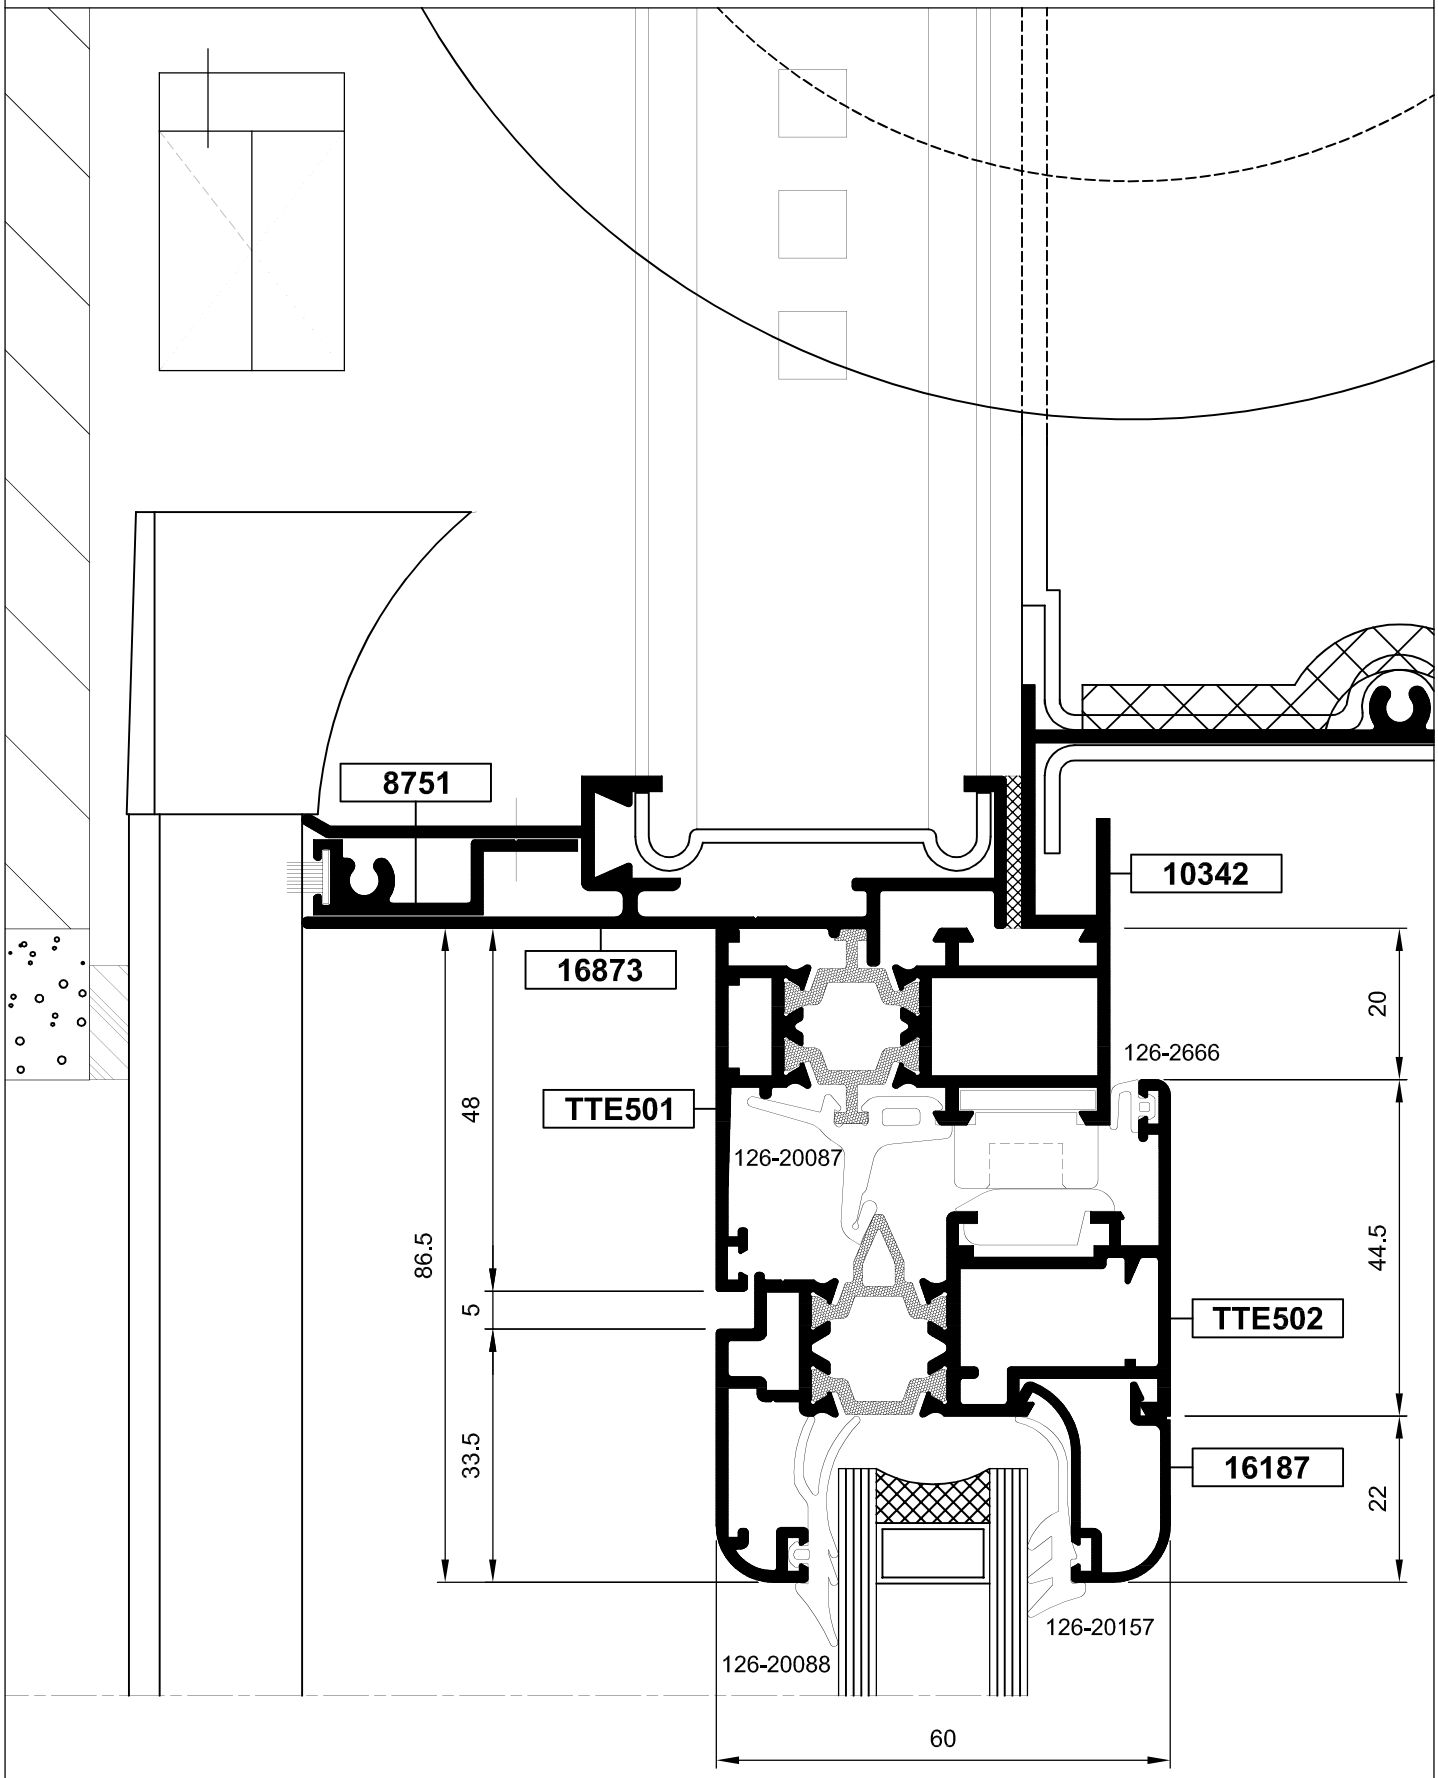


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

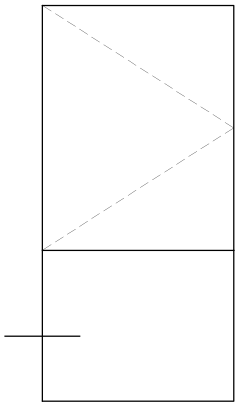


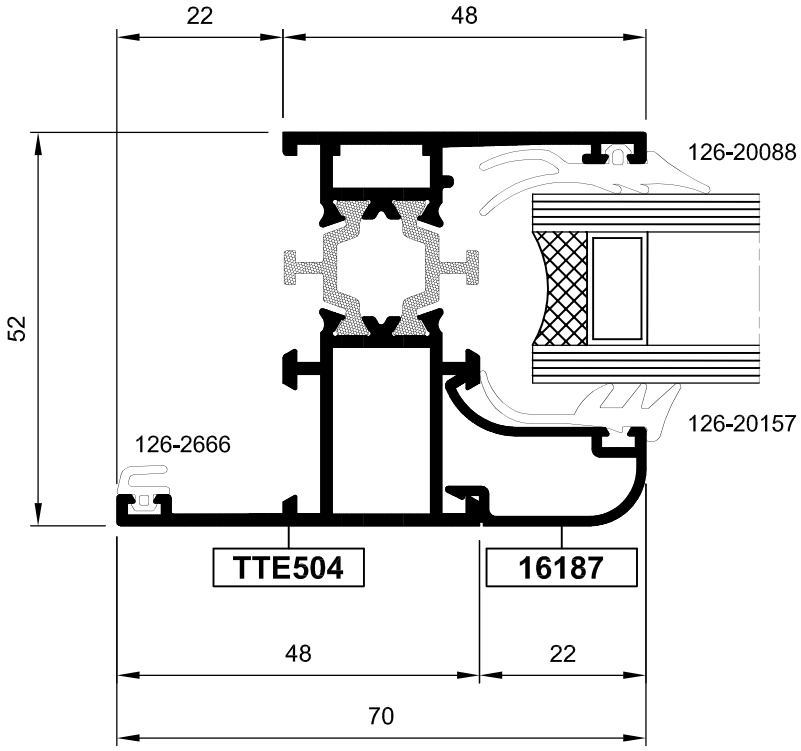


Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

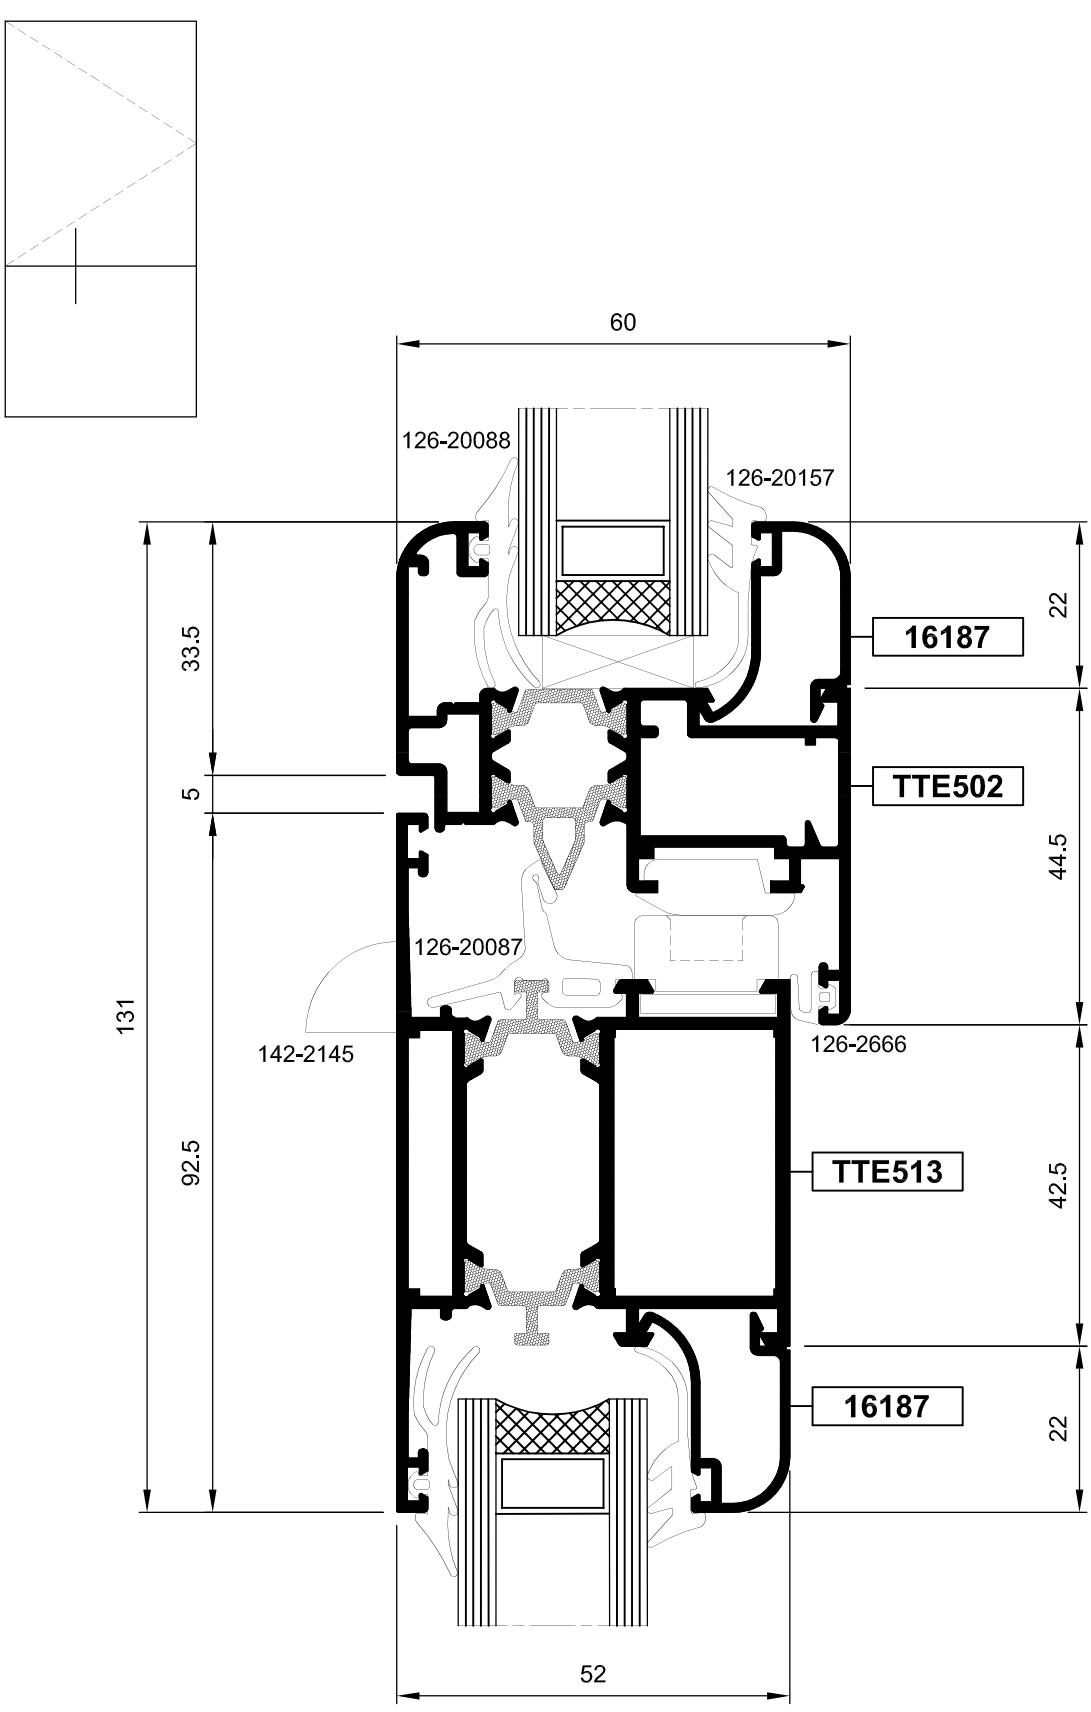



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



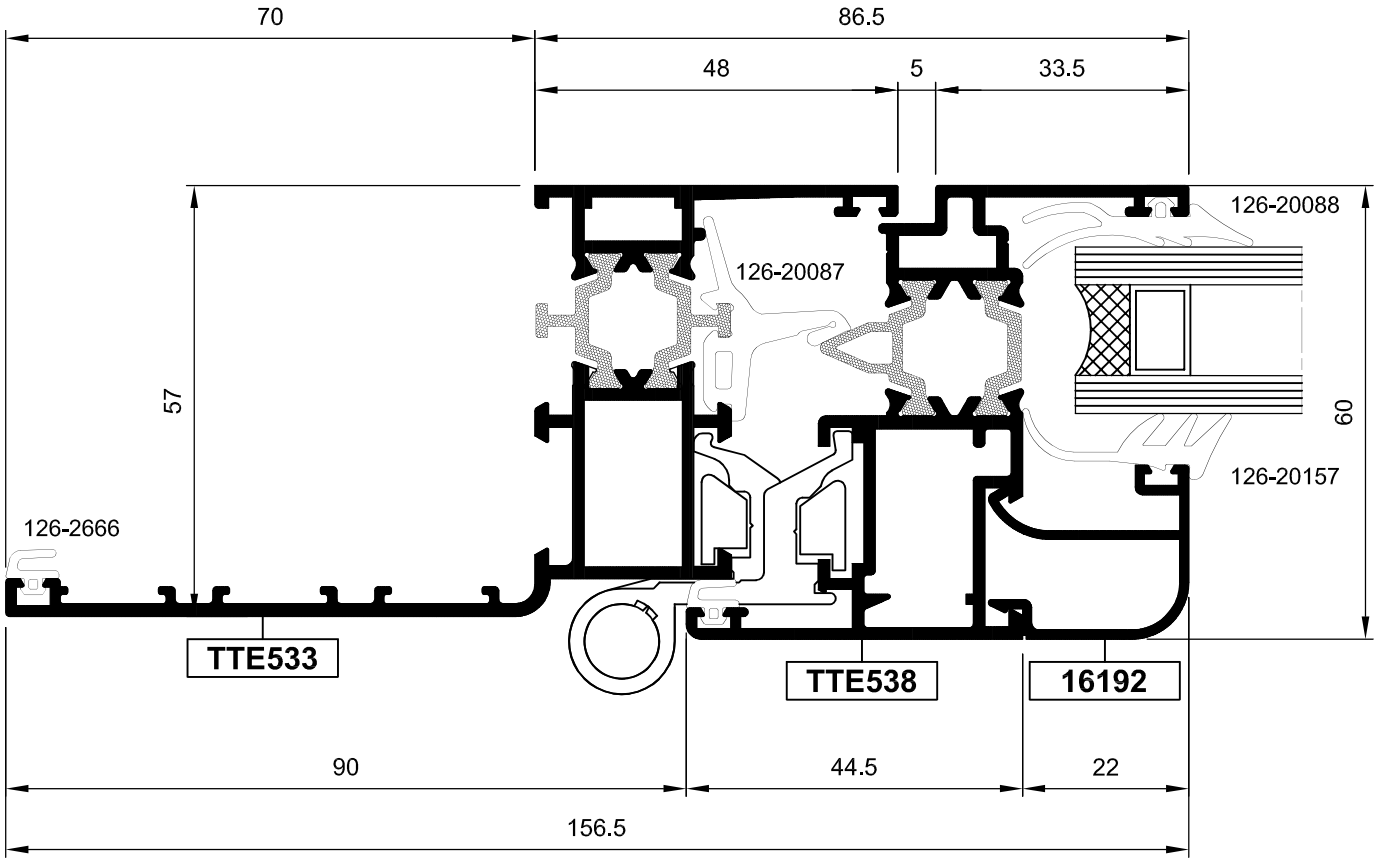



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



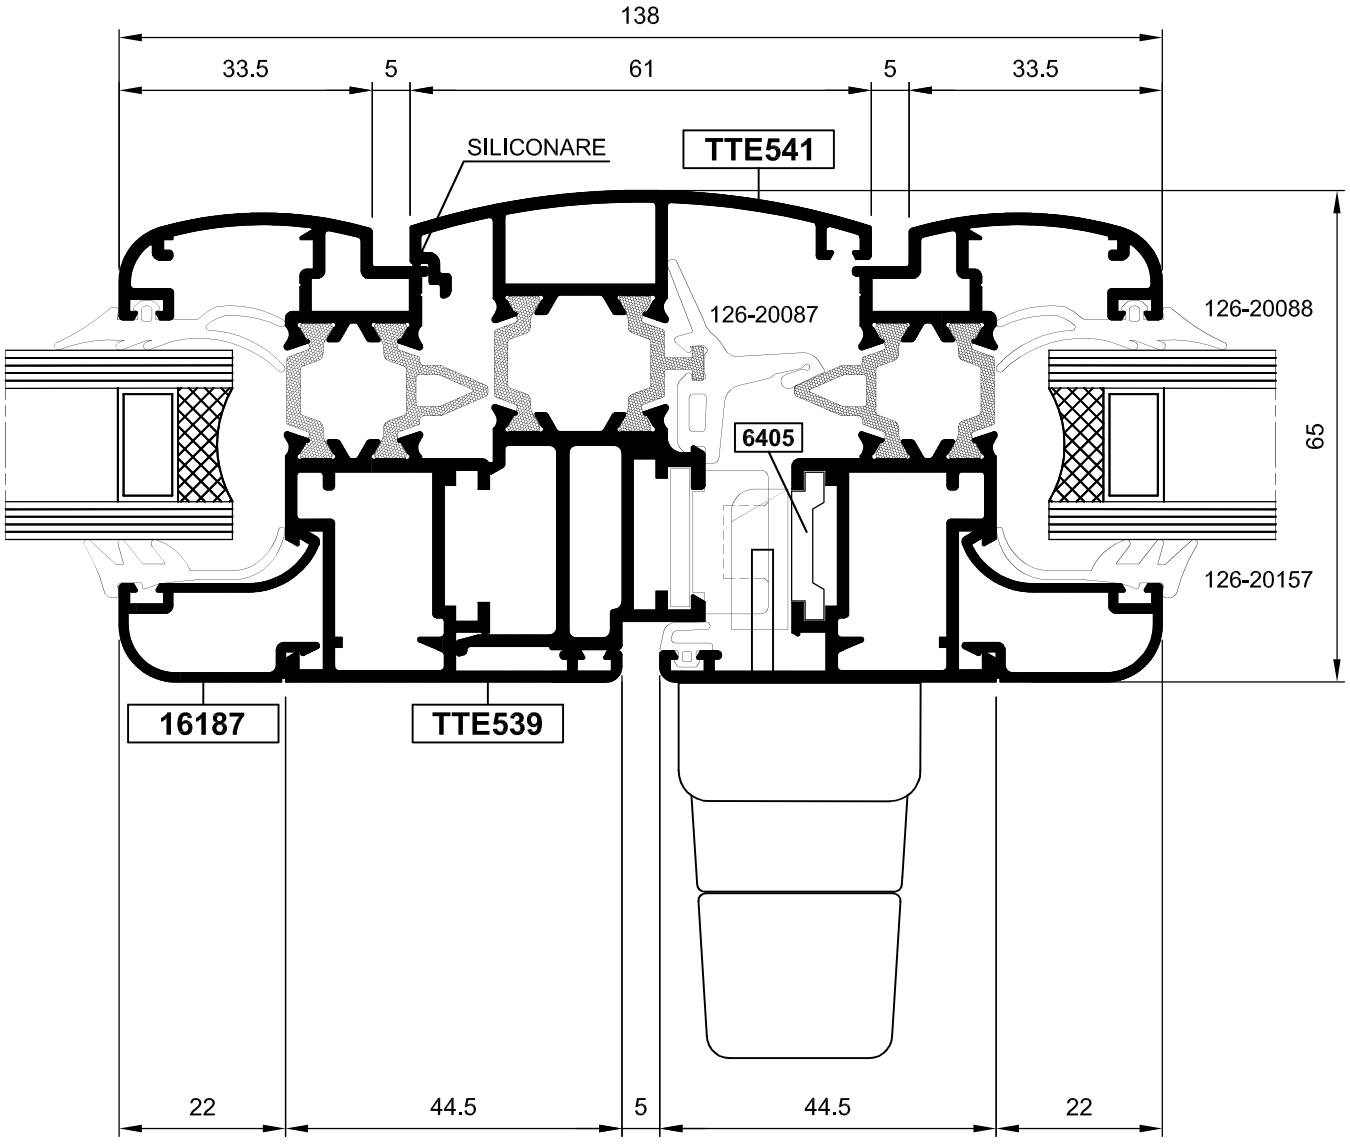



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*



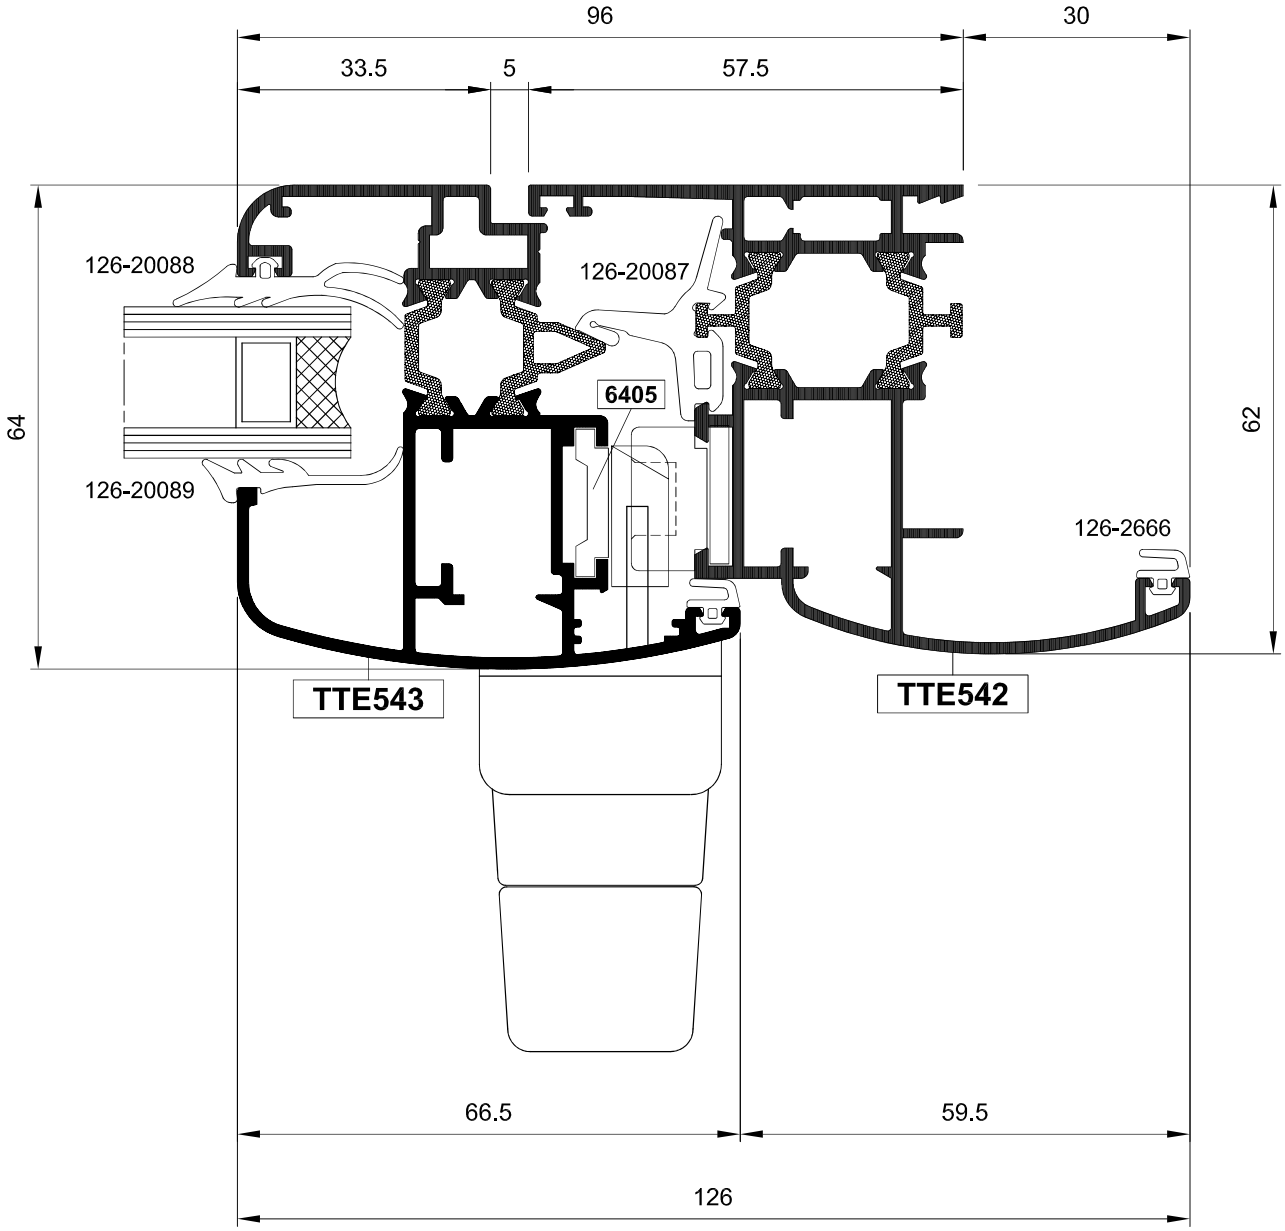



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

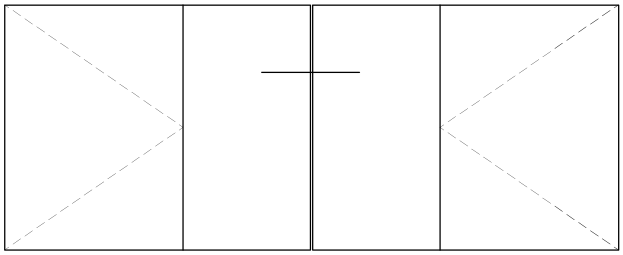

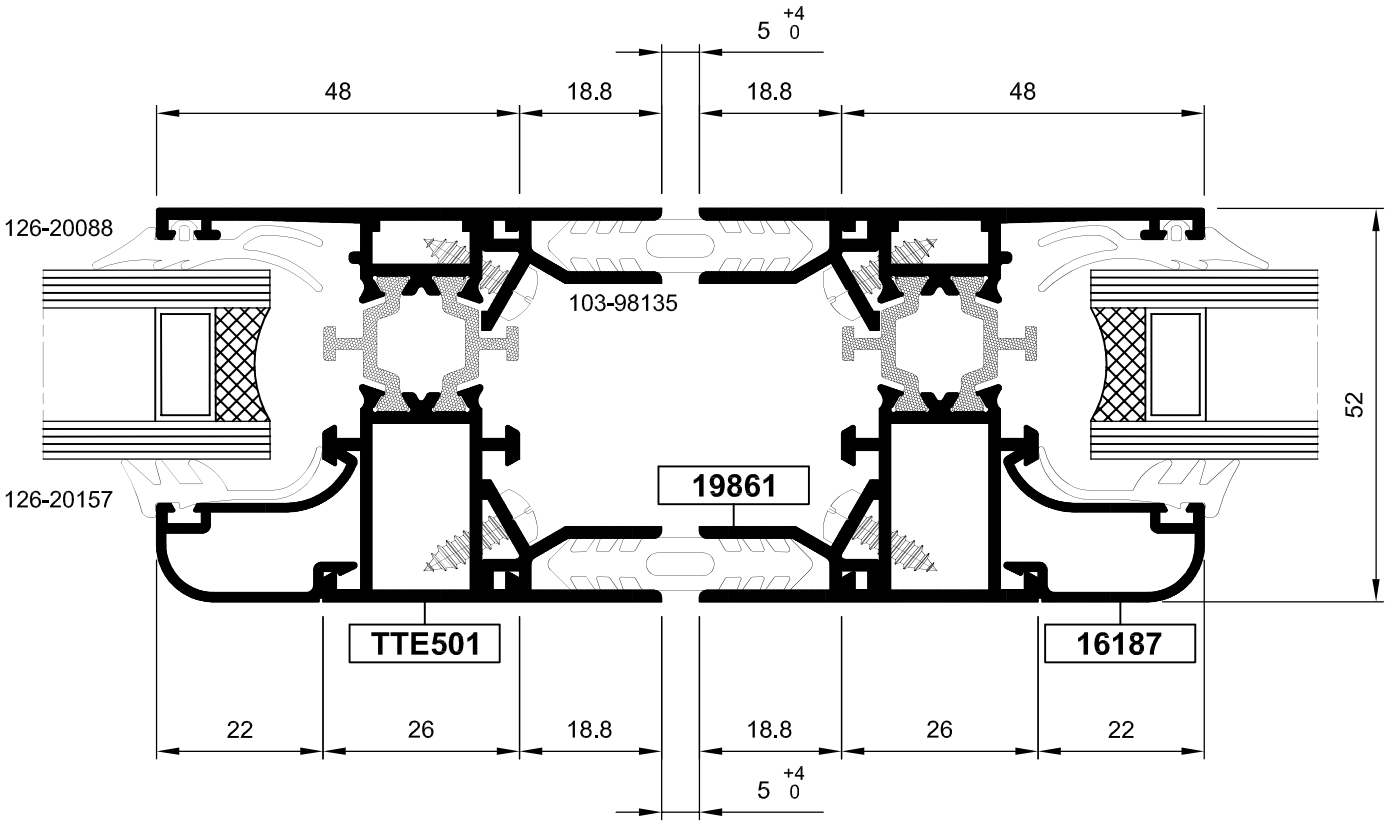



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

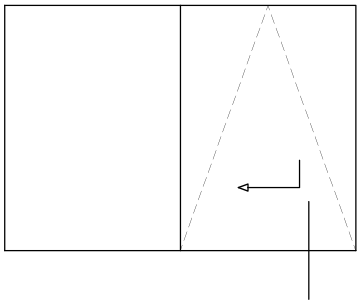

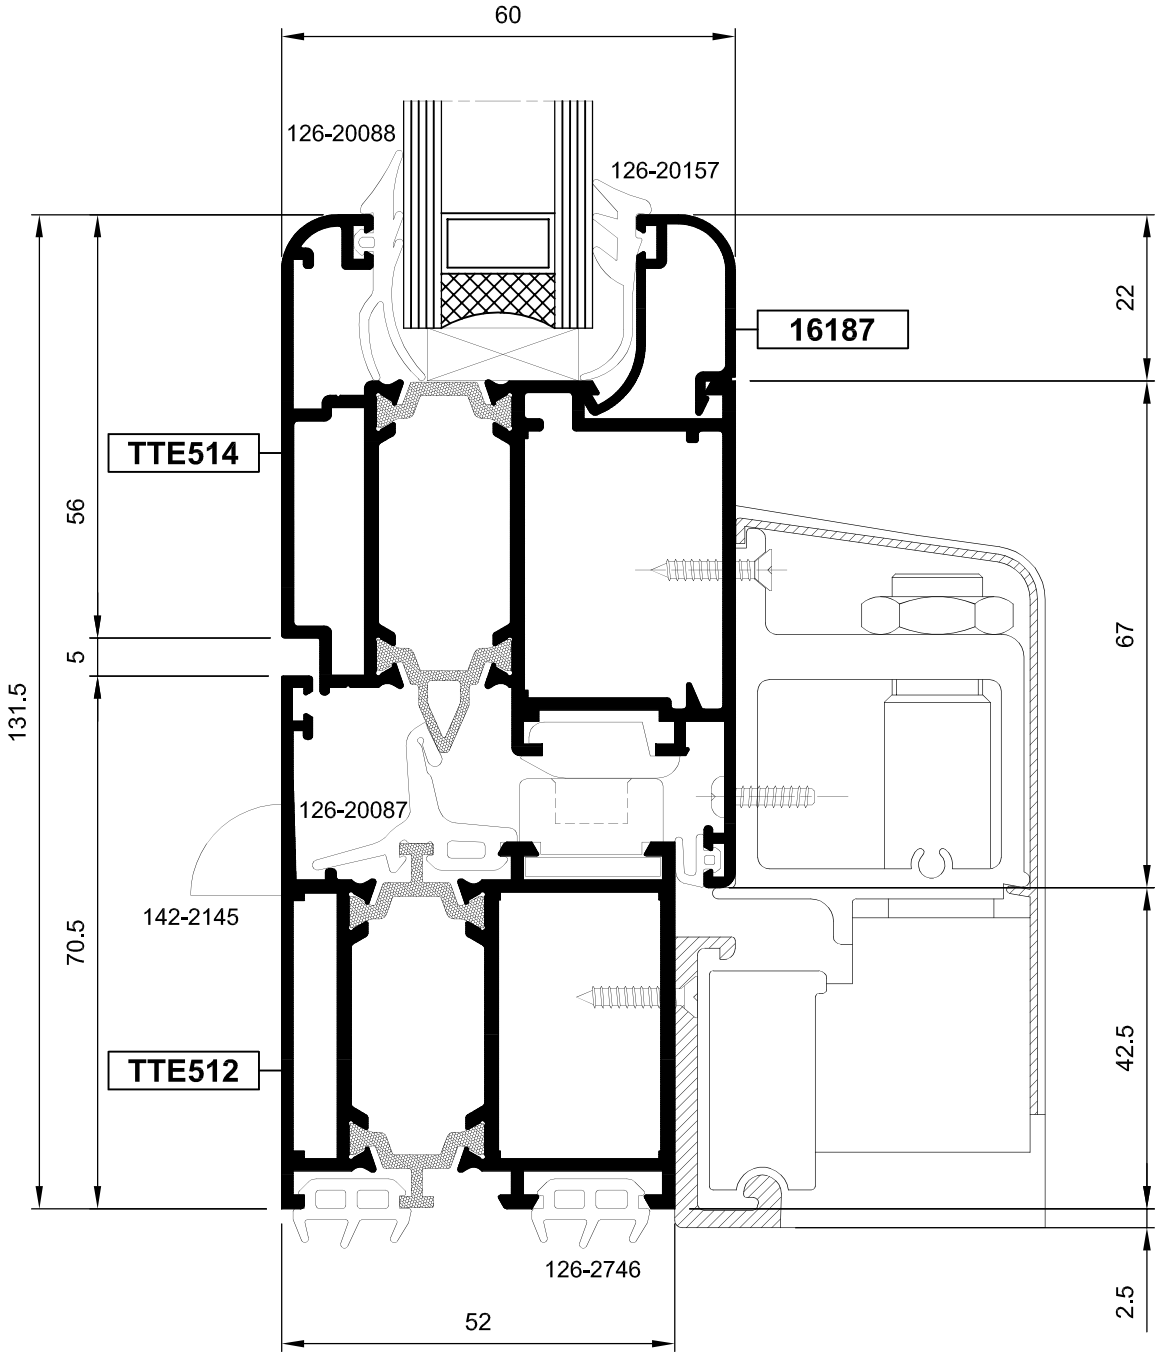



Sezioni 1:1 - *Cross sections 1:1*

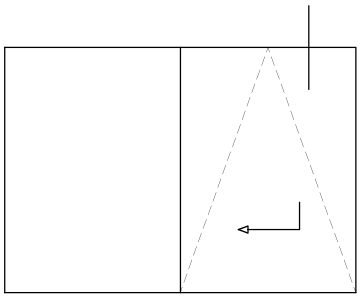

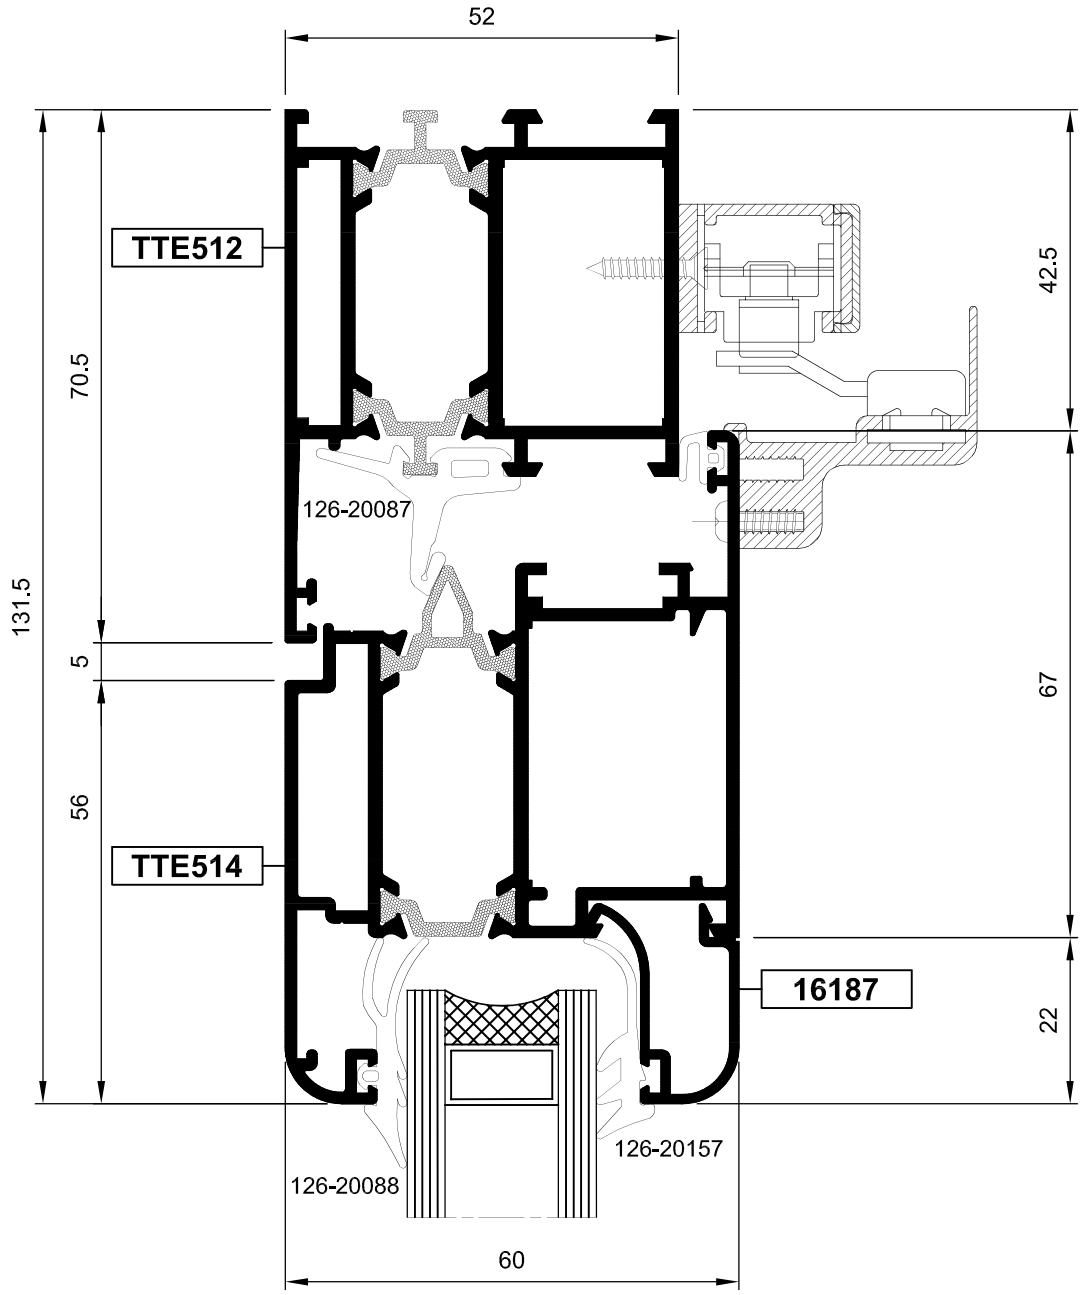

Finestra ad un'anta - One wing casement window



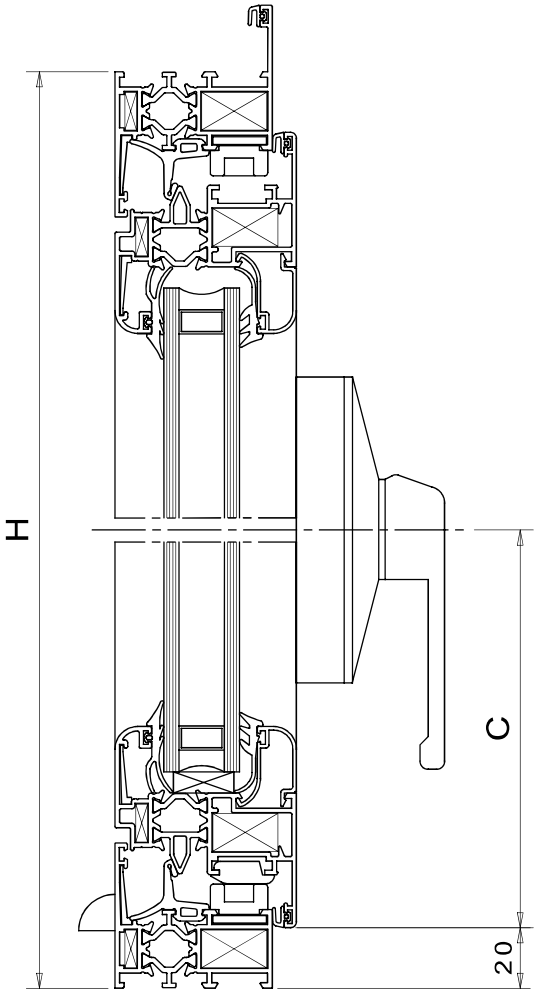


Note :
Notes :





Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness

Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 1 pezzo
Glass N°1 piece
(L-143) (H-143)

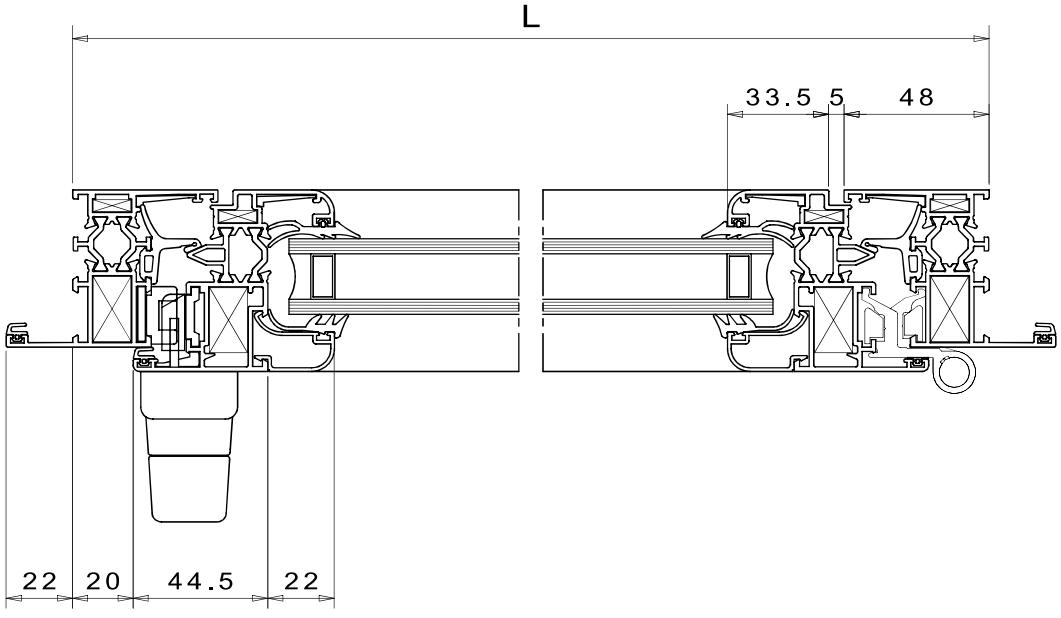

Finestra ad un'anta - One wing casement window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	2	L - 40
	2	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 16187	2	L - 173
	2	H - 173
 6405	1	H - C - 193
	1	C - 143

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	8
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0120X	Cerniera Hinge	2
100-1000	Cremonese Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento Connection bloks	1
100-1314	Incontro Rest plate	2
100-1343	Incontro Rest plate	1

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°pezzi Pcs
100-2336	Sostegno anta Wing support	1
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	4


Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 4H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 2H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 2H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 2H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Finestra a due ante - Two wings casement window



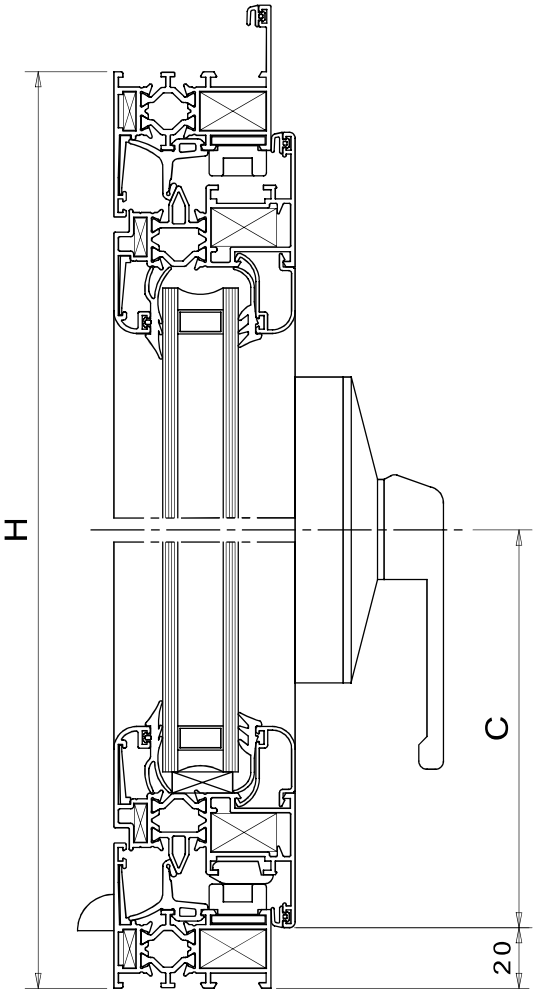


Note :
Notes :





Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 2 pezzi
Glass N°2 pieces
[(L-251)/2 (H-143)]

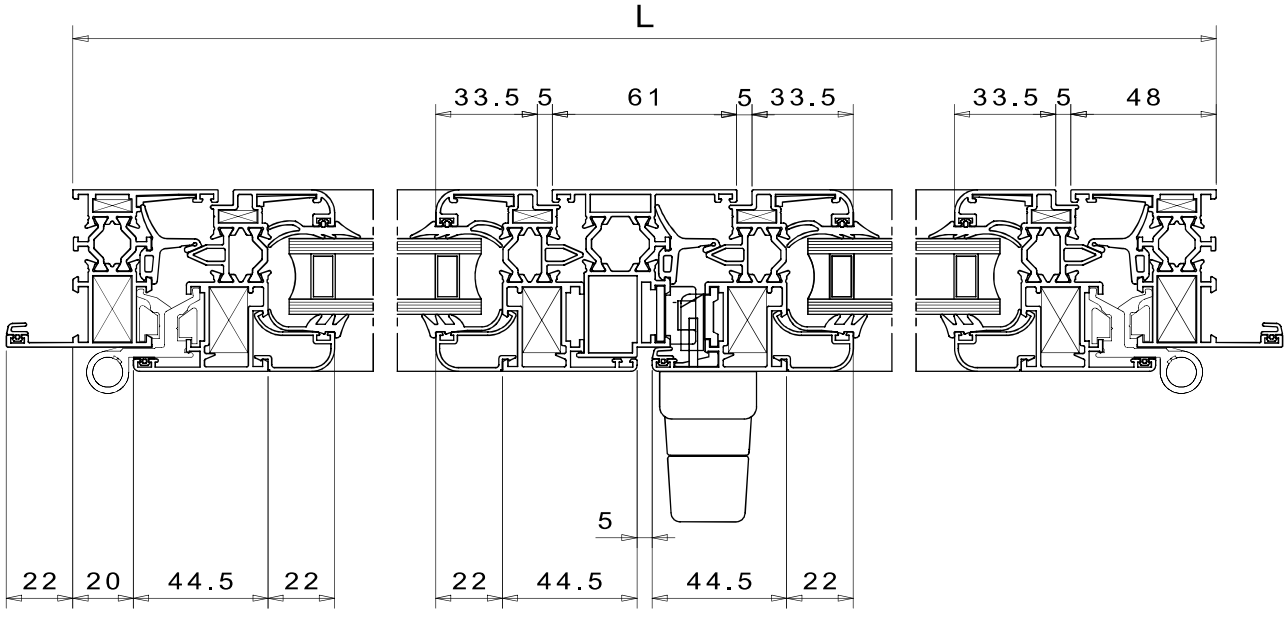

Finestra a due ante - Two wings casement window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	4	(L - 45) / 2
	4	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE503	1	H - 106
 16187	4	(L - 311) / 2
	4	H - 173
 6405	1	H - C - 193
	1	C - 143

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	12
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	12
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	12
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0120X	Cerniera Hinge	4
100-1000	Cremonese Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento Connection bloks	1
100-1343	Incontro Rest plate	1
100-2336	Sostegno anta Wing support	2

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio Double rest plate	2
100-2111	Catenaccio Latch	2
126-6379	Tappo riporto centrale Seal plug on central profile	1
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	3
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	8


*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 5H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 3H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 4H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 4H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

Finestra a tre ante - Three wings casement window

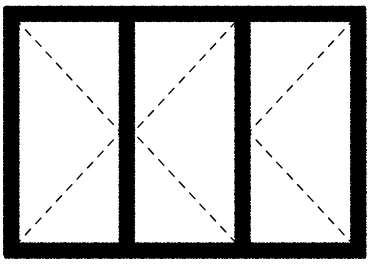

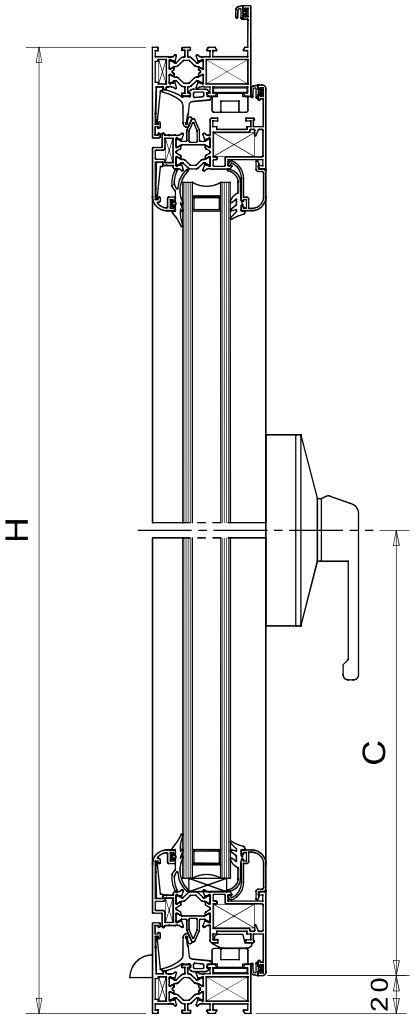


Note :
Notes :





Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 3 pezzi
Glass N°3 pieces
[(L-359)/3 (H-143)]

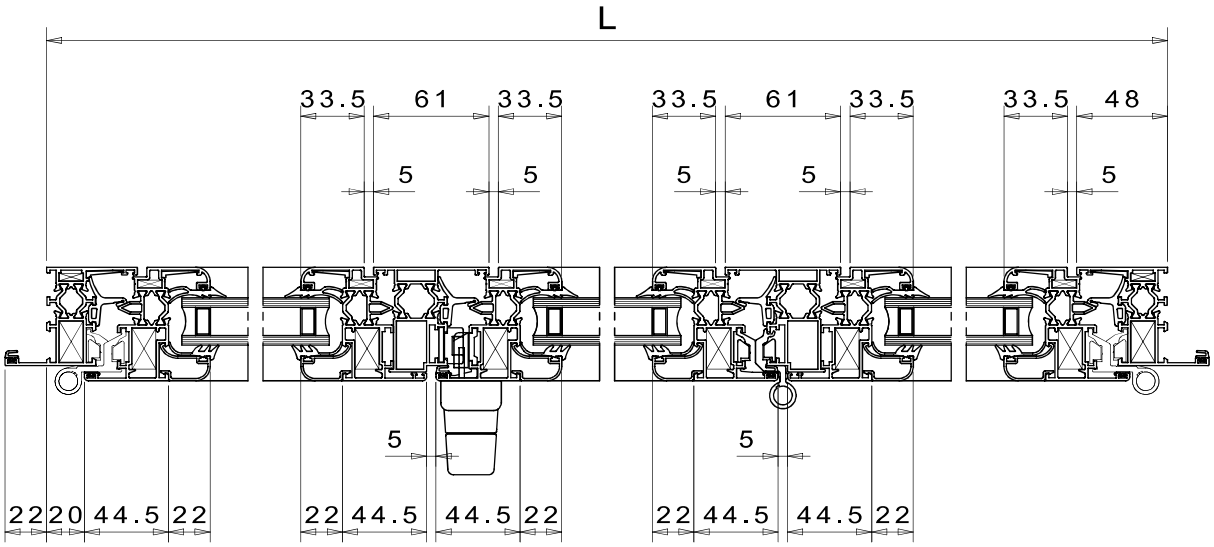

Finestra a tre ante - Three wings casement window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 22 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	6	(L - 50) / 3
	6	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE503	2	H - 106
 16187	6	(L - 449) / 3
	6	H - 173
 6405	1	H - C - 193
	1	C - 143

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	9
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	16
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	16
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	16
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0120X	Cerniera Hinge	4
100-0143X	Cerniera per 3ªanta Hinge for third wing	2
100-1000	Cremonese Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento Connection bloks	1
100-1343	Incontro Rest plate	1

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-2336	Sostegno anta Wing support	3
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio Double rest plate	4
100-2111	Catenaccio Latch	4
126-6379	Tappo riporto centrale Seal plug on central profile	2
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	4
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	12


*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 6H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 4H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 6H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 6H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

Finestra a wasistas - Hopper window



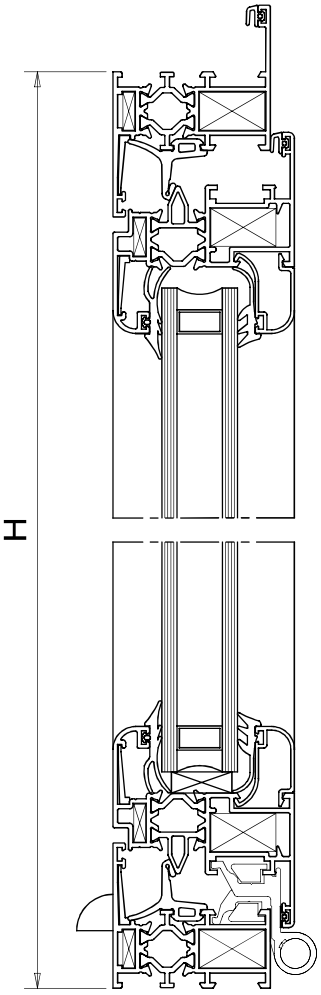


Note :
Notes :




Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness

Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 1 pezzo
Glass N°1 piece
(L-143) (H-143)

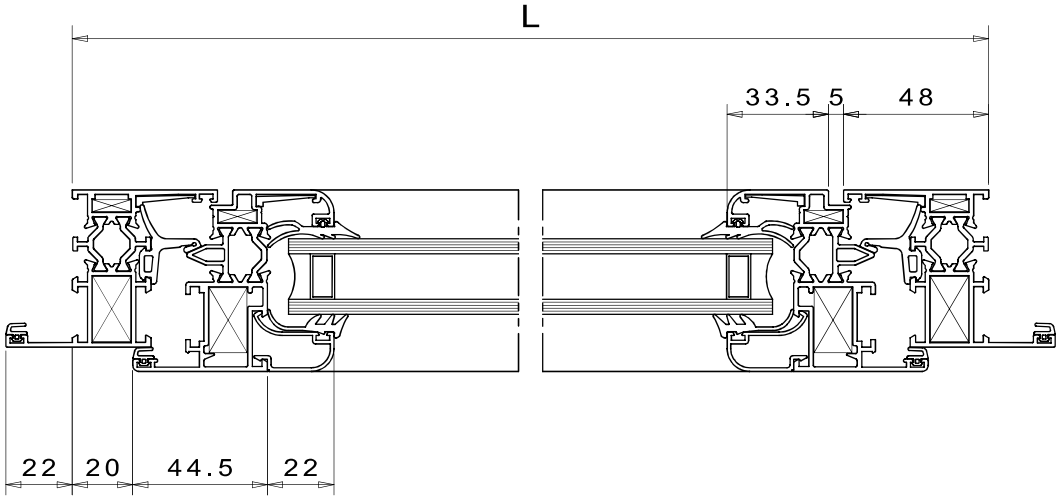

Finestra a wasistas - Hopper window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	22 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	2	L - 40
	2	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 16187	2	L - 173
	2	H - 173

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	8
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0120X	Cerniera Hinge	2
100-1701	Cricchetto Spring	1
100-2041	Braccio Arm	1
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	4

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs


*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 4H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 2H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 2H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 2H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

Portabalcone ad un'anta - One wing balcony door



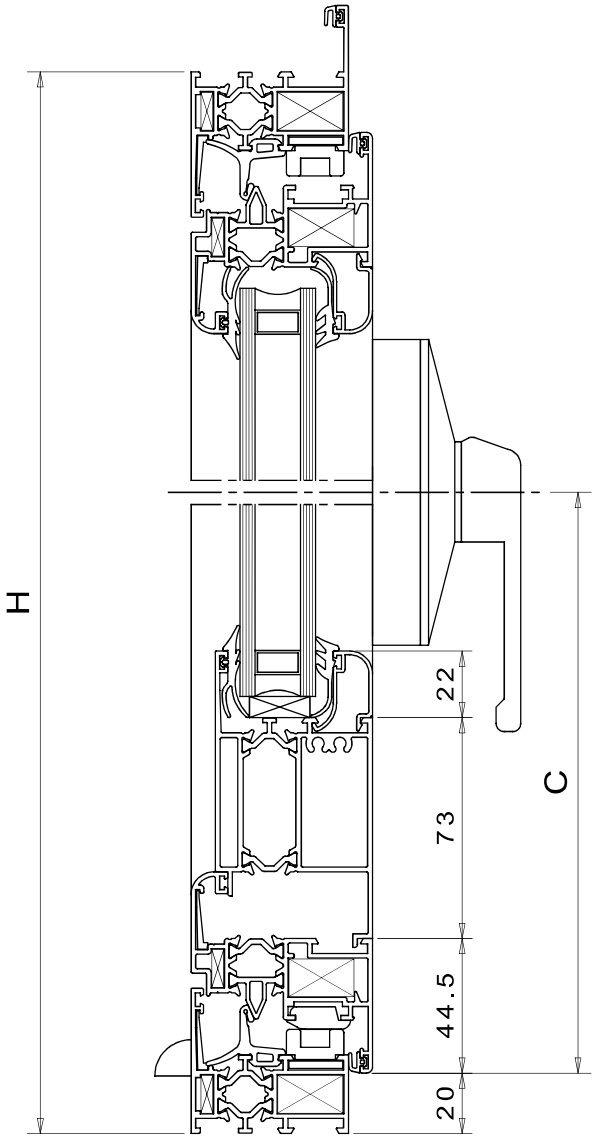


Note :
Notes :





Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 1 pezzo
Glass N°1 piece
(L-143) (H-216)

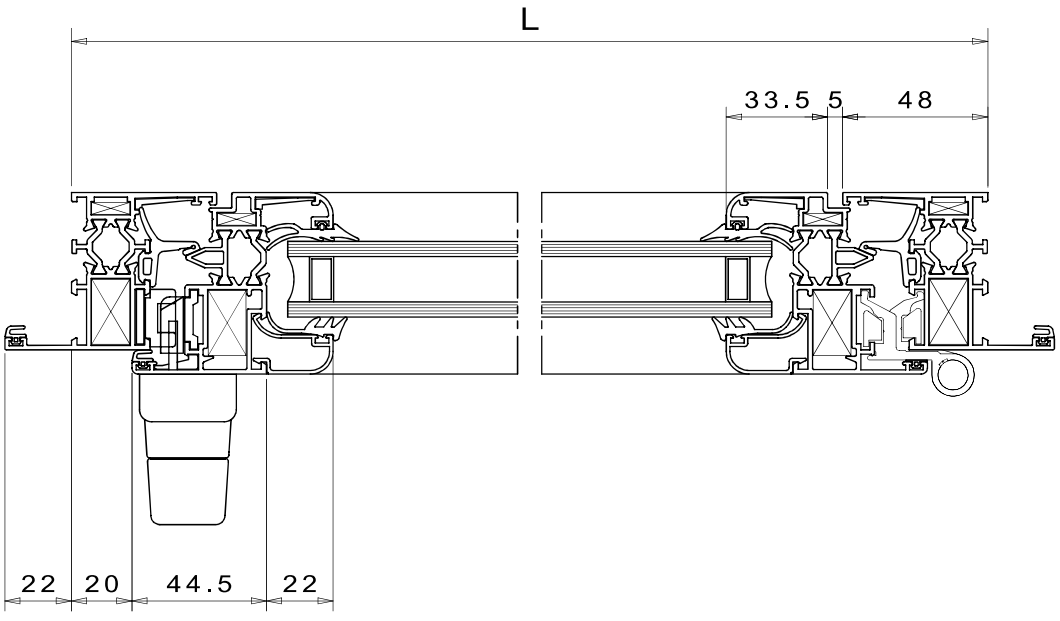

Portabalcone ad un'anta - One wing balcony door

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 22 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	2	L - 40
	2	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE525	1	L - 119
 16187	2	L - 173
	2	H - 246
 6405	1	H - C - 193
	1	C - 143

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	8
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0600X	Cerniera Hinge	3
100-1000	Cremonese Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento Connection bloks	1
100-1314	Incontro Rest plate	3
100-1343	Incontro Rest plate	1

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-2336	Sostegno anta Wing support	1
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	4


Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 4H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 2H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 2H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 2H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Portabalcone a due ante - Two wings balcony door



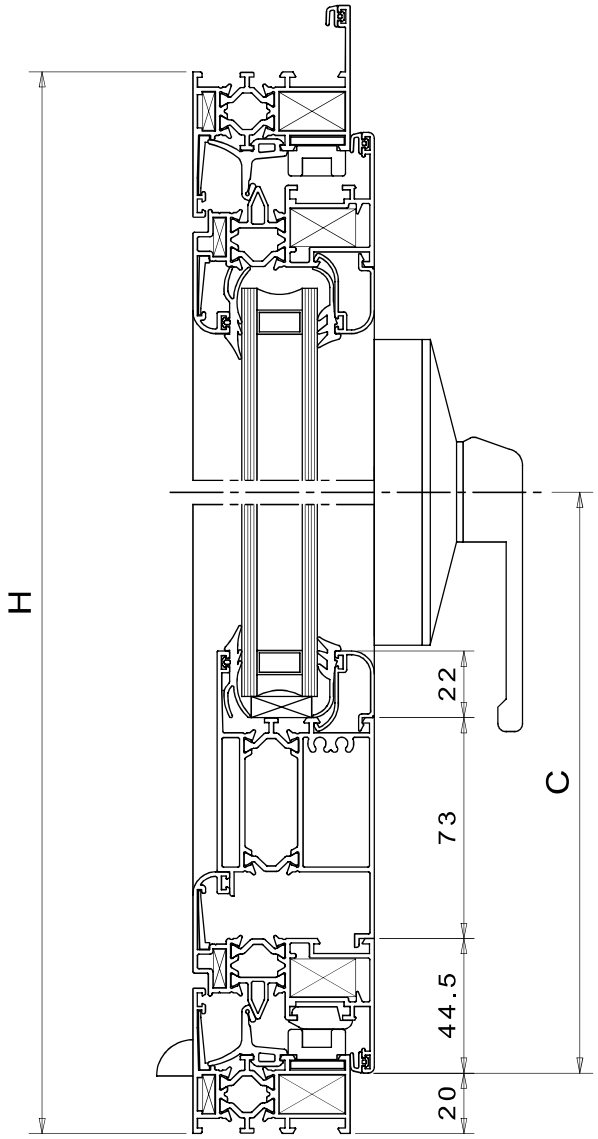


Note :
Notes :






Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 2 pezzi
Glass N°2 pieces
[(L-251)/2 (H-216)]

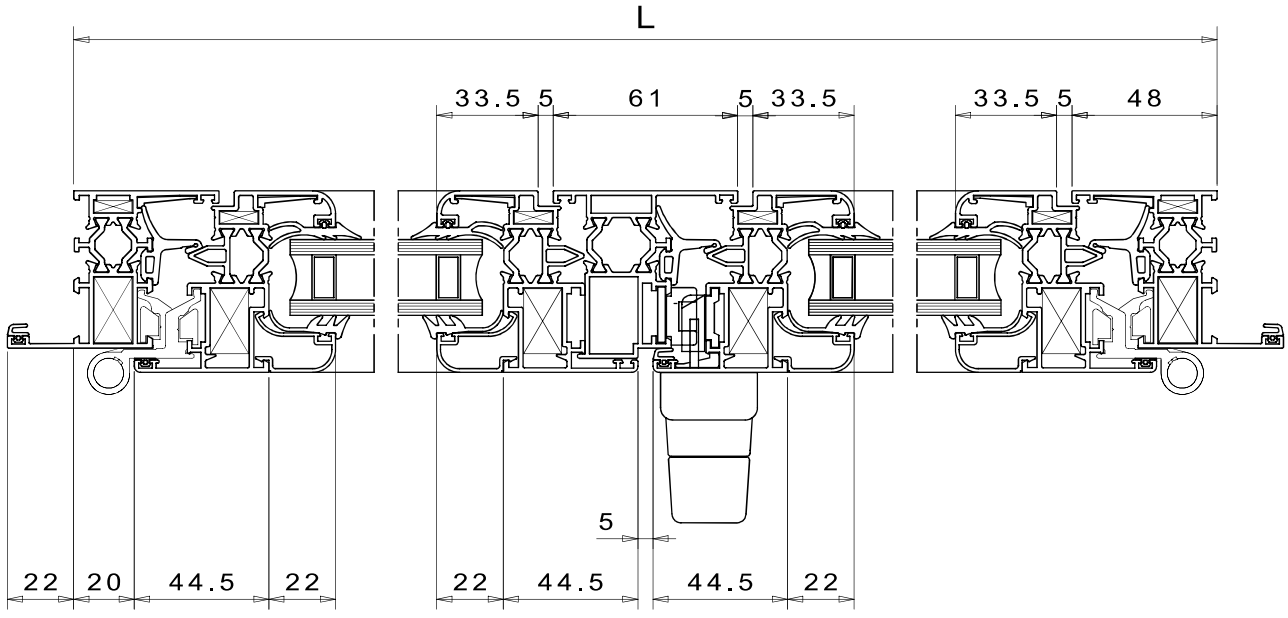

Portabalcone a due ante - Two wings balcony door

Profilo / Profile	N° Pezzi / Pcs	Schema di taglio / Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 22 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	4	(L - 45) / 2
	4	H - 40
 TTE503	1	H - 106

Profilo / Profile	N° Pezzi / Pcs	Schema di taglio / Preparation
 TTE525	2	(L - 203) / 2
 16187	4	(L - 311) / 2
	4	H - 246
 6405	1	H - C - 193
	1	C - 143

Accessori / Accessories

Art. / Item	Descrizione / Description	N°.pezzi / Pcs
172-A001	Espansore / Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto / Corner joint	12
153-0022	Squadretta esterna / External corner joint	12
EA-0132	Squadretta allin. esterna / External alignment corner joint	12
126-6312	Squadretta allin. interno anta / Internal wing align. corner joint	2
100-0600X	Cerniera / Hinge	6
100-1000	Cremonese / Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento / Connection bloks	1
100-1343	Incontro / Rest plate	1
100-2336	Sostegno anta / Wing support	2

Accessori / Accessories


Art. / Item	Descrizione / Description	N°.pezzi / Pcs
100-2114	Terminale aste / Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio / Double rest plate	2
100-2111	Catenaccio / Latch	2
126-6379	Tappo riporto centrale / Seal plug on central profile	1
142-2145	Drenaggio acqua / Water drainage	3
164-2224	Angolo per fermavetri arr. / Angle for rounded glass beading	8


Guarnizioni / Gaskets

Art. / Item	Descrizione / Description	N°.pezzi / Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna / External seal gasket	3L 5H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale / Central seal gasket	2L 3H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna / External glass beading gasket	2L 4H
126-20157	Guarnizione di vetro interna / Internal glass beading gasket	2L 4H
126-4378	Angolo vulcanizzato / Vulcanized angle	N° 4 pz

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Finestra ad un'anta ribalta - One wing with tilt-turn



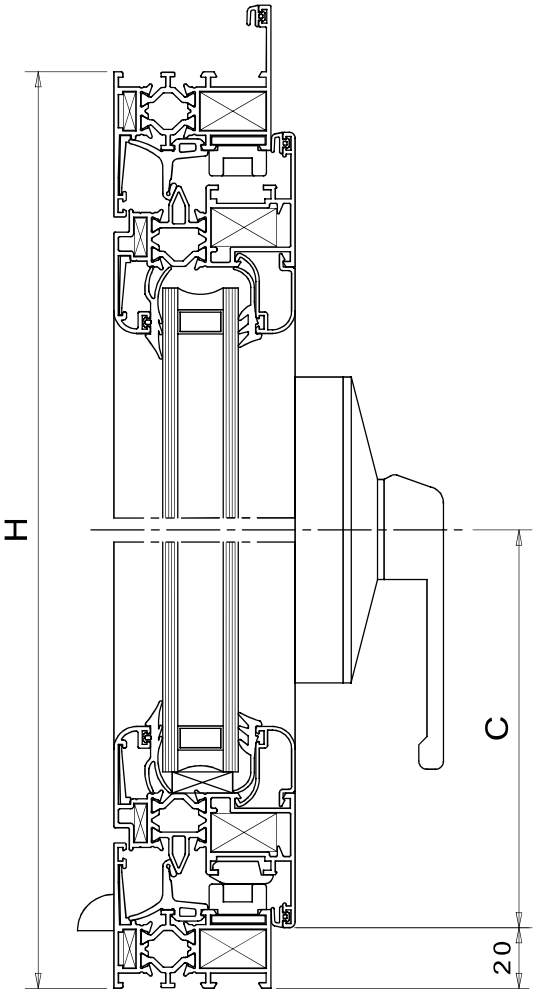


Note :
Notes :





Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness

Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 1 pezzo
Glass N°1 piece
(L-143) (H-143)

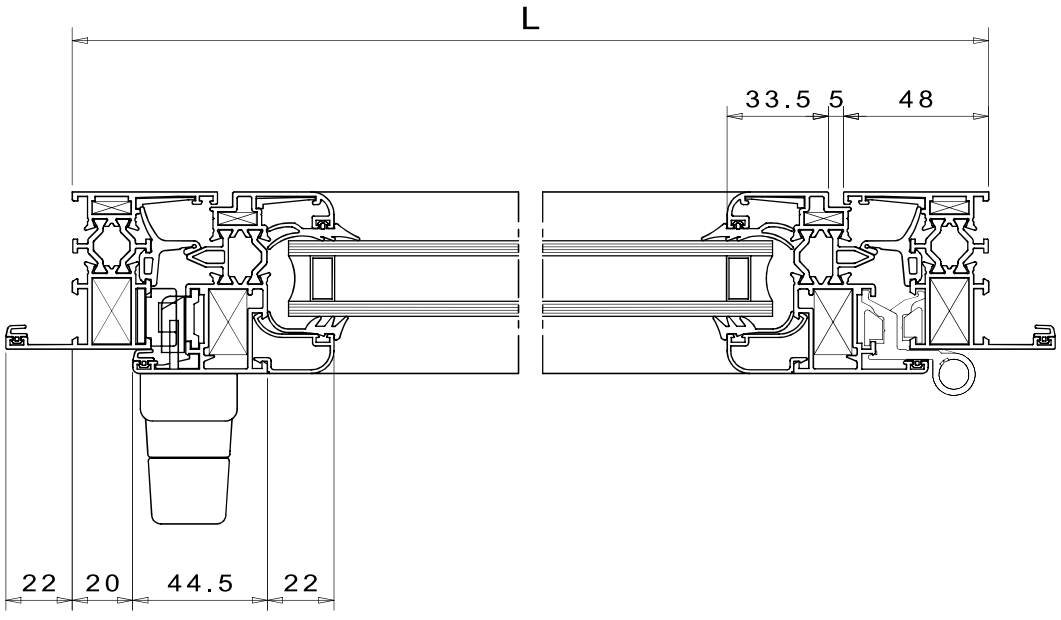

Finestra ad un'anta ribalta - One wing with tilt-turn

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	2	L - 40
	2	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 16187	2	L - 173
	2	H - 173
 6405		Per lavorazioni vedi istruzioni nel kit For tooling see instructions in the kit

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	8
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-4704	Kit base anta/ribalta Kit for tilt-turn	1
100-1094	Cremonese Cremone bolt	1
100-4711	Cerniere Hinges	1
100-4285	Braccio medio tipo 2 Middle arm type 2	1
100-4770	Chiusura supp. vert./oriz. Additional vert./horiz. lock	1

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°pezzi Pcs
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	4


Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 4H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 2H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 2H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 2H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Finestra a due ante con anta ribalta- Two wings casement window with tilt-turn



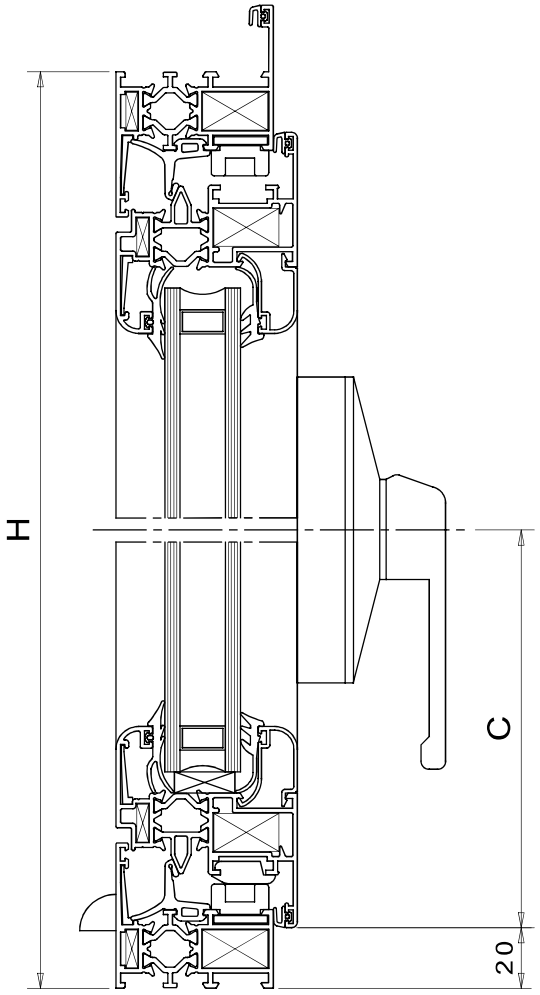


Note :
Notes :





Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 2 pezzi
Glass N°2 pieces
[(L-251)/2 (H-143)]

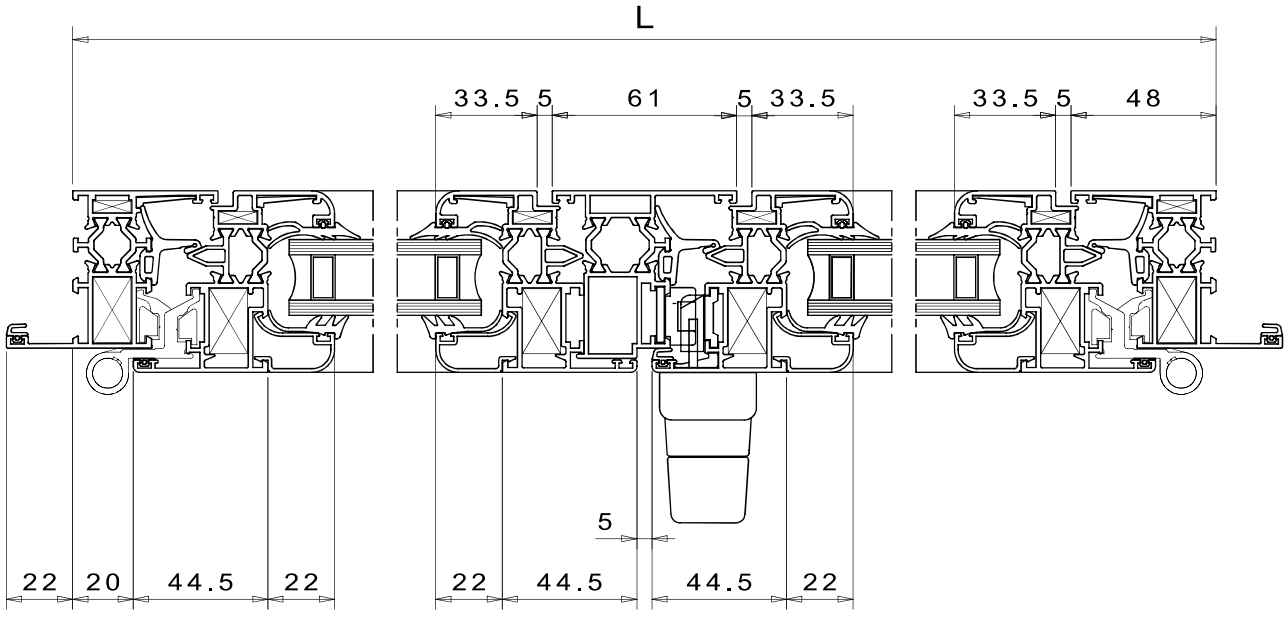

Finestra a due ante con anta ribalta- Two wings casement window with tilt-turn

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 22 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	4	(L - 45) / 2
	4	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE503	1	H - 106
 16187	4	(L - 311) / 2
	4	H - 173
 6405		Per lavorazioni vedi istruzioni nel kit For tooling see instructions in the kit

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	12
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	12
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	12
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-4704	Kit base anta/ribalta Kit for tilt-turn	1
100-1094	Cremonese Cremone bolt	1
100-4711	Cerniere Hinges	1
100-4715	Kit cerniere anta abbinata Hinges combining kit	1
100-4266	Catenaccio per anta abbinata Bolt for combined wing T&T	1

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-4285	Braccio medio tipo 2 Middle arm type 2	1
100-4770	Chiusura supp. vert./oriz. Additional vert./horiz. lock	1
100-1314	Incontro Rest plate	1
100-2336	Sostegno anta Wing support	1
100-1339	Incontro doppio Rest plate	1
126-6379	Tappo riporto centrale Seal plug on central profile	1
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	4


*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 5H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 3H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 4H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 4H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

Finestra a sporgere - Outward window



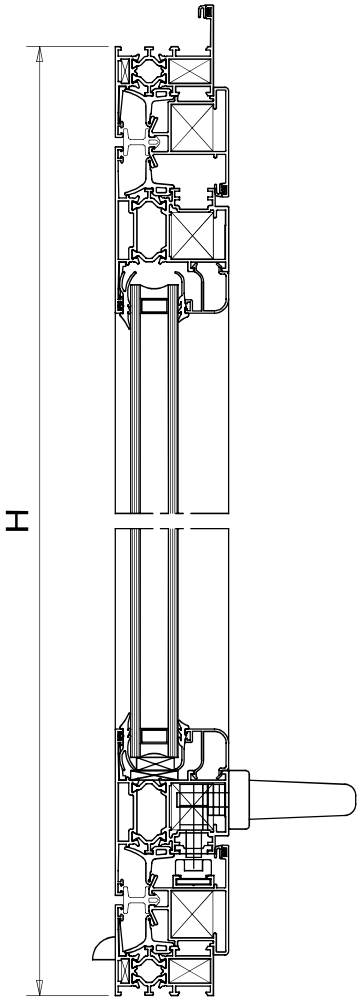


Note :
Notes :






Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 1 pezzo
Glass N°1 piece
(L-252) (H-252)

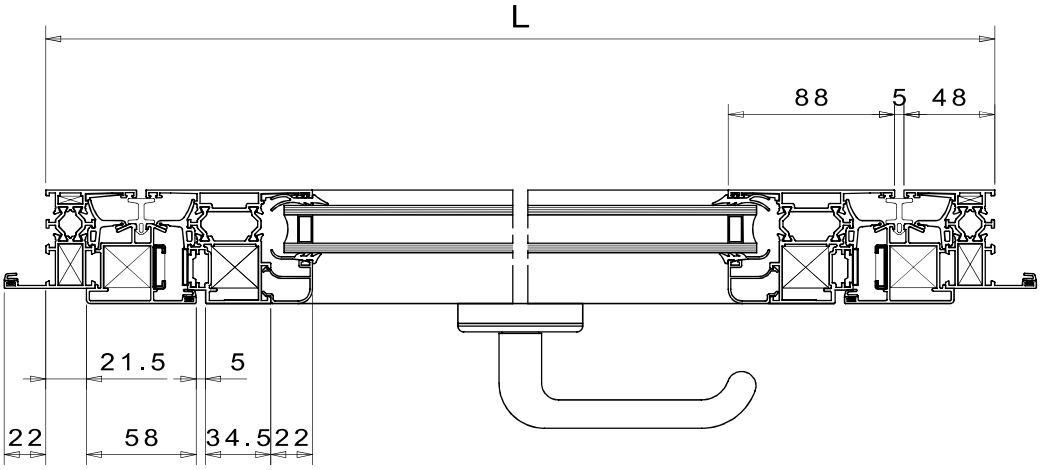

Finestra a sporgere - Outward window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE519	2	L - 106
	2	H - 106
 16850	2	L - 43
	2	H - 43

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 16192	2	L - 282
	2	H - 282
 6405	1	L
	2	H
 11004	1	L

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	9
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	4
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	4
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
105-0476	Squadretta a scatto Corner joint	8
100-1343	Incontro per 100-4030 Rest plate	2
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
100-1026	Movim. bidirez. per sporgere Bidirect. int. for outward opening	1
100-2484	Martellina Handle	1
100-1314	Incontro Rest plate	2

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-4030	Nottolino registrabile Trailing pin for item 100-1026	2
100-2252	Perno di trascinam. per art. 100-1026 Trailing pin for item 100-1026	2
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	4
EA-0104	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	4
°534-ST26	Coppia bracci frizionati Arms couple	1


*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping


Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 4H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	4L 4H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 2H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 2H
126-20095	Guarnizione di battuta esterna External rabbet gasket	2L 2H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

° No stock
No stock

Finestra ad un'anta ribalta con sottoluce - One wing with tilt-turn with lower part



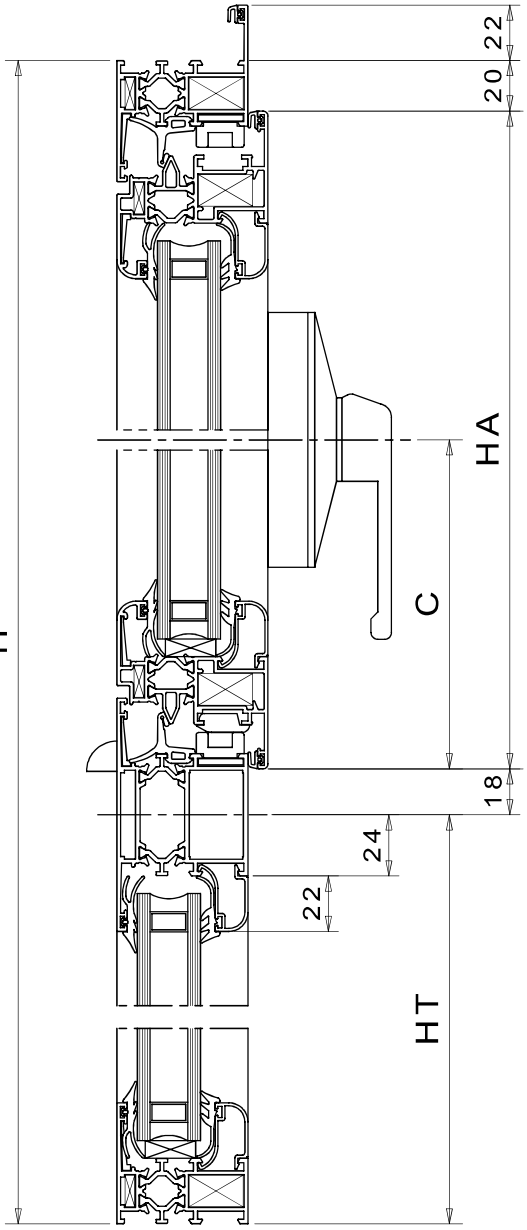

Note :

Notes :

Spessore vetro considerato mm 25

For glass with 25 mm thickness

Gioco perimetrale tra profilo e vetro mm 5 minimo


Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 1 pezzo per anta






Glass N°1 piece for wing (L-143) (H-HT-141)

Vetro N° 1 pezzo per parti fisse

Glass N°1 piece for fixed frame (L-66) (HT-64)

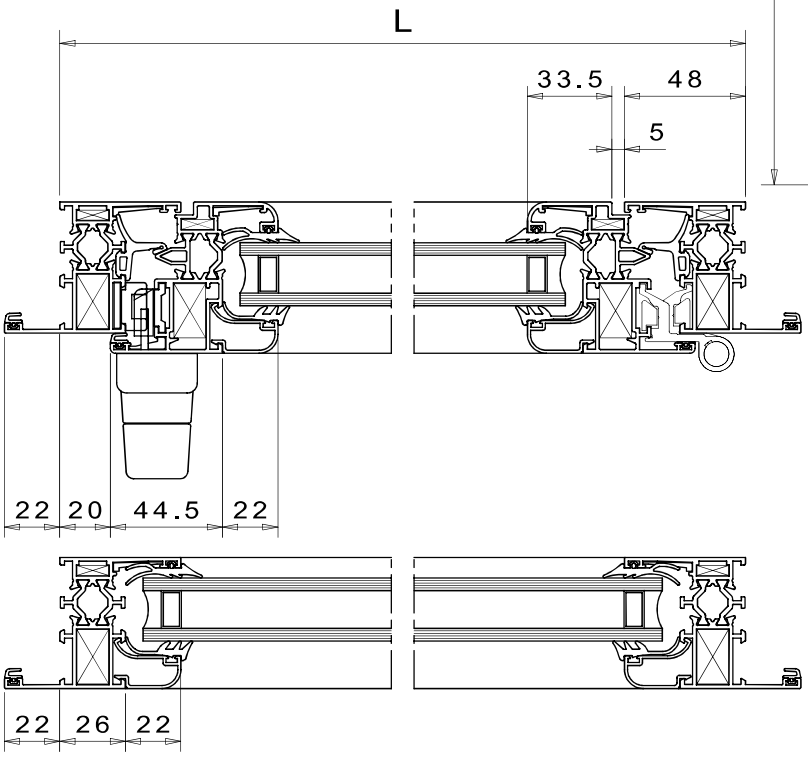

Finestra ad un'anta ribalta con sottoluce - One wing with tilt-turn with lower part

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 22 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	2	L - 40
	2	HA = H - HT - 38
 TTE513	1	L -42

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
	2	L - 173
 16187	2	H - HT - 171
	2	L - 96
	2	HT - 94
 6405		Per lavorazioni vedi istruzioni nel kit For tooling see instructions in the kit

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	8
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-4704	Kit base anta/ribalta Kit for tilt-turn	1
100-1094	Cremonese Cremone bolt	1
100-4285	Braccio medio tipo 2 Middle arm type 2	1
100-4711	Cerniere Hinges	1
100-4770	Chiusura supp. vert./oriz. Additional vert./horiz. lock	1

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
130-0028	Cavallotto esterno External clevis	2
142-0475.7	Cavallotto interno Internal clevis	2
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	8


Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 4H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 2H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	4L 2H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	4L 2H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Portabalcone a due ante con soglia - Two wings balcony door with threshold



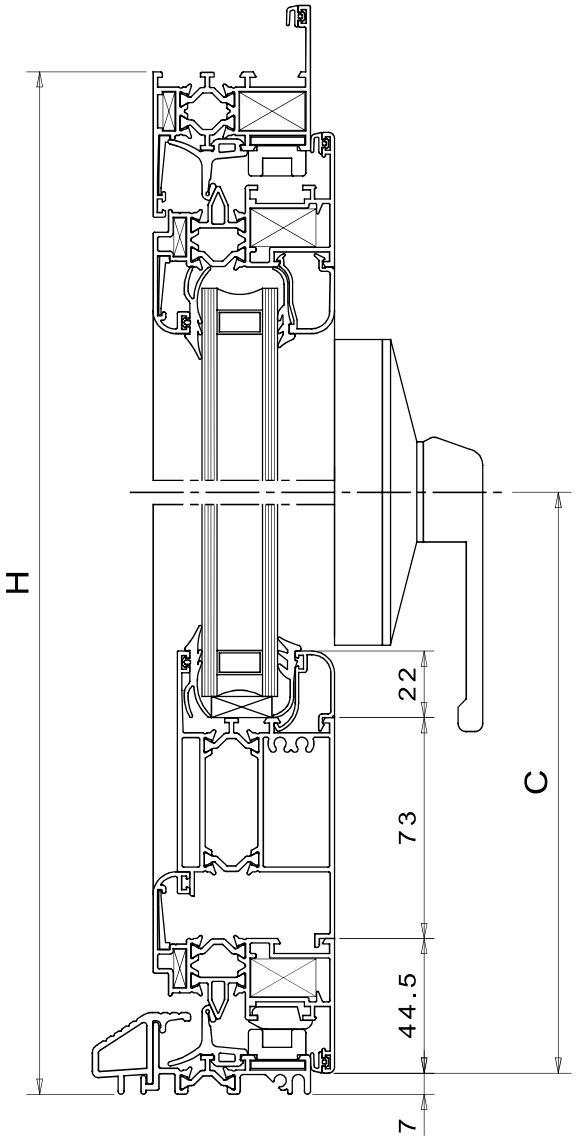


Note :
Notes :





Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness

Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum

Vetro N° 2 pezzi
Glass N°2 pieces
[(L-251)/2 (H-203)]

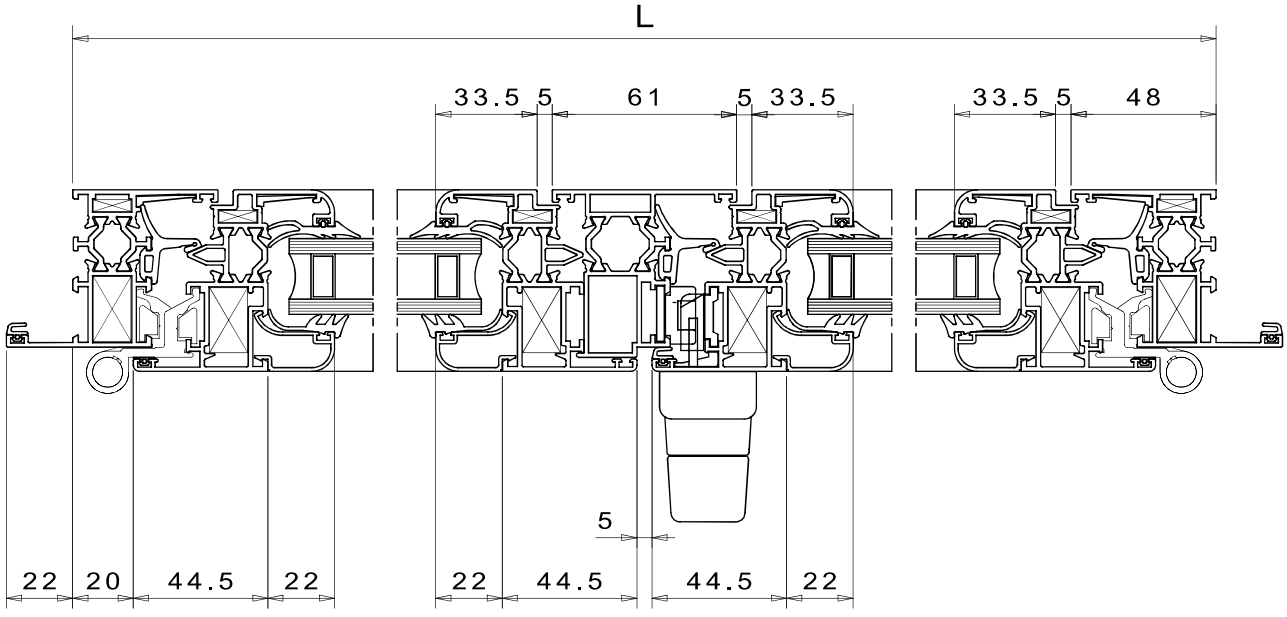

Portabalcone a due ante con soglia - Two wings balcony door with threshold

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	H + 22
 TTE503	1	H - 93
 TTE511	1	L - 42
 TTE525	2	(L - 203) / 2
 5634	1	L
 16187	4	(L - 311) / 2
	4	H - 233
 TTE502	4	(L - 45) / 2
	4	H - 27
 6405		Per lavorazioni vedi istruzioni nel kit For tooling see instructions in the kit

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	7
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	10
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	10
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	10
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0600X	Cerniera Hinge	6
100-1000	Cremonese Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento Connection bloks	1
100-1343	Incontro Rest plate	1
100-2336	Sostegno anta Wing support	2

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio Double rest plate	2
100-2111	Catenaccio Latch	2
126-6379	Tappo riporto centrale Seal plug on central profile	1
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	8


Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 5H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 3H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 4H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 4H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Finestra a due ante apertura esterna - Two wings casement window external opening



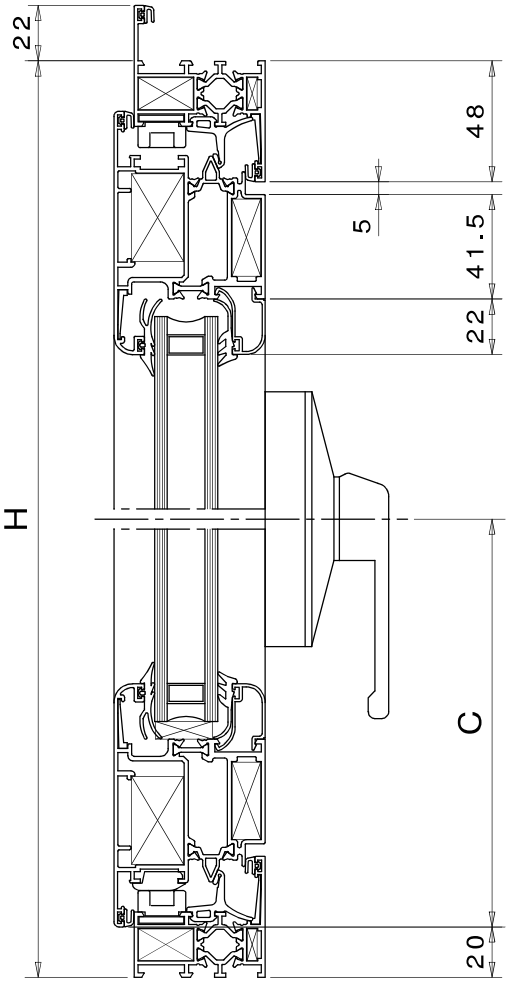

Note :

Notes :

Spessore vetro considerato mm 25

For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo e vetro mm 5 minimo

Space between glass and profile 5 mm minimum







Vetro N° 2 pezzi

Glass N°2 pieces

[(L-371)/2 (H-203)]

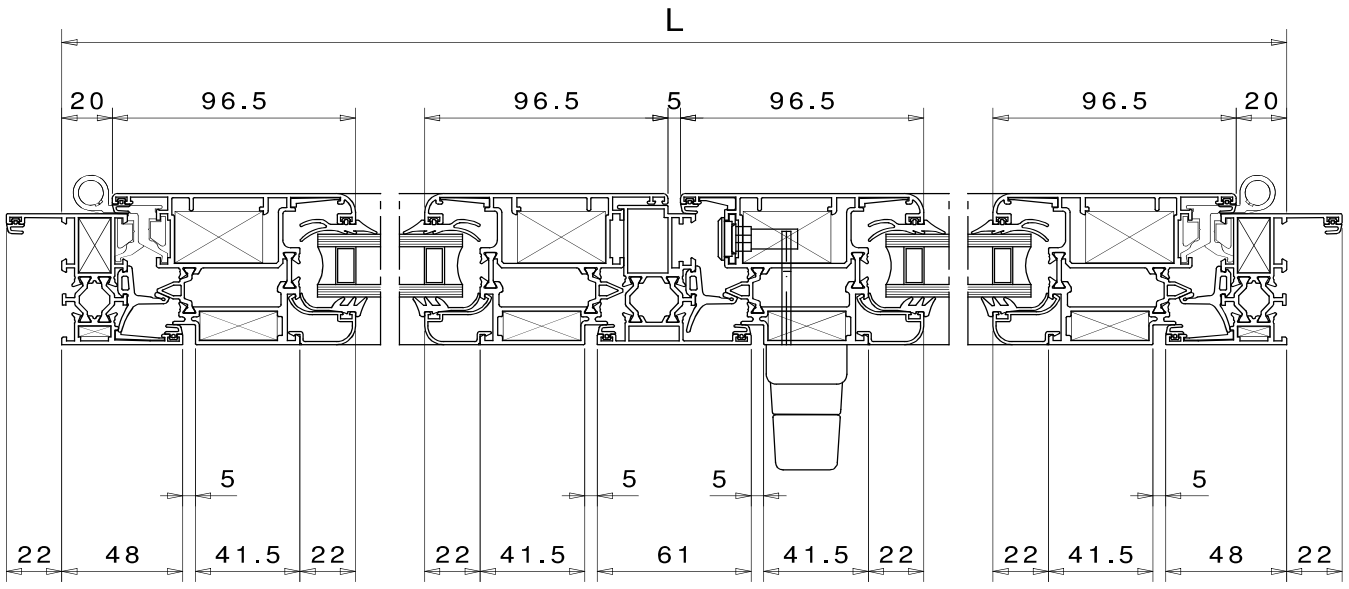

Finestra a due ante apertura esterna - Two wings casement window external opening

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	 H + 44
 TTE503	1	H - 106
 TTE501	1	L
 16187	4	(L - 431) / 2
	4	H - 233
 TTE609	4	(L - 45) / 2
	4	H - 40
 6405		Per lavorazioni vedi istruzioni nel kit For tooling see instructions in the kit

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	9
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	4
*174-1193F	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	4
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	12
153-0061	Squadretta interna anta Wing internal corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0120X	Cerniera Hinge	4
100-4113	Meccanismo apertura esterna Mechanism outward opening	1
100-4135	Copertura meccanismo Mechanism cover	1

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-4160	Manico per 100-4113 100-4113 handle	1
100-4099	Blocchetto di collegamento Connection blok	1
100-2336	Sostegno anta Wing support	2
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio Double rest plate	2
100-2111	Catenaccio Latch	2
126-6380	Tappo riporto centrale Seal plug on central profile	1
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	8


*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	5L 9H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 3H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 4H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 4H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

Finestra bilico orizzontale - Horizontal pivoting window



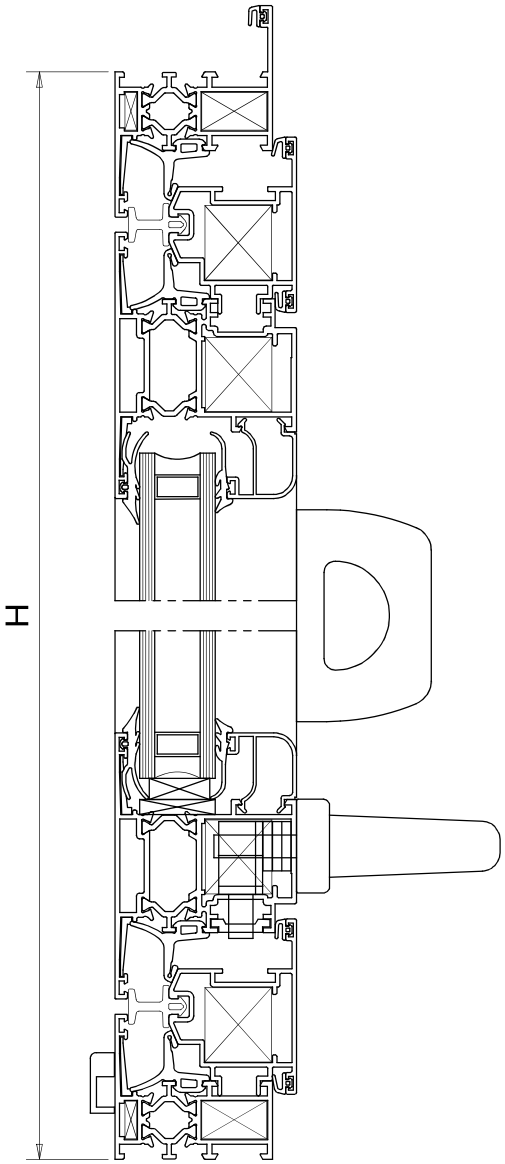

Note :

Notes :

Spessore vetro considerato mm 25

For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo e vetro mm 5 minimo

Space between glass and profile 5 mm minimum




Vetro N° 1 pezzo



Glass N°1 piece

(L-252) (H-252)

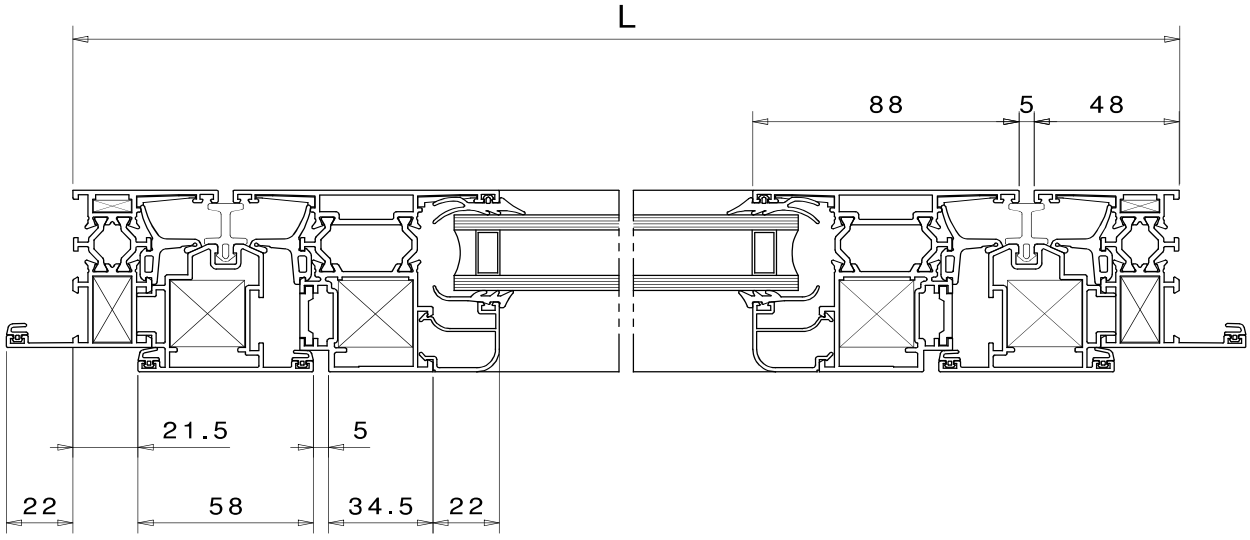

Finestra bilico orizzontale - Horizontal pivoting window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	22 H + 44
 TTE501	1	L
 16849	1	L - 43
	1	L - 43
	2	(H - 44) / 2 N.B. vedere accessorio utilizzato see employed accessory
	2	(H - 44) / 2

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE519	2	L - 106
	2	H - 106
 16192	2	L - 282
	2	H - 282
 6405	1	L

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	9
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	4
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	4
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
105-0476	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0026	Kit frizioni per bilico Klt friction joint for pivot	1
100-1026	Movim. bidirez. per bilico Bidirectional int. for pivot	1
100-2484	Martellina Handle	1
100-2114	Terminale per aste Rod terminal	2

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-1314	Incontro Rest plate	2
100-2252	Perno di trascinam. per art. 100-1026 Trailing pin for item 100-1026	2
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	2
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	4
EA-0104	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	4

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	5L 6H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	4L 4H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 2H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 2H
126-20095	Guarnizione di battuta esterna External rabbet gasket	2L 2H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

Monoblocco finestra a due ante - Monoblock two wings window




Note :
Notes :


Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness

Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum






Vetro N° 2 pezzi
Glass N°2 pieces
(L-340)/2 (H-147)



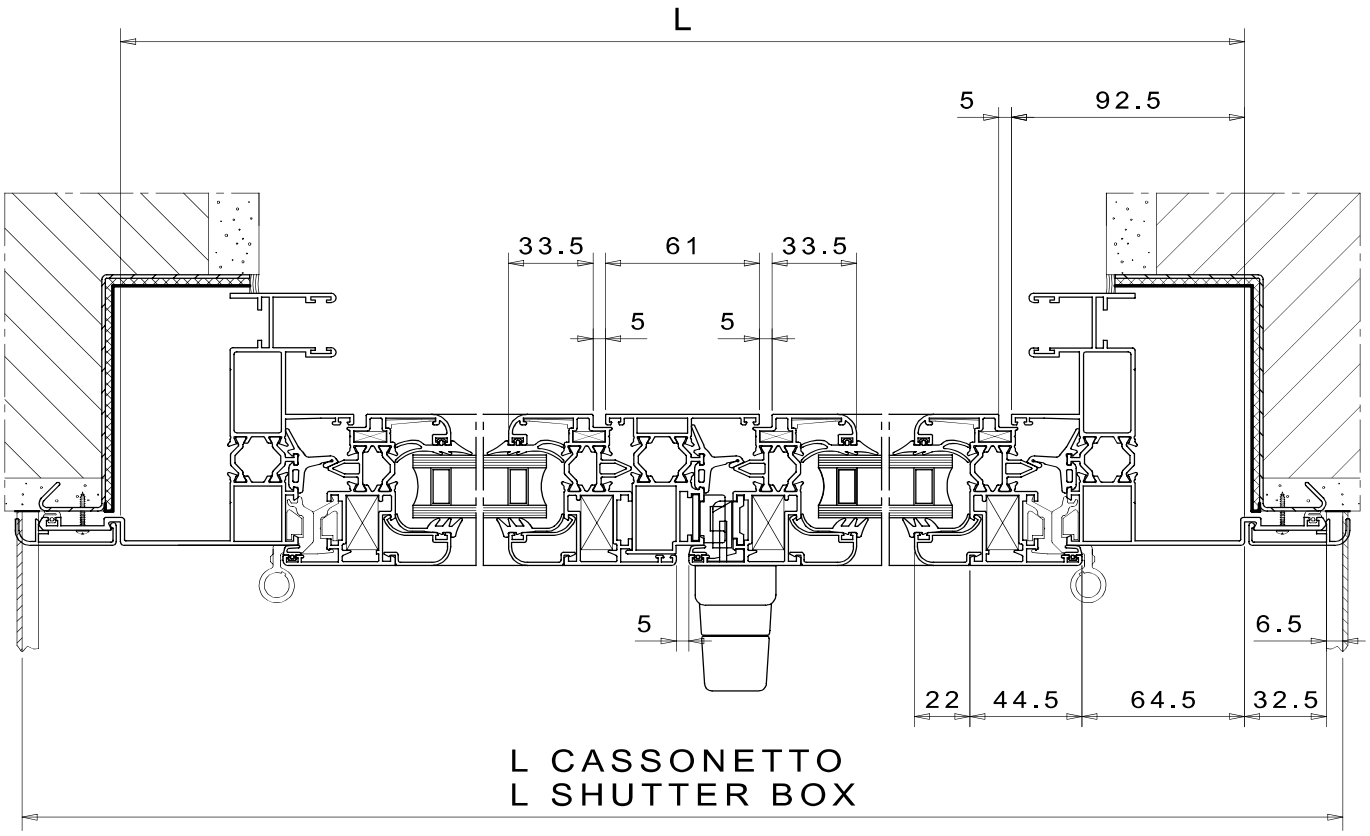


Monoblocco finestra a due ante - Monoblock two wings window

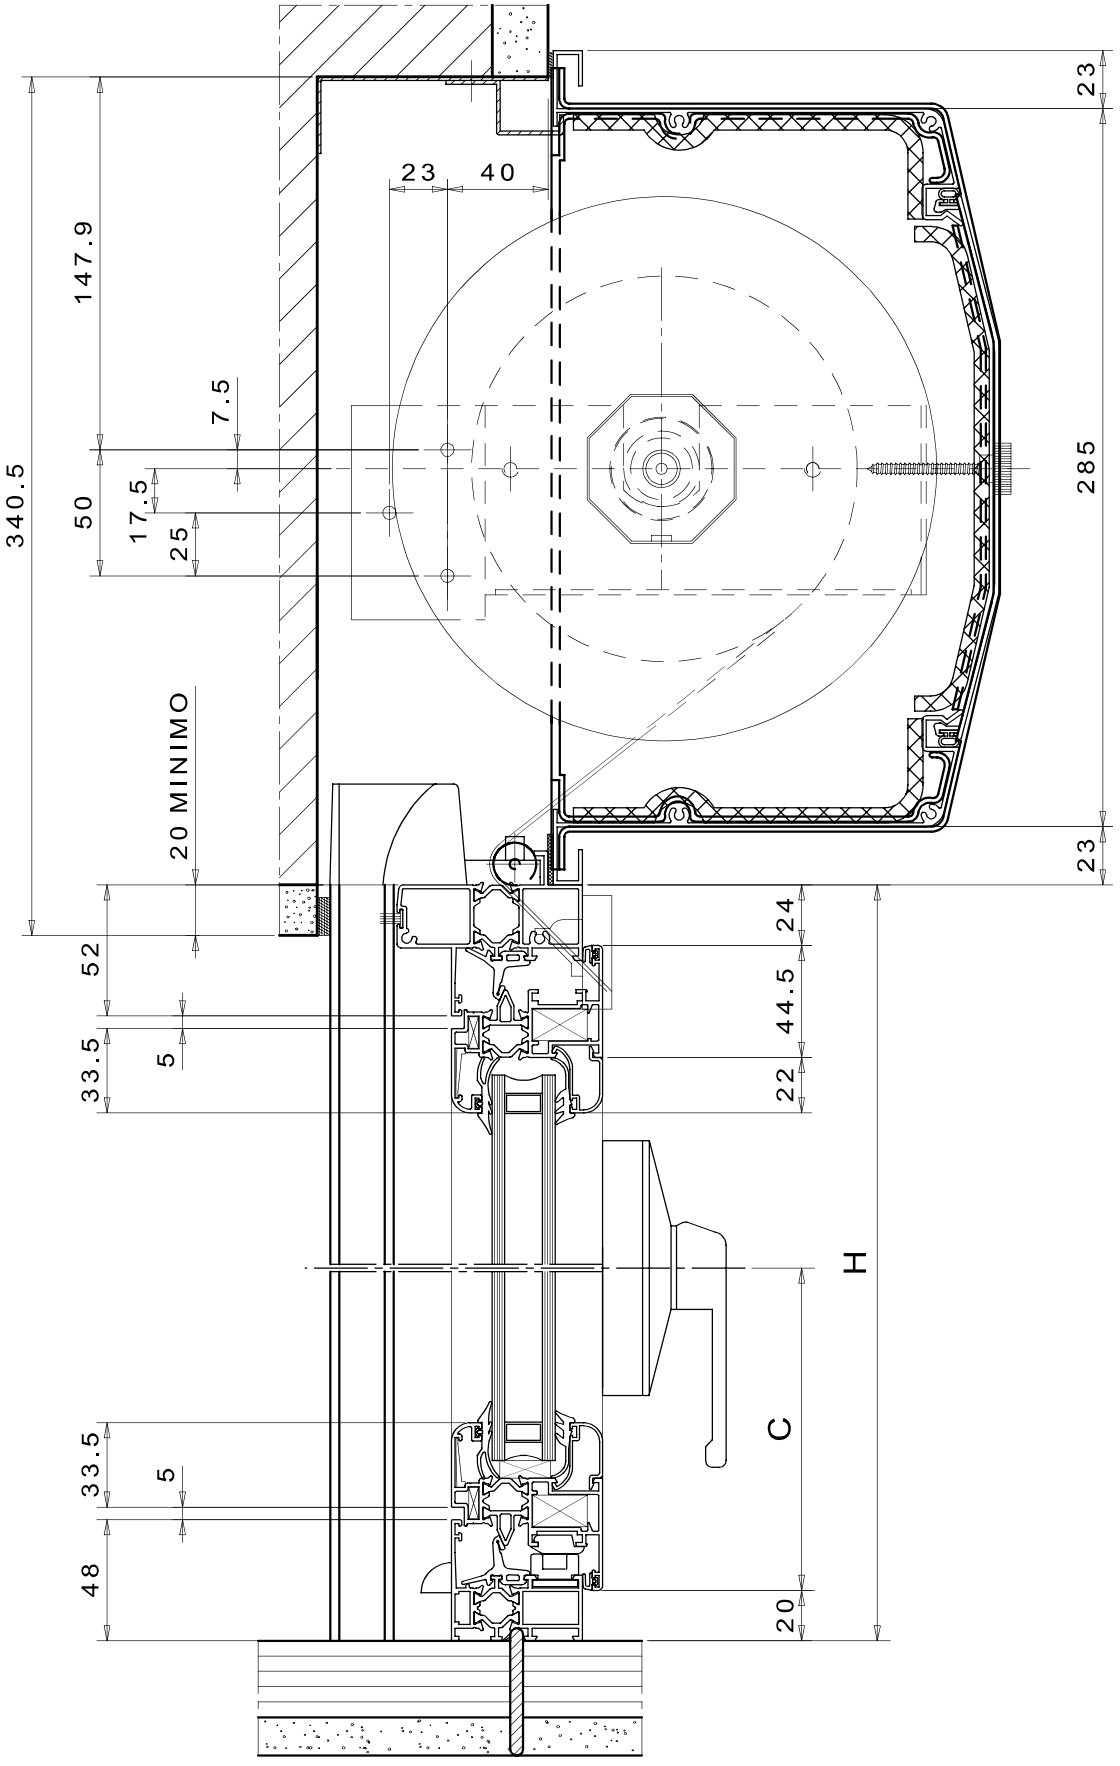

Monoblocco finestra a due ante - Monoblock two wings window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE553	2	H
 TTE501	1	L - 131
 TTE554	1	L - 131
 TTE502	4 4	(L - 134) / 2 H - 44
 10342	2	L + 78

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE503	1	H - 110
 16187	4 4	(L - 400) / 2 H - 177
 6405	1 1	H - C - 193 C - 143
 6024	2	H
 8485	1	L + 78

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	8
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0143X	Cerniera Hinge	4
100-1000	Cremonese Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento Connection bloks	1
100-1343	Incontro Rest plate	1
100-2336	Sostegno anta Wing support	2
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio Double rest plate	2

Accessori
Accessories


Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-2111	Catenaccio Latch	2
126-6379	Tappo riporto centrale Seal plug on central profile	1
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	3
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	8
131-8973+ 157-0104	Tappi cassonetto Plug for monoblock	1 + 1 cp.
131-8998	Mensole orizzontali Horizontal shelfs	1 cp.
131-RA546	Avvolgitore Belt winder	1
131-PR9064	Inviti tapparella Plug for shutter	1 cp.
131-RA442	Pomolini con vite Knobs with screw	1 cp.
131-RA552	Cuscinetti a sfera Ball bearing	2
131-RA548	Cassetta per avvolgitore Winder housing	1

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	2L 5H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 3H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 4H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 4H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz
126-1851	Guarnizione cassonetto Shutter box gasket	2L cassonetto

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Monoblocco finestra a due ante - Monoblock two wings window




Note :
Notes :


Spessore vetro considerato mm 25
For glass with 25 mm thickness

Gioco perimetrale tra profilo
e vetro mm 5 minimo
Space between glass and profile 5 mm minimum



Vetro N° 2 pezzi
Glass N°2 pieces
(L-330)/2 (H-143)




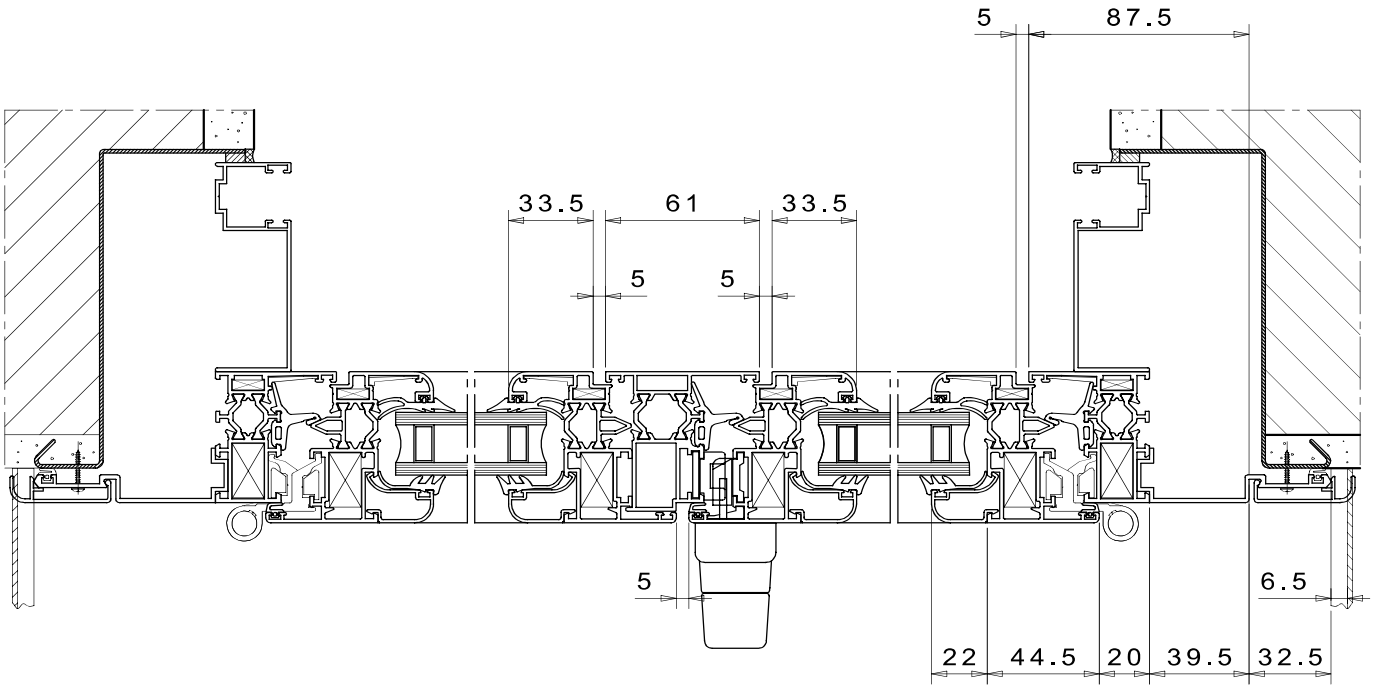


Monoblocco finestra a due ante - Monoblock two wings window

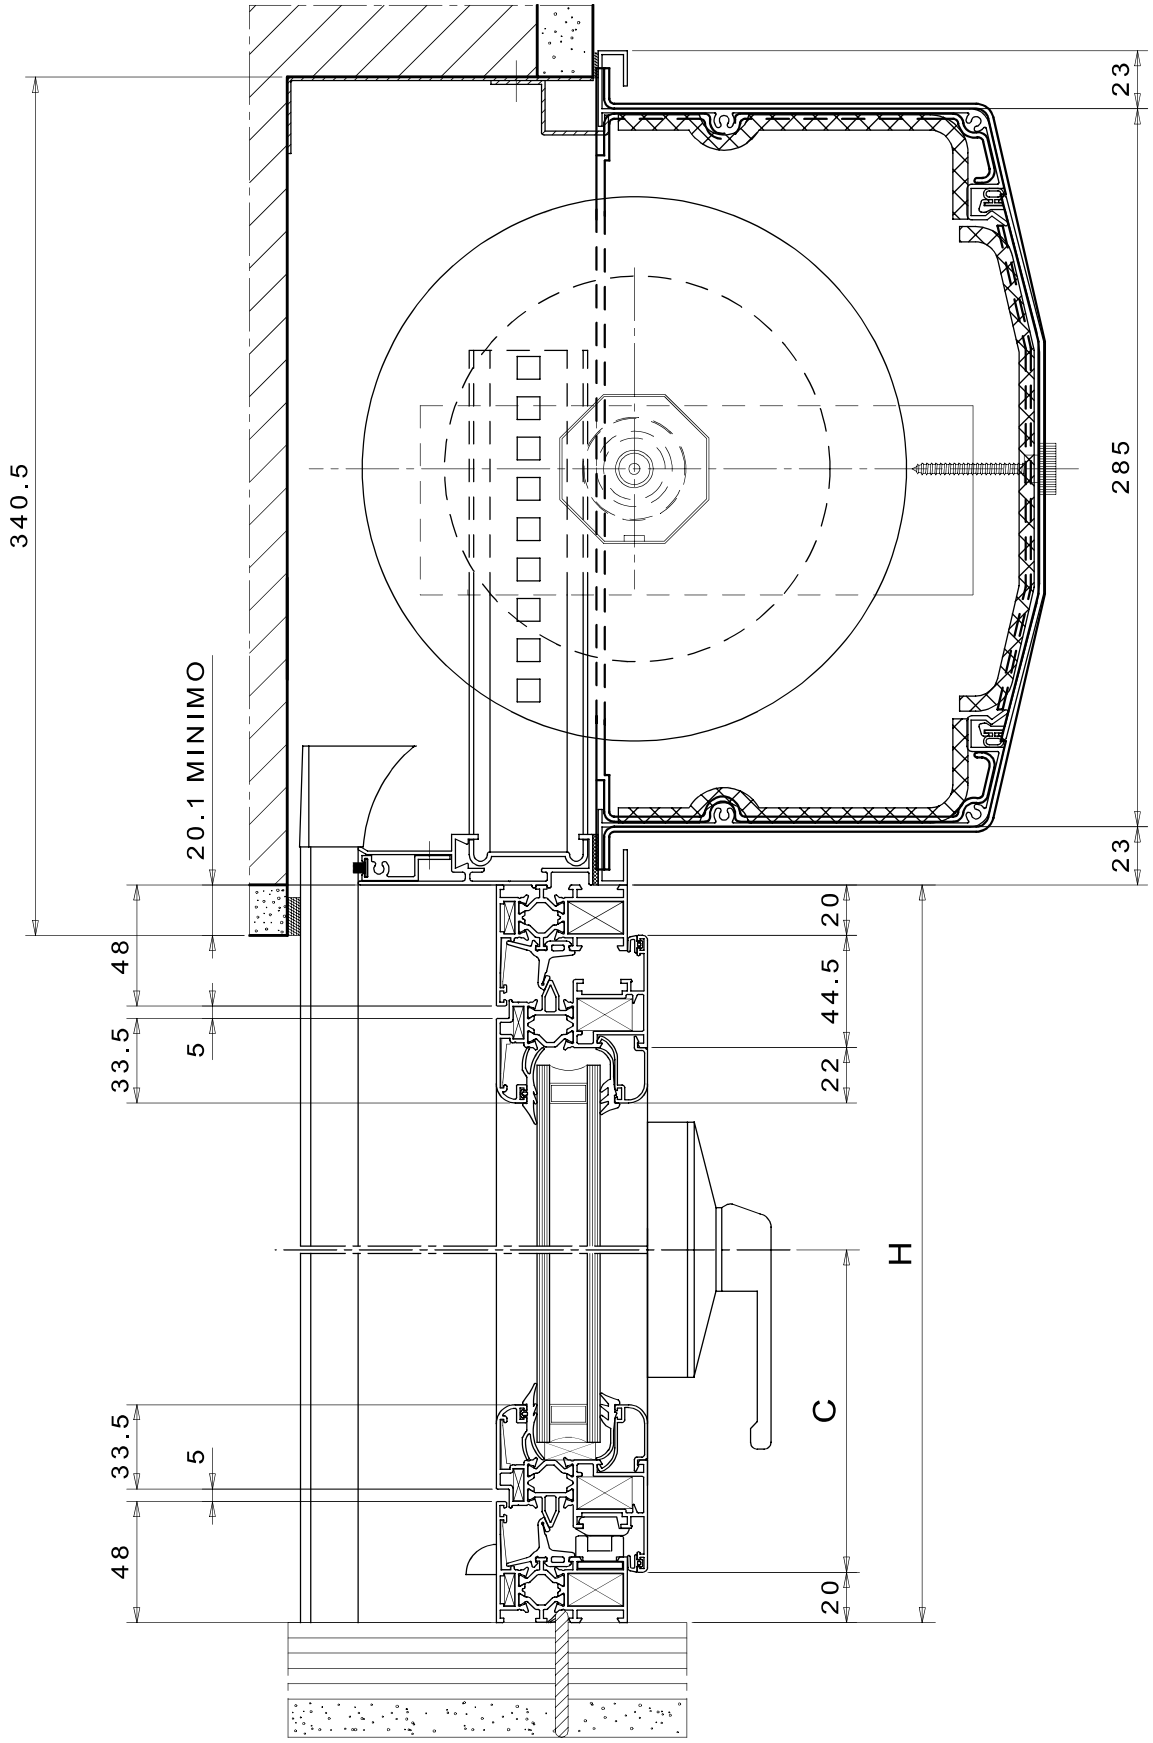

Monoblocco finestra a due ante - Monoblock two wings window

Profilo / Profile	N° Pezzi / Pcs	Schema di taglio / Preparation
 TTE501	2	L - 79
	2	H
 9404	2	H
 16872	2	H
 TTE502	4	(L - 124) / 2
	4	H - 40
 8751	1	L - 42
 16873	1	L - 42

Profilo / Profile	N° Pezzi / Pcs	Schema di taglio / Preparation
 TTE503	1	H - 106
 16187	4	(L - 390) / 2
	4	H - 173
 6405	1	H - C - 193
	1	C - 143
 6024	2	H
 10342	2	L + 78
 8485	1	L + 78

Accessori / Accessories

Art. / Item	Descrizione / Description	N°.pezzi / Pcs
*174-1194F	Squadretta a scatto / Corner joint	8
153-0022	Squadretta esterna / External corner joint	8
EA-0132	Squadretta allin. esterna / External alignment corner joint	8
126-6312	Squadretta allin. interno anta / Internal wing align. corner joint	2
100-0143X	Cerniera / Hinge	4
100-1000	Cremonese / Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento / Connection bloks	1
100-1343	Incontro / Rest plate	1
100-2336	Sostegno anta / Wing support	2
100-2114	Terminale aste / Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio / Double rest plate	2

Accessori / Accessories

Art. / Item	Descrizione / Description	N°.pezzi / Pcs
100-2111	Catenaccio / Latch	2
126-6379	Tappo riporto centrale / Seal plug on central profile	1
142-2145	Drenaggio acqua / Water drainage	3
164-2224	Angolo per fermavetri arr. / Angle for rounded glass beading	8
131-8973+ 157-0104	Tappi cassonetto / Plug for monoblock	1 + 1 cp.
131-RA442	Pomolini con vite / Knobs with screw	1 cp.
131-RA546	Avvolgitore / Belt winder	1
131-RA548	Cassetta per avvolgitore / Winder housing	1
156-0104	Inviti tapparella / Plug for shutter	1 cp.
° ___ - ___	Supporto a squadro / Squaring support	2
° ___ - ___	Mensole orizzontali / Horizontal shelfs	1 dx + 1 sx


Guarnizioni / Gaskets


Art. / Item	Descrizione / Description	N°.pezzi / Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna / External seal gasket	2L 5H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale / Central seal gasket	2L 3H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna / External glass beading gasket	2L 4H
126-20157	Guarnizione di vetro interna / Internal glass beading gasket	2L 4H
126-4378	Angolo vulcanizzato / Vulcanized angle	N° 4 pz
126-1851	Guarnizione cassonetto / Shutter box gasket	2L cassonetto

° No a listino e no stock
No stock

*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Finestra a quattro ante - Four wings casement window

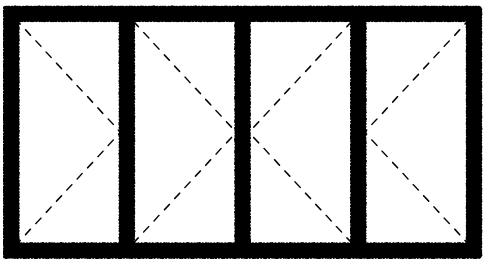

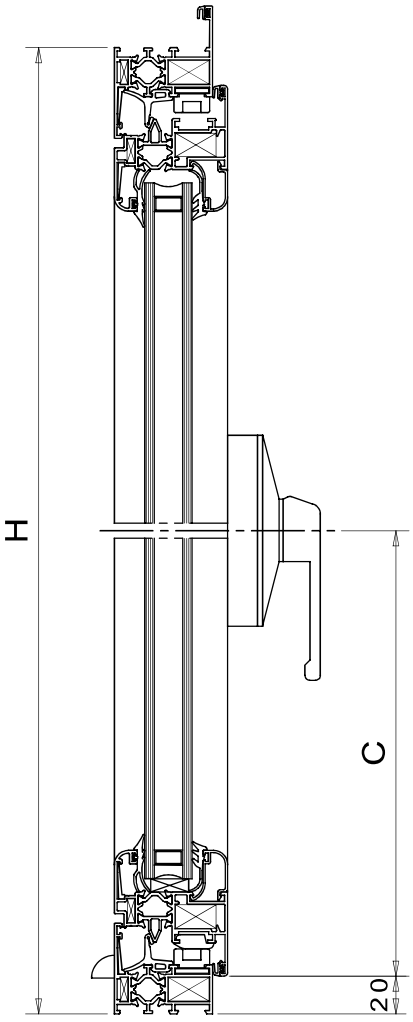

Note :

Notes :

Spessore vetro considerato mm 25

For glass with 25 mm thickness


Gioco perimetrale tra profilo e vetro mm 5 minimo

Space between glass and profile 5 mm minimum




Vetro N° 4 pezzi


Glass N°4 pieces

[(L-467)/4 (H-143)]

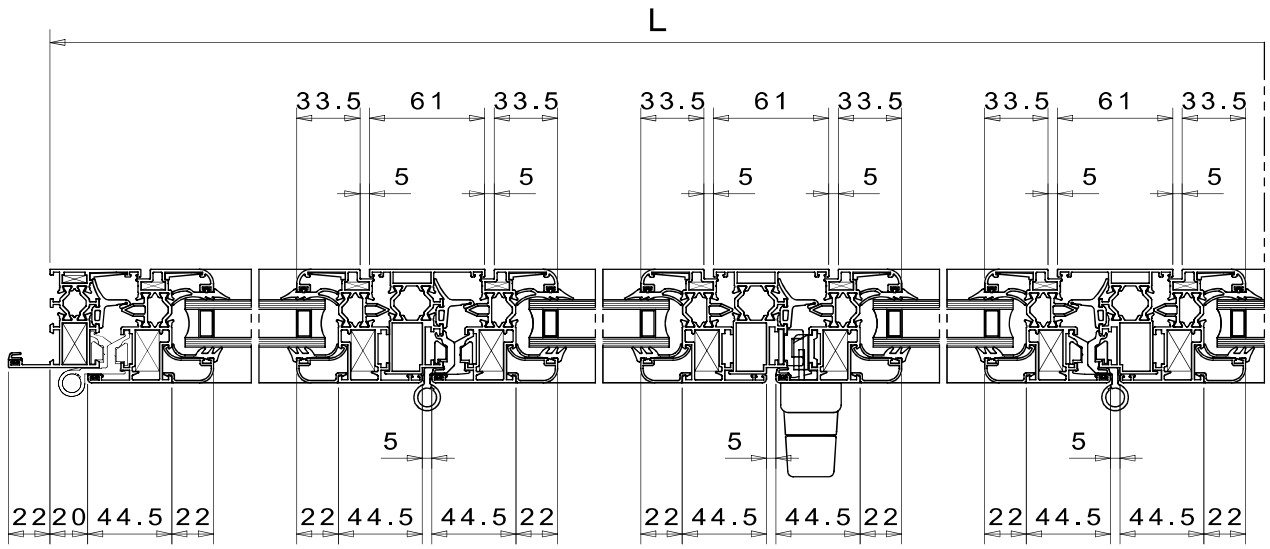

Finestra a quattro ante - Four wings casement window

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE504	1	L + 44
	2	22 H + 44
 TTE501	1	L
 TTE502	8	(L - 55) / 4
	8	H - 40

Profilo Profile	N° Pezzi Pcs	Schema di taglio Preparation
 TTE503	3	H - 106
 16187	8	(L - 587) / 4
	8	H - 173
 6405	1	H - C - 193
	1	C - 143

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
172-A001	Espansore Adjustable block	9
*174-1194F	Squadretta a scatto Corner joint	20
153-0022	Squadretta esterna External corner joint	20
EA-0132	Squadretta allin. esterna External alignment corner joint	20
126-6312	Squadretta allin. interno anta Internal wing align. corner joint	2
100-0120X	Cerniera Hinge	4
100-0143X	Cerniera per 3ªanta Hinge for third wing	4
100-1000	Cremonese Cremone bolt	1
100-2387	Blocchetti di collegamento Connection bloks	1
100-1343	Incontro Rest plate	1

Accessori
Accessories

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
100-2336	Sostegno anta Wing support	3
100-2114	Terminale aste Rod terminal	2
100-1339	Incontro doppio Double rest plate	4
100-2111	Catenaccio Latch	4
126-6379	Tappo riporto centrale Seal plug on central profile	3
142-2145	Drenaggio acqua Water drainage	4
164-2224	Angolo per fermavetri arr. Angle for rounded glass beading	16


*Var.squadrette a cianfrinare
Version corner joints locked by crimping

Guarnizioni
Gaskets

Art. Item	Descrizione Description	N°.pezzi Pcs
126-2666	Guarnizione tenuta esterna External seal gasket	3L 7H
126-20087	Guarnizione di tenuta centrale Central seal gasket	2L 5H
126-20088	Guarnizione di vetro esterna External glass beading gasket	2L 8H
126-20157	Guarnizione di vetro interna Internal glass beading gasket	2L 8H
126-4378	Angolo vulcanizzato Vulcanized angle	N° 4 pz

Schema vetrazioni telaio - *Fixed frame glazing diagram*

Spessore vetro	Guarnizione interna	Larghezza fermavetro	Tipologie fermavetro				
5	B	31	31 16197		31 22622	31 16198	
6	B						
7	A						
8	A						
7	B	29	29 16195			29 16196	29 19889
8	B						
9	B	27	27 16193		27 20227	27 16194	
10	B						
11	A						
12	A						
13	B	23	23 16191		23 22621	23 16192	
14	B						
15	A						
16	A						
16	B	20	20 22618		20 16835	20 22619	
17	B						
18	A						
19	A						
19	B	17	17 16189		17 16834	17 16190	
20	B						
21	B	15	15 19712			15 16188	
22	B						
23	B	13	13 16186		13 16833	13 16187	
24	B						
25	A						
26	A						
26	B	10	10 16185				
27	B						
28	A						
29	A						
32	B	4		4 4293			
33	B						
34	A						
35	A						

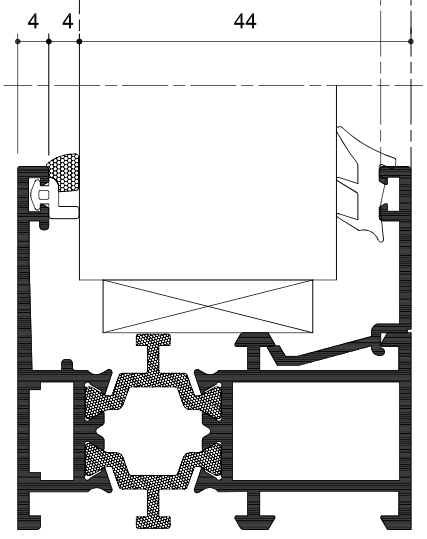



EG-0068

Guarnizione esterna
da 4 mm



126-2195

A

Guarnizione interna
da 5÷6 mm



126-2197


B

Guarnizione interna
da 7÷8 mm

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate. Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna può correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

Schema vetrazioni telaio - *Fixed frame glazing diagram*

Spessore vetro	Guarnizione interna	Larghezza fermavetro	Tipologie fermavetro				
6	A	31	31 16197		31 22622	31 16198	
7	A						
8	A	29	29 16195			29 16196	29 19889
9	A						
10	A	27	27 16193		27 20227	27 16194	
11	A						
14	A	23	23 16191		23 22621	23 16192	
15	A						
17	A	20	20 22618		20 16835	20 22619	
18	A						
20	A	17	17 16189		17 16834	17 16190	
21	A						
22	A	15	15 19712			15 16188	
23	A						
24	A	13	13 16186		13 16833	13 16187	
25	A						
27	A	10	10 16185				
28	A						
33	A	4		4 4293			
34	A						

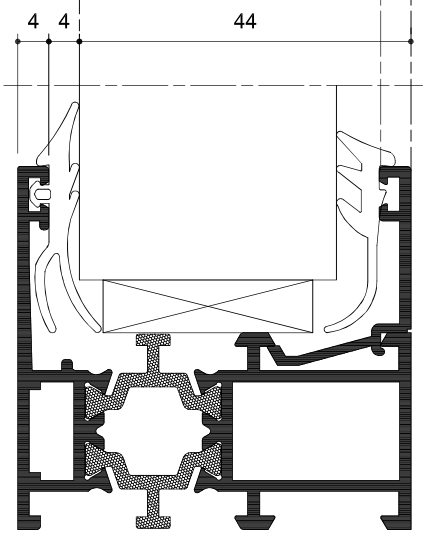



126-20088

Guarnizione esterna
da 4 mm




126-20157

Guarnizione interna
da 6÷7 mm

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate. Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna può correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

Schema vetrazioni anta - *Wing glazing diagram*

Spessore vetro	Guarnizione interna	Larghezza fermavetro	Tipologie fermavetro				
13	B	31	31 16197		31 22622	31 16198	
14	B						
15	A						
16	A						
15	B	29	29 16195			29 16196	29 19889
16	B						
17	B	27	27 16193		27 20227	27 16194	
18	B						
19	A						
20	A						
21	B	23	23 16191		23 22621	23 16192	
22	B						
23	A						
24	A						
24	B	20	20 22618		20 16835	20 22619	
25	B						
26	A						
27	A						
27	B	17	17 16189		17 16834	17 16190	
28	B						
29	B	15	15 19712			15 16188	
30	B						
31	B	13	13 16186		13 16833	13 16187	
32	B						
33	A						
34	A						
34	B	10	10 16185				
35	B						
36	A						
37	A						
40	B	4		4 4293			
41	B						
42	A						
43	A						

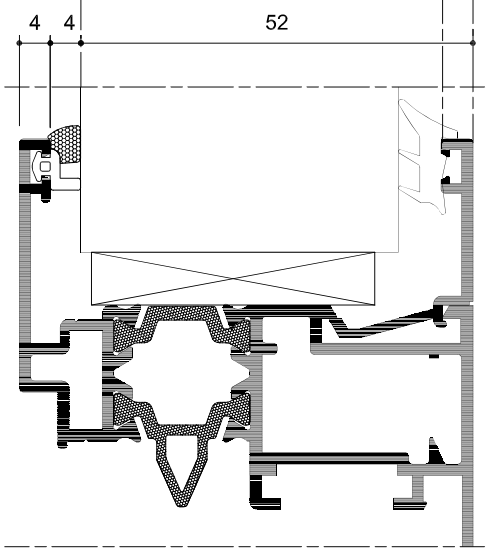



EG-0068

Guarnizione esterna
da 4 mm



126-2195

A

Guarnizione interna
da 5÷6 mm



126-2197


B

Guarnizione interna
da 7÷8 mm

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate. Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna può correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

Schema vetrazioni anta - *Wing glazing diagram*

Spessore vetro	Guarnizione interna	Larghezza fermavetro	Tipologie fermavetro				
14	A	31	31 16197		31 22622	31 16198	
15	A						
16	A	29	29 16195			29 16196	29 19889
17	A						
18	A	27	27 16193		27 20227	27 16194	
19	A						
22	A	23	23 16191		23 22621	23 16192	
23	A						
25	A	20	20 22618		20 16835	20 22619	
26	A						
28	A	17	17 16189		17 16834	17 16190	
29	A						
30	A	15	15 19712			15 16188	
31	A						
32	A	13	13 16186		13 16833	13 16187	
33	A						
35	A	10	10 16185				
36	A						
41	A	4		4 4293			
42	A						

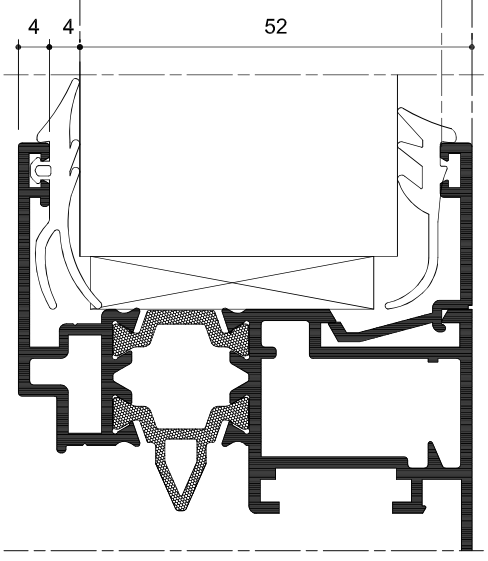



126-20088

Guarnizione esterna
da 4 mm




126-20157

Guarnizione interna
da 6÷7 mm

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate. Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna può correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

Schema vetrazioni anta - *Wing glazing diagram*

Spessore vetro	Guarnizione interna	Larghezza fermavetro	Tipologie fermavetro				
5	B	31	31 16197		31 22622	31 16198	
6	B						
7	A						
8	A						
7	B	29	29 16195			29 16196	29 19889
8	B						
9	B	27	27 16193		27 20227	27 16194	
10	B						
11	A						
12	A						
13	B	23	23 16191		23 22621	23 16192	
14	B						
15	A						
16	A						
16	B	20	20 22618		20 16835	20 22619	
17	B						
18	A						
19	A						
19	B	17	17 16189		17 16834	17 16190	
20	B						
21	B	15	15 19712			15 16188	
22	B						
23	B	13	13 16186		13 16833	13 16187	
24	B						
25	A						
26	A						
26	B	10	10 16185				
27	B						
28	A						
29	A						
32	B	4		4 4293			
33	B						
34	A						
35	A						

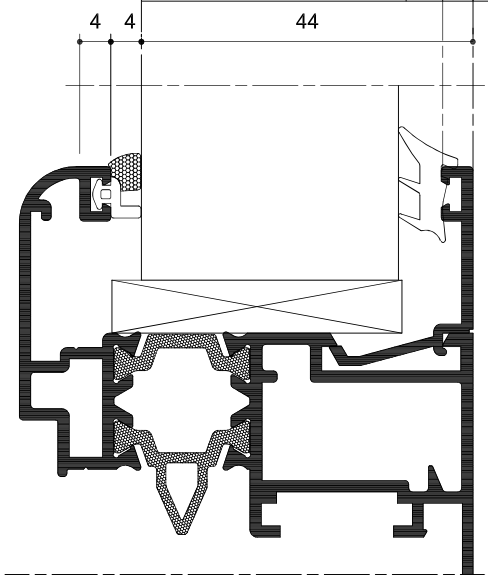



EG-0068

Guarnizione esterna
da 4 mm



126-2195

A

Guarnizione interna
da 5÷6 mm



126-2197


B

Guarnizione interna
da 7÷8 mm

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate. Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna può correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

Schema vetrazioni anta - *Wing glazing diagram*

Spessore vetro	Guarnizione interna	Larghezza fermavetro	Tipologie fermavetro				
6	A	31	31 16197		31 22622	31 16198	
7	A						
8	A	29	29 16195			29 16196	29 19889
9	A						
10	A	27	27 16193		27 20227	27 16194	
11	A						
14	A	23	23 16191		23 22621	23 16192	
15	A						
17	A	20	20 22618		20 16835	20 22619	
18	A						
20	A	17	17 16189		17 16834	17 16190	
21	A						
22	A	15	15 19712			15 16188	
23	A						
24	A	13	13 16186		13 16833	13 16187	
25	A						
27	A	10	10 16185				
28	A						
33	A	4		4 4293			
34	A						

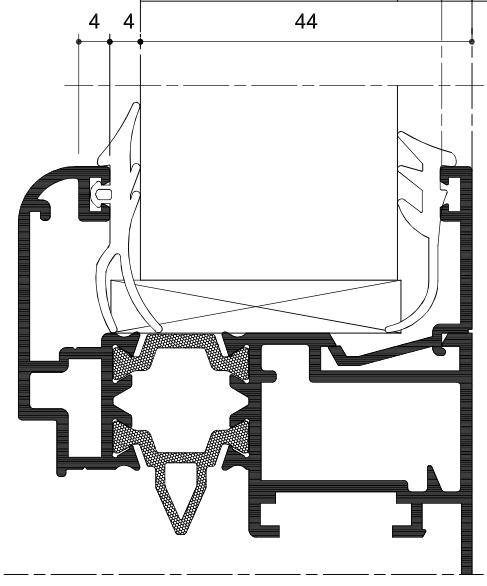



126-20088

Guarnizione esterna
da 4 mm





126-20157

Guarnizione interna
da 6÷7 mm


Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate. Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna può correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.


Lavorazioni - Tooling

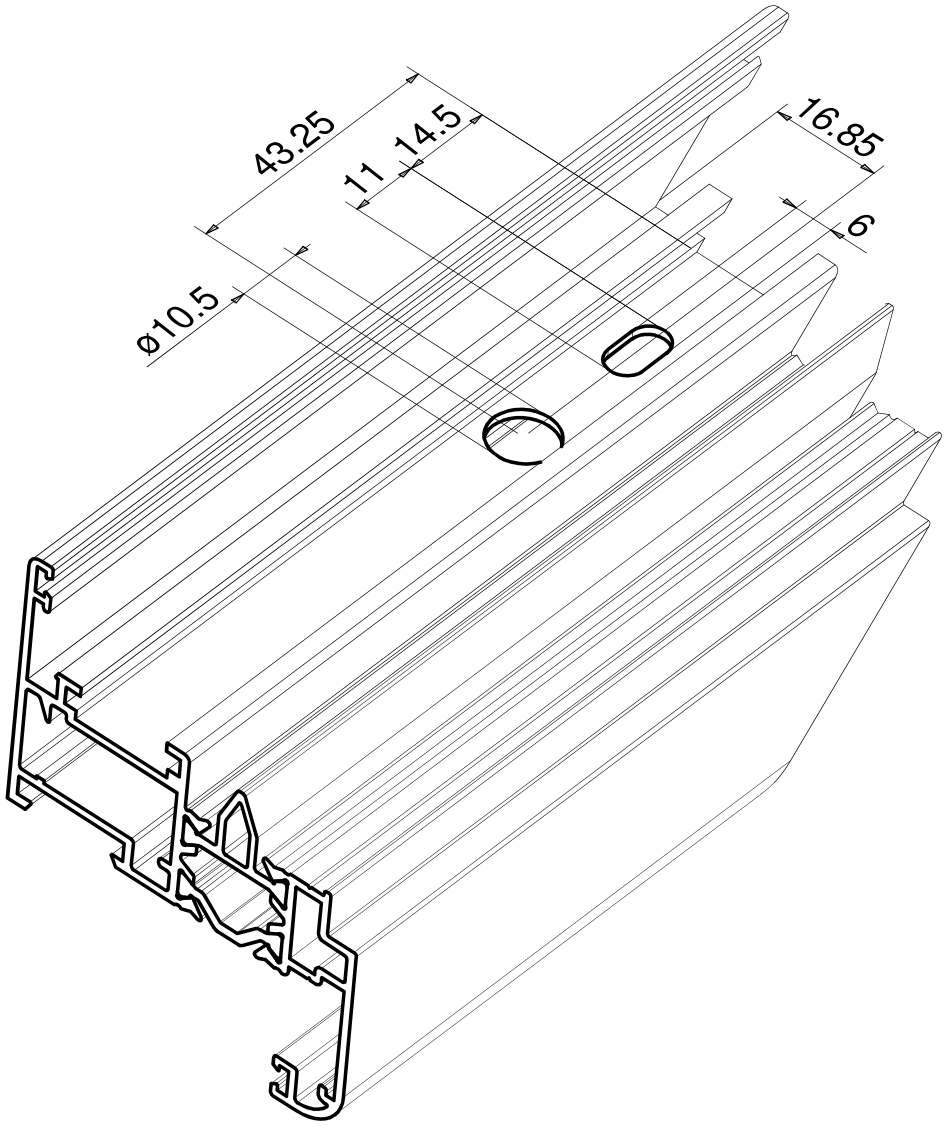

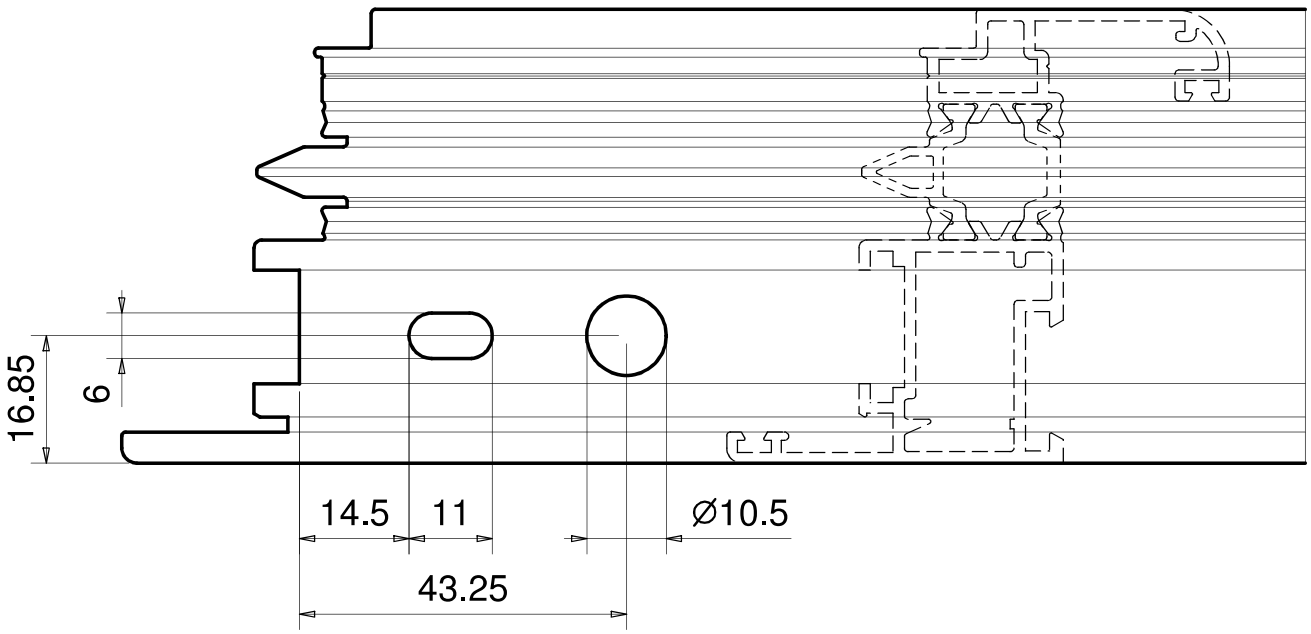



Lavorazioni - Tooling

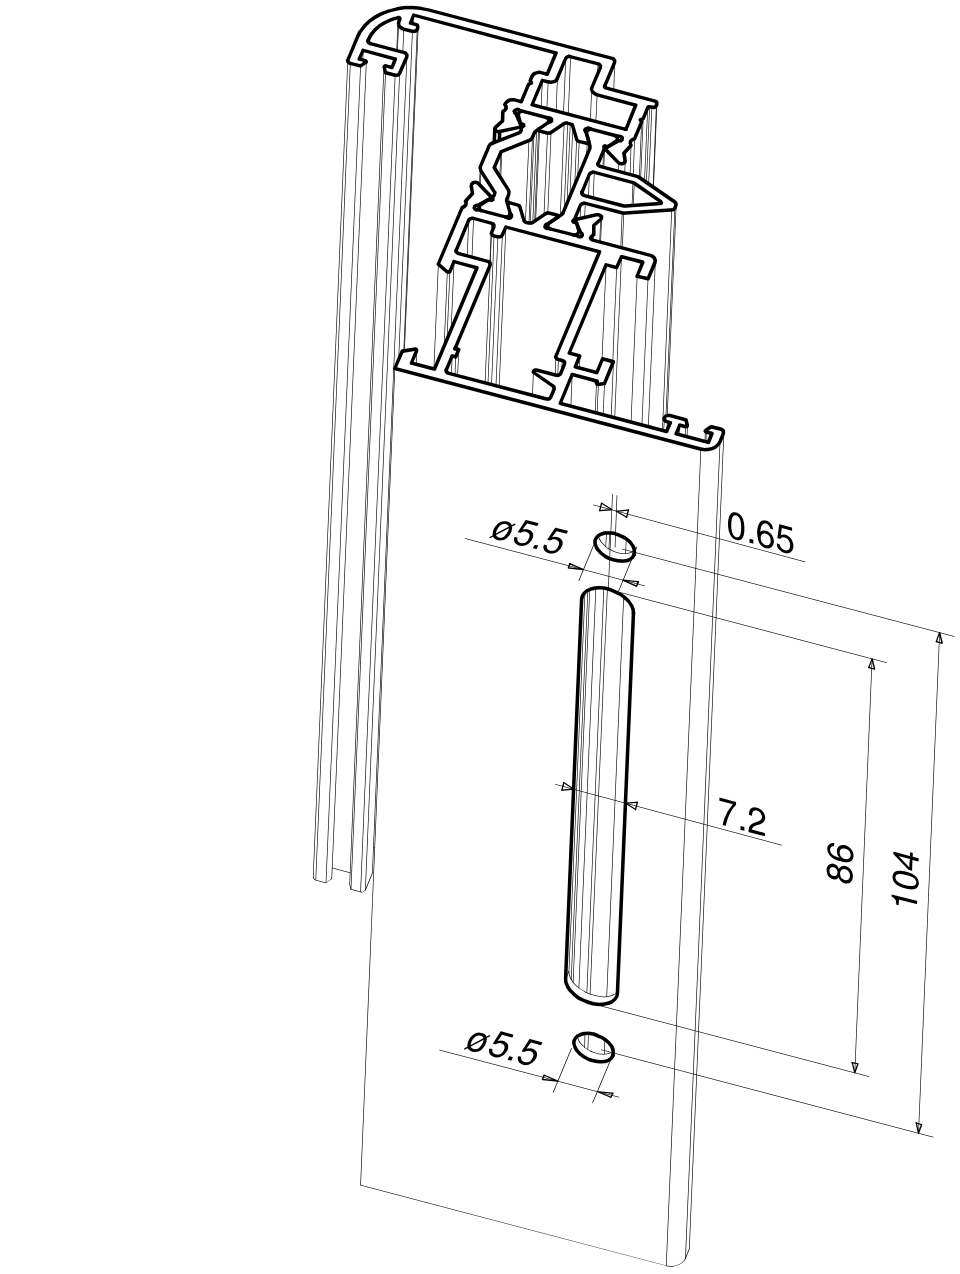

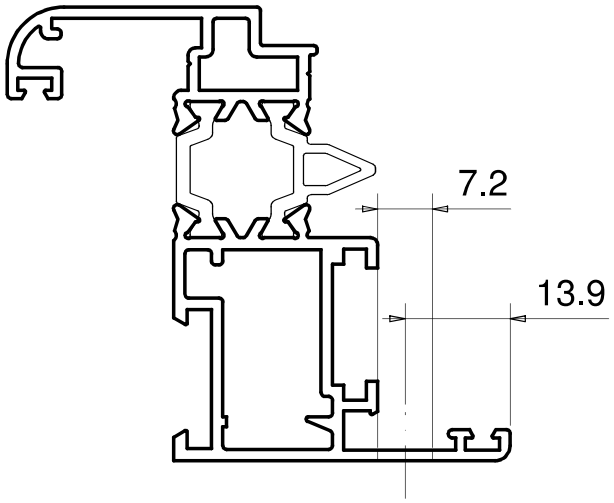



Lavorazioni - Tooling

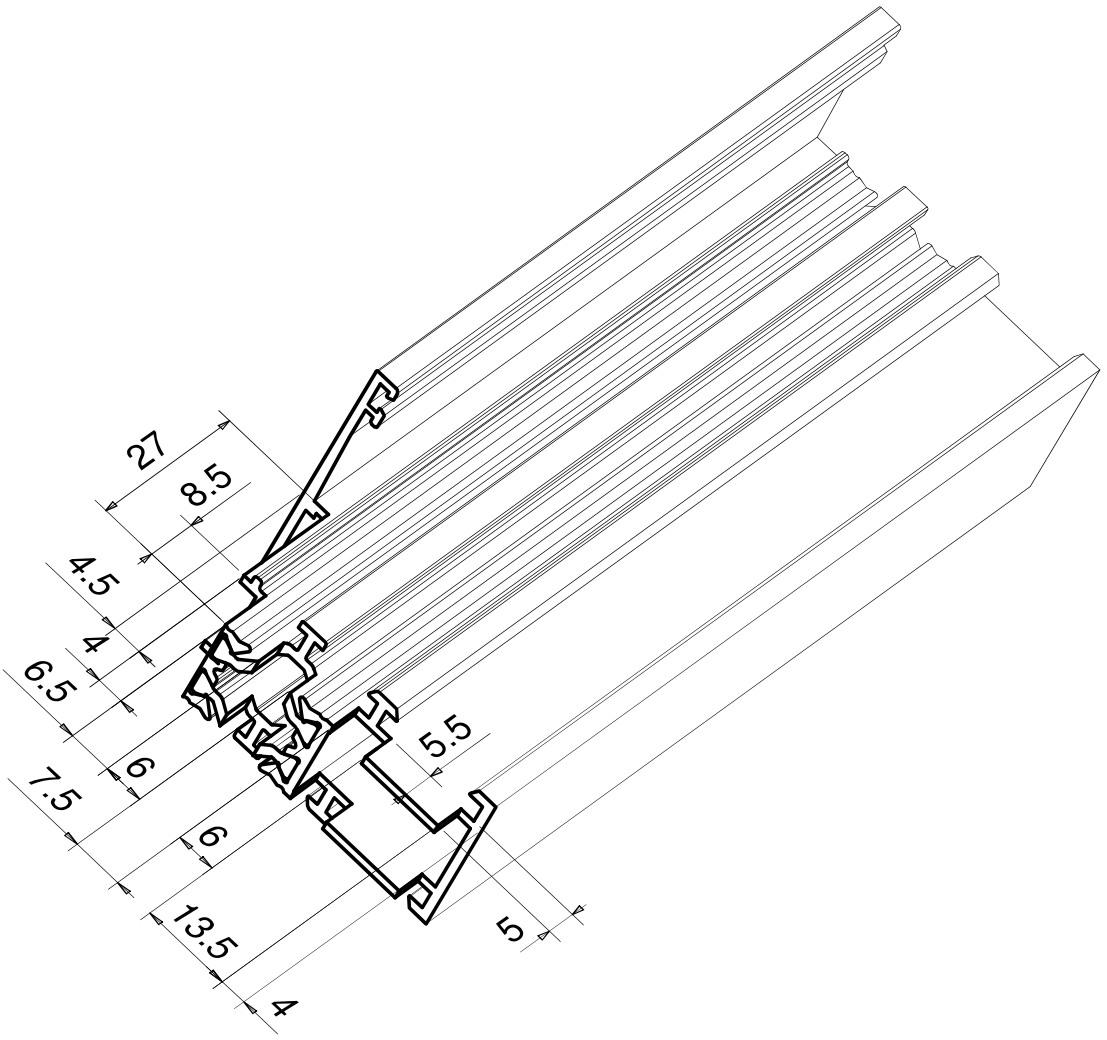

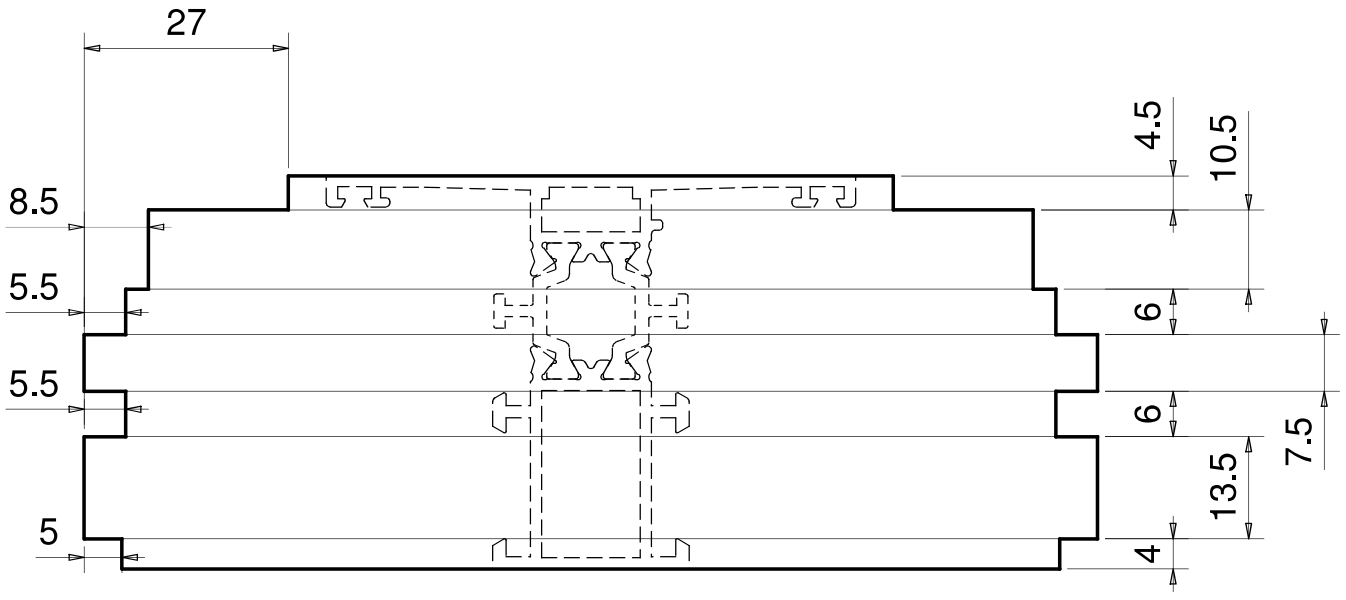



Lavorazioni - Tooling

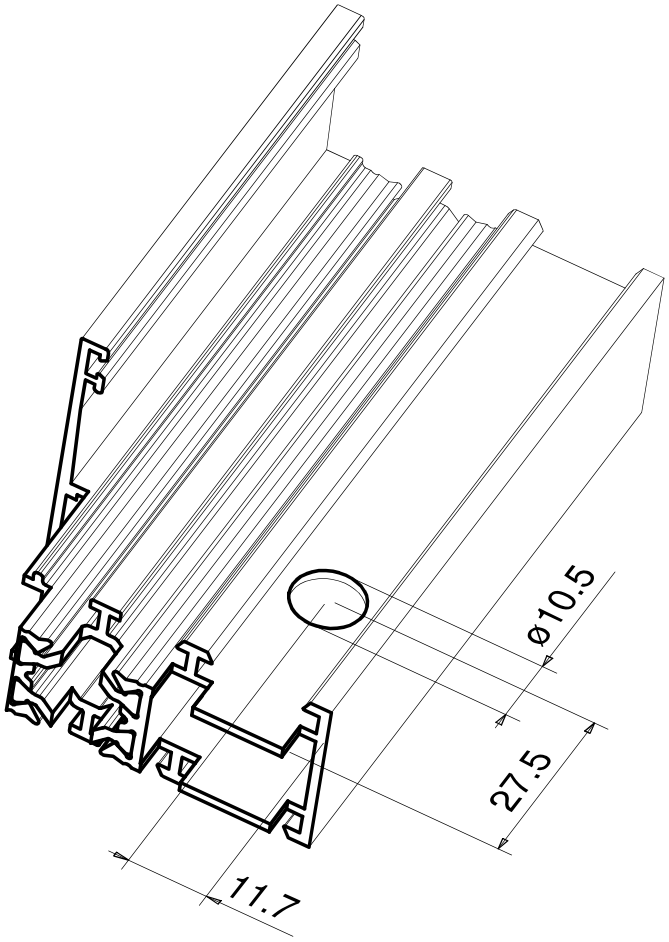

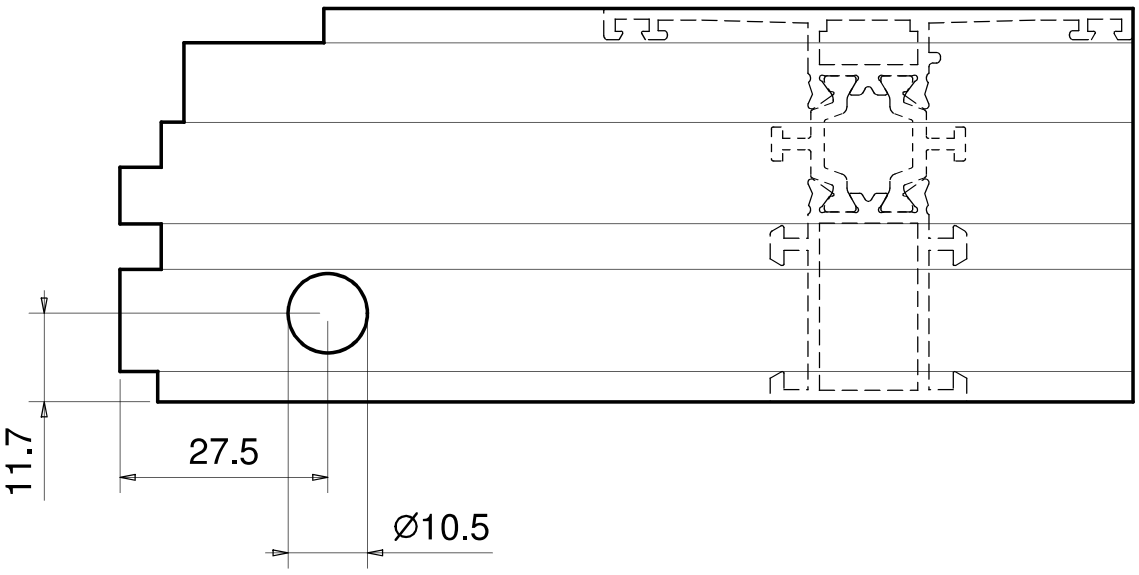



Lavorazioni - Tooling

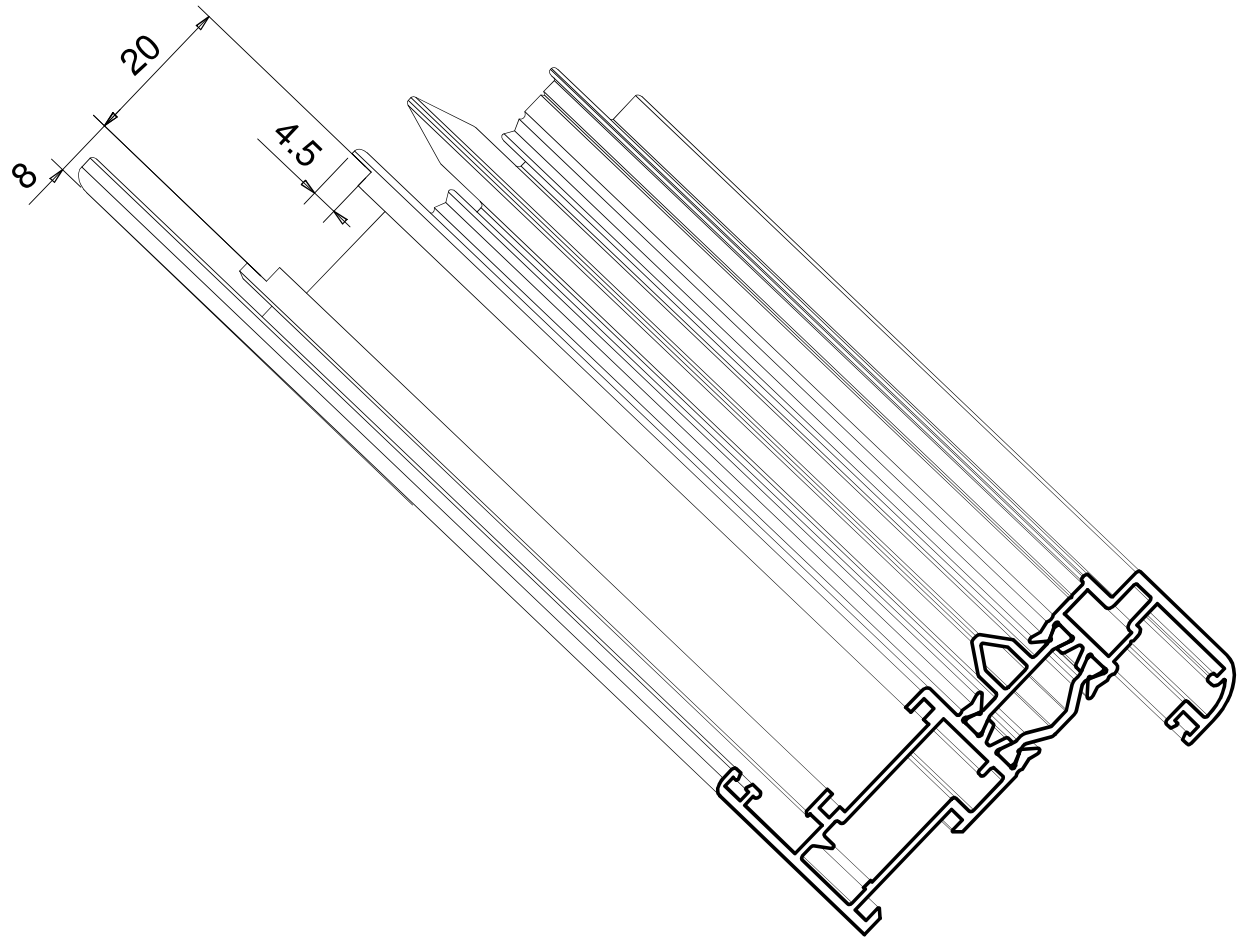

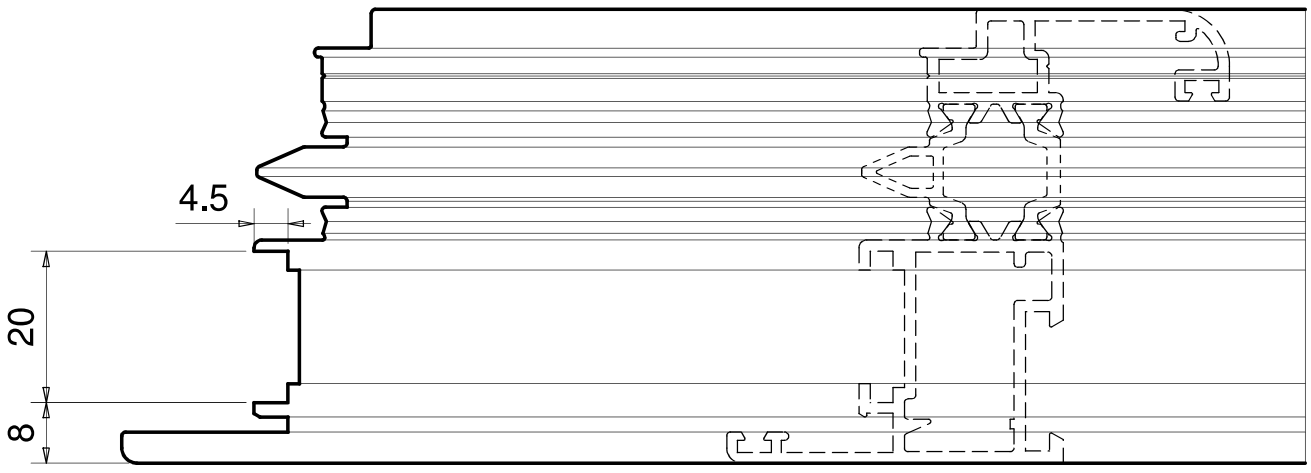



Lavorazioni - Tooling

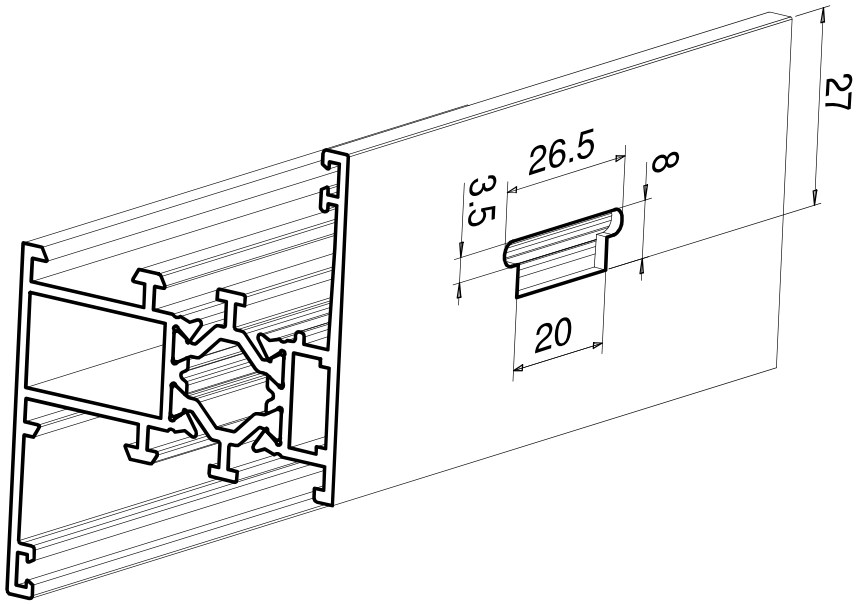

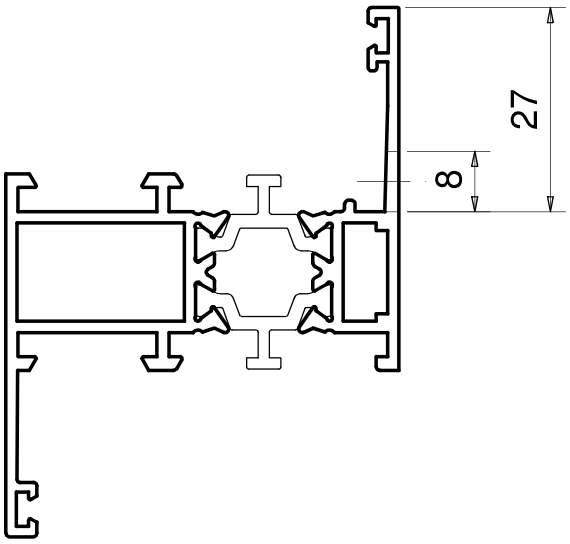

Lavorazioni - Tooling

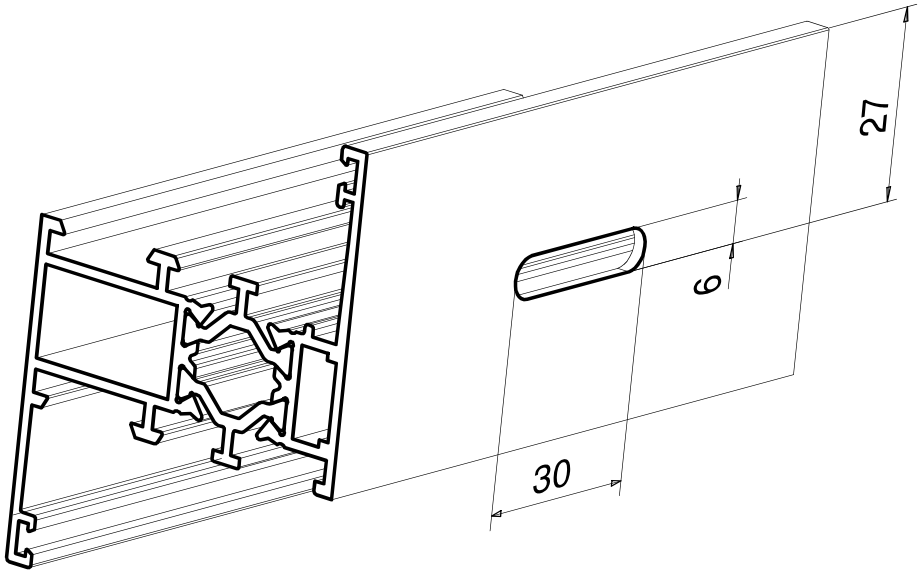


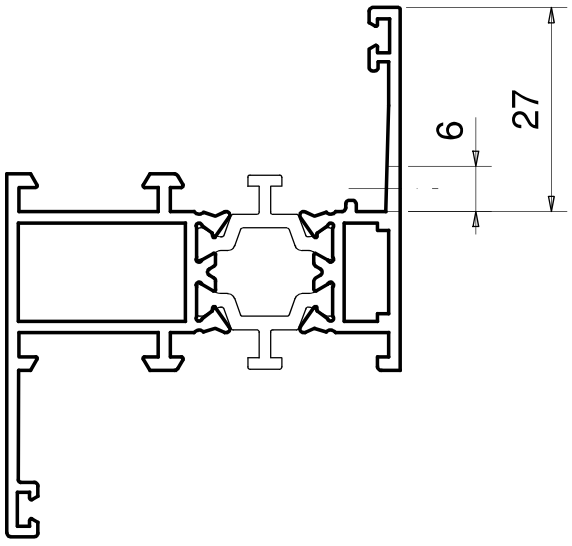



Lavorazioni - *Tooling*

LAVORAZIONE FORO DI TESTA E CENTRALE ASTINA

TOOLING FOR TOP AND CENTRAL HOLE OF ROD

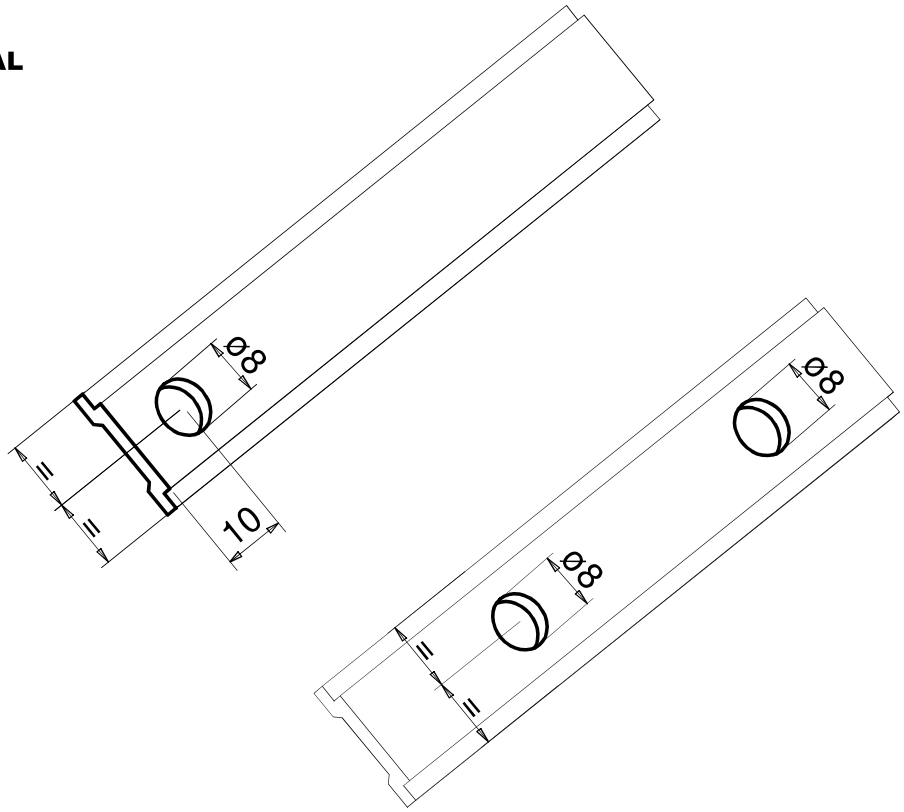


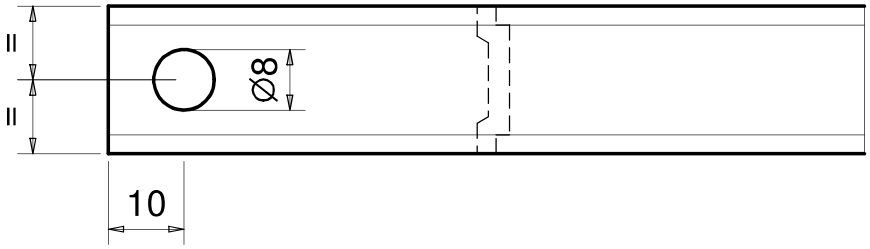





Lavorazioni - Tooling



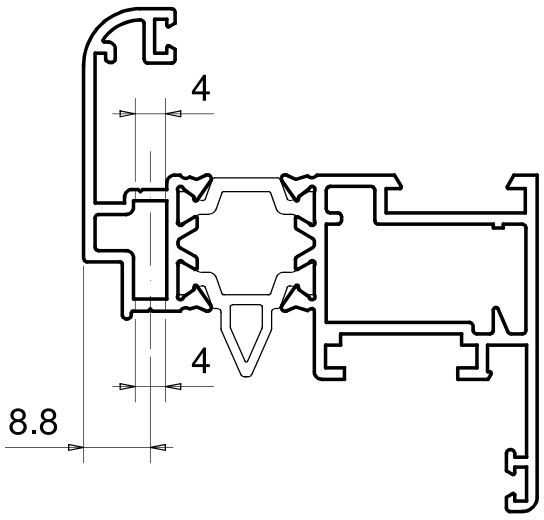


Lavorazioni - Tooling

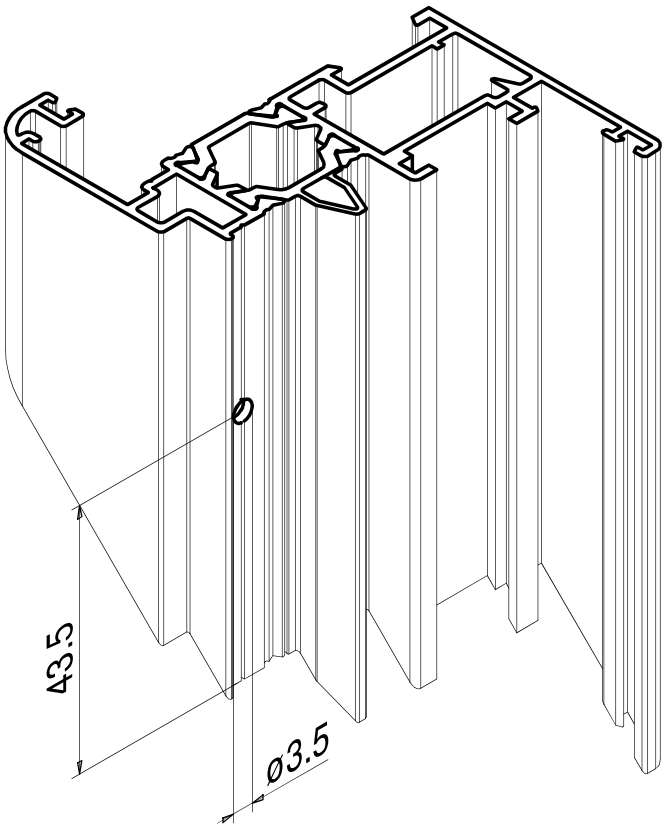

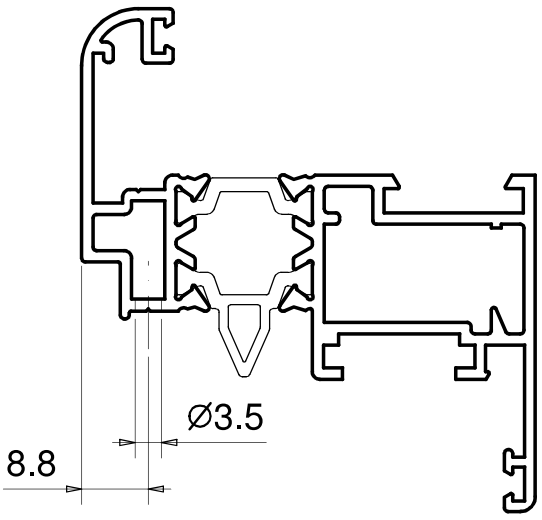


Lavorazioni - Tooling

PROFILO TTE 513

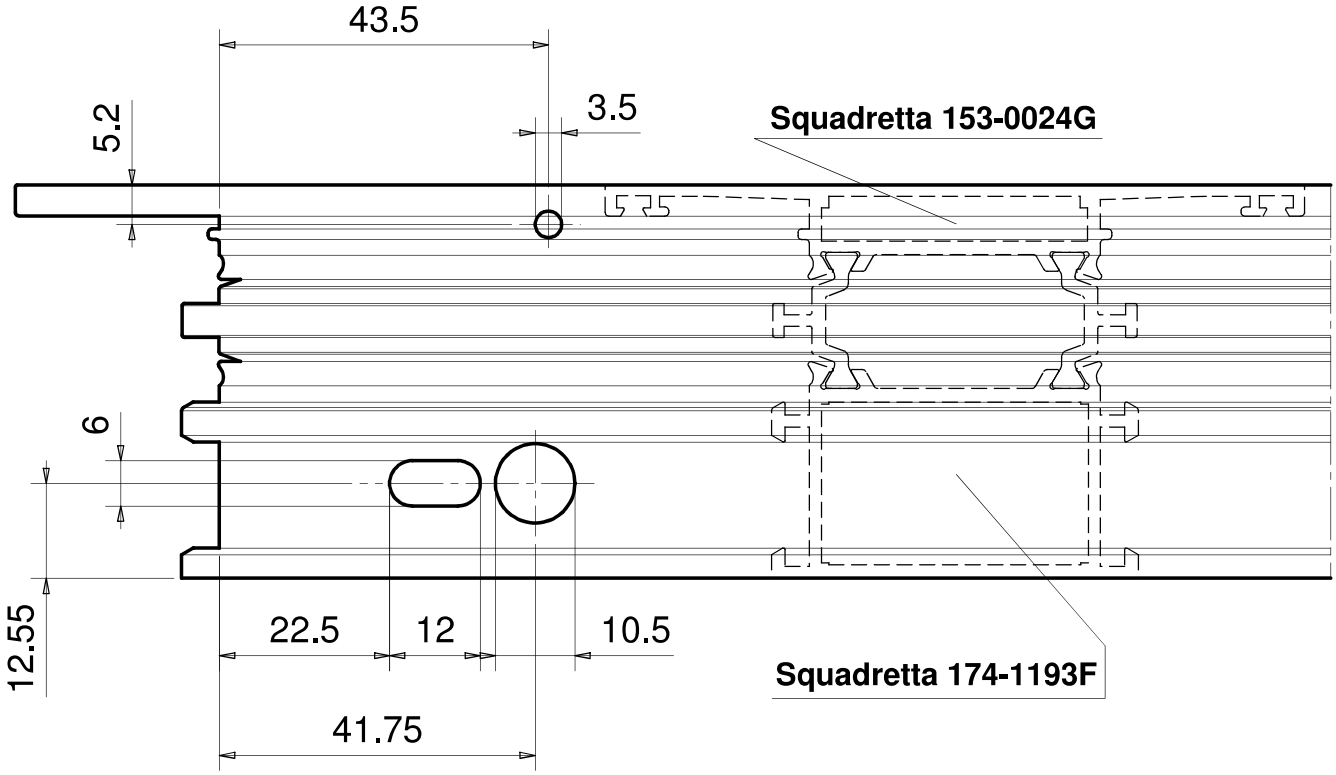


Lavorazioni - Tooling


PROFILO TTE 609

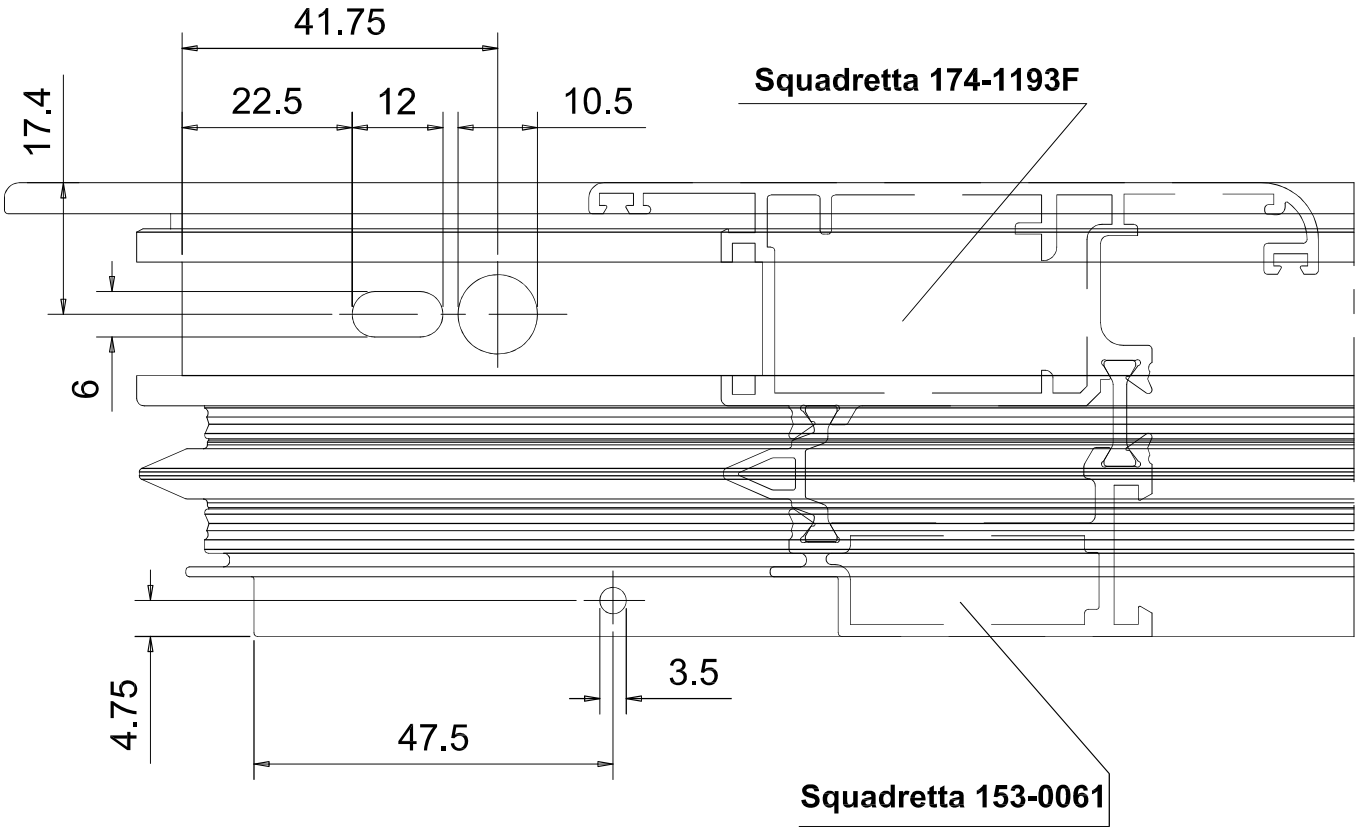


Cavallotti per Fissi - *"T" Joint for Fixed Frames*



142-0475.6




142-0475.7

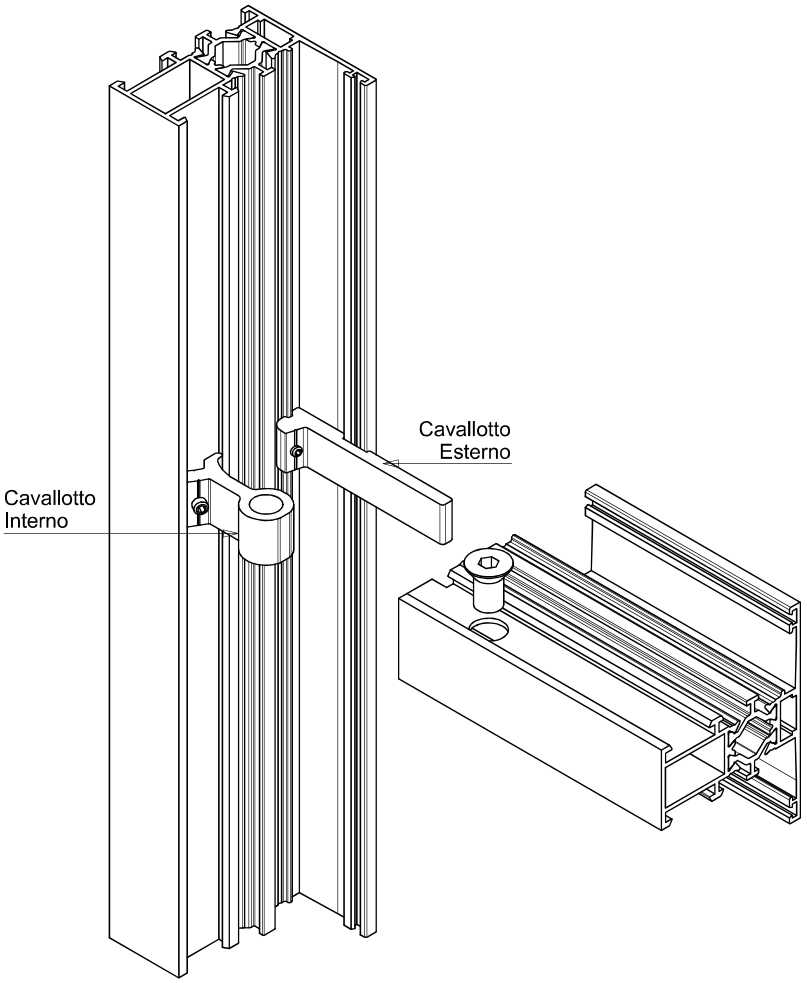


Codice Profilo Traverso	Codice Cavallotto Interno	Codice Cavallotto Esterno
TTE505	142-0475.6	130-0028
TTE513	142-0475.7	130-0028
TTE520	(SCREWS)	130-0028
TTE521	(SCREWS)	130-0028
TTE540	(SCREWS)	130-0028


Cavallotti per Ante Stondate - *"T" Joint for Rounded Wings*



142-0475.6




142-0475.7

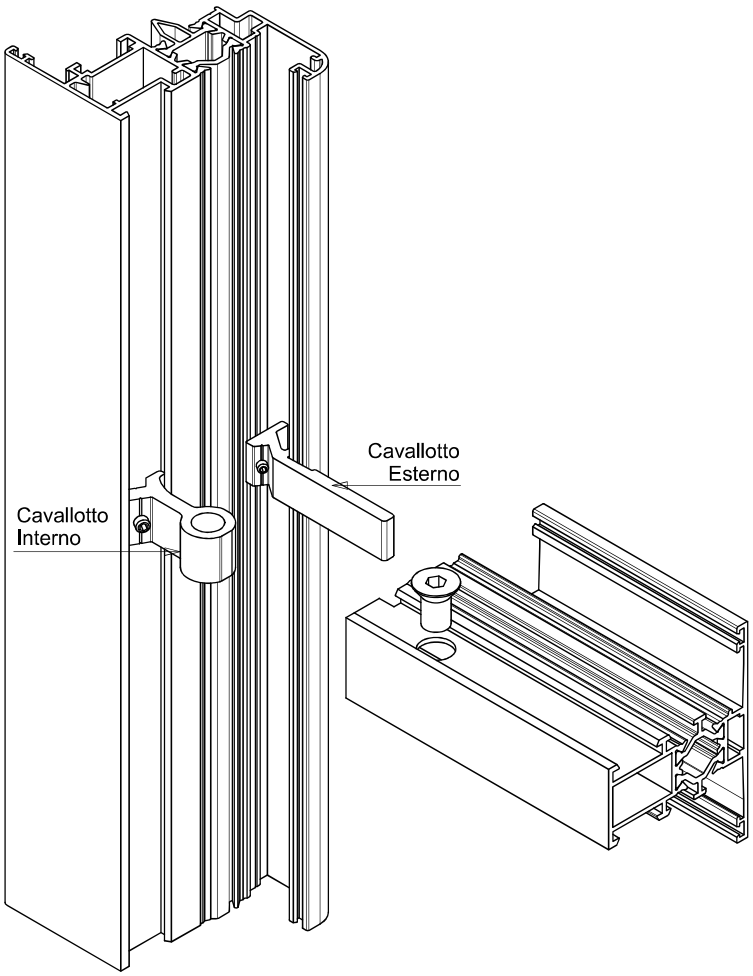


Codice Profilo Traverso	Codice Cavallotto Interno	Codice Cavallotto Esterno
TTE505	142-0475.6	130-0029
TTE513	142-0475.7	130-0029
TTE520	(SCREWS)	130-0029
TTE521	(SCREWS)	130-0029
TTE527	(SCREWS)	130-0029
TTE540	(SCREWS)	130-0029
TTE552	(SCREWS)	130-0029

Cavallotti per Ante Complanari - *"T" Joint for Coplanar Wings*

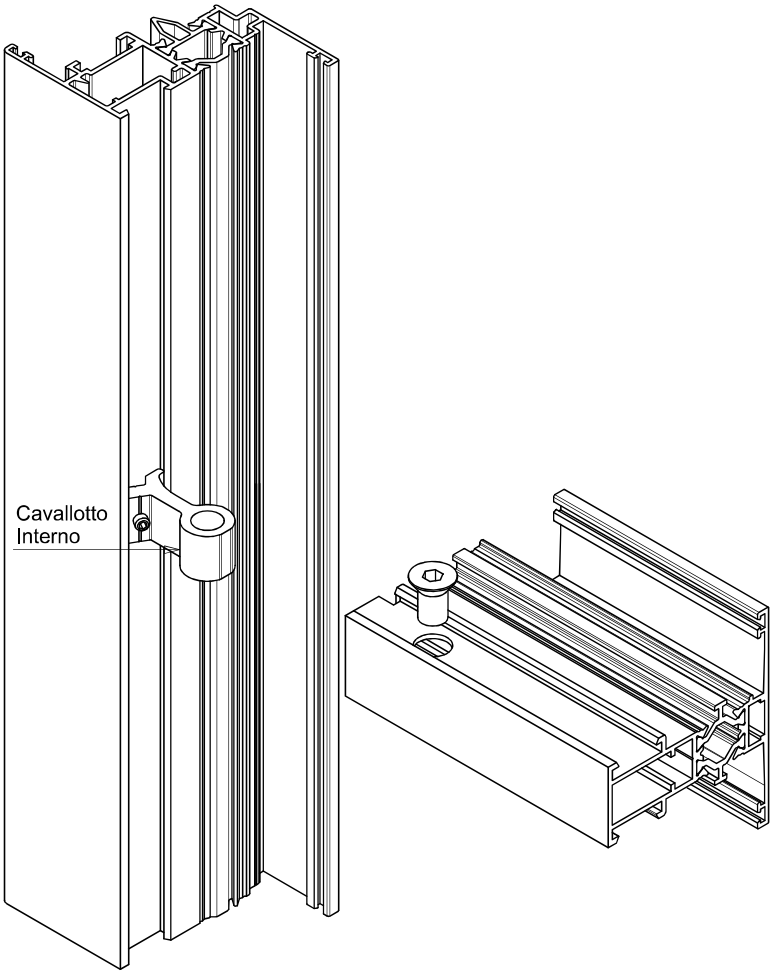


Codice Profilo Traverso	Codice Cavallotto Interno	Codice Cavallotto Esterno
TTE568	142-0475.6	-


Cavallotti per Fissi Sagomati - *"T" Joint for Fixed Shaped Frames*



142-0475.6




142-0475.7

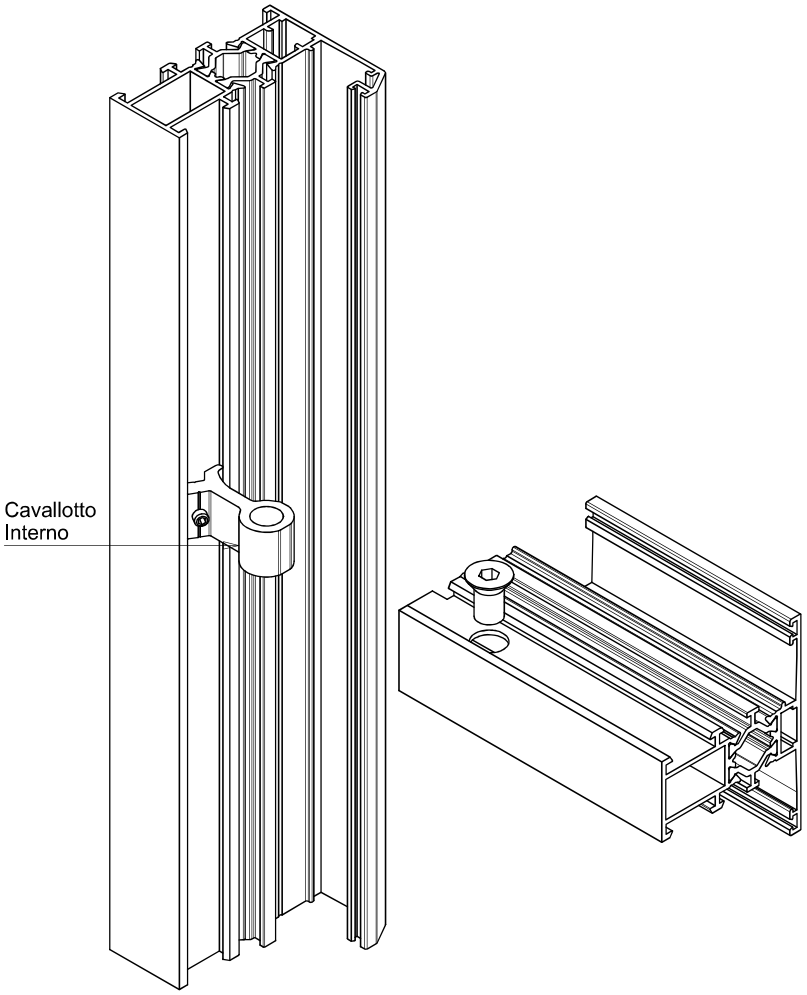


Codice Profilo Traverso	Codice Cavallotto Interno	Codice Cavallotto Esterno
TTE505	142-0475.6	-
TTE513	142-0475.7	-


Cavallotti per Ante Stondate - *"T" Joint for Rounded Wings*

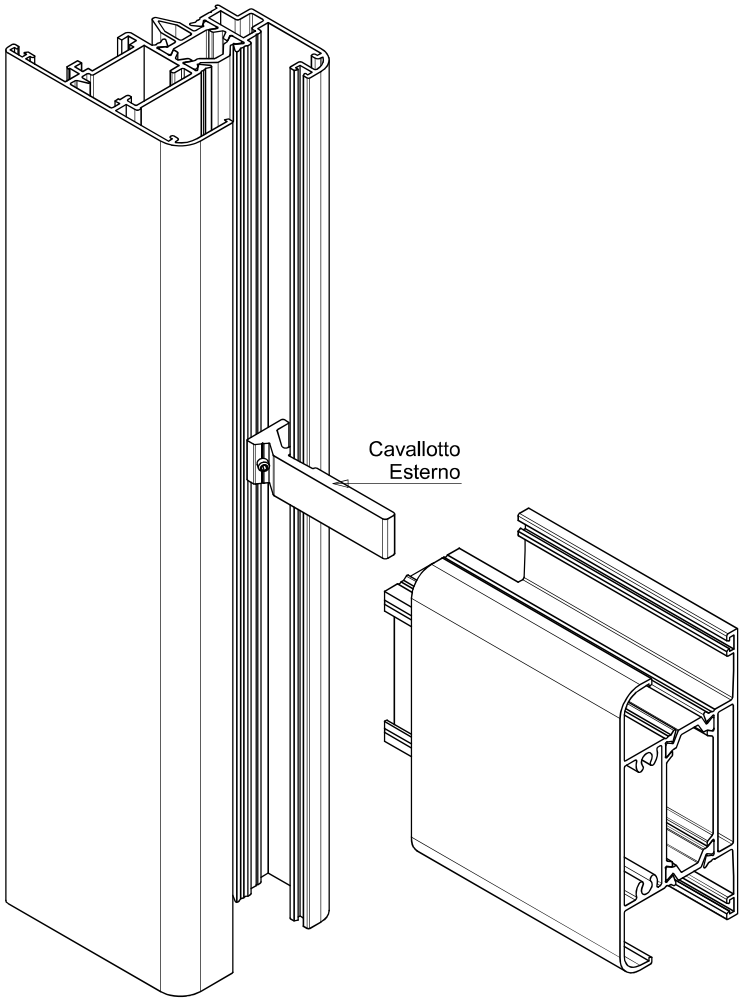


Codice Profilo Traverso	Codice Cavallotto Interno	Codice Cavallotto Esterno
TTE527	(SCREWS)	130-0029
TTE552	(SCREWS)	130-0029


Collegamenti alla muratura - *Links to the wall*



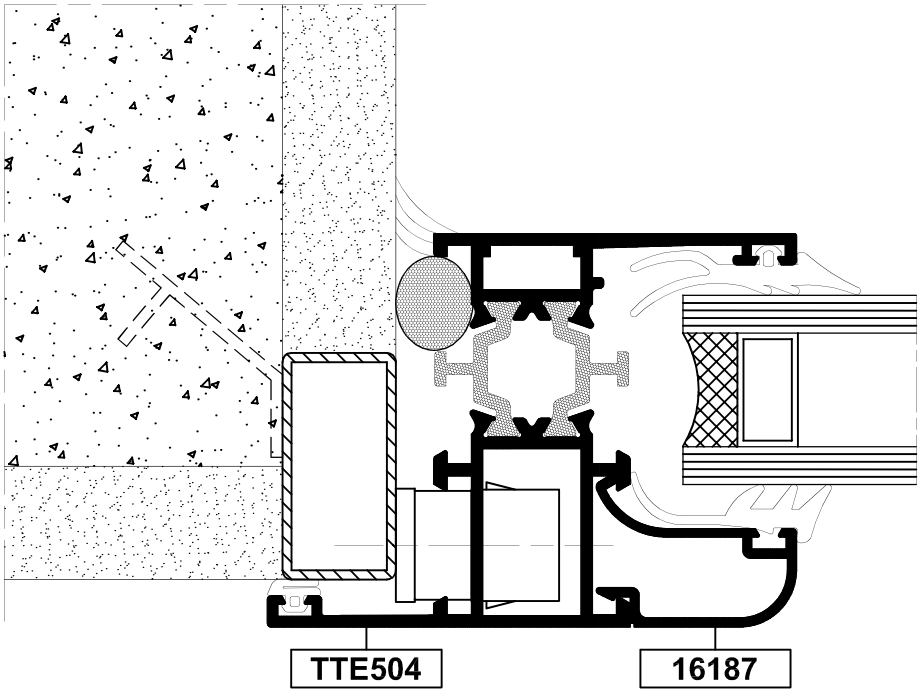


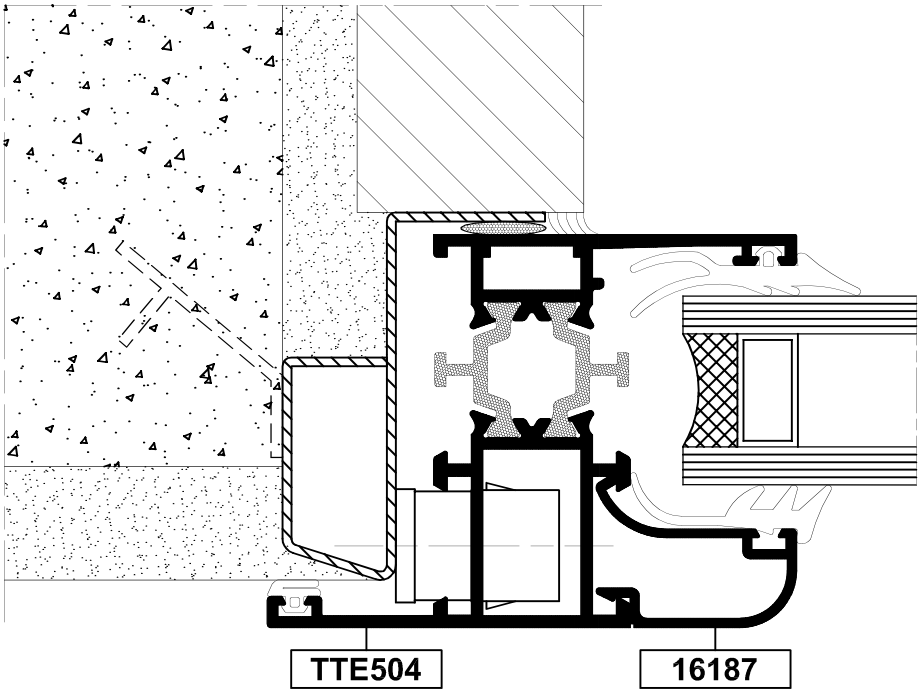


Collegamenti alla muratura - *Links to the wall*

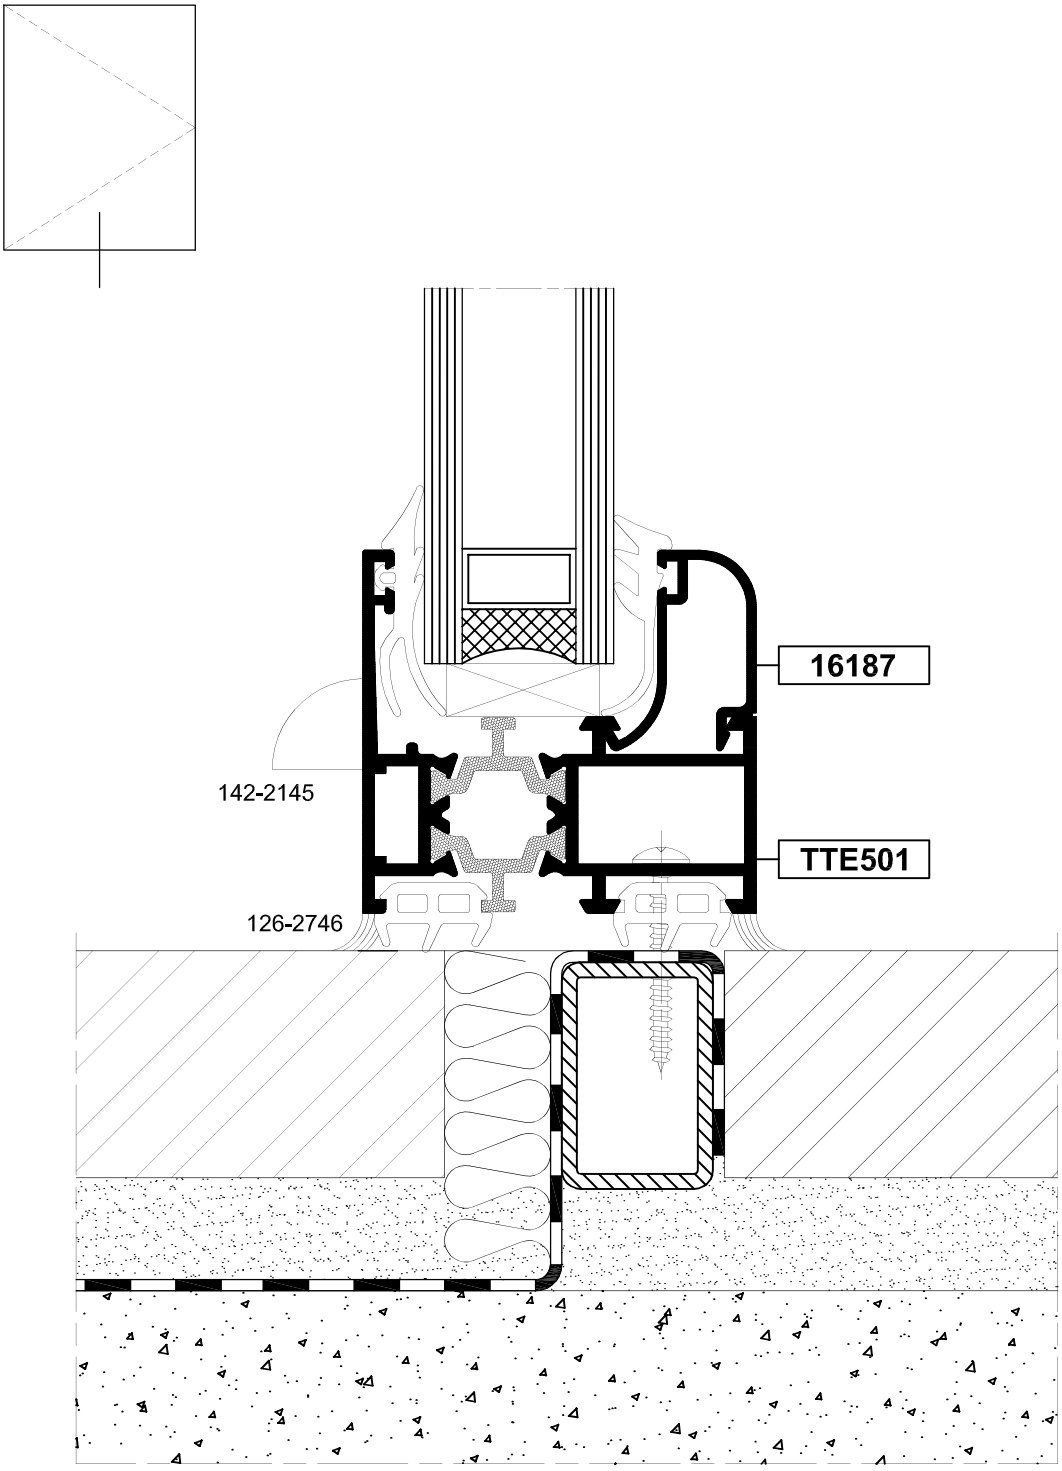


Collegamenti alla muratura - *Links to the wall*

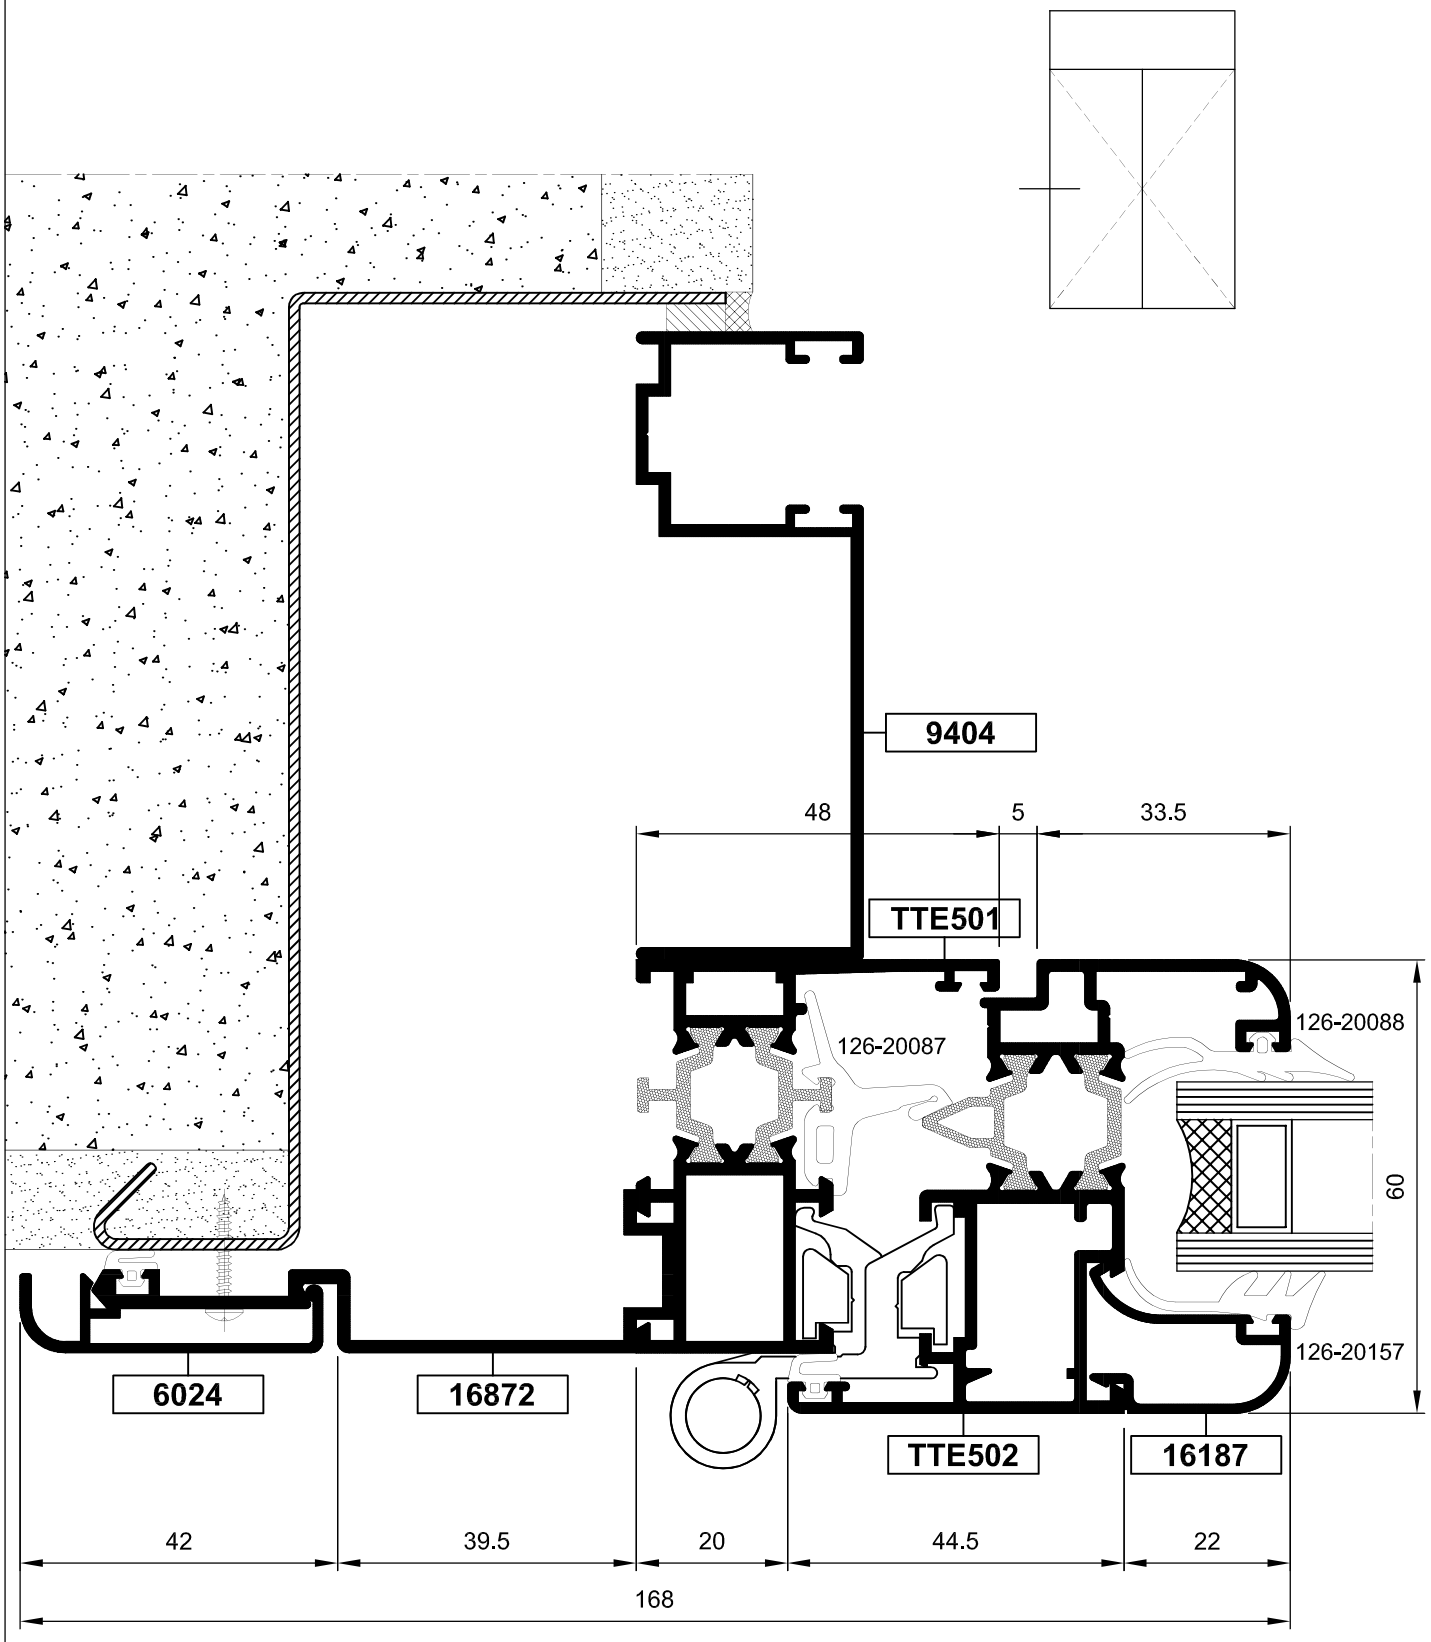

Collegamenti alla muratura - *Links to the wall*

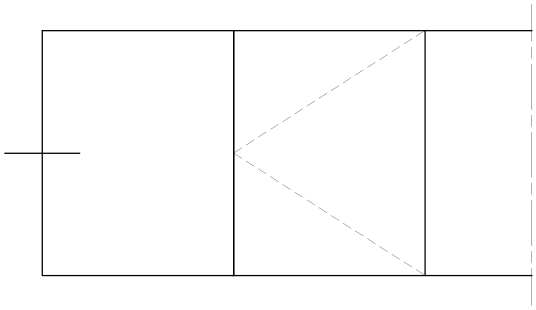

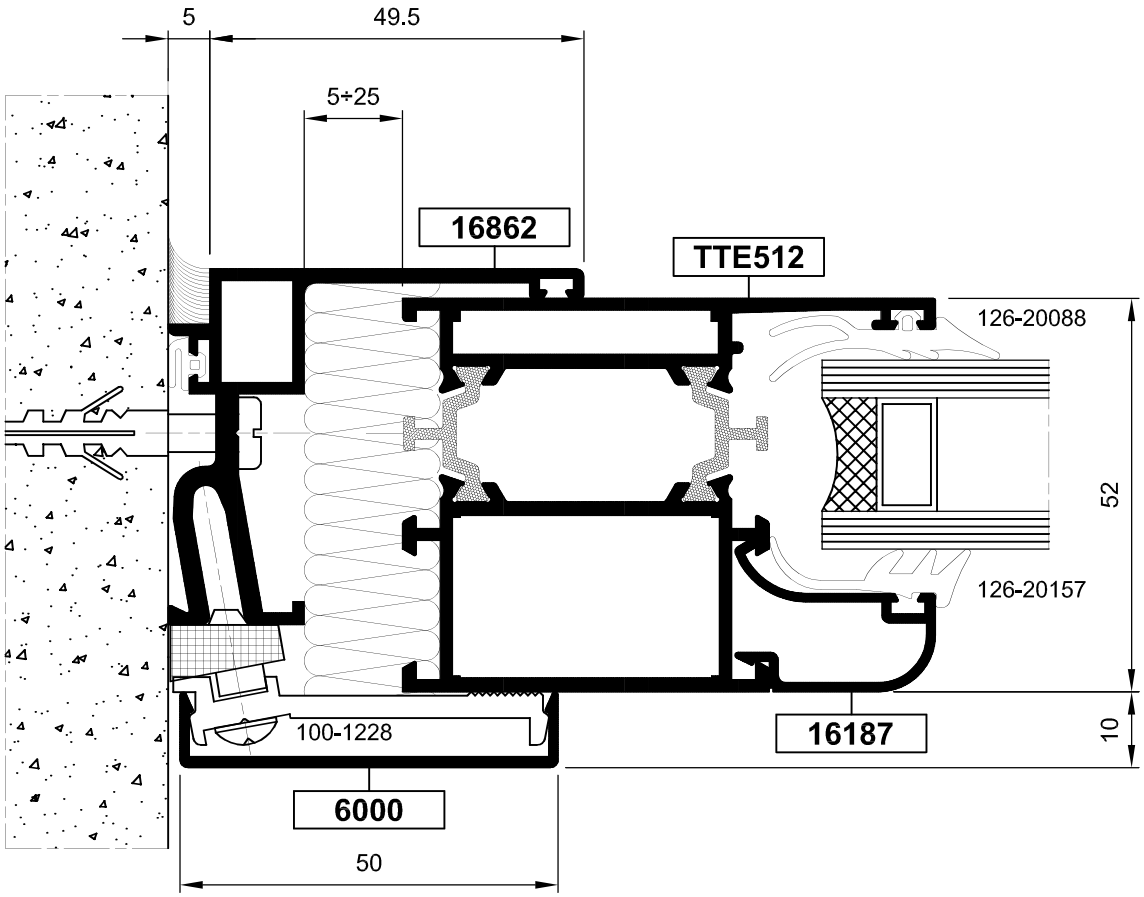

Collegamenti alla muratura - *Links to the wall*

